

DA: SECURIMOTE – BRUGERMANUAL

Intelligent strømafbryder til biler

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Driftstemperatur: -30 °C til 90 °C

Nominal strøm: 240 A

Øjeblikkelig strøm: 500 A

Tilladt driftsspænding: DC 12–18 V

Tærskel for lavspændingsbeskyttelse: 11.8 V $\pm$ 0.25 V


Spænding til registrering af kørende motor: 13.3 V $\pm$ 0.25 V

Strømforbrug i standby: 1 mA

Pakkens indhold:

- 2× trådløse fjernbetjeninger
- 1× strømafbryder til bilbatteri
- 1× beskyttelsespude

PRODUKTDIAGRAM

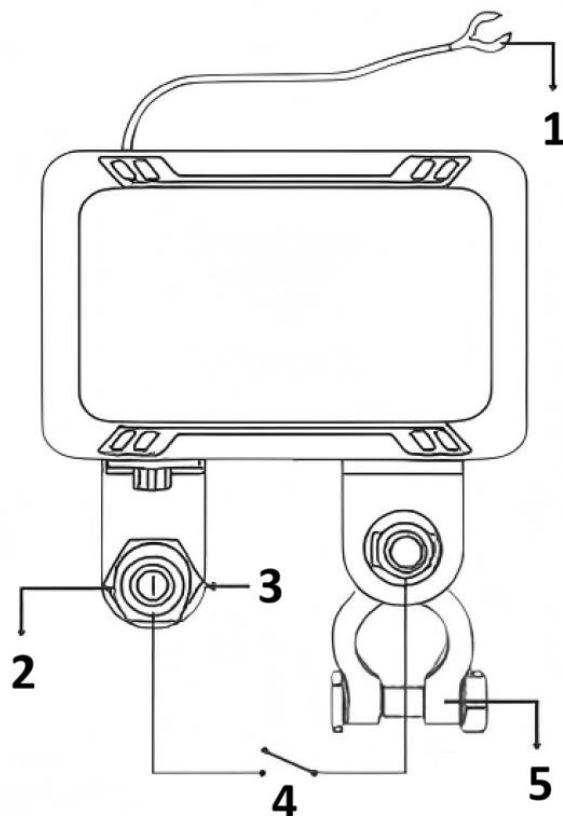

1. Tilslut til batteriets positive pol
2. Tilslut det fjernede negative batterikabel
3. Batteripolsklemme

4. Relæbeskyttelsesmodul
5. Tilslut til batteriets negative pol

INSTALLATIONSTRIN FOR PRODUKTET

Trin 1: Sluk køretøjet, og fjern det negative batterikabel fra batteripolen.

Trin 2: Tilslut det fjernede negative batterikabel til strømafbryderens indgangsterminal.

Trin 3: Fastgør strømafbryderens klemme til batteriets negative pol, og spænd polbolten sikkert.

Trin 4: Tilslut den røde ledning til batteriets positive (+) pol.

Trin 5: Par den trådløse fjernbetjening med enheden i henhold til parringsinstruktionerne. Produktet er nu klar til brug.

Vigtige bemærkninger

1. Hvis batterispændingen falder til under $11.8\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$, afgiver enheden en alarmlyd efter 60 sekunder. For at beskytte køretøjets batteri afbryder systemet automatisk strømmen efter 120 sekunder.
2. Hvis batterispændingen stiger til over $13.3\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$, deaktiveres den trådløse fjernbetjeningsfunktion midlertidigt, og enheden skifter til beskyttelsestilstand mod utilsigtet aktivering.
3. Sørg for, at alle kabelforbindelser er spændt sikkert, før køretøjet bruges.
4. Dette produkt er kun beregnet til 12 V batterisystemer i køretøjer. Må ikke bruges med 24 V systemer eller andre inkompatible strømkilder.

PARRINGSINSTRUKTIONER FOR TRÅDLØS FJERNBETJENING

Trin 1: Tryk og hold den manuelle „ON“-knap på enheden nede i cirka 3 sekunder, indtil driftsindikatorlampen blinker 3 gange. Enheden går derefter i parringstilstand.

Trin 2: Tryk på knappen „ON” eller „OFF” på fjernbetjeningen. Der høres et bip, og driftsindikatorlampen blinker 3 gange, hvilket angiver vellykket parring mellem fjernbetjeningen og enheden.

Yderligere bemærkninger

1. Hvis enheden ikke modtager et signal fra fjernbetjeningen inden for 30 sekunder efter aktivering af parringstilstand, afslutter systemet automatisk parringstilstanden.
 2. For at fjerne parrede fjernbetjeningen skal du trykke og holde „ON“-knappen nede og observere indikatorlampens sekvens. Lampen blinker 8 gange under den fjerde cyklus. Efter den fjerde cyklus fjernes alle parrede fjernbetjeningen fra enhedens hukommelse.
-

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

- Sluk køretøjets tænding før installation.
 - Hold produktet væk fra vand, overdreven varme og åben ild.
 - Produktet må ikke skilles ad eller ændres.
 - Installer kun enheden på kompatible batteripoler i køretøjet.
 - Opbevar fjernbetjeninger utilgængeligt for børn.
-

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.