

SL: ENERVIR – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

1,5V AA/AAA komplet polnilnika za polnilne baterije (4× AA + 4× AAA)

Hvala, ker ste kupili naš izdelek. Zaradi vaše varnosti pred uporabo natančno preberite ta uporabniški priročnik.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Model št.: PJ-L812

Vhodna napetost: 5V = 3A

Izhodni tok: AA 350mA × 4, AAA 350mA × 4

Izhodna napetost: 5,0V

Polnilni priključek: USB-C

Dimenzije: (78 × 70 × 50) ± 5 mm


Teža: 106 ± 5 g (brez baterij), 257 ± 30 g (z baterijami)

VSEBINA PAKETA

- 1 × 1,5V Li-ion polnilnik za baterije
- 1 × USB Type-C kabel
- 1 × uporabniški priročnik

Opomba: Ta polnilna škatla ima **4 polnilne reže za polnilne Li-ion baterije velikosti AA** in **4 polnilne reže za polnilne Li-ion baterije velikosti AAA**. Baterije niso priložene in jih je treba kupiti posebej. Uporabljajte **samo združljive polnilne Li-ion baterije velikosti AA in AAA**. Ne poskušajte polniti baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju, ali nezdružljivih vrst baterij.

PREGLED IZDELKA

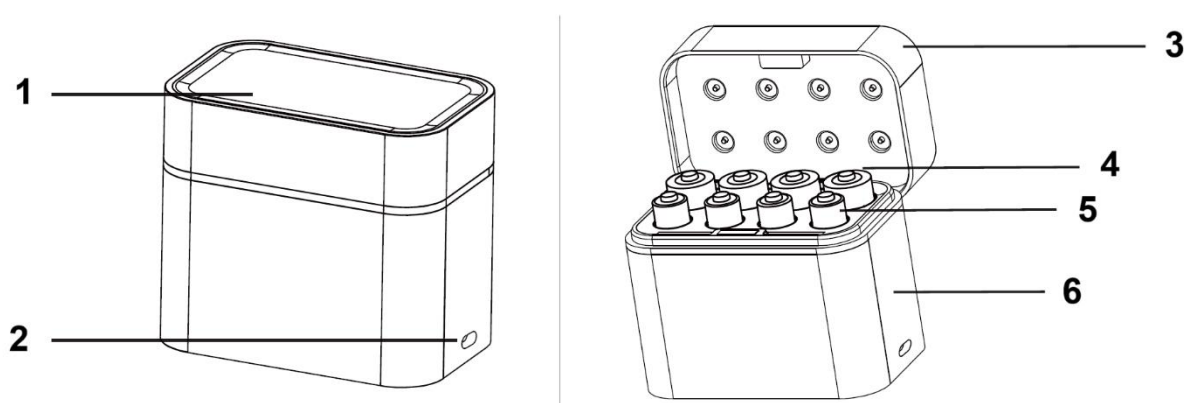

1. LED indikator
2. Polnilni priključek USB Type-C

3. Pokrov polnilnika
 4. Pozitivni (+) priključek za AA baterijo
 5. Pozitivni (+) priključek za AAA baterijo
 6. Ohišje za shranjevanje in polnjenje baterij
-

LASTNOSTI

- **Neodvisne polnilne reže:** Polnilnik podpira polnjenje od 1 do 4 AA ali od 1 do 4 AAA polnilnih baterij neodvisno. Vsaka reža deluje ločeno, kar omogoča polnjenje posamezne baterije.
 - **Združljivost baterij:** Zasnovan izključno za 1,5V Li-ion AA in AAA polnilne baterije.
 - **Hitro polnjenje:** Omogoča polnilni tok 350mA za učinkovito in hitro polnjenje.
 - **Napreden zaščitni sistem:** Opremljen z naprednim MCU nadzornim sistemom z inteligentno ΔV in $-\Delta V$ tehnologijo prekinitve polnjenja. Polnilnik samodejno preklopi na vzdrževalno polnjenje, da prepreči prenapetost, prekomerni tok in pregrevanje.
 - **Samodejno zaznavanje:** Polnilnik lahko prek mikrokrmilniškega IC zazna nepolnilne baterije, kratko sklenjene baterije in okvarjene polnilne baterije. Takšne baterije se ne bodo polnile, kar zagotavlja varno delovanje.
-

NAVODILA ZA UPORABO

1. Priključite polnilnik na vir napajanja. Vsi LED indikatorji bodo za kratek čas utripnili zeleno in se po približno 1 sekundi izklopili, nato preidejo v stanje pripravljenosti.
2. Vstavite polnilne baterije. LED indikator prikazuje stanje polnjenja:
 - **Polnjenje:** rdeča LED lučka stalno sveti
 - **Popolnoma napolnjeno:** zelena LED lučka stalno sveti
 - **Nezdružljiva baterija:** rdeča LED lučka hitro utripa
 - **Previsoka temperatura:** rdeča LED lučka hitro utripa

Nasvet: NE polnite baterij, kadar LED lučka hitro utripa, saj to pomeni, da je baterija okvarjena, v kratkem stiku ali nezdružljiva.

OPOZORILA IN VARNOSTNA NAVODILA

1. Baterije vstavite pravilno, tako da se pozitivni (+) in negativni (–) pol ujemata z oznakami na polnilniku.
2. Vsaka reža za baterijo se polni neodvisno.
3. Polnilnik uporabljajte samo pri temperaturi okolja 0–35 °C.
4. Nove baterije dosežejo optimalno delovanje po 3–5 popolnih ciklih polnjenja in praznjenja.
5. Kapaciteta baterije se lahko med dolgotrajnim shranjevanjem zmanjša. Pred ponovno uporabo baterije popolnoma napolnite.
6. Ko so baterije popolnoma napolnjene, odklopite polnilnik iz napajanja.
7. Običajno je, da se baterije med polnjenjem segrejejo. Po uporabi se ohladijo.
8. NE polnite nepolnilnih baterij ali baterij drugih vrst. To lahko povzroči iztekanje, eksplozijo ali poškodbe.

9. NE polnite baterij s poškodovanim ohišjem, saj lahko to povzroči kratek stik ali nevarnost požara.
10. Polnilnik hranite izven dosega otrok. Otroci ga smejo uporabljati samo pod nadzorom odraslih.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.