

IT: SECURIMOTE – MANUALE UTENTE

Interruttore intelligente di alimentazione per automobili

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Temperatura di esercizio: da -30 °C a 90 °C

Corrente nominale: 240 A

Corrente istantanea: 500 A

Tensione di esercizio consentita: DC 12–18 V

Soglia di protezione da bassa tensione: 11.8 V $\pm$ 0.25 V


Tensione di rilevamento del motore in funzione: 13.3 V $\pm$ 0.25 V

Consumo energetico in standby: 1 mA

Contenuto della confezione:

- 2× telecomandi wireless
- 1× interruttore di alimentazione della batteria dell'auto
- 1× cuscinetto protettivo

SCHEMA DEL PRODOTTO

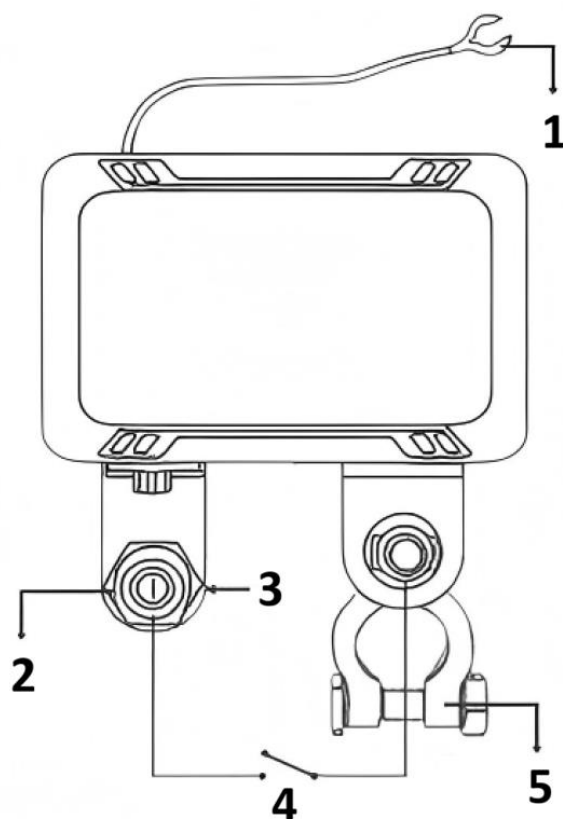

1. Collegare al terminale positivo della batteria
2. Collegare il cavo negativo della batteria rimosso
3. Morsetto del terminale della batteria

4. Modulo di protezione del relè
 5. Collegare al terminale negativo della batteria
-

PASSAGGI DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Passaggio 1: Spegner il veicolo e rimuovere il cavo negativo della batteria dal terminale della batteria.

Passaggio 2: Collegare il cavo negativo della batteria rimosso al terminale di ingresso dell'interruttore di alimentazione.

Passaggio 3: Fissare il morsetto dell'interruttore di alimentazione al terminale negativo della batteria e serrare saldamente il bullone del terminale.

Passaggio 4: Collegare il filo rosso al terminale positivo (+) della batteria.

Passaggio 5: Associare il telecomando wireless al dispositivo seguendo le istruzioni di associazione. Il prodotto è ora pronto per l'uso.

Note importanti

1. Se la tensione della batteria scende sotto $11.8\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$, il dispositivo emetterà un allarme acustico dopo 60 secondi. Per proteggere la batteria del veicolo, il sistema interromperà automaticamente l'alimentazione dopo 120 secondi.
 2. Se la tensione della batteria supera $13.3\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$, la funzione del telecomando wireless sarà temporaneamente disattivata e il dispositivo entrerà in modalità di protezione da attivazione accidentale per prevenire operazioni involontarie.
 3. Prima di utilizzare il veicolo, assicurarsi che tutti i collegamenti dei cavi siano serrati saldamente.
 4. Questo prodotto è progettato esclusivamente per sistemi di batterie per veicoli da 12 V. Non utilizzare con sistemi da 24 V o altre fonti di alimentazione incompatibili.
-

ISTRUZIONI PER L'ASSOCIAZIONE DEL TELECOMANDO WIRELESS

Passaggio 1: Tenere premuto il pulsante manuale „ON” dell'unità per circa 3 secondi, finché la spia di funzionamento non lampeggia 3 volte. Il dispositivo entrerà quindi in modalità di associazione.

Passaggio 2: Premere il pulsante „ON” o „OFF” sul telecomando. Si sentirà un segnale acustico e la spia di funzionamento lampeggerà 3 volte, indicando l'avvenuta associazione tra il telecomando e il dispositivo.

Note aggiuntive

1. Se l'unità non riceve alcun segnale dal telecomando entro 30 secondi dall'ingresso in modalità di associazione, il sistema uscirà automaticamente dalla modalità di associazione.

2. Per rimuovere i telecomandi associati, tenere premuto il pulsante „ON” e osservare la sequenza della spia. La spia lampeggerà 8 volte durante il quarto ciclo. Dopo il quarto ciclo, tutti i telecomandi associati saranno rimossi dalla memoria del dispositivo.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

- Spegner l'accensione del veicolo prima dell'installazione.
- Tenere il prodotto lontano da acqua, calore eccessivo e fiamme libere.
- Non smontare né modificare il prodotto.
- Installare il dispositivo solo su terminali della batteria compatibili del veicolo.
- Tenere i telecomandi fuori dalla portata dei bambini.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.