

ET: FILLONGO – KASUTUSJUHEKND

Olete saanud selle kasutusjuhendi enda eelistatud keeles koos arvega e-posti teel. See on saadaval ka meie veebisaidi jaotises „Kasutusjuhend“.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Toote nimi: FILLONGO

Toote mudel: DX-268

Sisend (USB Type-C): DC 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

USB Type-C väljund: DC 5V=3A, 9V=2.2A, 10V=2.25A, 12V=1.6A

Lightning väljund: DC 5V=3A, 9V=2.2A, 12V=1.6A

Maksimaalne sisend-/väljundvõimsus: 22.5W

Aku: INR21700 Li-ion, 3.7V, 5000mAh, 18.5Wh

PAKENDI SISU


- Kaasaskantav akupank
- USB-laadimiskaabel
- Kasutusjuhend

AKUPANGA LAADIMINE

Enne esmakordset kasutamist laadige akupank täielikult täis.

Akupanga laadimine

1. Ühendage kaasasolev USB-laadimiskaabel akupanga USB Type-C sisendiga.
2. Ühendage kaabli teine ots USB-toiteadapteri või arvuti toitega USB-pordiga.
3. Laadimise ajal vilguvad LED-indikaatorid, näidates aku hetke laetuse taset.
4. Kui kõik neli LED-indikaatorit põlevad püsivalt, on aku täielikult laetud.

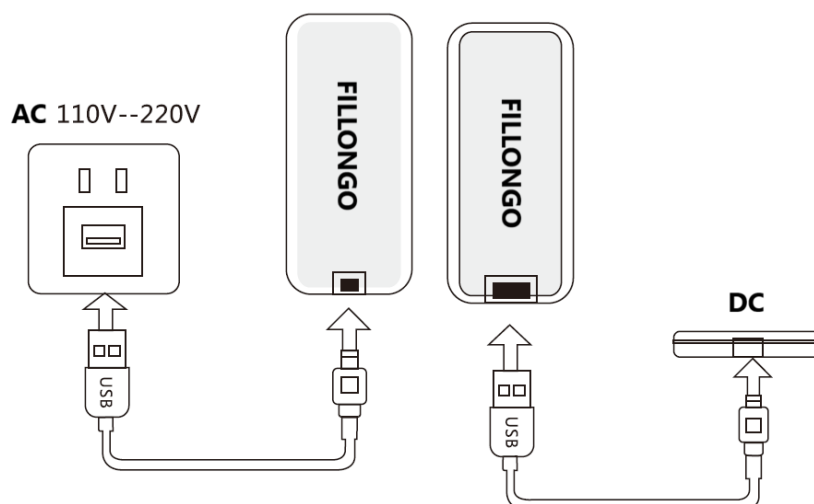


Märkus: Aku parima jõudluse tagamiseks jätke akupank esmakordsel laadimisel ühendatuks veel umbes 20 minutiks pärast kõigi nelja LED-indikaatori süttimist.

SEADMETE LAADIMINE

1. Ühendage mobiiltelefon või muu USB-toitega seade, kasutades:
 - integreeritud USB Type-C kaablit,
 - integreeritud Lightning-kaablit või
 - ühilduvat USB-laadimiskaablit (vajaduse korral).
2. Vajutage toitenuppu, kui laadimine ei alga automaatselt.
3. LED-indikaatorid põlevad, kui akupank varustab ühendatud seadet toitega.
4. Pärast laadimise lõppu ühendage seade lahti, et vähendada tarbetut energiatarbimist.

Ühilduvate seadmete hulka kuuluvad:

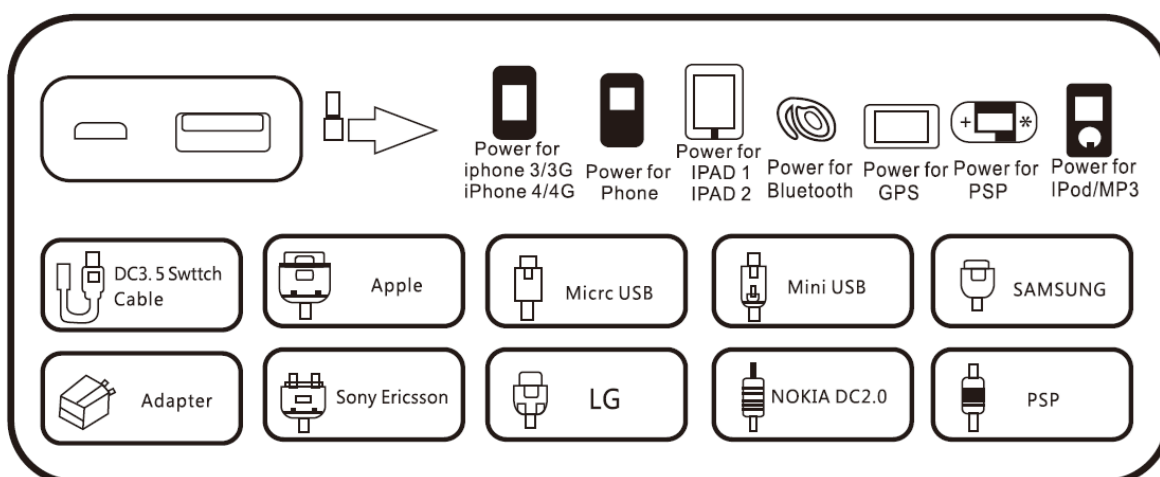

LED-INDIKAATORID

- Üks vilkuv LED: Aku laetuse tase on väga madal ja akupank tuleb uuesti laadida.
 - Vilkuvad LED-id: Akupanka laetakse.
 - Neli püsivalt põlevat LED-i: Akupank on täielikult laetud.
 - Kasutamise ajal põlevad LED-id: Akupank varustab ühendatud seadet toitega.
-

HOOLDUS

- Hoidke akupank alati puhta ja kuivana.
- Hoidke toodet jahedas ja kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest.
- Vältige toote kokkupuudet vihma, liigse niiskuse või muude vedelikega.

- Ärge jätke akupanka liigse kuumuse ega lahtise leegi kätte.
- Vältige toote mahakukkumist, löömist või tugevaid põrutusi, kuna need võivad kahjustada sisemisi komponente.
- Ärge proovige toodet lahti võtta ega muuta.

KAITSEFUNKTSIOONID

Akupangal on intelligentne kaitsesüsteem, mis on loodud ohutuse ja töökindluse parandamiseks ning sisaldab:

- Ülelaadimiskaitset
- Liigse tühjenemise kaitset
- Ülevoolukaitset
- Ülekoormuskaitset
- Lühisekaitset
- Intelligentset laadimise juhtimist

Sisseehitatud intelligentne toitehaldussüsteem toetab ka laia sisendpinge vahemikku ja kohandab laadimisparameetreid automaatselt, et tagada ühilduvate USB-toitega seadmete ohutu ja tõhus laadimine.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.