

HU: FILLONGO – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ezt a használati útmutatót az Ön által választott nyelven, a számlával együtt e-mailben kapta meg. Weboldalunkon is elérhető a „Használati útmutató” menüpont alatt.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Termék neve: FILLONGO

Termékmodell: DX-268

Bemenet (USB Type-C): DC 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

USB Type-C kimenet: DC 5V=3A, 9V=2.2A, 10V=2.25A, 12V=1.6A

Lightning kimenet: DC 5V=3A, 9V=2.2A, 12V=1.6A

Maximális bemeneti/kimeneti teljesítmény: 22.5W

Akkumulátor: INR21700 Li-ion, 3.7V, 5000mAh, 18.5Wh

A CSOMAG TARTALMA


- Hordozható power bank
- USB töltőkábel
- Használati útmutató

A POWER BANK TÖLTÉSE

Az első használat előtt teljesen töltsse fel a power bankot.

A power bank töltése

1. Csatlakoztassa a mellékelt USB töltőkábel a power bank USB Type-C bemenetéhez.
2. A kábel másik végét csatlakoztassa egy USB hálózati adapterhez vagy egy számítógép áramellátással rendelkező USB-portjához.
3. Töltés közben a LED-jelzőfények villognak, jelezve az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.
4. Amikor mind a négy LED-jelzőfény folyamatosan világít, az akkumulátor teljesen feltöltődött.

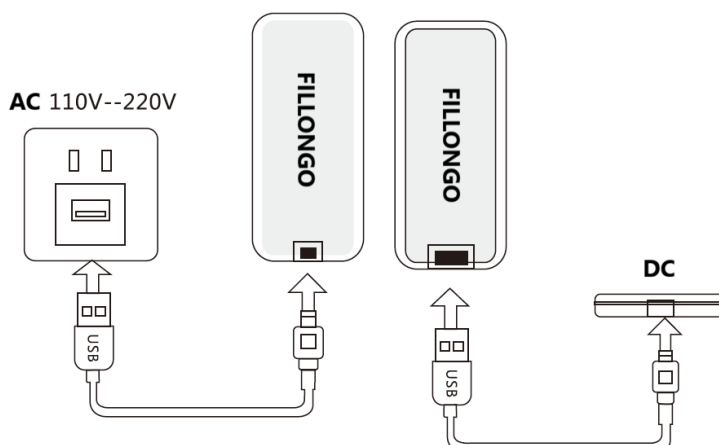


Megjegyzés: Az akkumulátor optimális teljesítménye érdekében az első töltés során hagyja a power bankot még körülbelül 20 percig csatlakoztatva, miután mind a négy LED világítani kezdett.

AZ ESZKÖZÖK TÖLTÉSE

1. Csatlakoztassa mobiltelefonját vagy más USB-ről táplált eszközét az alábbiak egyikével:
 - a beépített USB Type-C kábelvel,
 - a beépített Lightning kábelvel vagy
 - egy kompatibilis USB töltőkábelvel (ha alkalmazható).
2. Nyomja meg a bekapcsológombot, ha a töltés nem indul el automatikusan.
3. A LED-jelzőfények világítanak, miközben a power bank energiát szolgáltat a csatlakoztatott eszköznek.
4. A töltés befejezése után válassza le az eszközt a szükségtelen energiafogyasztás csökkentése érdekében.

A kompatibilis eszközök közé tartoznak:

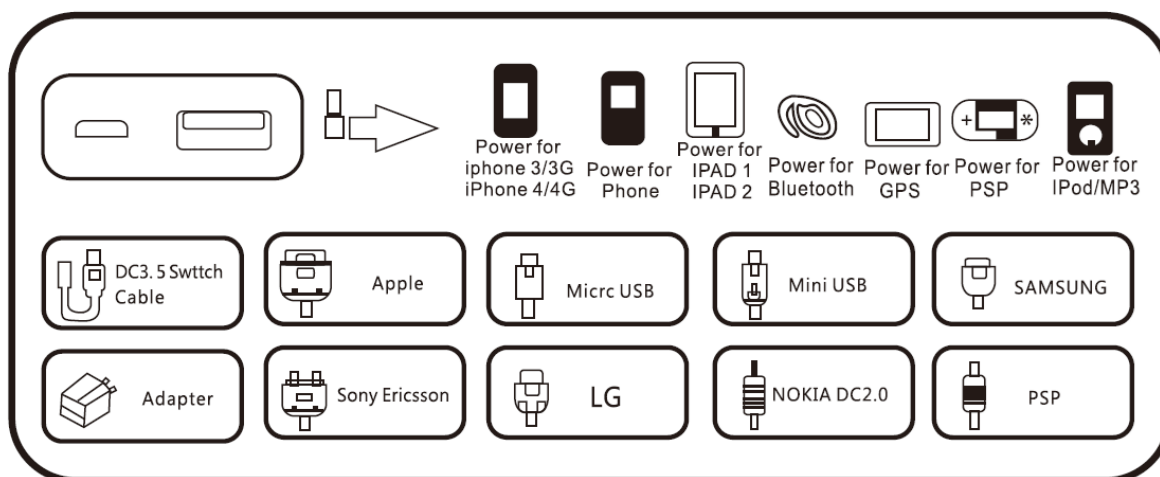

LED-JELZŐFÉNYEK

- Egy villogó LED: Az akkumulátor töltöttségi szintje nagyon alacsony, ezért a power bankot fel kell tölteni.
 - Villogó LED-ek: A power bank töltődik.
 - Négy folyamatosan világító LED: A power bank teljesen feltöltődött.
 - Használat közben világító LED-ek: A power bank energiát szolgáltat egy csatlakoztatott eszköznek.
-

KARBANTARTÁS

- A power bankot mindig tartsa tisztán és szárazon.
- A terméket hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől távol tárolja.
- Ne tegye ki a terméket esőnek, túlzott nedvességnek vagy más folyadékoknak.
- Ne tegye ki a power bankot túlzott hőnek vagy nyílt lángnak.
- Kerülje a termék leejtését, megütését vagy erős ütéseknek való kitételét, mivel ez károsíthatja a belső alkatrészeket.
- Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a terméket.

VÉDELMI FUNKCIÓK

A power bank intelligens védelmi rendszerrel rendelkezik, amelyet a biztonság és a megbízhatóság növelésére terveztek, beleértve:

- Túltöltés elleni védelem
- Túlzott kisülés elleni védelem
- Túláramvédelem
- Túlterhelés elleni védelem
- Rövidzárlat elleni védelem
- Intelligens töltésvezérlés

A beépített intelligens energiagazdálkodási rendszer széles bemeneti feszültségtartományt is támogat, és automatikusan módosítja a töltési paramétereket, hogy biztonságos és hatékony töltést biztosítson a kompatibilis USB-ről táplált eszközök számára.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁSHÉZ ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.