

UA: GLAZOOM – ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

LED лупа для ремонту годинників

ОГЛЯД ПРОДУКТУ


Матеріал: лінза з оптичної смоли

Батарея: 6 × CROWN батарейок-«таблеток» – LR1130 (1,5 В)

Збільшення: основна лінза 8×, допоміжна лінза 15×, максимальне збільшення 23×

Фокусна відстань: основна лінза – 62 мм, допоміжна – 33 мм, комбінована – 21 мм

Компоненти

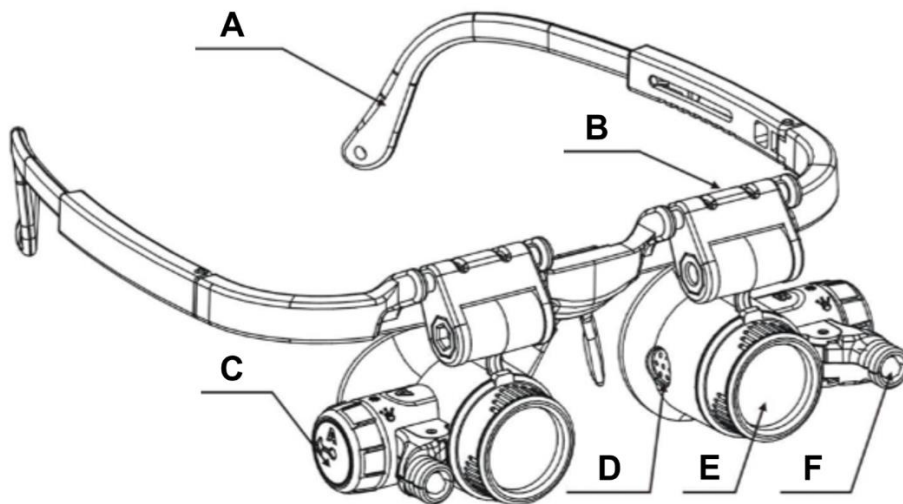

- A. Регульовані дужки
- B. Регульована підставка
- C. Відсік для батарей / перемикач LED
- D. Вентиляційний отвір
- E. Лінза
- F. LED підсвічування

Сфера застосування

Підходить для механічної обробки, електронного ремонту, перевірки ювелірних виробів, ремонту годинників, мікрорізьблення та іншої точної роботи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

1. Рамка обладнана з обох боків LED лінзами 8×. При встановленні допоміжної лінзи 15× збільшення може досягати 23×. Почергове використання зменшує втому очей і підвищує ефективність. У неробочому стані лінзи можна підняти без зняття окулярів.
2. LED-лампа та відсік для батарей/перемикач розділені, що дозволяє уникнути зміни напрямку світла при вмиканні/вимиканні. Це усуває необхідність багаторазового регулювання.
3. Джерело світла має два режими яскравості (слабке і сильне світло), що дозволяє працювати в різних умовах.

4. Дужки можна регулювати по довжині для зручного носіння, підлаштовуючи під форму обличчя користувача.
5. Опора для носа регулюється, щоб пристосуватися до різних форм і забезпечити комфорт.
6. Лінзи можна зміщувати вліво або вправо на 5 мм для регулювання міжзіничної відстані.
7. Окуляри можна обертати вгору та вниз на 180°, що дозволяє швидко піднімати їх без повного зняття.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Заміна джерела світла

1. Відсік для батарей має трьохпозиційний перемикач: «Вимкнено», «Слабке світло», «Сильне світло». Поверніть індикатор на кришці батареї у потрібне положення.
2. Наблизьте LED-лампу до тубуса лінзи для кращого освітлення.

Монтаж і демонтаж лінз

1. Для отримання більшого збільшення встановіть допоміжну лінзу. Сумістіть виступ на лінзі з пазом тубуса, вставте та поверніть за годинниковою стрілкою для фіксації.
2. Для зняття поверніть проти годинникової стрілки й вийміть лінзу.

Регулювання дужок

На внутрішній стороні дужок є виступ. Сумістіть його з пазом на рамці й посуньте для налаштування довжини.

Регулювання тубуса лінзи

Тубус кріпиться до рамки гвинтом. Злегка послабте гвинт, перемістіть тубус горизонтально, потім зафіксуйте в потрібному положенні.


Заміна батарейок

1. Поверніть індикатор на кришці батареї у положення «Вимкнено». Натисніть і поверніть проти годинникової стрілки до позначки «Відкрити».
2. Вийміть використані батарейки й встановіть три нові LR1130. Дотримуйтеся полярності. Кожен відсік і кришка позначені літерами «А» або «В». Кришки повинні відповідати своїм відсікам і фіксуватися у положенні «Вимкнено».

ІЛЮСТРАЦІЇ

1. Заміна джерела світла
2. Наближення LED-лампи до тубуса лінзи
3. Суміщення виступу з пазом для монтажу
4. Поворот за годинниковою стрілкою для фіксації; проти – для зняття
5. Натискання й поворот на 30° проти годинникової стрілки для відкриття відсіку батарей
6. Виймання старих трьох батарейок LR1130 і встановлення нових
7. Перевірка відповідності кришки потрібному відсіку

8. Обертання тубуса вгору/вниз
9. Горизонтальне переміщення тубуса після послаблення гвинта
10. Регульована опора для носа
11. Регульована довжина дужок

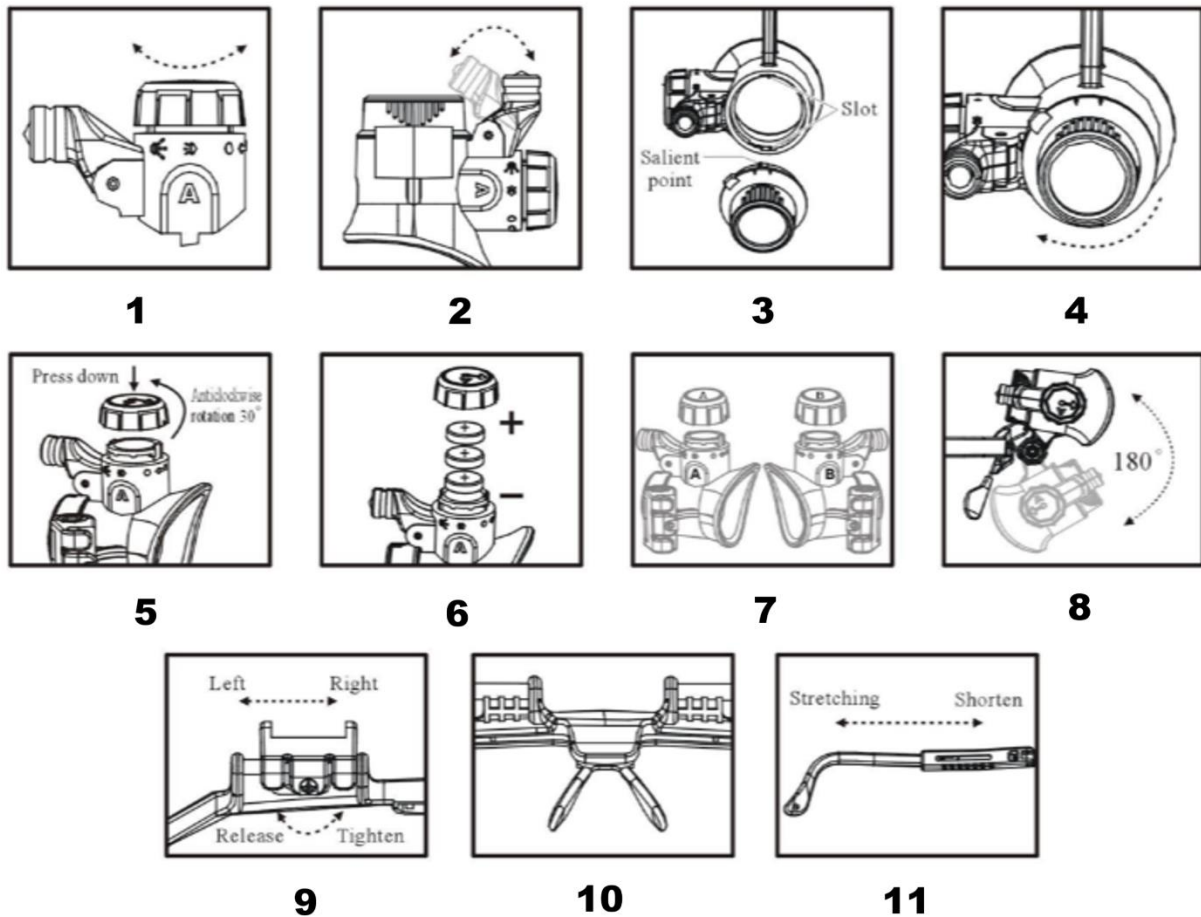

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ

1. Не піддавайте лупу прямому сонячному світлу – це може спричинити займання.
2. Не дивіться на сонце крізь лупу – можливі серйозні ушкодження зору.
3. Не очищуйте лінзи та корпус спиртом, бензином чи іншими хімічними розчинниками.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтесь системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.