

SL: TAPENEX – NAVODILA ZA UPORABO

PREGLED IZDELKA

Hvala, ker ste kupili ta podajalnik lepilnega traku. Podajalnik je zasnovan za priročno uporabo z eno roko ter po vsakem pritisku ročice samodejno poda in odreže trak.

Za varno in učinkovito uporabo pred uporabo natančno preberite ta navodila in upoštevajte vsa navodila.

Predvidena uporaba:

Podajalnik lepilnega traku je namenjen podajanju in rezanju lepilnega traku združljivih dimenzij. Primeren je za uporabo doma, v pisarni, šoli, pri pakiranju in za splošne namene.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Vrsta izdelka: Ročni/polavtomatski podajalnik lepilnega traku

Delovanje: Upravljanje z eno roko s samodejnim rezanjem traku

Vir napajanja: Ročno; baterije niso potrebne

Združljive širine traku: 12 mm / 19 mm

Priporočena debelina traku: 0,05–0,07 mm

Največji zvitek traku: 12 mm × 20 m ali 19 mm × 33 m

Dimenzije (Š × D × V): 38 × 168 × 94 mm

Teža: 135 g

Delovna temperatura: -18 °C do 49 °C

VARNOSTNA NAVODILA

OPOZORILO!

- Pred uporabo izdelka preberite vsa navodila.
- Uporabljajte samo lepilni trak, ki je združljiv s specifikacijami, navedenimi v teh navodilih.
- Med uporabo držite prste, lase in ohlapna oblačila stran od izhoda za trak in rezalnega mehanizma.
- Ne vstavljajte prstov ali predmetov v izhod za trak.
- Ne poskušajte razstaviti ali spreminjati rezalnega mehanizma.
- Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Podajalnik vsebuje rezalni mehanizem, ki lahko ob nepravilnem ravnanju povzroči poškodbe.
- Pred odstranjevanjem zagozdenega traku prenehajte uporabljati podajalnik in trak previdno odstranite.
- Podajalnika ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan.
- Izhod za trak naj bo čist in brez ostankov lepila, da preprečite zagozditve traku.


ZDRUŽLJIV LEPILNI TRAK

Podajalnik je združljiv z dvema standardnima širinama traku:

- 12 mm
- 19 mm

Priporočena debelina traku: 0,05–0,07 mm

NAMESTITEV TRAKU

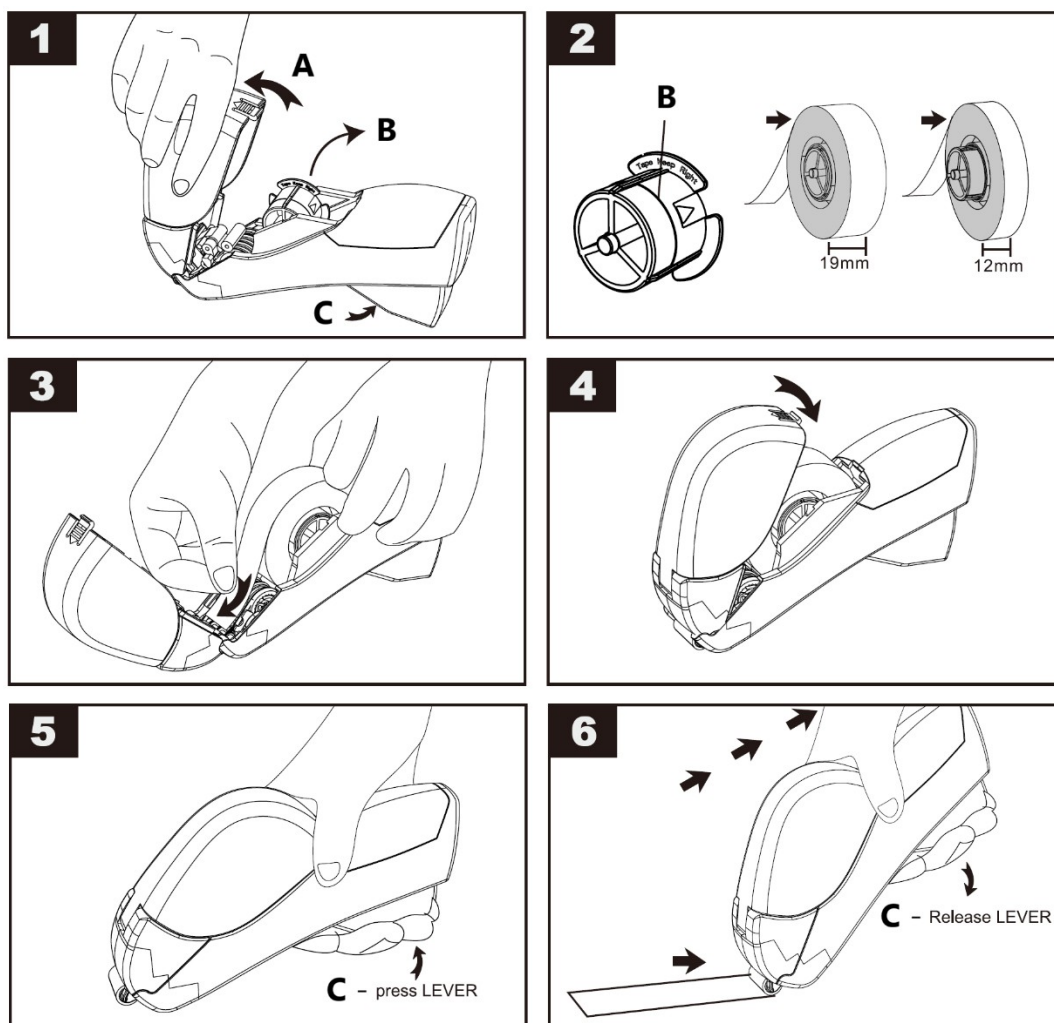

- A. Pokrov
- B. Valjček
- C. Ročica

1. **Odprite pokrov:** Pritisnite **zapah** in odprite prozorni pokrov. Odstranite valjček za trak.
2. **Namestite zvitek traku:** Ustrezen zvitek traku namestite na valjček. Pri **19-milimetrskem traku** namestite zvitek na **sredino valjčka**. Pri **12-milimetrskem traku** namestite zvitek na **skrajno desni položaj na valjčku**, preden ga namestite v podajalnik.
3. **Izlecite trak:** Iz zvitka izlecite približno **30–40 mm** traku, tako da se konec traku pravilno nasloni na gumijaste valjčke.
4. **Zaprte pokrov:** Valjček s trakom namestite nazaj v vodilo in ponovno namestite prozorni pokrov. Prepričajte se, da je varno zaprt.
5. **Vstavite trak:** **Ročico** pritisnite povsem navzdol, da se trak poda skozi sprednjo odprtino in je podajalnik pripravljen za uporabo.
6. **Spustite ročico:** Spustite **ročico**. Trak je zdaj pravilno vstavljen in podajalnik je pripravljen za uporabo.

NAČIN UPORABE

1. Podajalnik trdno držite z eno roko.
2. Z vsemi štirimi prsti pritisnite **ročico** povsem navzdol. Samodejno se bo podalo približno **30 mm traku**.
3. Podajalnik postavite ob površino, na katero želite nalepiti trak. Priporočljiva je ravna in gladka površina.
4. Medtem ko držite ročico pritisnjeno navzdol, povlecite podajalnik nazaj, dokler se ne poda želena dolžina traku.
5. Ročico hitro spustite. Trak se bo samodejno odrezal.

SAMODEJNO PODAJANJE

Če ročico pritisnete povsem navzdol in jo takoj spustite, bo podajalnik samodejno podal približno **30–40 mm traku**.

Za daljši kos traku:

1. Pritisnite ročico povsem navzdol in jo držite.
2. Povlecite podajalnik nazaj, dokler se ne poda želena dolžina traku.
3. Spustite ročico, da odrežete trak.

POMEMBNO: Za zanesljivo delovanje pritisnite ročico povsem navzdol in jo hitro spustite. Ročice ne pritiskajte samo delno, saj lahko to povzroči zagozditev traku.

POMEMBNE OPOMBE ZA UPORABO

1. Ko ročico z enim gibom pritisnete in spustite, podajalnik samodejno poda približno **30–40 mm traku**.
2. Rezalni mehanizem po vsakem rezu na traku pusti majhen neraven rob. To pomaga preprečiti, da bi odrezani kos traku nenamerno odpadel.
3. Ročico vedno pritisnite povsem navzdol in jo hitro spustite. Delno ali počasno upravljanje lahko povzroči zagozditev traku.
4. Po vsaki uporabi preverite, ali je sprednji izhod za trak prost in ali odprtine ne ovirajo ostanki traku.
5. Če se trak zagozdi, odprite prozorni pokrov, odstranite trak in morebitne ostanke lepila ter trak pravilno ponovno namestite.
6. Pred prvo uporabo se prepričajte, da je odstranjen ves zaščitni ali tesnilni trak, ki prekriva mehanizem podajalnika.

ZAGOZDITEV TRAKU

Če se trak zagozdi v podajalniku:

1. Prenehajte uporabljati podajalnik.
2. Odprite prozorni pokrov.
3. Previdno odstranite zagozdeni trak.
4. Iz mehanizma odstranite vse preostale dele traku ali ostanke lepila.
5. Preverite, ali sta pot traku in sprednji izhod prosta.

6. Trak pravilno ponovno namestite v skladu z razdelkom **NAMESTITEV TRAKU**.
 7. Zaprite pokrov in enkrat pritisnite ročico, da preverite, ali se trak pravilno podaja.
-

NEGA IN VZDRŽEVANJE

- Podajalnik naj bo čist in brez ostankov lepila.
 - Redno preverjajte izhod za trak in odstranite vse ostanke traku, ki bi lahko ovirali njegovo podajanje.
 - Ne uporabljajte topil ali abrazivnih čistilnih sredstev, ki bi lahko poškodovala plastično ohišje.
 - Ko podajalnika ne uporabljate, ga hranite na suhem mestu.
 - Če podajalnik po čiščenju in ponovni namestitvi traku še vedno ne more pravilno podajati ali rezati traku, ga prenehajte uporabljati.
-

OKOLJSKI POGOJI

Podajalnik je zasnovan za delovanje pri temperaturah okolice med **-18 °C in 49 °C**. Izdelka ne izpostavljajte prekomerni vročini, neposredni sončni svetlobi, vlagi ali vodi.