

PL: LAPDISC – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

WPROWADZENIE DO PRODUKTU

Ten produkt to przenośny zewnętrzny napęd optyczny USB obsługujący nagrywanie płyt DVD i CD. Pomaga rozwiązać problemy takie jak powolne odczytywanie danych z wewnętrznego napędu optycznego komputera lub brak możliwości odczytu płyt w komputerach bez napędu optycznego.

Urządzenie wykorzystuje interfejs USB 3.0, który zapewnia stabilniejsze połączenie oraz wyższą prędkość odczytu i zapisu plików, takich jak wideo, audio i dane. Zostało zaprojektowane tak, aby spełniać potrzeby zarówno pracy, jak i rozrywki.

CECHY PRODUKTU

1. Działanie bez instalacji sterowników, plug-and-play.
2. Wysokowydajny chipset zapewniający stabilną pracę.
3. Wyposażony w port USB 3.0 oraz gniazda kart SD/TF.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Przenośny zewnętrzny napęd USB 3.0 – 1 sztuka
2. Kabel zasilający – 1 sztuka
3. Instrukcja obsługi – 1 sztuka

SPECYFIKACJA PRODUKTU

- Nazwa produktu: Wielofunkcyjny zewnętrzny napęd optyczny
- Model: XD013
- Napięcie wejściowe: DC 5 V, 1 A
- Wymiary: 141 (D) × 147 (S) × 18 (W) mm
- Interfejs: USB 3.0 ×1, slot SD ×1, slot TF ×1, Micro (zasilanie)
- Prędkość odczytu: CD-ROM: 24X, DVD-ROM: 8X
- Prędkość nagrywania: CD-R: 24X, CD-RW: 16X, DVD-R: 8X, DVD-RW: 16X
- Obsługiwane typy odczytu:
DVD-ROM (Single Layer), DVD-ROM (Dual Layer), DVD+R/DVD-R, DVD+R DL/DVD-R DL, DVD+RW/DVD-RW, DVD-RAM, ROM/Finalized CD-RW, Data/CD-DAE, Video CD, Finalized CD-RW, Unfinalized CD-R/RW
- Obsługiwane typy nagrywania: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
- Tryby nagrywania:
 1. Disc-At-Once (DAO)
 2. Session-At-Once (SAO)
 3. Track-At-Once (TAO)
 4. Variable Packet Write
 5. Fixed Packet Write
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Linux, Mac OS

- Zasilanie: Zasilanie przez USB. Kabel Type-A do Micro w zestawie. Długość kabla: 0,5 m.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Instrukcja instalacji sterownika w systemie Windows 7

1. Podłącz zewnętrzny napęd optyczny do komputera za pomocą kabla USB. Gdy w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się powiadomienie, system Windows automatycznie rozpocznie instalację sterownika.
2. Kliknij „Windows”, a następnie znajdź napęd optyczny w sekcji „Removable Storage”.
3. Kliknij dwukrotnie ikonę napędu optycznego lub wybierz „Open”. System Windows poprosi o włożenie płyty optycznej.
4. Po włożeniu płyty zapali się kontrolka napędu optycznego, co oznacza, że urządzenie działa prawidłowo.
5. Funkcja nagrywania płyt wymaga kompatybilnego oprogramowania do nagrywania.


Uwaga: Jeśli zewnętrzny napęd nie działa prawidłowo, podłącz zasilacz 5 V (sprzedawany oddzielnie).

PODSTAWOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie patrz bezpośrednio w źródło lasera, ponieważ może to spowodować uszkodzenie oczu.
2. Nie umieszczaj produktu ani akcesoriów w pobliżu urządzeń o silnym polu elektromagnetycznym.



3. Podczas pracy umieść urządzenie na stabilnej i płaskiej powierzchni.

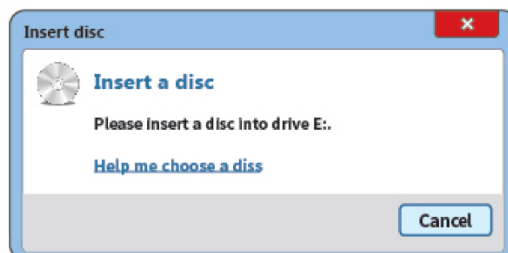

4. Nie umieszczaj urządzenia w miejscach, gdzie może zostać ściśnięte lub przygniecione.
 5. Nie uderzaj, nie rzucaj ani nie zginaj urządzenia.
 6. Nie rozbieraj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy.
 7. Kurz może uszkodzić napęd optyczny. Nie używaj urządzenia w zapyłonym środowisku.
 8. Nagrywarka DVD podczas pracy wytwarza ciepło. Unikaj długotrwałego ciągłego użytkowania.
-

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

Co zrobić, jeśli zewnętrzny napęd działa nieprawidłowo?

1. Upewnij się, że napęd jest prawidłowo zainstalowany i tymczasowo wyłącz program antywirusowy podczas instalacji.
2. Spróbuj podłączyć napęd do innego portu USB.
3. Unikaj korzystania z hubów USB lub przedłużaczy.
4. Jeśli napęd nie może odczytać płyty:
 - a) Sprawdź, czy płyta została prawidłowo włożona.
 - b) Wyczyść powierzchnię płyty.
 - c) Spróbuj użyć innej płyty.
5. Jeśli płyta może zostać odczytana, ale nie można jej odtworzyć, spróbuj użyć innego oprogramowania do odtwarzania.
6. Jeśli podczas odczytu pojawia się hałas:
 - a) Spróbuj użyć innej płyty.
 - b) Sprawdź, czy płyta została prawidłowo włożona.
 - c) Niska jakość płyty może powodować hałas.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Błąd	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie jest rozpoznawane	Podłączone przez hub USB lub przedłużacz	Podłącz napęd bezpośrednio do komputera. Nie używaj huba USB.
	Interfejs USB może być przeciążony	Uruchom ponownie komputer po podłączeniu napędu.
	Podłączone do przedniego portu USB komputera	Podłącz napęd do tylnych portów USB komputera.
	Możliwy problem z kablem	Skontaktuj się z obsługą klienta.
Urządzenie nie działa	Podłączone przez hub USB lub przedłużacz	Podłącz napęd bezpośrednio do komputera.
Nie można odczytać płyty	Płyta włożona nieprawidłowo	Włóż płytę w prawidłowym kierunku.
	Zainstalowane oprogramowanie wirtualnego napędu	Wyłącz oprogramowanie wirtualnego napędu.
	Niska jakość płyty	Spróbuj użyć innej płyty.
Nie można nagrać płyty	Oprogramowanie do nagrywania nie jest poprawnie zainstalowane	Zainstaluj kompatybilne oprogramowanie do nagrywania.
Nie można wysunąć płyty	Podłączone przez hub USB lub przedłużacz	Podłącz napęd bezpośrednio do komputera.
	Przycisk wysuwania naciśnięty zbyt lekko lub zbyt mocno	Naciśnij przycisk ponownie delikatnie.

	Włożona płyta Blu-ray	Ten napęd nie obsługuje płyt Blu-ray.
Głośny hałas podczas pracy	Niektóre płyty DVD są grubsze niż standardowe	To normalne. Spróbuj użyć innej płyty i porównaj dźwięk pracy.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.