LT: TOILETFLUSH – NAUDOTOJO VADOVAS


Automatinis tualeto vandens nuleidimo įrenginys

Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Gaminio modelis: AM02
Medžiaga: ABS
Jutiklio veikimo atstumas: 0–2 cm
Reakcijos laikas: 0,25 s
Gaminio svoris: 160 g
Galia: 5 W
Akumuliatorius: Li-ion 3,7 V, 2000 mAh (7,4 Wh)
Įkrovimo jungtis: USB Type-C (5 V)
Valdymo balsu diapazonas: iki 5 m
Maksimalus darbinis slėgis: 5 kg
Gaminio matmenys: 151 × 50 × 58 mm

GAMINIO APŽVALGA

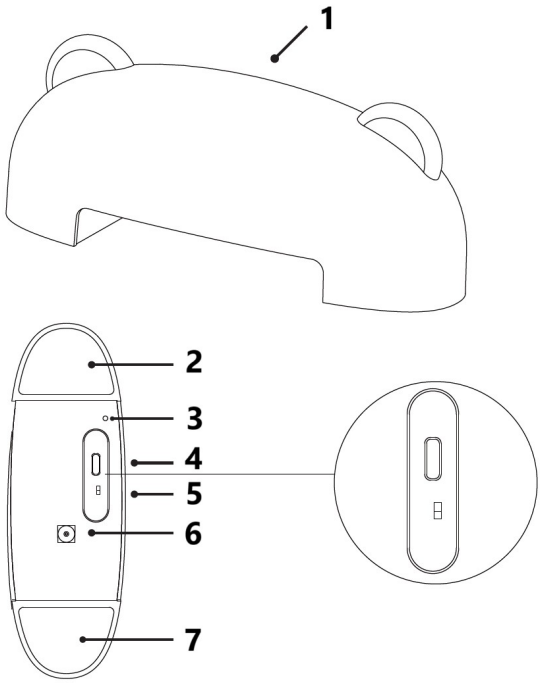

1. **Jutiklio zona**
2. **Lipni montavimo pagalvėlė**
3. **Indikatoriaus anga**
4. **Įkrovimo indikatorius**
5. **Įjungimo/išjungimo jungiklis**
6. **Paspaudimo strypas**
7. **Indikatoriaus anga**
8. **USB Type-C įkrovimo jungtis**

ĮKROVIMO INSTRUKCIJOS


Prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite gaminį naudodami 5 V įkroviklį.

- Įkrovimo metu raudona indikatoriaus lemputė šviečia nuolat.
- Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, mėlyna indikatoriaus lemputė šviečia nuolat.

SVARBIOS PASTABOS

1. Įsitikinkite, kad 10 cm virš jutiklio zonos nėra kliūčių, nes tai gali turėti įtakos jutiklio veikimui.
2. Kad valdymas balsu veiktų geriausiai, naudokite gaminį gana tylioje aplinkoje. Efektyvus valdymo balsu diapazonas yra iki 5 m.
3. Pakuotėje yra lipnumą gerinantis priedas, skirtas montavimo sukibimui pagerinti.
4. Šis gaminys suderinamas su tualeto vandens nuleidimo mygtukais, kurių maksimalus plotis yra 80 mm, o maksimalus aukštis 12 mm.
5. Tualetai su vandens nuleidimo mygtukais, sumontuotais bakelio šone, gali būti nesuderinami su šiuo gaminiu, nes įrenginio negalima saugiai sumontuoti naudojant pridėtą lipnią medžiagą.

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

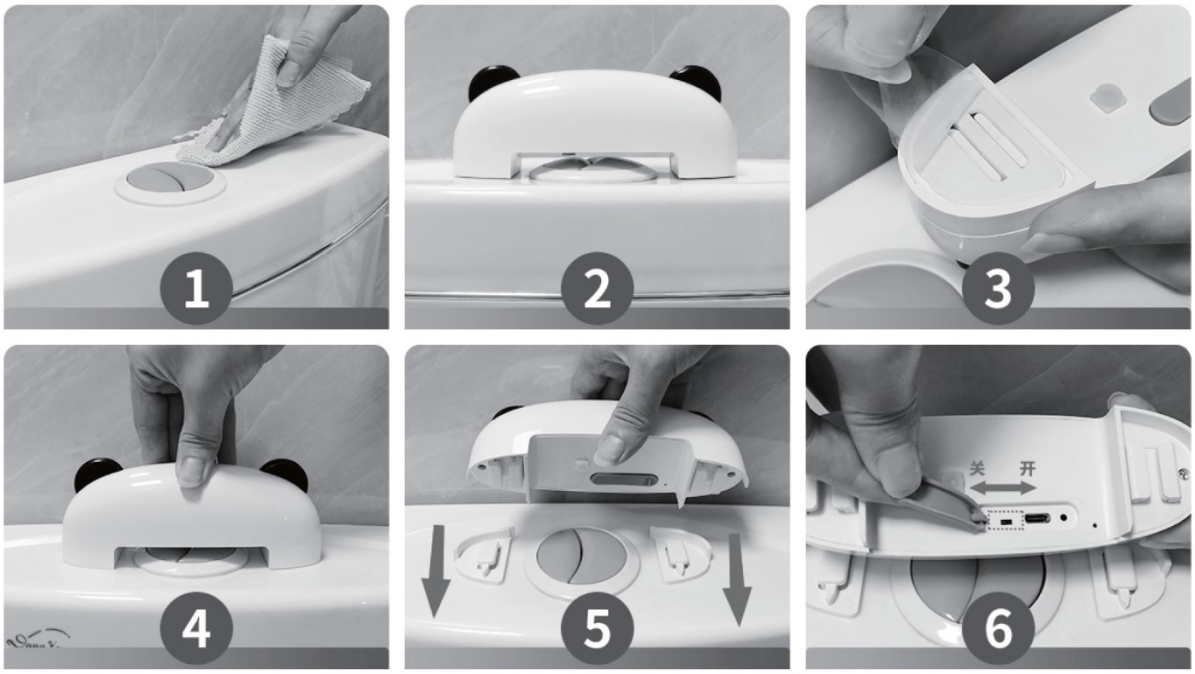

1. Kruopščiai nuvalykite tualeto bakelio paviršių, kad pašalintumėte nešvarumus, dulkes ir vandens dėmes. Prieš montavimą įsitikinkite, kad paviršius yra visiškai sausas.
2. Padėkite automatinį vandens nuleidimo įrenginį virš vandens nuleidimo mygtuko ir išmatuokite atstumą, kad pasirinktumėte tinkamą guminę paspaudimo mechanizmo galvutę.
3. Nuimkite apsauginę plėvelę nuo dvipusės lipnios pagalvėlės. Sulygiuokite paspaudimo mechanizmo galvutę su didesniu vandens nuleidimo mygtuku ant tualeto bakelio, įrenginio priekinei daliai esant nukreiptai į išorę.
4. Tvirtai prispauskite įrenginį prie montavimo paviršiaus 3–5 sekundes.
5. Jei reikia reguliuoti, pastumkite pagrindinį bloką į priekį, kad atskirtumėte jį nuo montavimo laikiklio.
6. Įjunkite įrenginį, tada pastumkite pagrindinį bloką atgal ant montavimo laikiklio, kol jis bus saugiai pritvirtintas.

ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS IR VEIKIMAS

1. **Įjungimas:** Perjunkite maitinimo jungiklį į ON padėtį. Garsinis signalas patvirtins, kad įrenginys įjungtas.
2. **Išjungimas:** Perjunkite maitinimo jungiklį į OFF padėtį.
3. **Jutiklio aktyvavimas:** Norėdami aktyvuoti vandens nuleidimą per jutiklį, lėtai judinkite ranką 0–2 cm atstumu tiesiai virš jutiklio zonos.
4. **Valdymas balsu:** Įjungę įrenginį, naudokite balso komandas, pvz., „Hello, Hello“, arba nustatytą vandens nuleidimo komandą 5 m diapazone. Kai komanda atpažįstama, įrenginys skleidžia garsinį signalą ir automatiškai paspaudžia vandens nuleidimo mygtuką. Pasibaigus vandens nuleidimo ciklui, paspaudimo mechanizmas grįžta į pradinę padėtį.



SAUGOS INFORMACIJA

1. Šis gaminys skirtas tik padėti valdyti tualeto vandens nuleidimo mygtukus. Maksimalus darbinis slėgis yra 5 kg. Nenaudokite įrenginio jokiam kitam tikslui.
2. Dauguma tualeto bakelių turi du skirtingo dydžio vandens nuleidimo mygtukus. Kadangi šis gaminys naudoja vieną paspaudimo galvutę, pasirinkite vandens nuleidimo mygtuką, kuris geriausiai atitinka jūsų montavimo reikalavimus. Rekomenduojama montuoti ant didesnio vandens nuleidimo mygtuko.
3. Gaminys turi purslams atsparų dizainą, kuris padeda apsaugoti jį nuo vandens purslų įprasto naudojimo metu. Tačiau įrenginio niekada negalima panardinti į vandenį ar valyti aukšto slėgio vandens srove.
4. Įkraudami gaminį visada naudokite 5 V įkroviklį. Naudojant netinkamos įtampos įkroviklį, gaminys gali būti sugadintas ir gali kilti saugos pavojus.
5. Laikykite indikatoriaus angas švarias, be vandens lašų, putų, dulkių ir kitų pašalinių medžiagų, kad būtų užtikrintas tinkamas veikimas.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.

CE

Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.