JOIRIDE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TURBOCUP

NR MODELU: MJ509B

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Ogólne informacje o produkcie:

Typ: nagrzewnica samochodowa
Materiał: ABS
Zasilanie: akumulator samochodowy
Wejście: 12V, 12,5A / 24V, 9A
Moc: 150W
Funkcja: ogrzewanie, odmgławianie, oczyszczanie powietrza
Jednostka nadmuchu powietrza: 14,5 × 6,5 cm
Uchwyt ssący: 16 × 6,6 cm
Długość kabla: 1,5 m
Waga netto: 370g

Zawartość opakowania:

1x Wspornik ssący (2 części)
1x Jednostka nadmuchu powietrza
1x Instrukcja obsługi
1x Długa śruba
1x Nakrętka i zaślepka

Części produktu:

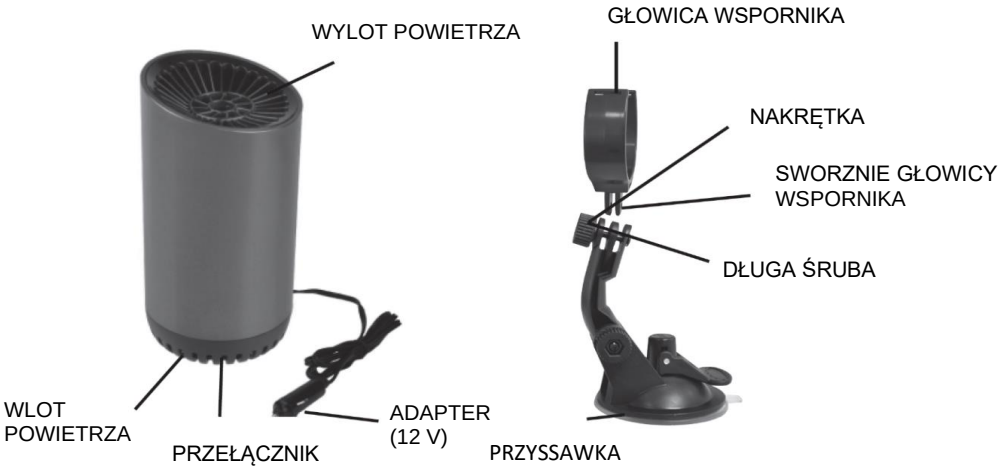

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie wolno w żaden sposób modyfikować urządzenia (ani wewnętrznie, ani zewnętrznie).
2. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby, które nie mają niezbędnego doświadczenia lub wiedzy do obsługi urządzenia, chyba że otrzymały odpowiednie instrukcje lub są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
3. Nagrzewnica wykorzystuje energię z alternatora samochodu, posiada przewód grzejny ze stopu aluminium zapewniający niskie zużycie energii i dłuższe użytkowanie oraz jest wyposażona w zabezpieczenie przed przegrzaniem.
4. Ten grzejnik jest urządzeniem elektrycznym pojazdu o dużej mocy i stosunkowo dużym prądzie roboczym (około 12,5 A). Należy unikać ciągłej pracy przez dłuższy czas (maksymalny zalecany czas ciągłej pracy to 40-60 minut). Nie używaj go przy wyłączonym silniku, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.
5. Jeśli grzejnik wyłączy się nagle po kilku minutach pracy, jest to spowodowane zabezpieczeniem prądowym w gniazdku elektrycznym samochodu, a nie wadą produktu. Może działać normalnie, jeśli zabezpieczenie osiągnie 15 A; w przeciwnym razie nie będzie działać przy prądzie poniżej 12 A.
6. Jeśli na wylocie powietrza jest ciepło, ale nie ma przepływu powietrza (brak hałasu wentylatora) lub czuć zapach palonego plastiku, należy natychmiast odłączyć zasilanie i zaprzestać używania nagrzewnicy.
7. Nagrzewnica jest urządzeniem elektrycznym o dużej mocy. Upewnij się, że wtyczka jest dobrze włożona podczas użytkowania, aby utrzymać dobre połączenie zasilania. Należy unikać dotykania metalowych części gniazda zapalniczki podczas wyjmowania wtyczki po dłuższym okresie użytkowania.
8. Umieszczając produkt w uchwycie na kubek, nie należy zasłaniać wlotu powietrza zanieczyszczeniami, aby zapobiec przegrzaniu i uszkodzeniu produktu.
9. Nie należy umieszczać przewodu zasilającego w niekorzystnych miejscach, aby uniknąć jego ściśnięcia, przygniecenia lub zwarcia.
10. Unikać kierowania urządzenia grzewczego w stronę tkanin, tworzyw sztucznych lub skóry z bliskiej odległości i przez dłuższy czas.
11. Nie wkładać żadnych materiałów do wylotu powietrza, niezależnie od tego, czy produkt jest używany, czy nie. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
12. Należy pamiętać, że funkcja ogrzewania nie wytwarza ekstremalnie wysokich temperatur i jest odpowiednia do lokalnego ogrzewania.
13. Należy upewnić się, że gniazdo zapalniczki samochodowej ma napięcie co najmniej 12 V/12,5 A/150 W, aby zapobiec uszkodzeniu pojazdu.

14. Nagrzewnica nie jest przeznaczona do zastępowania klimatyzacji samochodowej w celu ogrzewania całego pojazdu; została zaprojektowana do szybkiego odmrażania szyb samochodowych.
15. Nie należy czyścić urządzenia podłączonego do źródła zasilania. Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać płynów ściernych. Nie zanurzać urządzenia w żadnym płynie.

Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być utylizowany jak inne odpady z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanej utylizacji odpadów. Odpowiedzialny recykling promuje zrównoważone wykorzystanie zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego kupiłeś produkt. Sprzedawca może przyjąć produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Oświadczenie producenta, że produkt jest zgodny z wymogami obowiązujących dyrektyw UE.

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKA

Ten 12-woltowy grzejnik samochodowy jest wykonany z ABS i odpornego na ciepło polimeru, z automatycznym ogrzewaniem, zabezpieczeniem przed przegrzaniem i niskim zużyciem energii. Jest łatwy w instalacji i nadaje się do użytku w samochodach, na campingu i podczas zimowych podróży, aby szybko rozmrozić lub odmrozić przednią szybę.

Instalacja wspornika:

Przed zamontowaniem jednostki grzewczej TURBOCUP należy zamontować wspornik ssący. Wykonaj poniższe kroki, aby zapewnić prawidłową instalację:

Krok 1: Włóż sworznie głowicy wspornika w szczeliny ramienia wspornika u góry.
Krok 2: Wyrównaj otwory i włóż długą śrubę przez wyrównanie, aby utworzyć połączenie.
Krok 3: Włóż nakrętkę w szczelinę w górnej części zaślepki.
Krok 4: Załóż nakrętkę na gwint długiej śruby i wykonaj solidne połączenie.

Po instalacji można przechylić głowicę wspornika o 180 stopni. Jeśli połączenie jest zbyt ciasne, należy lekko odkręcić nakrętkę, aby je poluzować.

Następnie przymocuj przyssawkę do wybranej powierzchni we wnętrzu samochodu. Aby przymocować przyssawkę do powierzchni, najpierw upewnij się, że zarówno powierzchnia, jak i przyssawka są czyste i wolne od brudu lub zanieczyszczeń. Lekko nawilż krawędź przyssawki wodą, aby uzyskać lepsze uszczelnienie. Mocno dociśnij przyssawkę do powierzchni, upewniając się, że nie ma pod nią szczelin powietrznych. Zastosuj równomierny nacisk, a następnie włącz mechanizm przyssawki (naciśnij dźwignię w dół), aby utworzyć uszczelnienie próżniowe, zabezpieczając je na miejscu.

Następnie przymocuj przyssawkę do wybranej powierzchni we wnętrzu samochodu. Aby przymocować przyssawkę do powierzchni, najpierw upewnij się, że produkt jest podłączony do głowicy wspornika, po prostu przesuwając ją między ramionami wspornika lub przepychając go od góry. Należy uważać, aby nie użyć nadmiernej siły. Można przesuwać jednostkę grzewczą do przodu i do tyłu między ramionami, aby wyregulować środek ciężkości.

Po przymocowaniu do powierzchni można obracać wspornik o 360 stopni, przechylać ramię zarówno do przodu, jak i do tyłu, a także obracać głowicę wspornika na boki o 180 stopni. Konstrukcja uchwytu przyssawkowego umożliwia maksymalną regulację położenia, zapewniając dobrą widoczność i bezpieczniejszą jazdę. Zarówno powierzchnia, jak i przyssawka są czyste i wolne od brudu lub zanieczyszczeń. Lekko nawilż krawędź przyssawki wodą, aby uzyskać lepsze uszczelnienie. Mocno dociśnij przyssawkę do powierzchni, upewniając się, że nie ma pod nią szczelin powietrznych. Zastosuj równomierny nacisk, a następnie włącz mechanizm przyssawki (naciśnij dźwignię w dół), aby utworzyć uszczelnienie próżniowe, zabezpieczając je na miejscu.

Funkcje produktu:

Po bezpiecznym przymocowaniu urządzenia TURBOCUP do powierzchni, podłącz adapter 12 V na końcu kabla ładującego do portu adaptera (lub gniazda zapalniczki). Urządzenie można włączyć po podłączeniu do portu adaptera. Przełącznik zasilania znajduje się z tyłu urządzenia grzewczego przy wlocie powietrza.

Zwykły model posiada zarówno funkcję naturalnego, jak i ciepłego powietrza. Ulepszony model jest wyposażony w generator ujemnych jonów tlenu, który generuje silne jony ujemne po uruchomieniu, pomagając wyeliminować dym i kurz, usunąć specyficzne zapachy, schłodzić kabinę i oczyścić powietrze w samochodzie.

Jednostka główna jest wyposażona w odporną na wysokie temperatury, wszechstronną elektryczną chłodnicę powietrza, oferującą funkcje odszraniania, odmgławiania, oczyszczania powietrza, naturalnego wiatru i ciepłego powietrza za pomocą prostego przechylenia przełącznika.

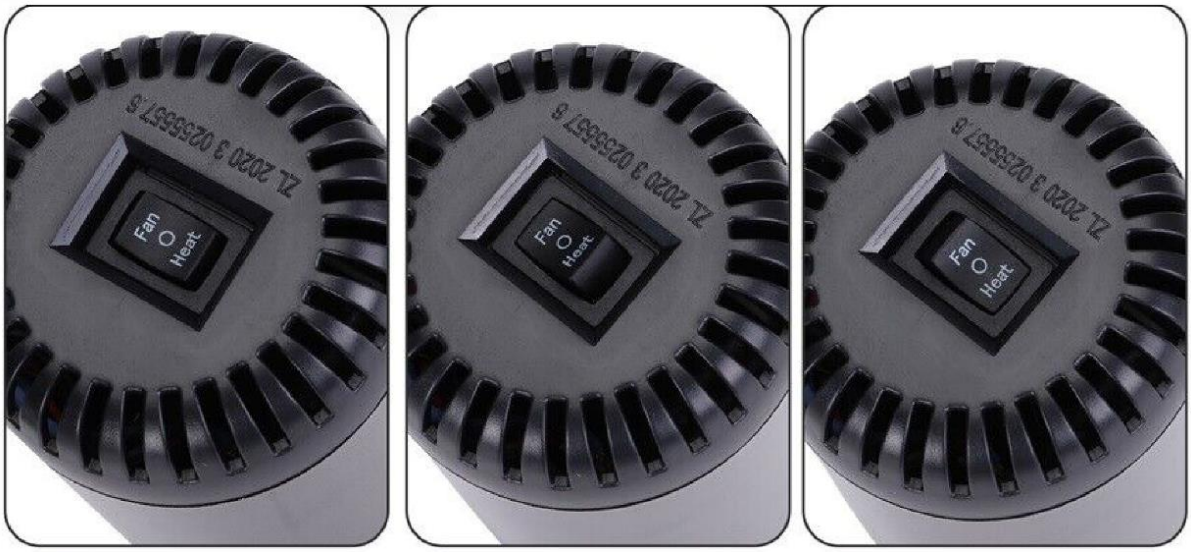

TRYB GOTOWOŚCI

NATURALNA PRZEKŁADNIA WIATROWA

Brak ogrzewania

PRZEKŁADNIA GRZEWCZA

Funkcja gorącego powietrza

Po przełączeniu przełącznika na "Fan" lub "Heat", wbudowany wentylator rozpoczyna cyrkulację powietrza wewnątrz samochodu. Po przełączeniu na HEAT, moduł PTC nagrzewnicy samochodowej 12V-150W szybko ogrzewa powietrze, nie czekając na rozgrzanie silnika. Wylot powietrza może osiągnąć temperaturę około 80-90°C. Skieruj wylot powietrza na obszar przedniej szyby z nagromadzonym szronem lub mgłą, aby szybko je usunąć. Po przełączeniu na WENTYLATOR, TURBOCUP będzie nawiewał chłodne powietrze, oczyszczając atmosferę wnętrza.

Alternatywne umieszczenie:

Produkt można umieścić w uchwycie na kubek w samochodzie, aby ogrzać lub oczyścić powietrze. Upewnij się, że wlot powietrza nie jest zablokowany, a przewód ładowania nie jest ściśnięty lub przyciśnięty.