

BG: LIGHTARC - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

- **Соларен панел:** 4,5 V, 270 mA
- **Батерия:** 1 × 18650 Li-ion, 3,7 V, 1200 mAh
- **Време на работа:** над 10 часа след пълно зареждане
- **Функции:** 6 режима на осветление + 11 едноцветни режима + таймер + контрол на скоростта
- **Цвят на LED:** RGB декоративно осветление
- **Брой LED диоди:** 18 LED диода

Режими на осветление

1. Едноцветно превключване
2. Едноцветно преливане
3. Премигване / мигане
4. Многоцветно превключване
5. Многоцветен градиент
6. RGB превключване
7. 11 едноцветни режима

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА


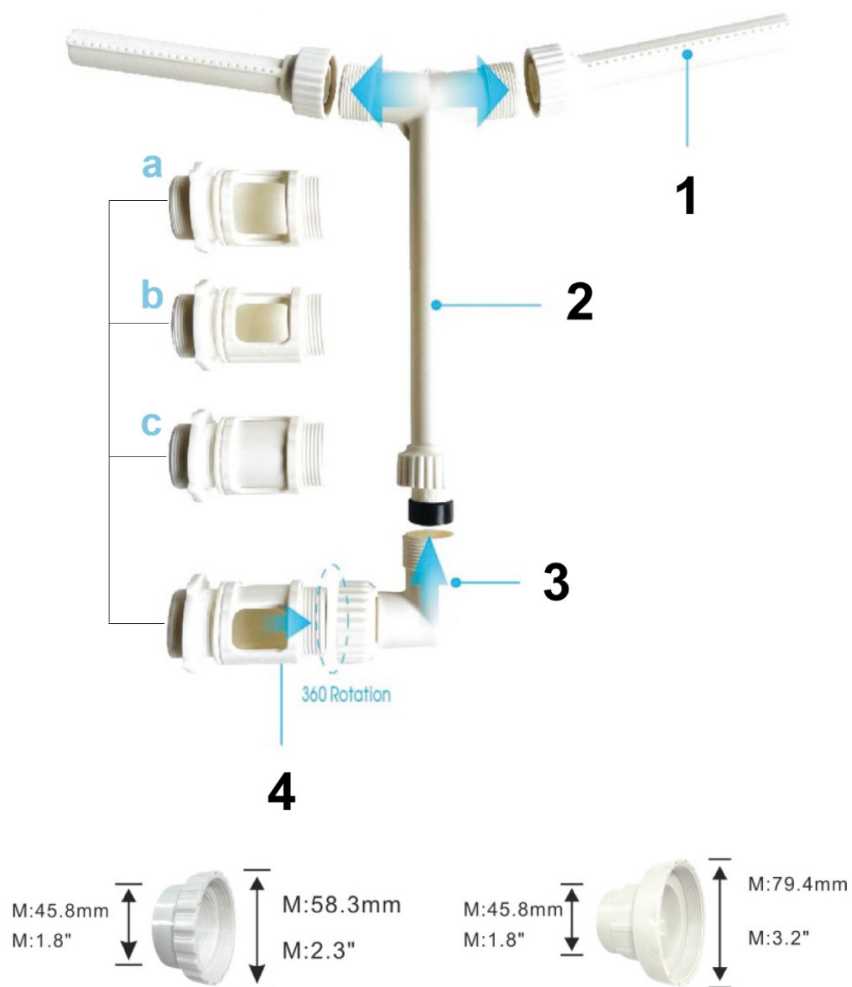


1. **Разпръскваща глава**
 2. **Удължителна тръба**
 3. **Ъглов конектор**
 4. **Регулатор на водния поток**
- a. **Напълно отворен:** ниско налягане
 - b. **Частично отворен:** средно налягане
 - c. **Затворен:** високо налягане

МОНТАЖ НА ПРОДУКТА

Монтаж към входа за вода на басейна




- **Изключете помпата на басейна** преди монтажа, за да осигурите безопасност.
- **Намерете входа за вода на басейна (отворът на връщащата дюза),** откъдето филтрираната вода се връща обратно в басейна.
- **Отстранете съществуващия входен фитинг или насочващата дюза** от отвора за връщане, ако има такива.
- **Прикрепете ъгловия конектор** към входа на басейна. Уверете се, че е добре закрепен и правилно подравнен.
- **Свържете удължителната тръба** към ъгловия конектор.
- **Монтирайте разпръскващата глава** в горната част на удължителната тръба.
- **Регулирайте регулатора на водния поток** според желаното водно налягане и височината на струята:
 - o Напълно отворен → по-ниска височина на струята
 - o Частично отворен → средна струя
 - o Затворен → струя с по-високо налягане
- **Включете отново помпата на басейна** и проверете за течове или разхлабени връзки.
- При необходимост **регулирайте ъгъла и височината** на разпръскващата глава за оптимален визуален ефект.



Забележка: Уверете се, че всички връзки са здраво закрепени, за да се предотврати изтичане на вода или разкачане по време на работа.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СОЛАРНИЯ ПАНЕЛ

1. **Индикатор за захранване**
2. **Порт за DC зареждане (само DC 5 V вход)**
3. **Превключвател на режимите**
4. **Изходен индикатор**
5. **Индикатор за соларно зареждане**
6. **Превключвател за захранване** – индикаторът за захранване свети в червено, когато устройството работи

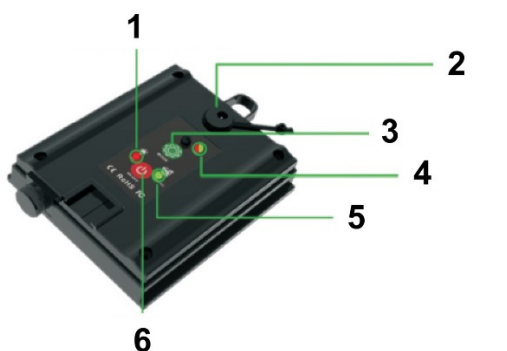

Режимите на осветление и настройките на таймера могат да се управляват с **дистанционното управление** или ръчно. По време на работа насочете дистанционното управление към **приемника на сигнала**. Натискайте многократно **превключвателя на режимите**, за да преминавате през различните режими на осветление.

- A. Приемник на сигнала
- B. Ръчен превключвател на режимите


МОНТАЖ НА СОЛАРНИЯ ПАНЕЛ

Монтаж в земята



1. Извадете стойката на панела и колчето за земя.
2. Свържете ги, както е показано на илюстрацията.
3. Сглобете скобата и соларната контролна кутия според схемата.
4. Поставете соларния панел на място с **пряко излагане на слънчева светлина**. Забийте здраво колчето в земята под оптимален ъгъл.
5. Проверете контролния панел, за да се уверите, че продуктът функционира правилно.

Стенен монтаж

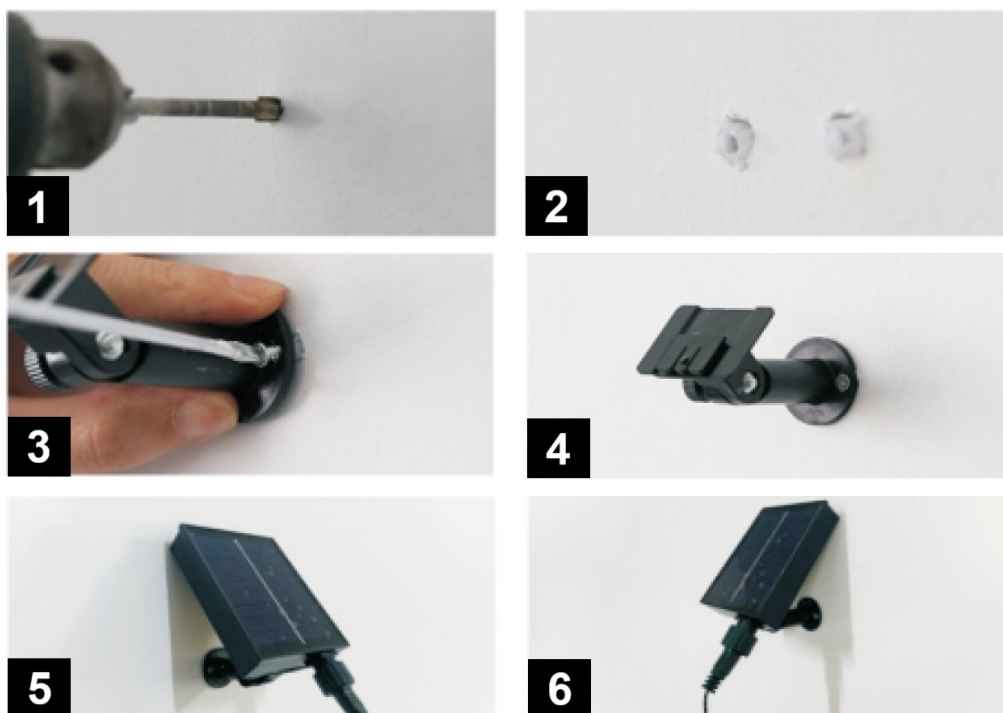


1. Изберете слънчево място и маркирайте позициите за пробиване (2–3 отвора).
2. Пробийте отворите и поставете стенните дюбели.
3. Закрепете монтажната скоба с винтове.
4. Уверете се, че скобата е здраво закрепена към стената.
5. Плъзнете соларния панел във водачите на скобата.
6. Регулирайте панела под оптимален ъгъл за максимално излагане на слънчева светлина.

Бележки за монтажа

- Не поставяйте предмети, които през деня пречат на слънчевата светлина да достига до соларния панел. Това ще намали ефективността на зареждане и ще съкрати времето на работа през нощта.
- Не излагайте соларния панел на силна изкуствена светлина през нощта, тъй като това може да наруши правилната му работа.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

1. **Скорост** (активна в определени режими)
2. **Включване**
3. **Таймер**
4. **Избор на едноцветен режим**
5. **Забележка:** отстранете предпазния разделител на батерията преди първата употреба
6. **Изключване**
7. **Превключвател на режимите** (6 режима на осветление)
8. **Многоцветен режим**

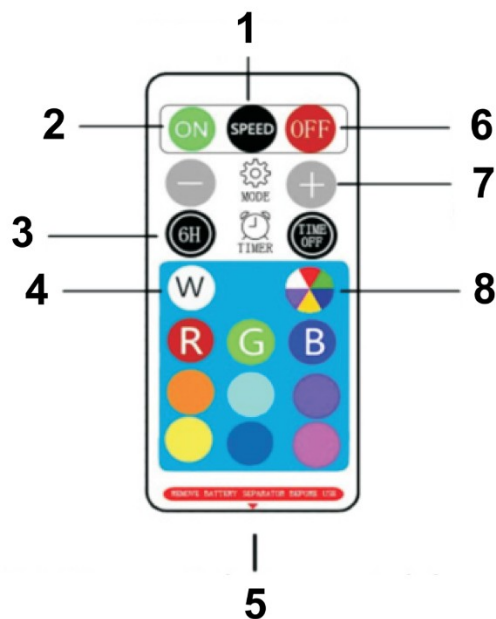

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпадък в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.