

CS: LIGHTARC - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


SPECIFIKACE PRODUKTU

- **Solární panel:** 4,5 V, 270 mA
- **Baterie:** 1 × 18650 Li-ion, 3,7 V, 1200 mAh
- **Doba provozu:** více než 10 hodin po plném nabití
- **Funkce:** 6 režimů osvětlení + 11 jednobarevných režimů + časovač + regulace rychlosti
- **Barva LED:** dekorativní RGB osvětlení
- **Počet LED:** 18 LED

Režimy osvětlení

1. Jednobarevné přepínání
2. Jednobarevné prolínání
3. Jiskření / blikání
4. Barevné přepínání
5. Barevný gradient
6. RGB přepínání
7. 11 jednobarevných režimů

PŘEHLED PRODUKTU

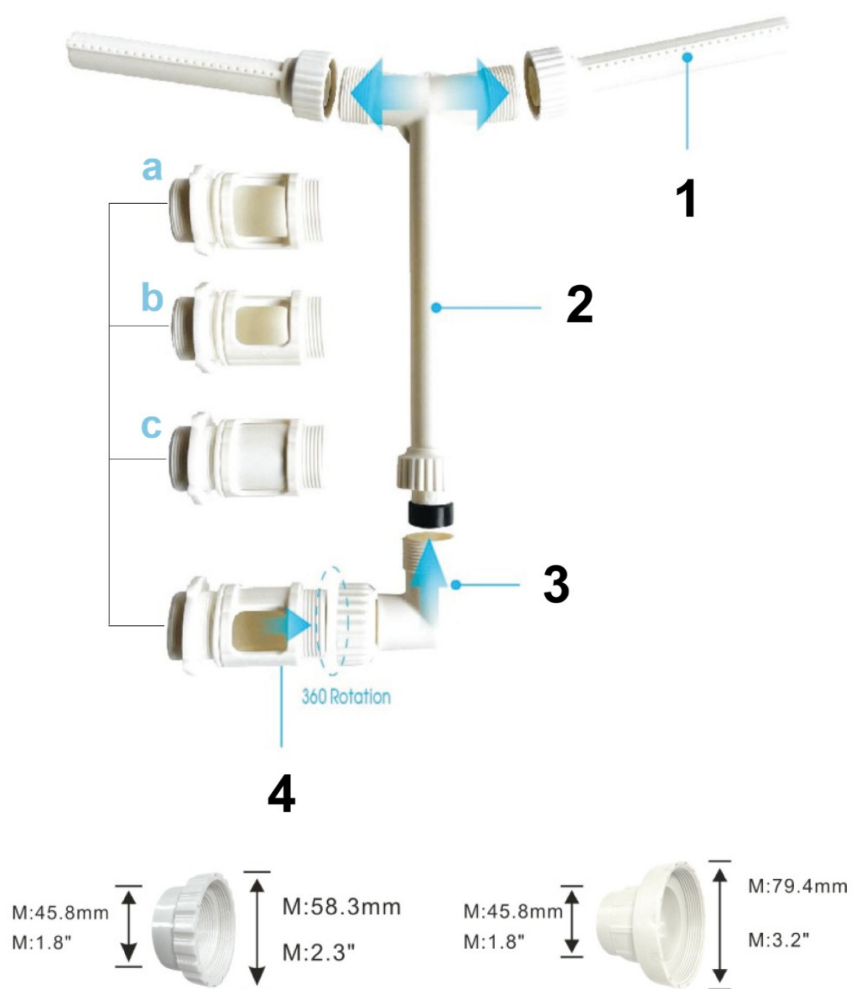


1. **Rozprašovací hlavice**
 2. **Prodlužovací trubka**
 3. **Kolenní konektor**
 4. **Regulátor průtoku vody**
- a. **Zcela otevřeno:** nízký tlak
 - b. **Částečně otevřeno:** střední tlak
 - c. **Zavřeno:** vysoký tlak

INSTALACE PRODUKTU

Instalace do přívodu vody bazénu



- Před instalací **vypněte bazénové čerpadlo**, aby byla zajištěna bezpečnost.
- **Najděte přívod vody do bazénu (otvor vratné trysky)**, kterým se filtrovaná voda vrací zpět do bazénu.
- Pokud je přítomen, **odstraňte stávající vstupní fitting nebo směrovou trysku** z vratného otvoru.
- **Připevněte kolenní konektor** k přívodu bazénu. Ujistěte se, že je pevně utažený a správně vyrovnaný.
- **Připojte prodlužovací trubku** ke kolennímu konektoru.
- **Namontujte rozprašovací hlavici** na horní část prodlužovací trubky.
- **Nastavte regulátor průtoku vody** podle požadovaného tlaku vody a výšky rozstříku:
 - o Zcela otevřeno → nižší výška rozstříku
 - o Částečně otevřeno → střední rozstřík
 - o Zavřeno → rozstřík s vyšším tlakem
- **Znovu zapněte bazénové čerpadlo** a zkontrolujte, zda nedochází k únikům nebo zda nejsou spoje uvolněné.
- Podle potřeby **upravte úhel a výšku** rozprašovací hlavice pro optimální vizuální efekt.



Poznámka: Ujistěte se, že jsou všechny spoje bezpečně upevněny, aby se zabránilo úniku vody nebo odpojení během provozu.

POKYNY K SOLÁRNÍMU PANELU

1. **Indikátor napájení**
2. **Port pro DC nabíjení (pouze vstup DC 5 V)**
3. **Přepínač režimu**
4. **Výstupní indikátor**
5. **Indikátor solárního nabíjení**
6. **Vypínač napájení** – indikátor napájení svítí červeně, když je zařízení v provozu

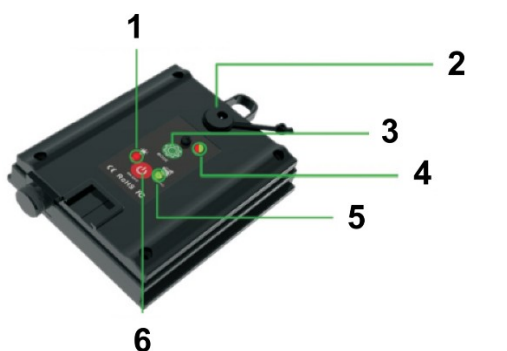

Režimy osvětlení a nastavení časovače lze ovládat **dálkovým ovladačem** nebo ručně. Během používání namířte dálkový ovladač na **přijímač signálu**. Opakovaným stisknutím **přepínače režimu** přepínejte mezi režimy osvětlení.

- A. **Přijímač signálu**
- B. **Ruční přepínač režimu**


INSTALACE SOLÁRNÍHO PANELU

Instalace do země



1. Vyjměte stojan panelu a zemní kolík.
2. Spojte je podle obrázku.
3. Sestavte držák a solární řídicí box podle schématu.
4. Umístěte solární panel na místo s **přímým slunečním zářením**. Zasuňte kolík pevně do země pod optimálním úhlem.
5. Zkontrolujte ovládací panel, abyste se ujistili, že produkt funguje správně.

Montáž na stěnu

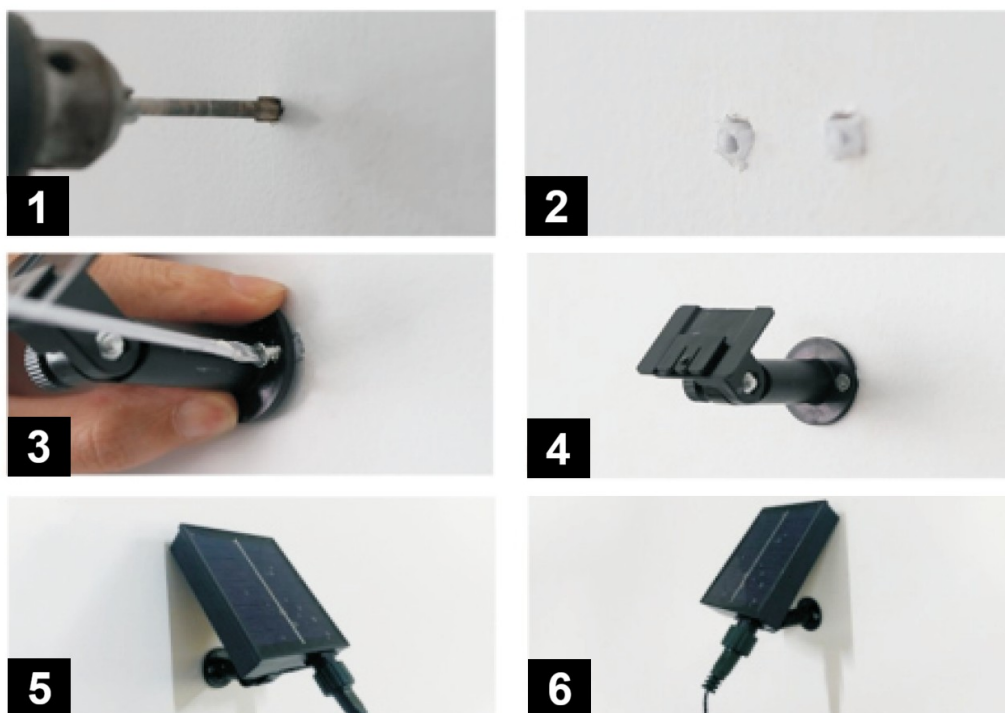


1. Vyberte slunné místo a označte pozice pro vrtání (2–3 otvory).
2. Vyvrtejte otvory a vložte hmoždinky.
3. Připevněte montážní držák pomocí šroubů.
4. Ujistěte se, že je držák pevně připevněn ke stěně.
5. Zasuňte solární panel do vodicích lišt držáku.
6. Nastavte panel do optimálního úhlu pro maximální vystavení slunečnímu záření.

Poznámky k instalaci

- Nepokládejte během dne žádné předměty, které by blokovaly sluneční světlo dopadající na solární panel. Tím se sníží účinnost nabíjení a zkrátí doba provozu v noci.
- Nevystavujte solární panel v noci silnému umělému světlu, protože to může narušit jeho správnou funkci.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

1. **Rychlost** (aktivní v určitých režimech)
2. **Zapnutí**
3. **Časovač**
4. **Výběr jednobarevného režimu**
5. **Poznámka:** před prvním použitím odstraňte izolační proužek baterie
6. **Vypnutí**
7. **Přepínač režimu** (6 režimů osvětlení)
8. **Vícebarevný režim**

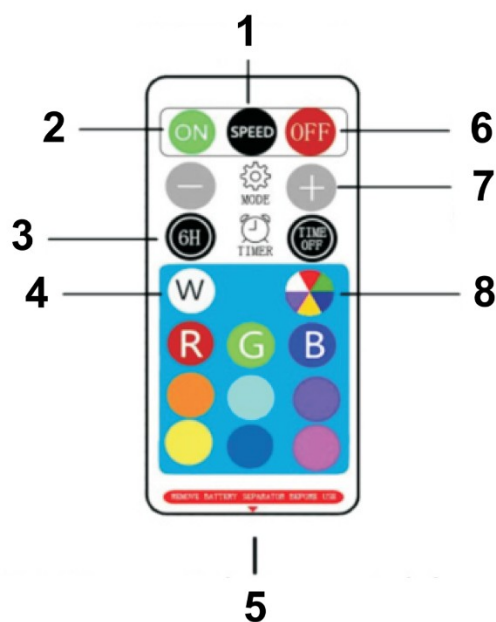

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.