

DE: LIGHTARC – BENUTZERHANDBUCH


PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- **Solarpanel:** 4,5 V, 270 mA
- **Batterie:** 1 × 18650 Li-Ion, 3,7 V, 1200 mAh
- **Betriebszeit:** über 10 Stunden nach vollständiger Aufladung
- **Funktionen:** 6 Beleuchtungsmodi + 11 einfarbige Modi + Timer + Geschwindigkeitsregelung
- **LED-Farbe:** dekorative RGB-Beleuchtung
- **Anzahl der LEDs:** 18 LEDs

Beleuchtungsmodi

1. Einfarbiges Springen
2. Einfarbiges Überblenden
3. Funkeln / Blinken
4. Buntes Springen
5. Bunter Farbverlauf
6. RGB-Springen
7. 11 einfarbige Modi

PRODUKTÜBERSICHT

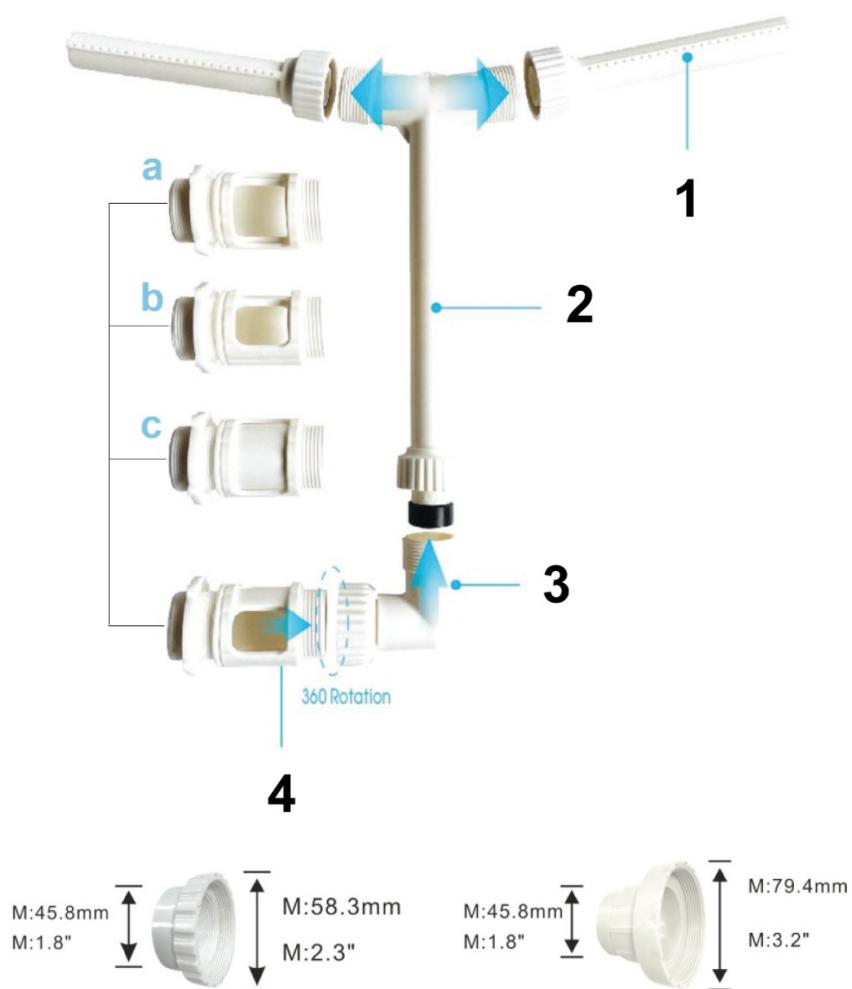


1. **Sprühkopf**
 2. **Steigrohr**
 3. **Winkelverbinder**
 4. **Wasserflussregler**
- a. **Vollständig geöffnet:** niedriger Druck
 - b. **Teilweise geöffnet:** mittlerer Druck
 - c. **Geschlossen:** hoher Druck

PRODUKTINSTALLATION

Installation am Wassereinlass des Pools




- **Schalten Sie die Poolpumpe** vor der Installation aus, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- **Suchen Sie den Wassereinlass des Pools (Öffnung der Rücklaufdüse)**, an dem das gefilterte Wasser zurück in den Pool fließt.
- **Entfernen Sie, falls vorhanden, die vorhandene Einlassarmatur oder Richtdüse** aus der Rücklauföffnung.
- **Befestigen Sie den Winkelverbinder** am Pooleinlass. Stellen Sie sicher, dass er fest sitzt und korrekt ausgerichtet ist.
- **Verbinden Sie das Steigrohr** mit dem Winkelverbinder.
- **Montieren Sie den Sprühkopf** oben auf dem Steigrohr.
- **Stellen Sie den Wasserflussregler** entsprechend dem gewünschten Wasserdruck und der gewünschten Sprühhöhe ein:
 - o Vollständig geöffnet → geringere Sprühhöhe
 - o Teilweise geöffnet → mittlere Sprühstärke
 - o Geschlossen → Sprühen mit höherem Druck
- **Schalten Sie die Poolpumpe wieder ein** und prüfen Sie auf Undichtigkeiten oder lose Verbindungen.
- **Passen Sie bei Bedarf Winkel und Höhe** des Sprühkopfs an, um den optimalen visuellen Effekt zu erzielen.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen, um Wasseraustritt oder ein Lösen während des Betriebs zu verhindern.

ANWEISUNGEN FÜR DAS SOLARPANEL

1. **Betriebsanzeige**
2. **DC-Ladeanschluss (nur DC 5 V Eingang)**
3. **Modusschalter**
4. **Ausgangsanzeige**
5. **Solarladeanzeige**
6. **Ein-/Ausschalter** – die Betriebsanzeige leuchtet rot, wenn das Gerät in Betrieb ist

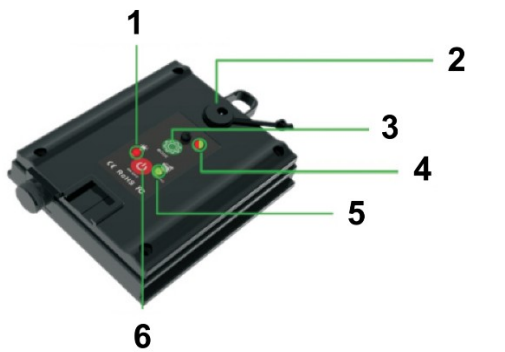

Die Beleuchtungsmodi und Timer-Einstellungen können mit der **Fernbedienung** oder manuell gesteuert werden. Richten Sie die Fernbedienung während der Bedienung auf den **Signalempfänger**. Drücken Sie wiederholt den **Modusschalter**, um zwischen den Beleuchtungsmodi zu wechseln.

- A. **Signalempfänger**
- B. **Manueller Modusschalter**


INSTALLATION DES SOLARPANELS

Bodeninstallation



1. Nehmen Sie die Panelhalterung und den Erdspeiß heraus.
2. Verbinden Sie diese wie in der Abbildung gezeigt.
3. Montieren Sie die Halterung und die Solarsteuerbox gemäß der Abbildung.
4. Stellen Sie das Solarpanel an einem Ort mit **direkter Sonneneinstrahlung** auf. Stecken Sie den Erdspeiß fest im optimalen Winkel in den Boden.
5. Überprüfen Sie das Bedienfeld, um sicherzustellen, dass das Produkt ordnungsgemäß funktioniert.

Wandmontage

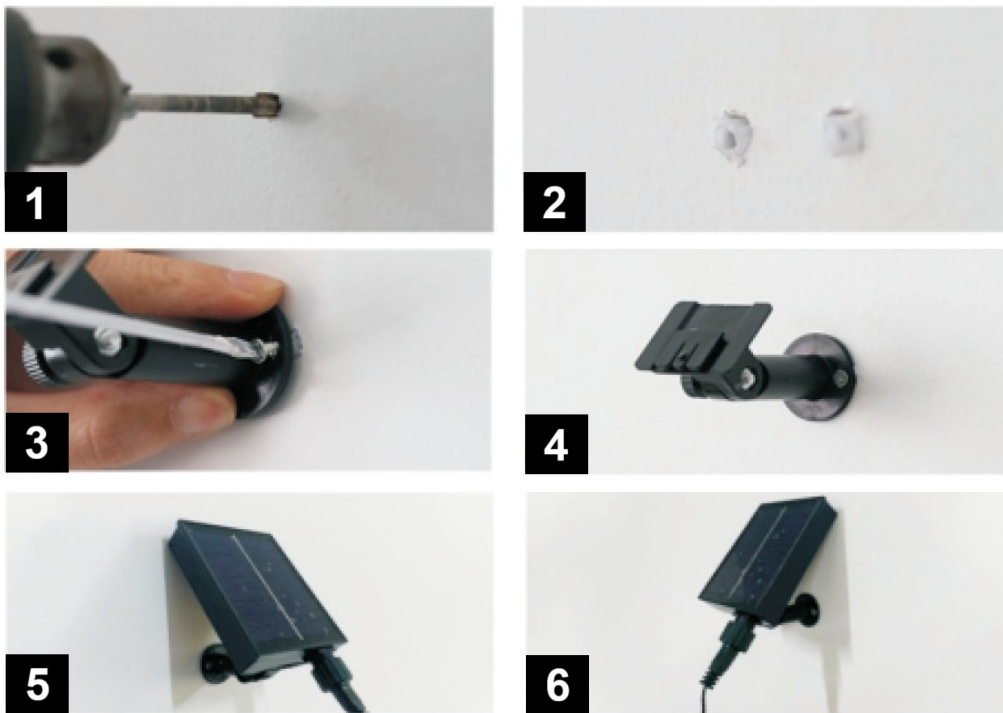


1. Wählen Sie einen sonnigen Standort und markieren Sie die Bohrpositionen (2-3 Löcher).
2. Bohren Sie die Löcher und setzen Sie Dübel ein.
3. Befestigen Sie die Montagehalterung mit Schrauben.
4. Stellen Sie sicher, dass die Halterung fest an der Wand montiert ist.
5. Schieben Sie das Solarpanel in die Führungsschienen der Halterung.
6. Richten Sie das Panel im optimalen Winkel für maximale Sonneneinstrahlung aus.

Hinweise zur Installation

- Platzieren Sie tagsüber keine Gegenstände, die das Sonnenlicht daran hindern, das Solarpanel zu erreichen. Dies verringert die Ladeeffizienz und verkürzt die Betriebszeit in der Nacht.
- Setzen Sie das Solarpanel nachts keinem starken künstlichen Licht aus, da dies die ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen kann.

FERNBEDIENUNG

1. **Geschwindigkeit** (in bestimmten Modi aktiv)
2. **Ein**
3. **Timer**
4. **Einfarbige Auswahl**
5. **Hinweis:** Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch den Batterieschutzstreifen
6. **Aus**
7. **Modusschalter** (6 Beleuchtungsmodi)
8. **Mehrfarbenmodus**

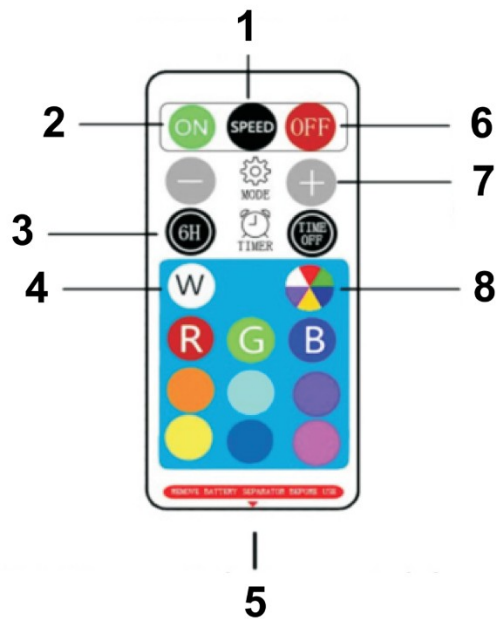

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.