

DA: LIGHTARC - BRUGERMANUAL


PRODUKTSPECIFIKATIONER

- **Solpanel:** 4,5 V, 270 mA
- **Batteri:** 1 × 18650 Li-ion, 3,7 V, 1200 mAh
- **Driftstid:** over 10 timer efter fuld opladning
- **Funktioner:** 6 lystilstande + 11 ensfarvede tilstande + timer + hastighedskontrol
- **LED-farve:** RGB dekorativ belysning
- **Antal LED'er:** 18 LED'er

Lystilstande

1. Ensfarvet spring
2. Ensfarvet udtoning
3. Glimt / blink
4. Farverigt spring
5. Farverig gradient
6. RGB-spring
7. 11 ensfarvede tilstande

PRODUKTOVERSIGT

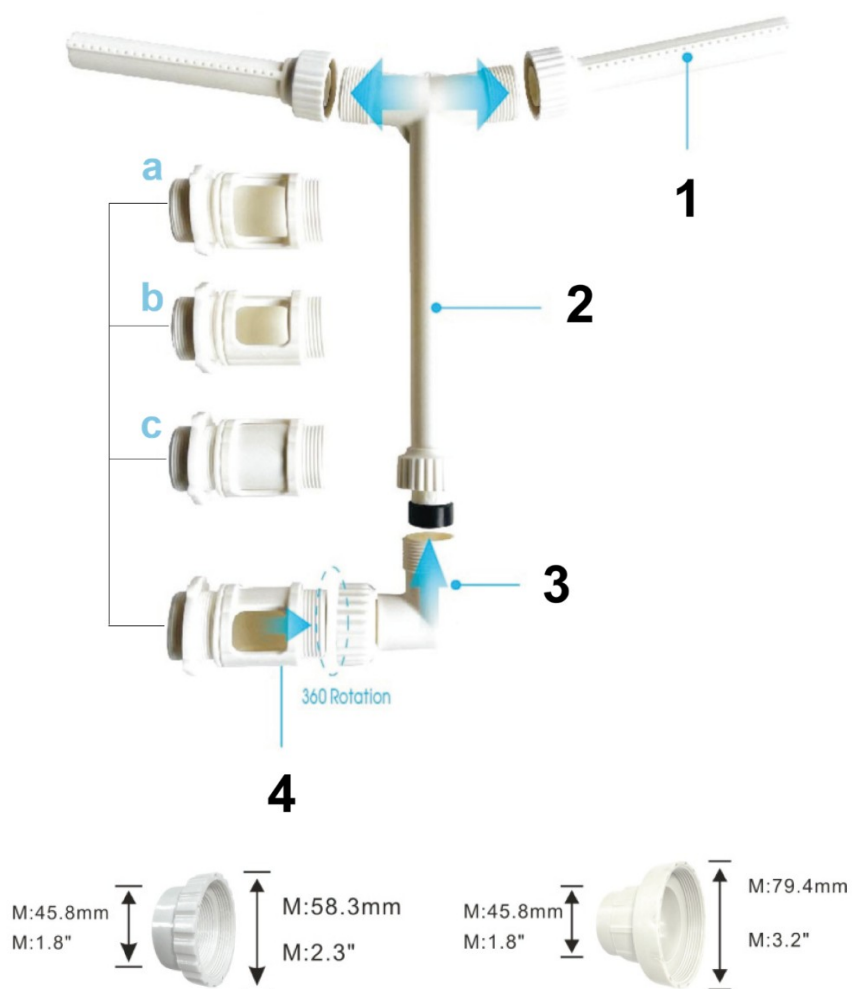


1. **Sprøjtehed**
 2. **Stigrør**
 3. **Vinkelstik**
 4. **Vandflowregulator**
- a. **Helt åben:** lavt tryk
 - b. **Delvist åben:** middel tryk
 - c. **Lukket:** højt tryk

PRODUKTINSTALLATION

Installation i poolens vandindløb



- **Sluk for poolpumpen** før installation for at sikre sikkerheden.
- **Find poolens vandindløb (åbningen til returstrålen)**, hvor det filtrerede vand løber tilbage i poolen.
- **Fjern det eksisterende indløbsbeslag eller retningsdysen** fra returåbningen, hvis det findes.
- **Fastgør vinkelstikket** til poolens indløb. Sørg for, at det sidder godt fast og er korrekt justeret.
- **Tilslut stigrøret** til vinkelstikket.
- **Monter sprøjtehedet** på toppen af stigrøret.
- **Juster vandflowregulatoren** efter det ønskede vandtryk og sprøjtehedehøjde:
 - o Helt åben → lavere sprøjtehedehøjde
 - o Delvist åben → middel sprøjtning
 - o Lukket → sprøjtning med højere tryk
- **Tænd for poolpumpen igen**, og kontroller for lækager eller løse forbindelser.
- **Juster om nødvendigt sprøjtehedets vinkel og højde** for den optimale visuelle effekt.



Bemærk: Sørg for, at alle forbindelser sidder sikkert fast for at forhindre vandlækage eller at dele løsner sig under drift.

INSTRUKTIONER TIL SOLPANELET

1. **Strømindikator**
2. **DC-opladningsport (kun DC 5 V input)**
3. **Tilstandsknap**
4. **Outputindikator**
5. **Solaropladningsindikator**
6. **Strømafbryder** – strømindikatoren lyser rødt, når enheden er i drift

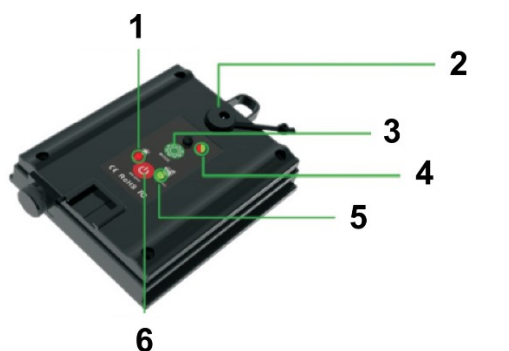

Lystilstande og timerindstillinger kan styres med **fjernbetjeningen** eller manuelt. Ret fjernbetjeningen mod **signalmodtageren** under brug. Tryk gentagne gange på **tilstandsknappen** for at skifte mellem lystilstandene.

- A. **Signalmodtager**
- B. **Manuel tilstandsknap**


INSTALLATION AF SOLPANEL

Montering i Jorden



1. Tag panelstativet og jordspyddet frem.
2. Saml dem som vist på illustrationen.
3. Monter beslaget og solarkontrolboksen i henhold til diagrammet.
4. Placer solpanelet et sted med **direkte sollys**. Sæt spyddet godt fast i jorden i den optimale vinkel.
5. Kontroller kontrolpanelet for at sikre, at produktet fungerer korrekt.

Vægmontering

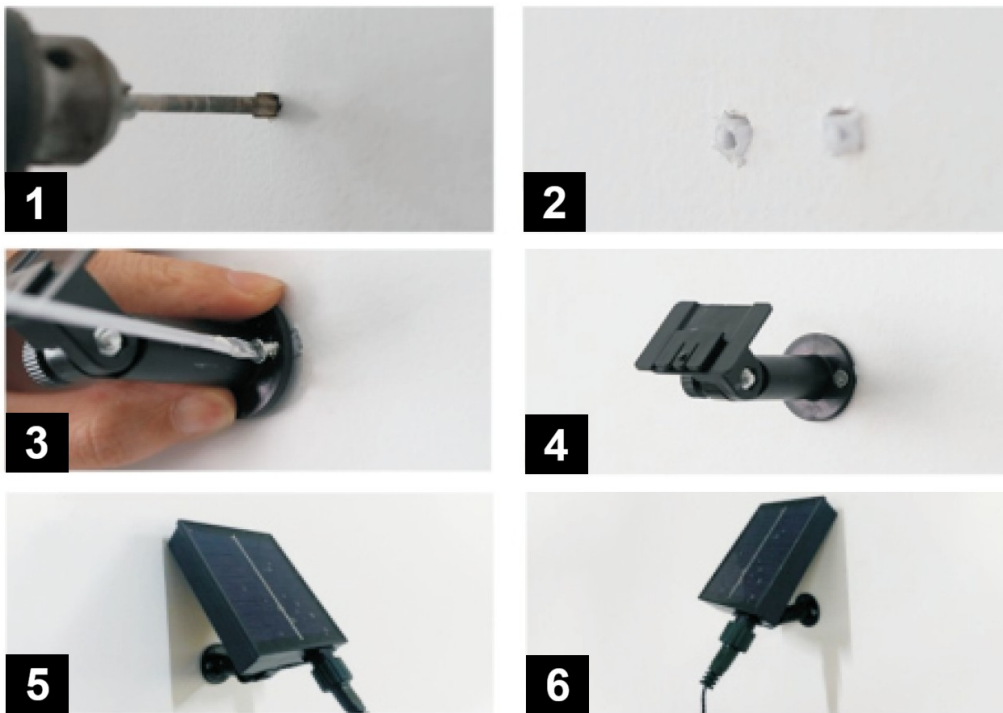


1. Vælg et solrigt sted, og markér borepositionerne (2–3 huller).
2. Bor hullerne, og indsæt rawlplugs.
3. Fastgør monteringsbeslaget med skruer.
4. Sørg for, at beslaget sidder solidt fast på væggen.
5. Skub solpanelet ind i beslagets styreskinner.
6. Juster panelet til den optimale vinkel for maksimal eksponering for sollys.

Bemærkninger til installation

- Placer ikke genstande, der blokerer sollyset i at nå solpanelet i løbet af dagen. Dette vil reducere opladningseffektiviteten og forkorte driftstiden om natten.
- Udsæt ikke solpanelet for stærkt kunstigt lys om natten, da det kan forstyrre korrekt drift.

FJERNBETJENING

1. **Hastighed** (aktiv i visse tilstande)
2. **Tænd**
3. **Timer**
4. **Valg af ensfarvet tilstand**
5. **Bemærk:** fjern batteriseparatoren før første brug
6. **Sluk**
7. **Tilstandsknap** (6 lystilstande)
8. **Flerfarvet tilstand**

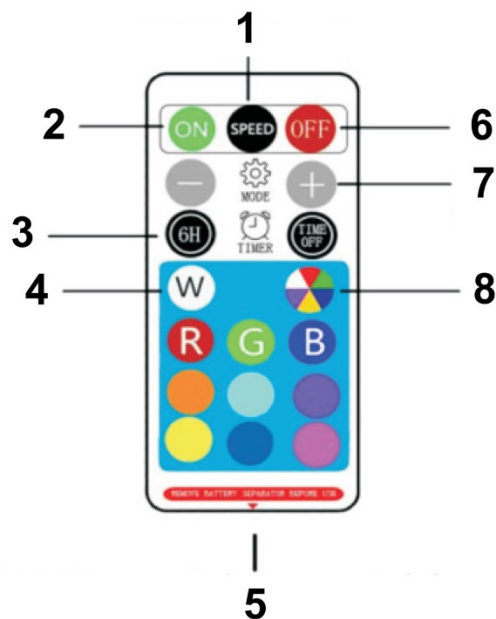

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.