

EL: LIGHTARC - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- **Ηλιακό πάνελ:** 4,5 V, 270 mA
- **Μπαταρία:** 1 × 18650 Li-ion, 3,7 V, 1200 mAh
- **Χρόνος λειτουργίας:** πάνω από 10 ώρες μετά από πλήρη φόρτιση
- **Λειτουργίες:** 6 λειτουργίες φωτισμού + 11 μονόχρωμες λειτουργίες + χρονοδιακόπτης + έλεγχος ταχύτητας
- **Χρώμα LED:** διακοσμητικός φωτισμός RGB
- **Αριθμός LED:** 18 LED

Λειτουργίες φωτισμού

1. Μονόχρωμη εναλλαγή
2. Μονόχρωμη σταδιακή μετάβαση
3. Τρεμόπαιγμα / αναλαμπή
4. Πολύχρωμη εναλλαγή
5. Πολύχρωμη διαβάθμιση
6. RGB εναλλαγή
7. 11 μονόχρωμες λειτουργίες

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

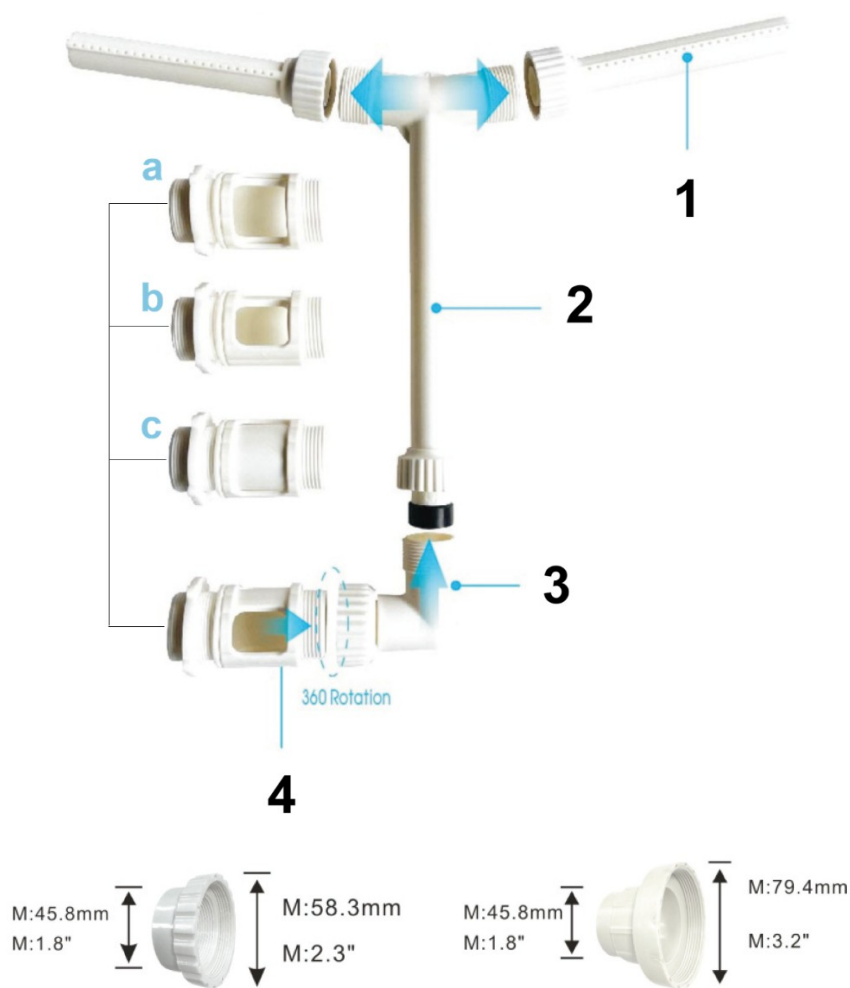


1. Κεφαλή ψεκασμού
 2. Σωλήνας επέκτασης
 3. Γωνιακός σύνδεσμος
 4. Ρυθμιστής ροής νερού
- a. Πλήρως ανοιχτό: χαμηλή πίεση
 - b. Μερικώς ανοιχτό: μέση πίεση
 - c. Κλειστό: υψηλή πίεση

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εγκατάσταση στην είσοδο νερού της πισίνας



- Απενεργοποιήστε την αντλία της πισίνας πριν από την εγκατάσταση για λόγους ασφαλείας.
- Εντοπίστε την είσοδο νερού της πισίνας (άνοιγμα επιστροφής νερού) από όπου το φιλτραρισμένο νερό επιστρέφει στην πισίνα.
- Αφαιρέστε το υπάρχον εξάρτημα εισόδου ή το κατευθυνόμενο ακροφύσιο από το άνοιγμα επιστροφής, εάν υπάρχει.
- Συνδέστε τον γωνιακό σύνδεσμο στην είσοδο της πισίνας. Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένος και σωστά ευθυγραμμισμένος.
- Συνδέστε τον σωλήνα επέκτασης με τον γωνιακό σύνδεσμο.
- Τοποθετήστε την κεφαλή ψεκασμού στο επάνω μέρος του σωλήνα επέκτασης.
- Ρυθμίστε τον ρυθμιστή ροής νερού σύμφωνα με την επιθυμητή πίεση νερού και το ύψος ψεκασμού:
 - ο Πλήρως ανοιχτό → χαμηλότερο ύψος ψεκασμού
 - ο Μερικώς ανοιχτό → μεσαίος ψεκασμός
 - ο Κλειστό → ψεκασμός με υψηλότερη πίεση
- Ενεργοποιήστε ξανά την αντλία της πισίνας και ελέγξτε για διαρροές ή χαλαρές συνδέσεις.
- Ρυθμίστε τη γωνία και το ύψος της κεφαλής ψεκασμού, αν χρειάζεται, για βέλτιστο οπτικό αποτέλεσμα.



Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι καλά στερεωμένες ώστε να αποτρέπεται η διαρροή νερού ή η αποσύνδεση κατά τη λειτουργία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ

1. Ένδειξη τροφοδοσίας
2. Θύρα φόρτισης DC (μόνο είσοδος DC 5 V)
3. Διακόπτης λειτουργίας
4. Ένδειξη εξόδου
5. Ένδειξη ηλιακής φόρτισης
6. Διακόπτης τροφοδοσίας - η ένδειξη τροφοδοσίας ανάβει κόκκινη όταν η συσκευή λειτουργεί

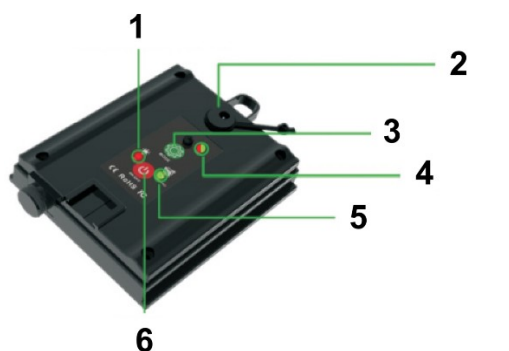

Οι λειτουργίες φωτισμού και οι ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη μπορούν να ελεγχθούν με το **τηλεχειριστήριο** ή χειροκίνητα. Κατά τη χρήση, στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον **δέκτη σήματος**. Πατήστε επανειλημμένα τον **διακόπτη λειτουργίας** για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών φωτισμού.

- A. Δέκτης σήματος
- B. Χειροκίνητος διακόπτης λειτουργίας


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΛ

Εγκατάσταση στο έδαφος



1. Αφαιρέστε τη βάση του πάνελ και το πασαλάκι εδάφους.
2. Συνδέστε τα όπως φαίνεται στην εικόνα.
3. Συναρμολογήστε το στήριγμα και το κουτί ηλιακού ελέγχου σύμφωνα με το διάγραμμα.
4. Τοποθετήστε το ηλιακό πάνελ σε σημείο με **άμεση έκθεση στο ηλιακό φως**. Τοποθετήστε σταθερά το πασαλάκι στο έδαφος στη βέλτιστη γωνία.
5. Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου για να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν λειτουργεί σωστά.

Τοποθέτηση σε τοίχο

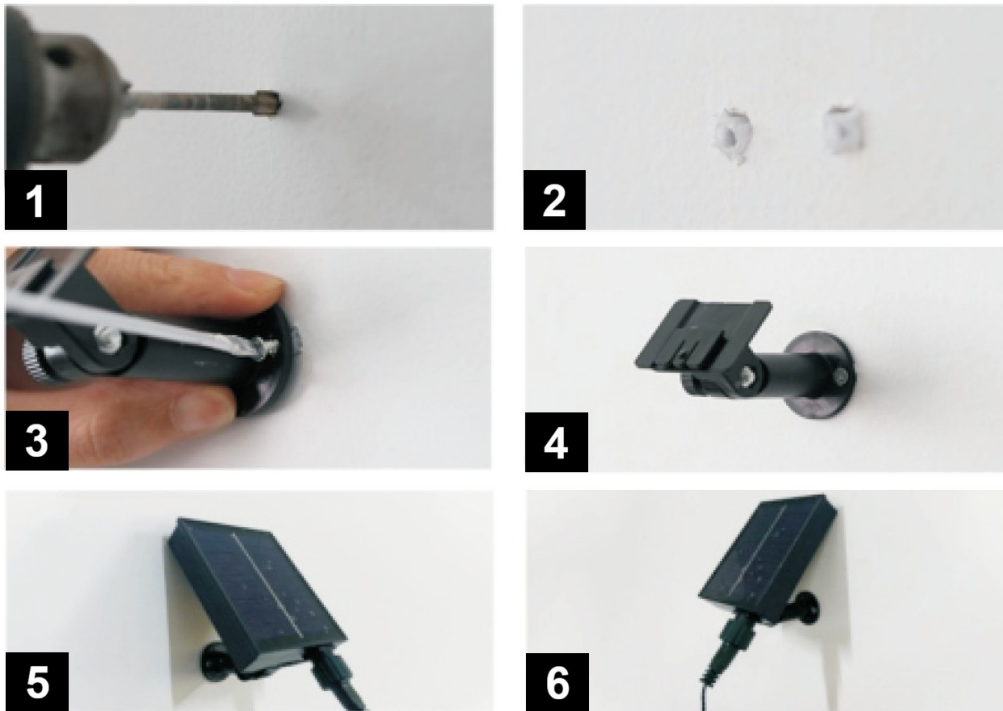


1. Επιλέξτε ένα ηλιόλουστο σημείο και σημειώστε τις θέσεις διάτρησης (2-3 οπές).
2. Ανοίξτε τις οπές και τοποθετήστε τα ούπα τοίχου.
3. Στερεώστε το στήριγμα τοποθέτησης με βίδες.
4. Βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα είναι καλά στερεωμένο στον τοίχο.
5. Σύρετε το ηλιακό πάνελ μέσα στους οδηγούς του στηρίγματος.
6. Ρυθμίστε το πάνελ στη βέλτιστη γωνία για μέγιστη έκθεση στο ηλιακό φως.

Σημειώσεις εγκατάστασης

- Μην τοποθετείτε αντικείμενα που εμποδίζουν το ηλιακό φως να φτάσει στο ηλιακό πάνελ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό θα μειώσει την απόδοση φόρτισης και θα συντομεύσει τον χρόνο λειτουργίας τη νύχτα.
- Μην εκθέτετε το ηλιακό πάνελ σε έντονο τεχνητό φως τη νύχτα, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία του.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1. **Ταχύτητα** (ενεργή σε ορισμένες λειτουργίες)
2. **Ενεργοποίηση**
3. **Χρονοδιακόπτης**
4. **Επιλογή μονόχρωμης λειτουργίας**
5. **Σημείωση:** αφαιρέστε το προστατευτικό διαχωριστικό της μπαταρίας πριν από την πρώτη χρήση
6. **Απενεργοποίηση**
7. **Διακόπτης λειτουργίας** (6 λειτουργίες φωτισμού)
8. **Πολύχρωμη λειτουργία**

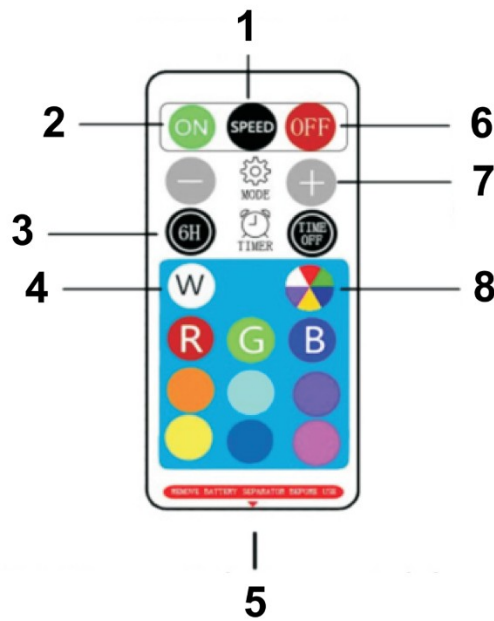

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.