

HR: LIGHTARC - KORISNIČKI PRIRUČNIK


SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- **Solarni panel:** 4,5 V, 270 mA
- **Baterija:** 1 × 18650 Li-ion, 3,7 V, 1200 mAh
- **Vrijeme rada:** više od 10 sati nakon potpunog punjenja
- **Funkcije:** 6 načina osvjetljenja + 11 jednobojnih načina + timer + kontrola brzine
- **Boja LED svjetla:** RGB dekorativna rasvjeta
- **Broj LED dioda:** 18 LED dioda

Načini osvjetljenja

1. Jednobojno izmjenjivanje
2. Jednobojno postupno prijelazno osvjetljenje
3. Svjetlucanje / bljeskanje
4. Šareno izmjenjivanje
5. Šareni gradijent
6. RGB izmjenjivanje
7. 11 jednobojnih načina

PREGLED PROIZVODA

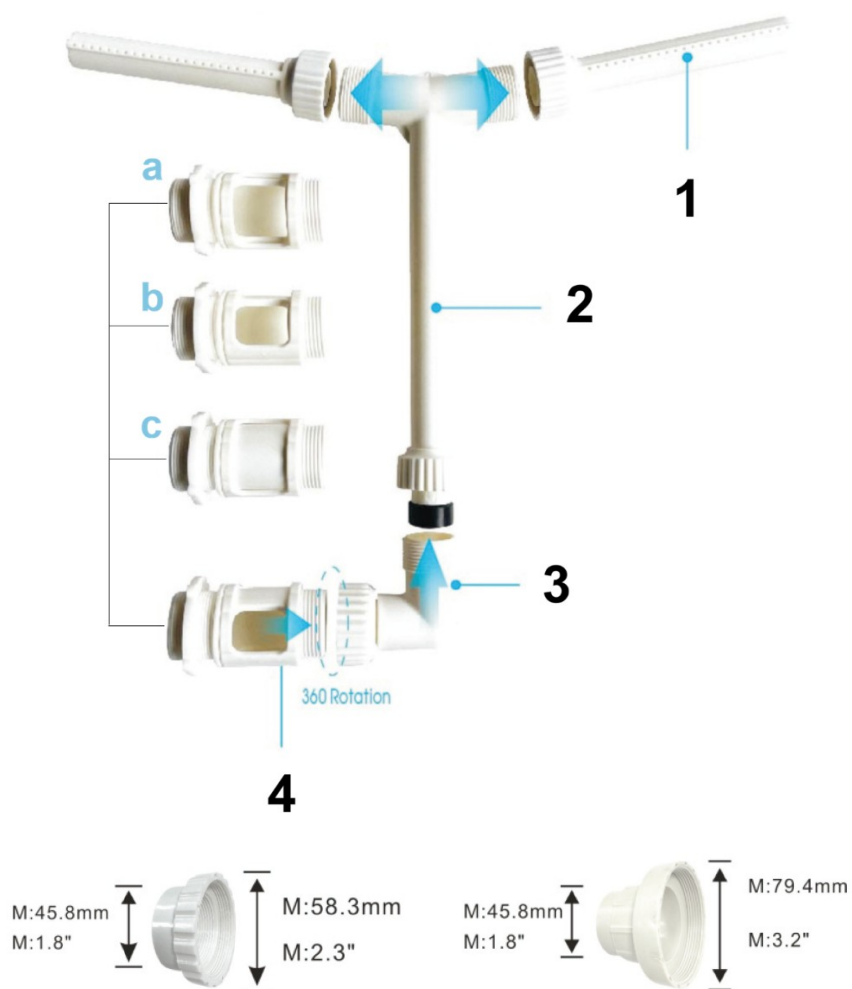


1. Glava raspršivača
 2. Cijevni nastavak
 3. Koljenasti priključak
 4. Regulator protoka vode
- a. **Potpuno otvoreno:** nizak tlak
 - b. **Djelomično otvoreno:** srednji tlak
 - c. **Zatvoreno:** visok tlak

INSTALACIJA PROIZVODA

Instalacija u dovod vode bazena



- **Isključite pumpu bazena** prije instalacije radi sigurnosti.
- **Pronađite dovod vode u bazen (otvor povratnog mlaza)** gdje filtrirana voda teče natrag u bazen.
- **Uklonite postojeći dovodni priključak ili mlaznicu** s povratnog otvora, ako je postavljena.
- **Pričvrstite koljenasti priključak** na dovod bazena. Provjerite je li čvrsto pričvršćen i pravilno poravnat.
- **Spojite cijevni nastavak** na koljenasti priključak.
- **Postavite glavu raspršivača** na vrh cijevnog nastavka.
- **Podesite regulator protoka vode** prema željenom tlaku vode i visini raspršivanja:
 - o Potpuno otvoreno → niža visina raspršivanja
 - o Djelomično otvoreno → srednje raspršivanje
 - o Zatvoreno → raspršivanje pod višim tlakom
- **Ponovno uključite pumpu bazena** i provjerite ima li curenja ili labavih spojeva.
- Po potrebi **prilagodite kut i visinu** glave raspršivača za optimalan vizualni efekt.



Napomena: Provjerite jesu li svi priključci sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo curenje vode ili odvajanje tijekom rada.

UPUTE ZA SOLARNI PANEL

1. **Indikator napajanja**
2. **Priključak za DC punjenje (samo DC 5 V ulaz)**
3. **Prekidač načina rada**
4. **Izlazni indikator**
5. **Indikator solarnog punjenja**
6. **Prekidač napajanja** – indikator napajanja svijetli crveno kada uređaj radi

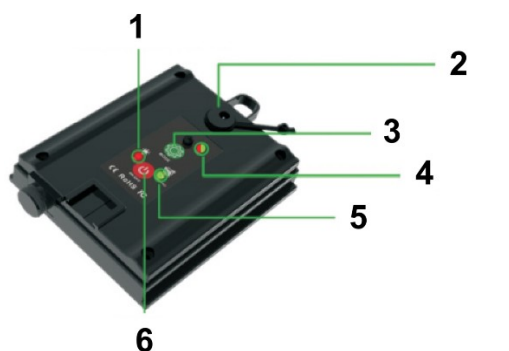

Načinima osvjetljenja i postavkama timera može se upravljati pomoću **daljinskog upravljača** ili ručno. Tijekom korištenja usmjerite daljinski upravljač prema **prijemniku signala**. Više puta pritisnite **prekidač načina rada** kako biste mijenjali načine osvjetljenja.

- A. Prijemnik signala
- B. Ručni prekidač načina rada


INSTALACIJA SOLARNOG PANELA

Montaža u tlo



1. Izvadite stalak panela i kolac za tlo.
2. Spojite ih kako je prikazano na ilustraciji.
3. Sastavite nosač i solarnu kontrolnu kutiju prema dijagramu.
4. Postavite solarni panel na mjesto s **izravnim izlaganjem sunčevoj svjetlosti**. Čvrsto umetnite kolac u tlo pod optimalnim kutom.
5. Provjerite upravljačku ploču kako biste bili sigurni da proizvod ispravno radi.

Zidna montaža

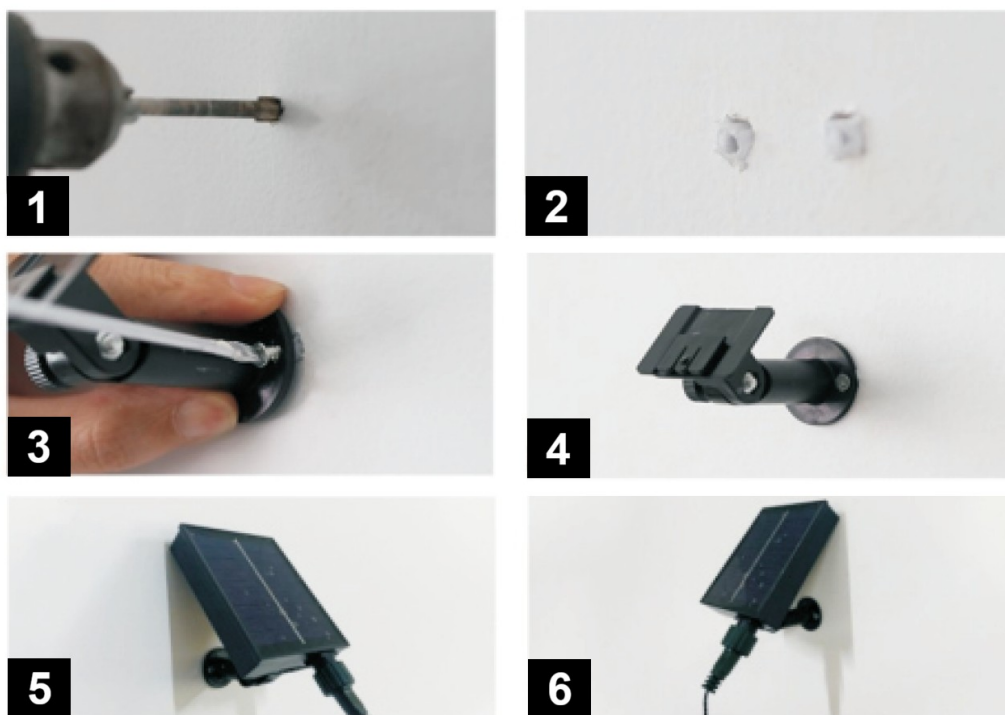


1. Odaberite sunčano mjesto i označite pozicije za bušenje (2–3 rupe).
2. Izbušite rupe i umetnite zidne tiple (ekspanzijske umetke).
3. Pričvrstite montažni nosač vijcima.
4. Provjerite je li nosač čvrsto pričvršćen za zid.
5. Umetnite solarni panel u vodicu nosača.
6. Podesite panel pod optimalnim kutom za maksimalno izlaganje sunčevoj svjetlosti.

Napomene za instalaciju

- Nemojte postavljati predmete koji tijekom dana blokiraju sunčevu svjetlost da dopre do solarnog panela. To će smanjiti učinkovitost punjenja i skratiti vrijeme rada noću.
- Nemojte izlagati solarni panel jakom umjetnom svjetlu noću jer to može ometati pravilan rad.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

1. **Brzina** (aktivno u određenim načinima rada)
2. **Uključivanje**
3. **Timer**
4. **Odabir jednobojnog načina**
5. **Napomena:** uklonite zaštitni razdjelnik baterije prije prve uporabe
6. **Isključivanje**
7. **Prekidač načina rada** (6 načina osvjetljenja)
8. **Višebojni način**

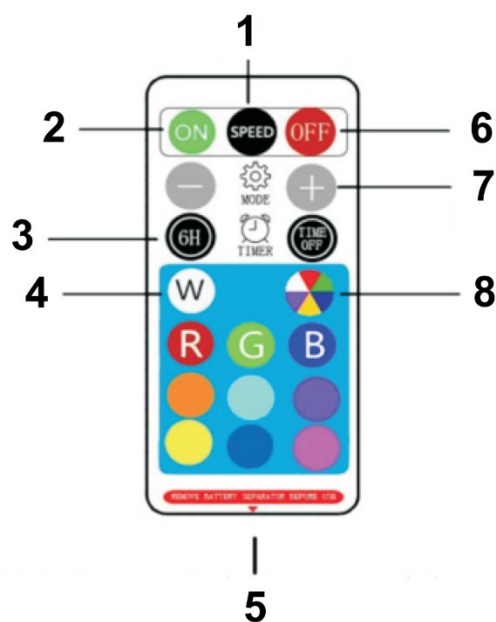

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.