

RO: LIGHTARC - MANUAL DE UTILIZARE


SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

- **Panou solar:** 4,5 V, 270 mA
- **Baterie:** 1 × 18650 Li-ion, 3,7 V, 1200 mAh
- **Timp de funcționare:** peste 10 ore după o încărcare completă
- **Funcții:** 6 moduri de iluminare + 11 moduri monocromatice + temporizator + control al vitezei
- **Culoare LED:** iluminare decorativă RGB
- **Număr LED-uri:** 18 LED-uri

Moduri de iluminare

1. Schimbare monocromatică
2. Estompare monocromatică
3. Sclipire / intermitență
4. Schimbare multicoloră
5. Gradient multicolor
6. Schimbare RGB
7. 11 moduri monocromatice

PREZENTAREA GENERALĂ A PRODUSULUI

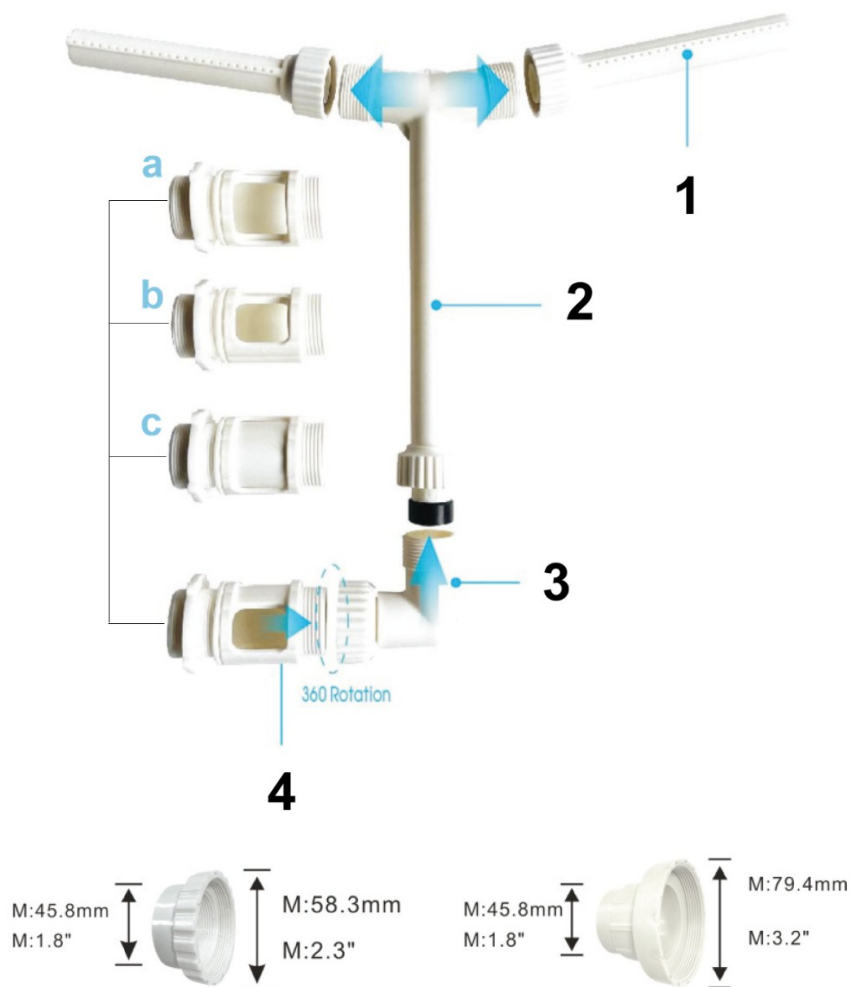

1. **Cap de pulverizare**
 2. **Tub de ridicare**
 3. **Conector cotit**
 4. **Regulator al debitului de apă**
- a. **Complet deschis:** presiune scăzută
 - b. **Parțial deschis:** presiune medie
 - c. **Închis:** presiune ridicată

INSTALAREA PRODUSULUI

Instalarea în admisia de apă a piscinei



- **Opriți pompa piscinei** înainte de instalare pentru a asigura siguranța.
- **Localizați admisia de apă a piscinei (deschiderea jetului de retur)** prin care apa filtrată revine în piscină.
- **Îndepărtați racordul de admisie existent sau duza direcțională** din deschiderea de retur, dacă există.
- **Atașați conectorul cotit** la admisia piscinei. Asigurați-vă că este bine fixat și corect aliniat.
- **Conectați tubul de ridicare** la conectorul cotit.
- **Instalați capul de pulverizare** în partea superioară a tubului de ridicare.
- **Reglați regulatorul debitului de apă** în funcție de presiunea dorită a apei și de înălțimea pulverizării:
 - o Complet deschis → înălțime mai mică a pulverizării
 - o Parțial deschis → pulverizare medie
 - o Închis → pulverizare cu presiune mai mare
- **Porniți din nou pompa piscinei** și verificați dacă există scurgeri sau conexiuni slăbite.
- **Reglați unghiul și înălțimea** capului de pulverizare, după necesitate, pentru un efect vizual optim.



Notă: Asigurați-vă că toate conexiunile sunt bine fixate pentru a preveni scurgerile de apă sau desprinderea în timpul funcționării.

INSTRUCȚIUNI PENTRU PANOUL SOLAR

1. **Indicator de alimentare**
2. **Port de încărcare DC (numai intrare DC 5 V)**
3. **Comutator de mod**
4. **Indicator de ieșire**
5. **Indicator de încărcare solară**
6. **Comutator de alimentare** – indicatorul de alimentare se aprinde în roșu când dispozitivul funcționează

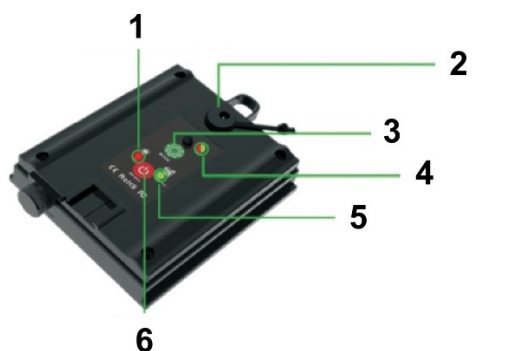

Modurile de iluminare și setările temporizatorului pot fi controlate cu ajutorul **telecomenzii** sau manual. Îndreptați telecomanda către **receptorul de semnal** în timpul utilizării. Apăsați repetat **comutatorul de mod** pentru a trece prin modurile de iluminare.

- A. Receptor de semnal
- B. Comutator manual de mod


INSTALAREA PANOULUI SOLAR

Instalare în sol



1. Scoateți suportul panoului și țărșul pentru sol.
2. Conectați-le conform ilustrației.
3. Asamblați suportul și cutia de control solar conform diagramei.
4. Așezați panoul solar într-un loc cu **expunere directă la lumina soarelui**. Introduceți ferm țărșul în sol la unghiul optim.
5. Verificați panoul de control pentru a vă asigura că produsul funcționează corect.

Montare pe perete

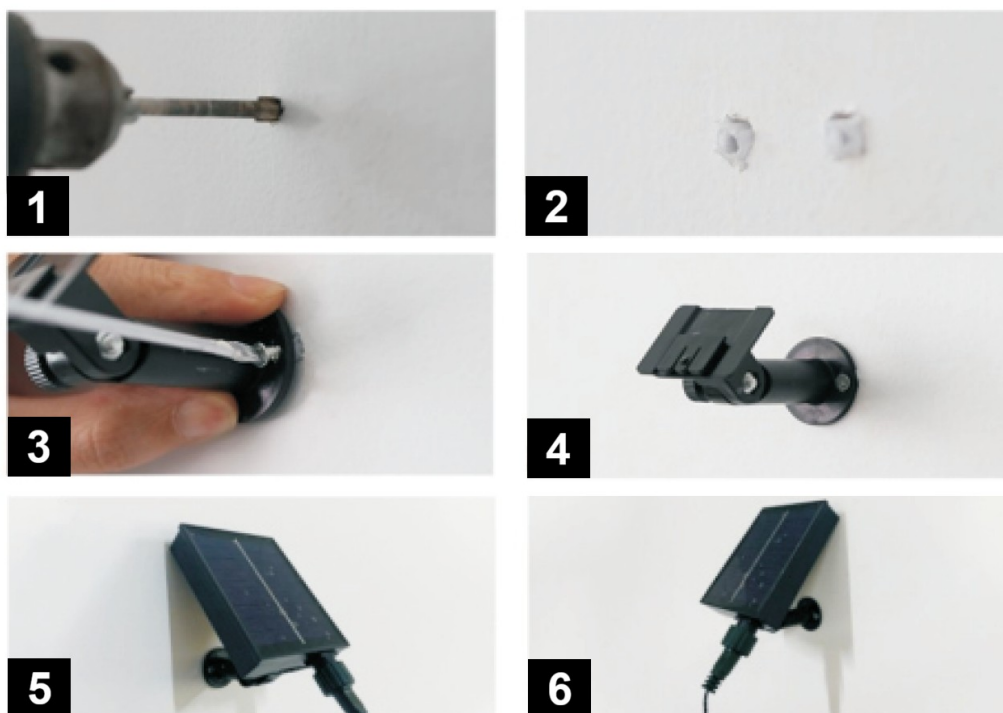


1. Alegeți un loc însorit și marcați pozițiile pentru găurire (2-3 găuri).
2. Dați găurile și introduceți diblurile de perete.
3. Fixați suportul de montare cu șuruburi.
4. Asigurați-vă că suportul este bine fixat pe perete.
5. Glisați panoul solar în ghidajele suportului.
6. Reglați panoul la unghiul optim pentru expunere maximă la lumina soarelui.

Note privind instalarea

- Nu așezați obiecte care blochează lumina soarelui să ajungă la panoul solar în timpul zilei. Acest lucru va reduce eficiența încărcării și va scurta timpul de funcționare pe timp de noapte.
- Nu expuneți panoul solar la lumină artificială puternică pe timp de noapte, deoarece acest lucru poate afecta funcționarea corectă.

TELECOMANDĂ

1. **Viteză** (activă în anumite moduri)
2. **Pornire**
3. **Temporizator**
4. **Selecție monocromatică**
5. **Notă:** îndepărtați separatorul bateriei înainte de prima utilizare
6. **Oprire**
7. **Comutator de mod** (6 moduri de iluminare)
8. **Mod multicolor**

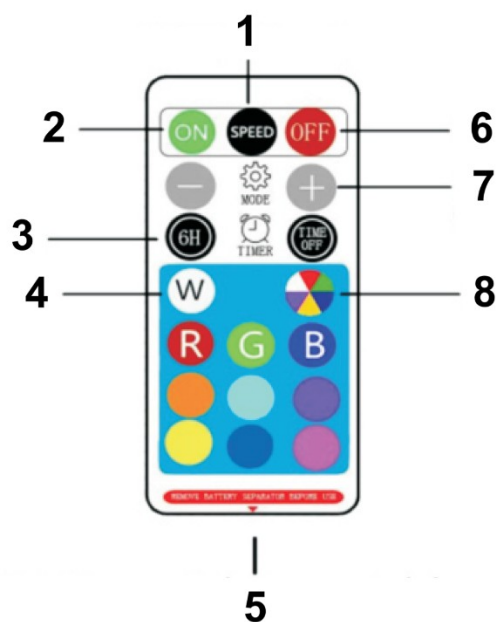

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.