

SR: LIGHTARC – KORISNIČKO UPUTSTVO


SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- **Solarni panel:** 4,5 V, 270 mA
- **Baterija:** 1 × 18650 Li-ion, 3,7 V, 1200 mAh
- **Vreme rada:** više od 10 sati nakon potpunog punjenja
- **Funkcije:** 6 režima osvetljenja + 11 jednobojnih režima + tajmer + kontrola brzine
- **Boja LED svetla:** RGB dekorativna rasveta
- **Broj LED dioda:** 18 LED dioda

Režimi osvetljenja

1. Jednobojno menjanje
2. Jednobojno postepeno prelaženje
3. Svetlucanje / blicanje
4. Višebojno menjanje
5. Višebojni gradijent
6. RGB menjanje
7. 11 jednobojnih režima

PREGLED PROIZVODA

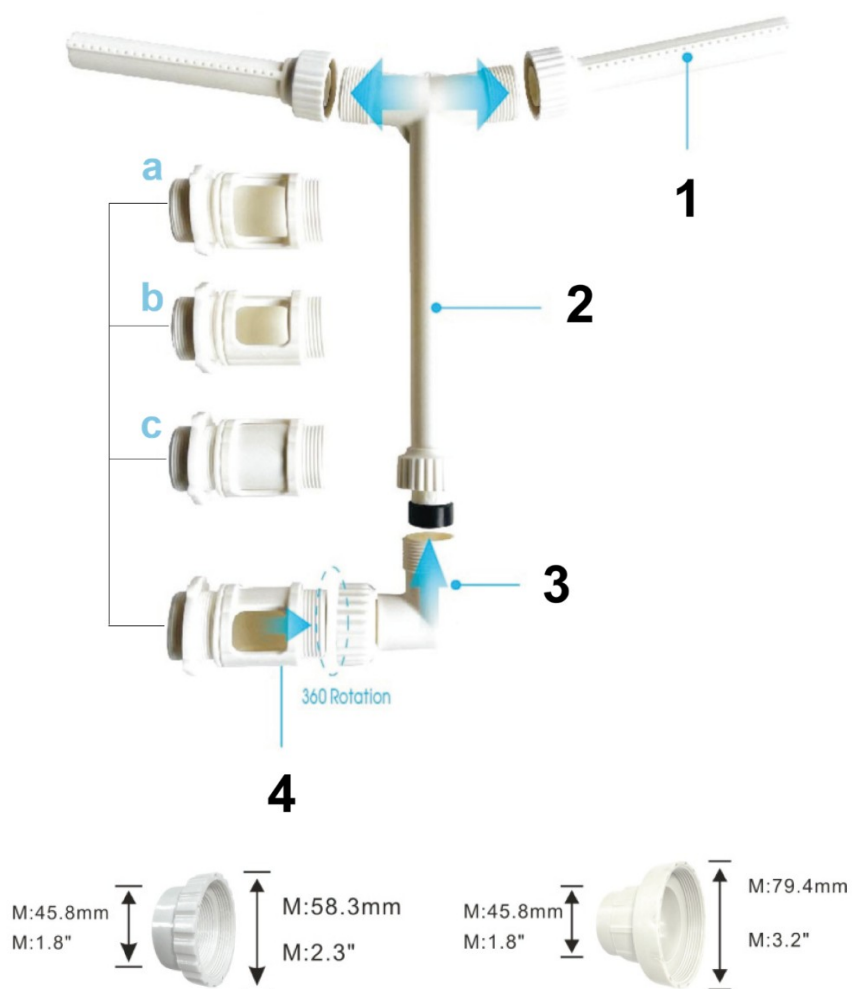


1. **Glava raspršivača**
 2. **Produžna cev**
 3. **Koleno konektor**
 4. **Regulator protoka vode**
- a. **Potpuno otvoreno:** nizak pritisak
 - b. **Delimično otvoreno:** srednji pritisak
 - c. **Zatvoreno:** visok pritisak

INSTALACIJA PROIZVODA

Instalacija u dovod vode bazena



- **Isključite pumpu bazena** pre instalacije radi bezbednosti.
- **Pronađite dovod vode u bazen (otvor povratnog mlaza)** gde se filtrirana voda vraća u bazen.
- **Uklonite postojeći dovodni priključak ili usmeravajuću mlaznicu** sa povratnog otvora, ako postoji.
- **Pričvrstite koleno konektor** na dovod bazena. Uverite se da je čvrsto pričvršćen i pravilno poravnat.
- **Povežite produžnu cev** sa koleno konektorom.
- **Postavite glavu raspršivača** na vrh produžne cevi.
- **Podesite regulator protoka vode** prema željenom pritisku vode i visini raspršivanja:
 - o Potpuno otvoreno → niža visina raspršivanja
 - o Delimično otvoreno → srednje raspršivanje
 - o Zatvoreno → raspršivanje pod višim pritiskom
- **Ponovo uključite pumpu bazena** i proverite da li ima curenja ili labavih spojeva.
- Po potrebi **prilagodite ugao i visinu** glave raspršivača radi optimalnog vizuelnog efekta.



Napomena: Uverite se da su svi priključci bezbedno pričvršćeni kako bi se sprečilo curenje vode ili odvajanje tokom rada.

UPUTSTVA ZA SOLARNI PANEL

1. **Indikator napajanja**
2. **Priključak za DC punjenje (samo DC 5 V ulaz)**
3. **Prekidač režima rada**
4. **Izlazni indikator**
5. **Indikator solarnog punjenja**
6. **Prekidač napajanja** – indikator napajanja svetli crveno kada uređaj radi

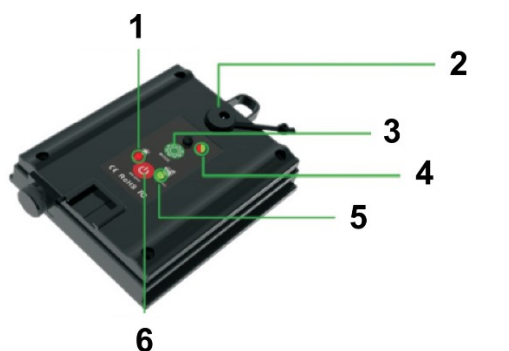

Režimima osvetljenja i podešavanjima tajmera može se upravljati pomoću **daljinskog upravljača** ili ručno. Tokom korišćenja usmerite daljinski upravljač ka **prijemniku signala**. Više puta pritisnite **prekidač režima rada** da biste menjali režime osvetljenja.

- A. Prijemnik signala
- B. Ručni prekidač režima rada


INSTALACIJA SOLARNOG PANELA

Montaža u zemlju



1. Izvadite stalak panela i kolac za zemlju.
2. Spojite ih kao što je prikazano na ilustraciji.
3. Sastavite nosač i solarnu kontrolnu kutiju prema dijagramu.
4. Postavite solarni panel na mesto sa **direktnim izlaganjem sunčevoj svetlosti**. Čvrsto zabodite kolac u zemlju pod optimalnim uglom.
5. Proverite kontrolnu ploču kako biste bili sigurni da proizvod ispravno funkcioniše.

Zidna montaža

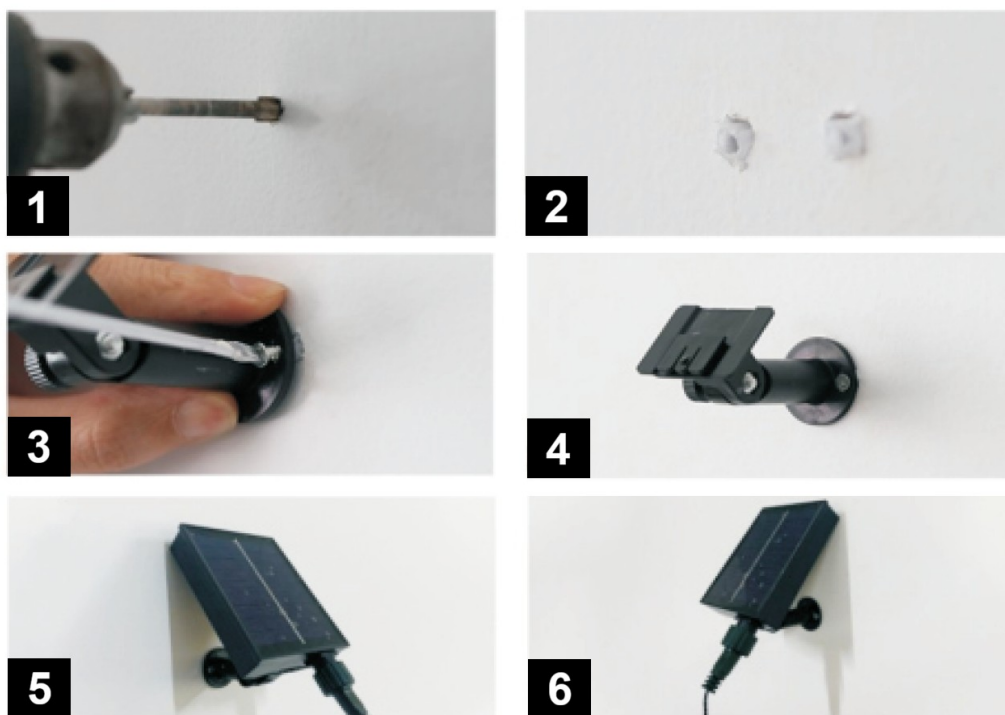


1. Izaberite sunčano mesto i označite pozicije za bušenje (2–3 rupe).
2. Izbušite rupe i umetnite zidne tiple (ekspanzione umetke).
3. Pričvrstite montažni nosač vijcima.
4. Uverite se da je nosač čvrsto pričvršćen za zid.
5. Uvucite solarni panel u vođice nosača.
6. Podesite panel pod optimalnim uglom za maksimalno izlaganje sunčevoj svetlosti.

Napomene za instalaciju

- Nemojte postavljati predmete koji tokom dana blokiraju sunčevu svetlost da dopre do solarnog panela. To će smanjiti efikasnost punjenja i skratiti vreme rada noću.
- Nemojte izlagati solarni panel jakom veštačkom svetlu noću, jer to može ometati pravilan rad.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

1. **Brzina** (aktivno u određenim režimima rada)
2. **Uključivanje**
3. **Tajmer**
4. **Izbor jednobojnog režima**
5. **Napomena:** uklonite zaštitni separator baterije pre prve upotrebe
6. **Isključivanje**
7. **Prekidač režima rada** (6 režima osvetljenja)
8. **Višebojni režim**

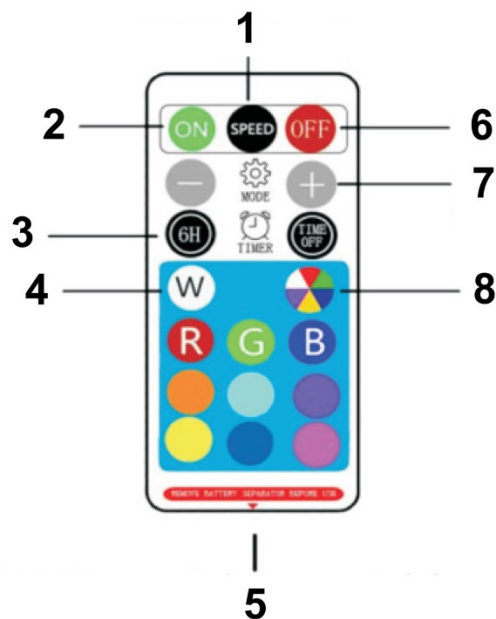

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

CP: LIGHTARC – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО


СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

- **Соларни панел:** 4,5 V, 270 mA
- **Батерија:** 1 × 18650 Li-ion, 3,7 V, 1200 mAh
- **Време рада:** више од 10 сати након потпуног пуњења
- **Функције:** 6 режима осветљења + 11 једнобојних режима + тајмер + контрола брзине
- **Боја LED светла:** RGB декоративна расвета
- **Број LED диода:** 18 LED диода

Режими осветљења

1. Једнобојно мењање
2. Једнобојно постепено прелажење
3. Светлуцање / блицање
4. Вишебојно мењање
5. Вишебојни градијент
6. RGB мењање
7. 11 једнобојних режима

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

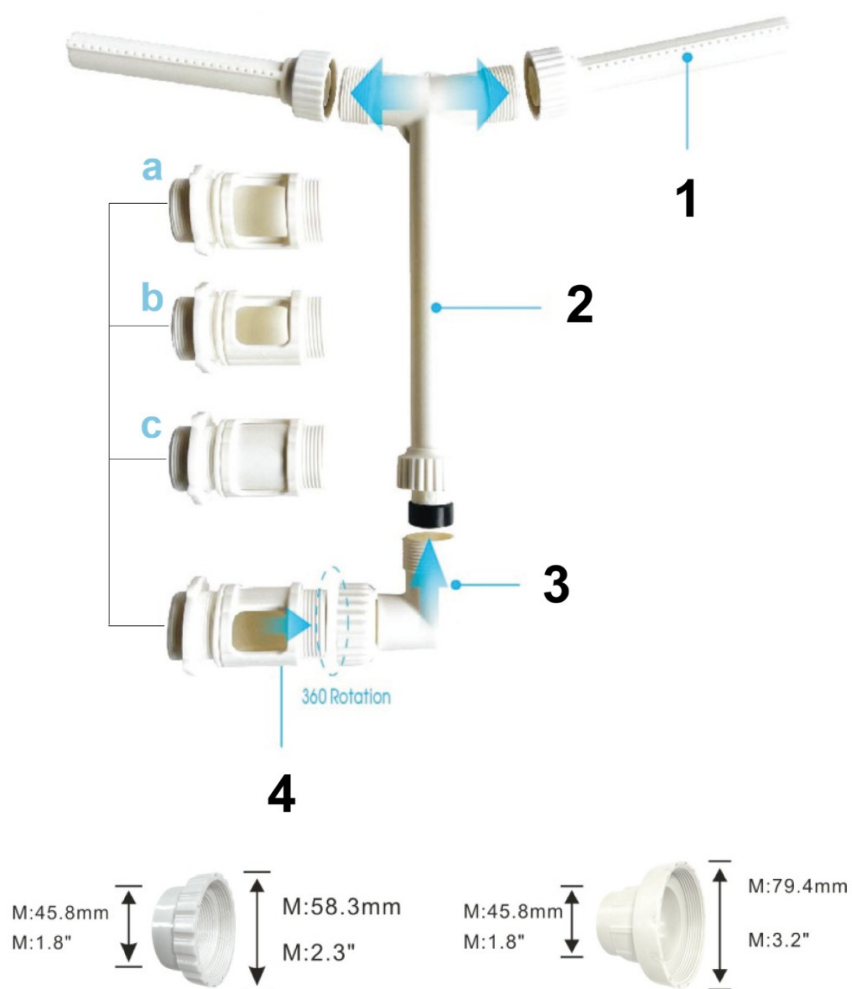

1. Глава распршивача
 2. Продужна цев
 3. Кољено конектор
 4. Регулатор протока воде
- a. Потпуно отворено: низак притисак
 - b. Делимично отворено: средњи притисак
 - c. Затворено: висок притисак

ИНСТАЛАЦИЈА ПРОИЗВОДА

Инсталација у довод воде базена



- Искључите пумпу базена пре инсталације ради безбедности.
- Пронађите довод воде у базен (отвор повратног млаза) где се филтрирана вода враћа у базен.
- Уклоните постојећи доводни прикључак или усмеравајућу млазницу са повратног отвора, ако постоји.
- Причврстите кољено конектор на довод базена. Уверите се да је чврсто причвршћен и правилно поравнат.
- Повежите продужну цев са кољено конектором.
- Поставите главу распршивача на врх продужне цеви.
- Подесите регулатор протока воде према жељеном притиску воде и висини распршивања:
 - o Потпуно отворено → нижа висина распршивања
 - o Делимично отворено → средње распршивање
 - o Затворено → распршивање под вишим притиском
- Поново укључите пумпу базена и проверите да ли има цурења или лабавих спојева.
- По потреби прилагодите угао и висину главе распршивача ради оптималног визуелног ефекта.



Напомена: Уверите се да су сви прикључци безбедно причвршћени како би се спречило цурење воде или одвајање током рада.

УПУТСТВА ЗА СОЛАРНИ ПАНЕЛ

1. Индикатор напајања
2. Прикључак за DC пуњење (само DC 5 V улаз)
3. Прекидач режима рада
4. Излазни индикатор
5. Индикатор соларног пуњења
6. Прекидач напајања – индикатор напајања светли црвено када уређај ради

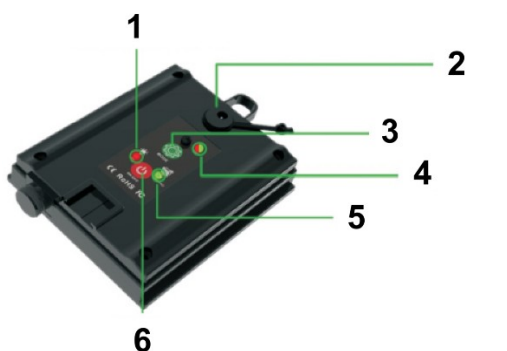

Режимима осветљења и подешавањима тајмера може се управљати помоћу **даљинског управљача** или ручно. Током коришћења усмерите даљински управљач ка **пријемнику сигнала**. Више пута притисните **прекидач режима рада** да бисте мењали режиме осветљења.

- A. Пријемник сигнала
- B. Ручни прекидач режима рада


ИНСТАЛАЦИЈА СОЛАРНОГ ПАНЕЛА

Монтажа у земљу



1. Извадите сталак панела и колац за земљу.
2. Спојите их као што је приказано на илустрацији.
3. Саставите носач и соларну контролну кутију према дијаграму.
4. Поставите соларни панел на место са **директним излагањем сунчевој светлости**. Чврсто заборите колац у земљу под оптималним углом.
5. Проверите контролну плочу како бисте били сигурни да производ исправно функционише.

Зидна монтажа

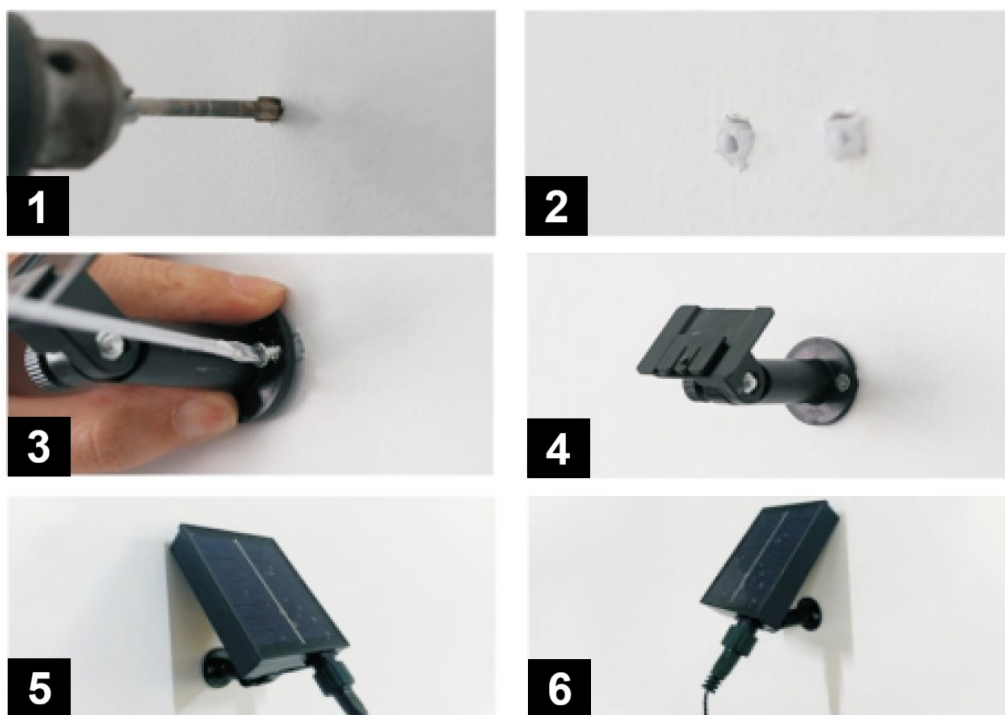


1. Изаберите сунчано место и означите позиције за бушење (2–3 рупе).
2. Избушите рупе и уметните зидне типле (експанзионе уметке).
3. Причврстите монтажни носач вијцима.
4. Уверите се да је носач чврсто причвршћен за зид.
5. Увуците соларни панел у вођице носача.
6. Подесите панел под оптималним углом за максимално излагање сунчевој светлости.

Напомене за инсталацију

- Немојте постављати предмете који током дана блокирају сунчеву светлост да допре до соларног панела. То ће смањити ефикасност пуњења и скратити време рада ноћу.
- Немојте излагати соларни панел јаком вештачком светлу ноћу, јер то може ометати правилан рад.

ДАЉИНСКИ УПРАВЉАЧ

1. **Брзина** (активно у одређеним режимима рада)
2. **Укључивање**
3. **Тајмер**
4. **Избор једнобојног режима**
5. **Напомена:** уклоните заштитни сепаратор батерије пре прве употребе
6. **Искључивање**
7. **Прекидач режима рада** (6 режима осветљења)
8. **Вишебојни режим**

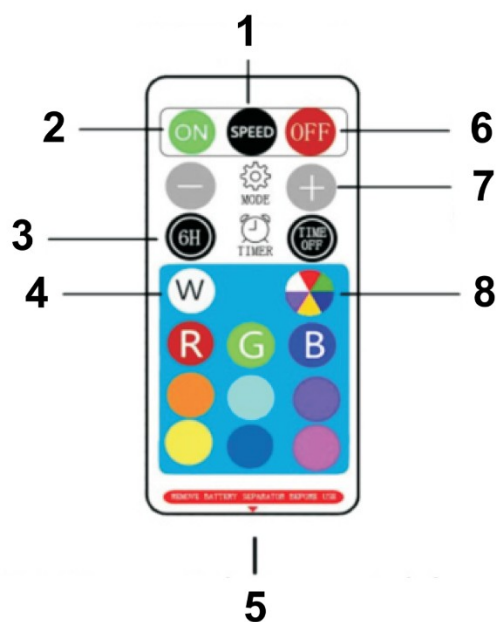

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније