

SK: LIGHTARC - POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA


ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

- **Solárny panel:** 4,5 V, 270 mA
- **Batéria:** 1 × 18650 Li-ion, 3,7 V, 1200 mAh
- **Čas prevádzky:** viac ako 10 hodín po úplnom nabití
- **Funkcie:** 6 režimov osvetlenia + 11 jednofarebných režimov + časovač + regulácia rýchlosti
- **Farba LED:** dekoratívne RGB osvetlenie
- **Počet LED:** 18 LED

Režimy osvetlenia

1. Jednofarebné prepínanie
2. Jednofarebné prelínanie
3. Blyšťanie / blikanie
4. Farebné prepínanie
5. Farebný gradient
6. RGB prepínanie
7. 11 jednofarebných režimov

PREHĽAD PRODUKTU

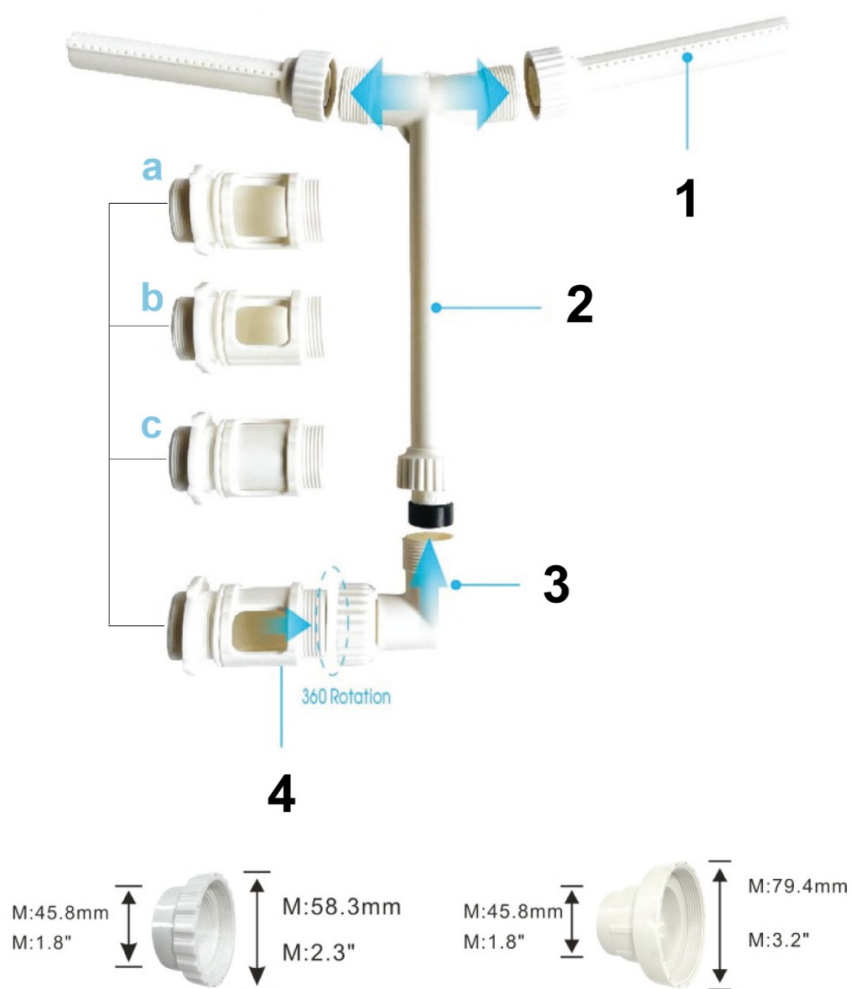


1. Rozstrekovacia hlavica
 2. Predlžovacia rúra
 3. Kolenný konektor
 4. Regulátor prietoku vody
- a. Úplne otvorené: nízky tlak
 - b. Čiastočne otvorené: stredný tlak
 - c. Zatvorené: vysoký tlak

INŠTALÁCIA PRODUKTU

Inštalácia do prívodu vody bazéna



- Pred inštaláciou **vypnite bazénové čerpadlo**, aby bola zaistená bezpečnosť.
- **Nájdite prívod vody do bazéna (otvor vratnej trysky)**, ktorým sa filtrovaná voda vracia späť do bazéna.
- Ak je prítomný, **odstráňte existujúci vstupný fitting alebo smerovú trysku** z vratného otvoru.
- **Pripevnite kolenný konektor** k prívodu bazéna. Uistite sa, že je pevne upevnený a správne vyrovnaný.
- **Pripojte predlžovaciu rúru** ku kolennému konektoru.
- **Namontujte rozstrekovaciu hlavicu** na hornú časť predlžovacej rúry.
- **Nastavte regulátor prietoku vody** podľa požadovaného tlaku vody a výšky rozstreku:
 - o Úplne otvorené → nižšia výška rozstreku
 - o Čiastočne otvorené → stredný rozstrek
 - o Zatvorené → rozstrek s vyšším tlakom
- **Znovu zapnite bazénové čerpadlo** a skontrolujte, či nedochádza k úniku alebo či nie sú spoje uvoľnené.
- Podľa potreby **upravte uhol a výšku** rozstrekovacej hlavice pre optimálny vizuálny efekt.



Poznámka: Uistite sa, že všetky spoje sú bezpečne upevnené, aby sa zabránilo úniku vody alebo odpojeniu počas prevádzky.

POKYNY K SOLÁRNEMU PANELU

1. Indikátor napájania
2. Port pre DC nabíjanie (iba vstup DC 5 V)
3. Prepínač režimu
4. Výstupný indikátor
5. Indikátor solárneho nabíjania
6. Vypínač napájania – indikátor napájania svieti na červeno, keď zariadenie pracuje

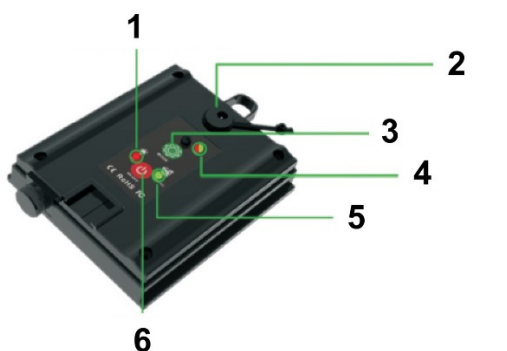

Režimy osvetlenia a nastavenia časovača je možné ovládať **dialkovým ovládačom** alebo manuálne. Počas používania nasmerujte diaľkový ovládač na **prijímač signálu**. Opakovaným stláčaním **prepínača režimu** prepínajte medzi režimami osvetlenia.

- A. **Prijímač signálu**
- B. **Ručný prepínač režimu**


INŠTALÁCIA SOLÁRNEHO PANELA

Inštalácia do zeme



1. Vyberte stojan panelu a zemný kolík.
2. Spojte ich podľa obrázka.
3. Zostavte držiak a solárny riadiaci box podľa schémy.
4. Umiestnite solárny panel na miesto s **priamym slnečným žiarením**. Pevne zasuňte kolík do zeme pod optimálnym uhlom.
5. Skontrolujte ovládací panel, aby ste sa uistili, že produkt funguje správne.

Montáž na stenu

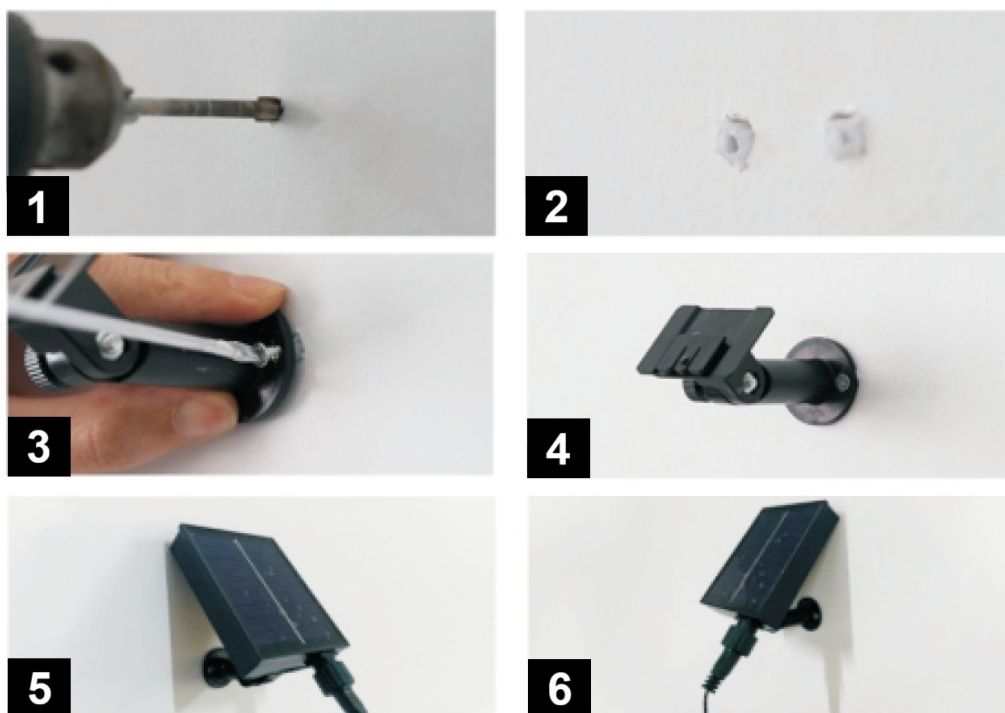


1. Vyberte slnečné miesto a označte pozície na vŕtanie (2–3 otvory).
2. Vyvŕtajte otvory a vložte hmoždinky.
3. Pripevnite montážny držiak pomocou skrutiek.
4. Uistite sa, že je držiak pevne pripevnený k stene.
5. Zasuňte solárny panel do vodiacich líšt držiaka.
6. Nastavte panel do optimálneho uhla pre maximálne vystavenie slnečnému žiareniu.

Poznámky k inštalácii

- Počas dňa neumiestňujte žiadne predmety, ktoré by blokovali slnečné svetlo dopadajúce na solárny panel. Tým sa zníži účinnosť nabíjania a skráti sa čas prevádzky v noci.
- Nevystavujte solárny panel v noci silnému umelému svetlu, pretože to môže narušiť jeho správnu funkciu.

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

1. **Rýchlosť** (aktívna v určitých režimoch)
2. **Zapnutie**
3. **Časovač**
4. **Výber jednofarebného režimu**
5. **Poznámka:** pred prvým použitím odstráňte izolačný pásik batérie
6. **Vypnutie**
7. **Prepínač režimu** (6 režimov osvetlenia)
8. **Viacfarebný režim**

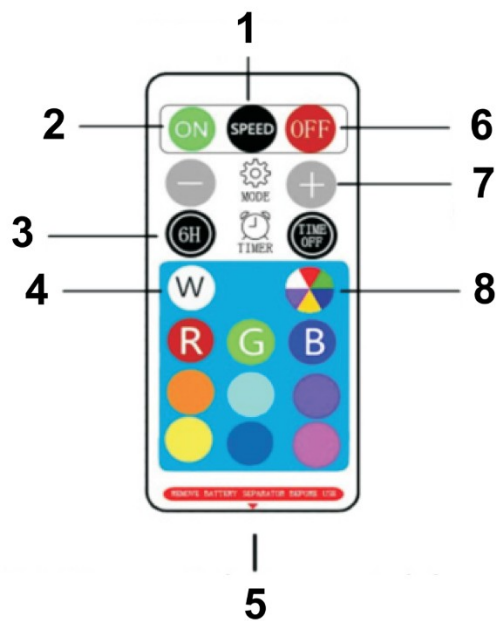

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.