

LV: LITEFLASH – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Mini zibspuldze kamerai

Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJAS

Izstrādājuma nosaukums: LITEFLASH

Nepārtrauktās gaismas jauda: 1 W

Nepārtrauktās gaismas krāsu temperatūra (CCT): 2700 K–7500 K (± 200 K)

Zibspuldzes krāsu temperatūra (CCT): 6000 K (± 500 K)

Krāsu atveides indekss (CRI): $R_a \geq 96$

Maksimālais zibšņu skaits: Aptuveni 500 (ar pilnu jaudu, 1/1)

Vadskaitlis: GN8 (ISO 100)

Uzlādes ieeja: DC 5 V $\Rightarrow$ 1 A

Zibspuldzes jaudas līmeņi: 1/8, 1/4, 1/2, 1/1

Aktivizēšanas režīms: Viena kontakta karstā kurpe

Atkārtotas uzlādes laiks: Aptuveni 3 sekundes

Akumulators: Li-ion 3,7 V, 300 mAh



Uzlādes laiks: Aptuveni 70 minūtes

Neto svars: 53 g

Izmēri: 82 × 44 × 23 mm

Iepakojuma saturs

- 1 × LITEFLASH mini zibspuldze
- 1 × USB Type-C uzlādes kabelis



Piezīme: Izstrādājuma specifikācijas ir balstītas uz laboratorijas testiem un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem un apkārtējās vides.

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

Paldies, ka izvēlējāties LITEFLASH.



LITEFLASH ir kompakta un viegla pie kameras stiprināma zibspuldze, kas paredzēta ērtai ikdienas fotografēšanai. Tās nelielais izmērs ļauj to viegli pārnēsāt, būtiski nepalielinot kameras svaru. Zibspuldzei ir četri regulējami jaudas līmeņi, iebūvēts uzlādējams akumulators un universāla viena kontakta karstā kurpe, kas ir saderīga ar lielāko daļu kameru.

Vienkārši piestipriniet zibspuldzi kameras karstajai kurpei, lai aktivizētu zibspuldzes sinhronizāciju un uzlabotu apgaismojumu portretu, iekštelpu un citās vāja apgaismojuma situācijās.

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

1. Lietošanas un glabāšanas laikā turiet zibspuldzi prom no siltuma avotiem, atklātas liesmas, asiem priekšmetiem un kodīgām vielām.
 2. Šis izstrādājums nav paredzēts bērniem. Glabājiet to bērniem nepieejamā vietā un nodrošiniet pieaugušo uzraudzību, ja tuvumā atrodas bērni.
 3. Ja zibspuldzes caurule pārkaršanas dēļ tiek bojāta, saplaisā vai deformējas, nekavējoties pārtrauciet lietošanu. Lai veiktu nomaiņu, sazinieties ar ražotāju vai kvalificētu servisa tehniķi.
 4. Šis izstrādājums nav ūdensizturīgs. Lietojiet un glabājiet to tikai sausā un labi vēdināmā vidē. Izvairieties no lietus, pārmērīga mitruma, putekļu vai augstas temperatūras iedarbības.
 5. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko izraisījusi nepareiza lietošana, ļaunprātīga izmantošana vai neatļautas izmaiņas.
 6. Lai novērstu pārkaršanu, neaktivizējiet vairāk par 40 secīgiem zibšņiem ar pilnu jaudu (1/1).
 7. Intensīvas lietošanas laikā var aktivizēties iebūvētā aizsardzība pret pārkaršanu, palielinot atkārtotas uzlādes laiku starp zibšņiem. Ja tas notiek, pirms lietošanas turpināšanas ļaujiet zibspuldzei atdzist vismaz 10 minūtes.
-

IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS

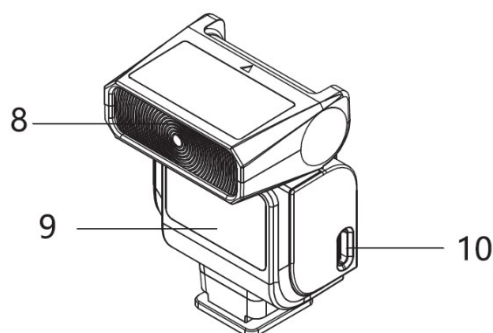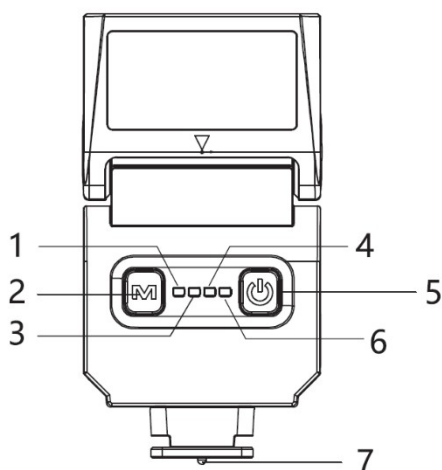

1. Jaudas līmeņa indikators 1
2. Funkciju poga M
3. Jaudas līmeņa indikators 2
4. Jaudas līmeņa indikators 3
5. Ieslēgšanas / testa zibšņa poga
6. Jaudas līmeņa indikators 4
7. Karstās kurpes stiprinājums
8. Zibspuldzes caurule
9. Nepārtrauktā LED gaisma
10. USB Type-C uzlādes ports

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Ieslēgšanas / testa zibšņa poga

Ieslēgšana: Nospiediet un turiet ieslēgšanas/testa zibšņa pogu, līdz iedegas indikatori, norādot, ka zibspuldze ir ieslēgta.

Zibspuldzes gatavības indikators

Pēc ieslēgšanas:

- Nepārtraukti deg sarkans indikators: Zibspuldze tiek atkārtoti uzlādēta un nav gatava aktivizēšanai.
- Nepārtraukti deg zaļš indikators: Zibspuldze ir pilnībā uzlādēta un gatava lietošanai.
- Mirgo sarkans indikators: Akumulatora uzlādes līmenis ir zems.

Kad deg zaļais indikators, īsi nospiediet ieslēgšanas/testa zibšņa pogu, lai veiktu testa zibšņošanu.

Izslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/testa zibšņa pogu, līdz visi indikatori nodziest.

Funkciju poga M

1. Zibspuldzes jaudas izvēle

Kad zibspuldze ir ieslēgta, īsi nospiediet pogu M, lai pārslēgtos starp četriem zibspuldzes jaudas līmeņiem:

- Indikators 1 = 1/8 jauda
- Indikatori 1-2 = 1/4 jauda
- Indikatori 1-3 = 1/2 jauda
- Indikatori 1-4 = Pilna jauda (1/1)

Palielinoties jaudas līmenim, iedegas papildu indikatori.

2. Nepārtrauktās gaismas režīms

Nospiediet un turiet pogu M, lai ieslēgtu nepārtrauktās gaismas režīmu.

Šajā režīmā:

- Ieslēdzas nepārtrauktā LED gaisma.
- Ieslēgšanas pogas indikators kļūst sarkans.
- Zibspuldzes darbība tiek deaktivizēta.

Īsi nospiediet pogu M, lai pārslēgtos starp pieejamajām krāsu temperatūrām:

- 2700 K
- 4500 K
- 7500 K

3. Jauktais režīms

Vēlreiz nospiediet un turiet pogu M, lai ieslēgtu jaukto režīmu.

Šajā režīmā:

- Nepārtrauktā LED gaisma paliek ieslēgta.
- Ieslēgšanas pogas indikators kļūst zaļš.
- Fotografēšana ar zibspuldzi joprojām ir pieejama.

Īsi nospiediet pogu M, lai izvēlētos vienu no četriem zibspuldzes jaudas līmeņiem no 1/8 līdz 1/1.

Piezīme: Nepārtrauktās LED gaismas krāsu temperatūru nevar regulēt, kamēr ir aktīvs jauktais režīms.

BRĪDINĀJUMS PAR ZEMU AKUMULATORA UZLĀDES LĪMENI

Kad akumulatora uzlādes līmenis lietošanas laikā kļūst zems, ieslēgšanas pogas indikators nepārtraukti mirgos sarkanā krāsā, norādot, ka akumulators ir jāuzlādē.

UZLĀDE

Pievienojiet zibspuldzi USB barošanas avotam, izmantojot komplektācijā iekļauto USB Type-C uzlādes kabeli.

Uzlādes indikatora statuss:

- Sarkans: Notiek uzlāde
- Zaļš: Akumulators ir pilnībā uzlādēts

Pēc uzlādes pabeigšanas atvienojiet uzlādes kabeli, lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.