

LT: SPYSCAN – NAUDOTOJO VADOVAS

Paslėptų kamerų detektorius

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

Matmenys: 10,8 × 2 × 1,5 cm

Svoris: 30 g

Pagrindinė medžiaga: PC plastikas

Baterijos tipas: Ličio polimerų baterija

Baterijos talpa: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Antenos stiprinimas: -56 dB

Įkrovimo sąsaja: USB Type-C

Įvesties parametrai: DC 5 V / 1 A


Optinis lęšis: Specialus optinis lęšis

Aptikimo atstumas: 10 cm – 6 m

Jautrumo lygiai: 5 reguliuojami lygiai

Nepertraukiamo veikimo laikas: Iki 25 valandų

PRODUKTO APŽVALGA

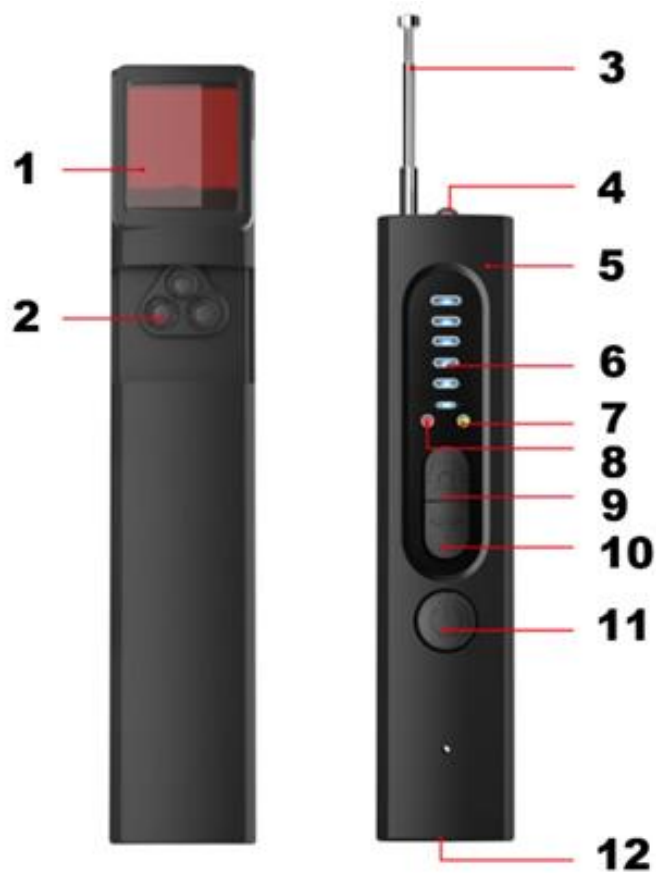

1. Vaizdo ieškiklis
 2. LED lemputės
 3. Antena
 4. Signalo indikatoriaus lemputės
 5. Magnetinio aptikimo jutiklis
 6. Signalo aptikimo jautrumo indikatorius
 7. Magnetinio režimo indikatoriaus lemputė
 8. Įkrovimo indikatoriaus lemputė
 9. Režimo mygtukas
 10. Signalo stiprumo reguliavimo mygtukas
 11. ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
 12. Įkrovimo prievadas
-

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

A. Radijo bangų aptikimas

(Belaidės kameros, klausymosi įrenginiai, GPS sekikliai ir kt.)

1. Paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką (11) 3–5 sekundes. Išgirdę pyptelėjimą, atleiskite mygtuką. Įsijungs mėlyna indikatoriaus lemputė ir įrenginys automatiškai pereis į belaidžio signalo aptikimo režimą.
 2. Jei mėlynos indikatoriaus lemputės pradeda mirksėti ir įrenginys skleidžia įspėjamąjį garsą, aptiktas belaidžio perdavimo šaltinis. Kuo stipresnis signalas, tuo daugiau indikatoriaus lempučių užsidegs.
 3. Paspauskite signalo stiprumo reguliavimo mygtuką (10), kad sureguliuotumėte jautrumo lygį. Didesnis jautrumas padidina aptikimo diapazoną.
 4. Norėdami tiksliai nustatyti signalo šaltinį, palaipsniui mažinkite jautrumo lygį. Mažesnis jautrumas sumažina aptikimo diapazoną ir padeda nustatyti tikslią siunčiančio įrenginio vietą.
 5. Taip pat galima įjungti vibracijos režimą. Trumpai paspauskite įjungimo mygtuką, kad perjungtumėte garso ir vibracijos įspėjimus. Įrenginys vieną kartą suvibruos, kai vibracijos režimas bus aktyvuotas.
-

B. Paslėptų kamerų aptikimas

(Rekomenduojama: išjunkite kambario šviesas, kad pasiektumėte geriausių rezultatų)

1. Trumpai paspauskite režimo mygtuką (9). Trys infraraudonosios LED lemputės įrenginio gale įsijungs.
 2. Paspauskite signalo stiprumo reguliavimo mygtuką, kad valdytumėte raudonų LED lempučių mirksėjimo greitį. Kiekvienas paspaudimas padidina mirksėjimo dažnį vienu lygiu.
 3. Žiūrėkite per vaizdo ieškiklį ir lėtai skenuokite aplinką, judindami įrenginį aukštyn, žemyn, kairėn ir dešinėn.
 4. Jei yra paslėptos kameros lęšis, jis per specialų optinį filtrą pasirodys kaip ryškus mirksintis atspindys.
-

C. GPS magnetinio lauko aptikimas

1. Paspauskite režimo mygtuką, kad perjungtumėte į magnetinio aptikimo režimą. Įsijungs žalia indikatoriaus lemputė.
2. Priartinkite magnetinio aptikimo jutiklį prie įtartinio objekto ar vietos.
3. Jei aptinkamas magnetinis laukas arba magnetinis objektas, įsijungs mėlyna indikatoriaus lemputė ir suskambės garsinis signalas.
4. Vibracijos režimą taip pat galite įjungti trumpai paspausdami įjungimo mygtuką. Įrenginys vieną kartą suvibruos, kai vibracijos režimas bus aktyvuotas.

TYPE-C ĮKROVIMAS

- Prijunkite įrenginį prie suderinamo USB Type-C įkroviklio.
- Raudona įkrovimo indikatoriaus lemputė šviečia įkrovimo metu.
- Įkrovimo indikatoriaus lemputė išsijungia, kai baterija visiškai įkrauta.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

1. Kodėl miego režimu veikiantis GPS sekiklis neaptinkamas?

Kai kurie GPS sekikliai veikia miego režimu ir perduoda signalus tik kartą per dieną maždaug 5–7 minutes. Aptikimo metu sekiklis tuo metu gali neperduoti signalo.

2. Kodėl sunku tiksliai aptikti realaus laiko sekiklio vietą?

Realaus laiko GPS sekikliai paprastai perduoda signalus kas 10 sekundžių. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, aptikimo metu venkite nuolatinio judėjimo. Laikykite detektorių nejudantį vienoje vietoje bent 5 minutes prieš perkeldami jį į kitą vietą.

3. Kodėl detektorius nuolat pypsi?

Stiprūs aplinkiniai belaidžiai trikdžiai gali sukelti nuolatinius įspėjimus. Pasitraukite nuo stiprių signalo šaltinių arba sumažinkite jautrumo lygį vienu žingsniu.

4. Kodėl detektorius stipriai reaguoja prie langų?

Metaliniai langų rėmai, ypač aliuminio lydinio rėmai, gali veikti kaip antenos laidininkai ir padidinti signalo priėmimo jautrumą.

5. Kodėl paslėpta kamera neaptinkama?

Galimos priežastys:

- Kamera išjungta.
- Kamera prijungta laidiniu perdavimu, o ne belaidžiu perdavimu.
- Kamera šiuo metu aktyviai neperduoda signalo.

Tokiais atvejais naudokite infraraudonųjų spindulių kameros lęšio aptikimo režimą, o ne belaidžio signalo aptikimo režimą.

PRODUKTO IR NAUDOTOJO SAUGA

Bendroji sauga

- Šis produktas skirtas tik teisėtiems saugumo ir privatumo apsaugos tikslams.
- Naudokite įrenginį atsakingai ir laikydamiesi vietinių įstatymų bei taisyklių.
- Nenaudokite įrenginio neteisėtam stebėjimui ar neleistinam sekimui.

Baterijos sauga

- Neardykite, nepradurkite ir nelaikykite baterijos prie ugnies ar per didelio karščio.
- Nenaudokite pažeistų įkrovimo laidų ar adapterių.
- Įrenginį įkraukite tik naudodami suderinamą DC 5 V / 1 A maitinimo šaltinį.
- Atjunkite įkroviklį, kai baterija visiškai įkrauta.

Naudojimo sauga

- Laikykite įrenginį atokiau nuo vandens, per didelės drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
- Nelaikykite įrenginio ekstremalioje temperatūroje.
- Venkite gaminio numetimo, suspaudimo ar stiprių smūgių.
- Laikykite optinį lęšį ir jutiklius švarius, kad užtikrintumėte optimalų aptikimo veikimą.

Vaikų sauga

- Šis produktas nėra žaislas.
- Laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte užspringimo pavojaus dėl smulkių dalių.

Priežiūra ir laikymas

- Valykite įrenginį minkšta, sausa šluoste.
- Nenaudokite cheminių valiklių ar tirpiklių.
- Kai gaminys nenaudojamas, laikykite jį vėsioje ir sausoje vietoje.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.