


ET: TRICHARGY – KASUTUSJUHEND

Geomeetriline lauapealne 3-ühes elektriline pöörlev magnetiline juhtmevaba laadimisalus

TOOTE OMADUSED

See lauapealne 3-ühes elektriline pöörlev magnetiline juhtmevaba laadimisalus võimaldab ühe toitekaabli abil laadida samaaegselt kuni kolme seadet, sealhulgas nutitelefoni, juhtmevabu kõrvaklappe ja Apple Watchi. Vähendage kaablisegadust ning nautige mugavat ja tõhusat juhtmevaba laadimiskogemust.

TOOTE ÜLEVAADE

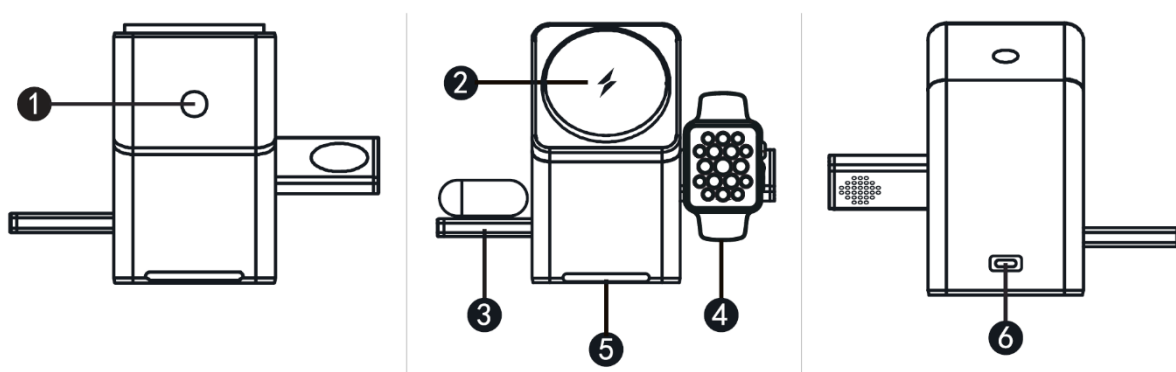

1. Pööramise puutenupp
2. Telefoni laadimisala
3. Kõrvaklappide laadimisala
4. Kella laadimisala
5. Laadimise märgutuli
6. USB Type-C sisendport

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Mudel: R28

Materjal: ABS + PC + PMMA

Sisend: DC 5 V = 3 A / 9 V = 3 A

Telefoni väljund: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W (max.)

Kõrvaklappide väljund: 2,5 W / 5 W (max.)

Kella väljund: 2,5 W

KASUTUSJUHISED

1. Ühendage laadija QC või PD toiteadapteriga, kasutades USB Type-C kiirlaadimiskaablit, et võimaldada kiiret juhtmevaba laadimist. Kiirlaadimiseks kasutage QC 27 W või PD 27 W toiteadapterit või suurema väljundvõimsusega adapterit.

2. Laadijal on sisseehitatud samm-mootor. Puudutage pööramisnuppu, et telefoni laadimisala elektriliselt pöörata. See toetab eri suurusega magnetilisi nutitelefone.
3. Kella laadimisala pakub kuni 2,5 W väljundvõimsust. Puudutage laadimismoodulit, et see automaatselt välja liiguks, seejärel asetage Apple Watch laadimispinnale.
4. Kõrvaklappide laadimisala pakub kuni 2,5 W väljundvõimsust. Puudutage laadimismoodulit, et see automaatselt välja liiguks, seejärel asetage juhtmevabade kõrvaklappide laadimiskarp laadimispinnale.

Märkus: Veenduge, et kõrvaklapid oleksid laadimise ajal suunatud ülespoole.

5. Telefoni vaatenurka saab reguleerida, puudutades pööramisnuppu. Ärge pöörake telefoni laadimismoodulit käsitsi, kuna see võib põhjustada mootorimehhanismi joondusest väljumise. Kui see juhtub, lahutage toide ja ühendage see uuesti, seejärel puudutage pööramisnuppu, et moodul naaseks automaatselt algasendisse.

MÄRGUTULE OLEK

1. Sisselülitamine: Jääsinised ja rohelised LED-tuled vilguvad samaaegselt kolm korda.
2. Kella laadimine: Märgutuli puudub.
3. Kõrvaklappide laadimine: Roheline LED-tuli põleb pidevalt.
4. Telefoni laadimine: Jääsinine LED-tuli põleb pidevalt.
5. Ooterežiim: Märgutuli puudub.
6. Võõrkehade tuvastamine (FOD): Kui laadimispinnale asetatakse metallist või magnetiline eseme, näiteks münt või võti, hakkab jääsinine LED-tuli vilkuma ja laadimine peatub automaatselt.

OHUTUSTEAVE

1. Kui sisendpinge ületab 13,6 V, lõpetab juhtmevaba laadija automaatselt töötamise.
2. Ärge eemaldage toitekaablit laadimise ajal, kuna see võib laadimisprotsessi katkestada.
3. Ärge võtke toodet lahti ega jätke seda tule või vee kätte. See võib põhjustada elektrilöögi, lühise või toote kahjustumise.
4. Ärge kasutage toodet keskkonnas, kus on liigne kuumus, kõrge õhuniiskuse või söövitavad ained, kuna need tingimused võivad kahjustada sisemisi vooluahelaid.

TÕRKEOTSING

Juhtmevaba laadimine on aeglane: Laadimiskiirus võib erineda sõltuvalt telefoni mudelist, juhtmevaba laadimise vastuvõtjast või töötavate rakenduste energiatarbest. Sulgege mittevajalikud rakendused, et parandada laadimistõhusust.

Juhtmevaba laadimine on katkendlik: Ühendatud toiteadapter ei pruugi pakkuda piisavat väljundvõimsust. Kasutage sobiva väljundvõimsusega QC või PD USB-toiteadapterit.

Laadija või telefon soojeneb laadimise ajal: On normaalne, et saatja- ja vastuvõtupoolid tekitavad juhtmevaba laadimise ajal soojust. Kui tekib liigne kuumenemine, paigutage seade laadimispinnal veidi ümber, et parandada laadimise tõhusust.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.