


EL: TRICHARGY – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Γεωμετρική επιτραπέζια ηλεκτρική περιστρεφόμενη μαγνητική ασύρματη βάση φόρτισης 3-σε-1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτή η επιτραπέζια ηλεκτρική περιστρεφόμενη μαγνητική ασύρματη βάση φόρτισης 3-σε-1 επιτρέπει την ταυτόχρονη φόρτιση έως και τριών συσκευών, όπως smartphone, ασύρματα ακουστικά και Apple Watch, χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο τροφοδοσίας. Εξαλείψτε την ακαταστασία των καλωδίων και απολαύστε μια βολική και αποτελεσματική εμπειρία ασύρματης φόρτισης.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

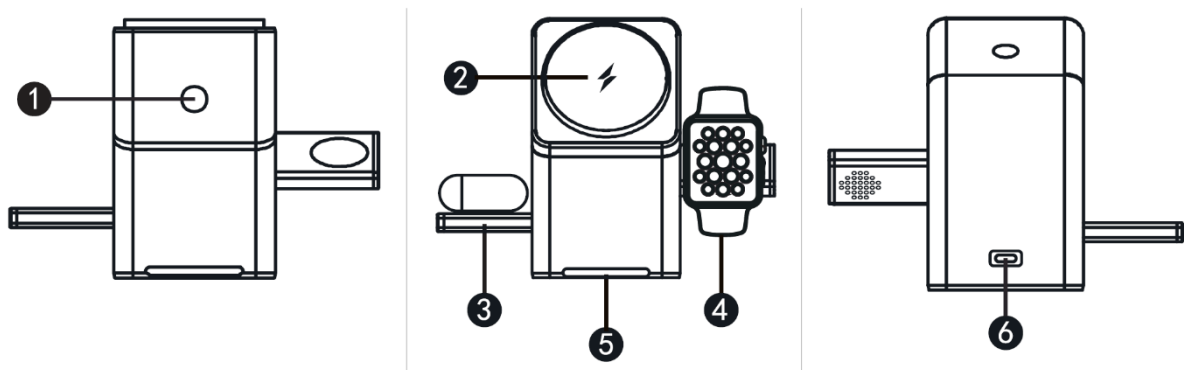

1. Κουμπί αφής περιστροφής
2. Περιοχή φόρτισης τηλεφώνου
3. Περιοχή φόρτισης ακουστικών
4. Περιοχή φόρτισης ρολογιού
5. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης
6. Θύρα εισόδου USB Type-C

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μοντέλο: R28

Υλικό: ABS + PC + PMMA

Είσοδος: DC 5 V = 3 A / 9 V = 3 A

Έξοδος τηλεφώνου: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W (μέγ.)

Έξοδος ακουστικών: 2,5 W / 5 W (μέγ.)

Έξοδος ρολογιού: 2,5 W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Συνδέστε τον φορτιστή σε αντάπτορα τροφοδοσίας QC ή PD χρησιμοποιώντας καλώδιο γρήγορης φόρτισης USB Type-C, για να ενεργοποιήσετε τη γρήγορη ασύρματη φόρτιση. Για

γρήγορη φόρτιση, χρησιμοποιήστε αντάπτορα τροφοδοσίας QC 27 W ή PD 27 W ή έναν αντάπτορα με υψηλότερη ισχύ εξόδου.

2. Ο φορτιστής διαθέτει ενσωματωμένο βηματικό μοτέρ. Αγγίξτε το κουμπί περιστροφής για να περιστρέψετε ηλεκτρικά την περιοχή φόρτισης του τηλεφώνου. Υποστηρίζει μαγνητικά smartphone διαφόρων μεγεθών.
3. Η περιοχή φόρτισης ρολογιού παρέχει ισχύ εξόδου έως 2,5 W. Αγγίξτε τη μονάδα φόρτισης ώστε να επεκταθεί αυτόματα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το Apple Watch στην επιφάνεια φόρτισης.
4. Η περιοχή φόρτισης ακουστικών παρέχει ισχύ εξόδου έως 2,5 W. Αγγίξτε τη μονάδα φόρτισης ώστε να επεκταθεί αυτόματα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τη θήκη φόρτισης των ασύρματων ακουστικών στην επιφάνεια φόρτισης.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι στραμμένα προς τα επάνω κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

5. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία θέασης του τηλεφώνου αγγίζοντας το κουμπί περιστροφής. Μην περιστρέφετε χειροκίνητα τη μονάδα φόρτισης του τηλεφώνου, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια ευθυγράμμισης του μηχανισμού του μοτέρ. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε την τροφοδοσία και, στη συνέχεια, αγγίξτε το κουμπί περιστροφής ώστε η μονάδα να επιστρέψει αυτόματα στην αρχική της θέση.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ

1. Ενεργοποίηση: Οι παγωμένου μπλε και πράσινες λυχνίες LED αναβοσβήνουν ταυτόχρονα τρεις φορές.
2. Φόρτιση ρολογιού: Δεν ανάβει ενδεικτική λυχνία.
3. Φόρτιση ακουστικών: Η πράσινη λυχνία LED παραμένει σταθερά αναμμένη.
4. Φόρτιση τηλεφώνου: Η παγωμένου μπλε λυχνία LED παραμένει σταθερά αναμμένη.
5. Λειτουργία αναμονής: Δεν ανάβει ενδεικτική λυχνία.
6. Ανίχνευση ξένου αντικειμένου (FOD): Αν τοποθετηθεί μεταλλικό ή μαγνητικό αντικείμενο, όπως νόμισμα ή κλειδί, στην επιφάνεια φόρτισης, η παγωμένου μπλε λυχνία LED αναβοσβήνει και η φόρτιση σταματά αυτόματα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αν η τάση εισόδου υπερβεί τα 13,6 V, ο ασύρματος φορτιστής θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί.
 2. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της φόρτισης, καθώς αυτό μπορεί να διακόψει τη διαδικασία φόρτισης.
 3. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν και μην το εκθέτετε σε φωτιά ή νερό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή ζημιά στο προϊόν.
 4. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλοντα με υπερβολική θερμότητα, υψηλή υγρασία ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς αυτές οι συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα εσωτερικά κυκλώματα.
-

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η ασύρματη φόρτιση είναι αργή: Η ταχύτητα φόρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου, τον δέκτη ασύρματης φόρτισης ή την κατανάλωση ενέργειας από εφαρμογές που εκτελούνται. Κλείστε τις περιττές εφαρμογές για να βελτιώσετε την απόδοση φόρτισης.

Η ασύρματη φόρτιση είναι διακοπτόμενη: Ο συνδεδεμένος αντάπτορας τροφοδοσίας ενδέχεται να μην παρέχει επαρκή ισχύ εξόδου. Χρησιμοποιήστε αντάπτορα τροφοδοσίας USB QC ή PD με κατάλληλη ισχύ εξόδου.

Ο φορτιστής ή το τηλέφωνο ζεσταίνεται κατά τη φόρτιση: Είναι φυσιολογικό οι πηνία πομπού και δέκτη να παράγουν θερμότητα κατά τη διάρκεια της ασύρματης φόρτισης. Αν παρουσιαστεί υπερβολική θερμότητα, μετακινήστε ελαφρώς τη συσκευή στην επιφάνεια φόρτισης για να βελτιώσετε την αποδοτικότητα της φόρτισης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.