


IT: TRICHARGY – MANUALE D'USO

Supporto geometrico da scrivania 3-in-1, elettrico, rotante, magnetico, per ricarica wireless

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Questo supporto geometrico da scrivania 3-in-1, elettrico, rotante, magnetico, per ricarica wireless consente di caricare contemporaneamente fino a tre dispositivi, tra cui smartphone, auricolari wireless e Apple Watch, utilizzando un solo cavo di alimentazione. Elimina l'ingombro dei cavi e goditi un'esperienza di ricarica wireless comoda ed efficiente.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

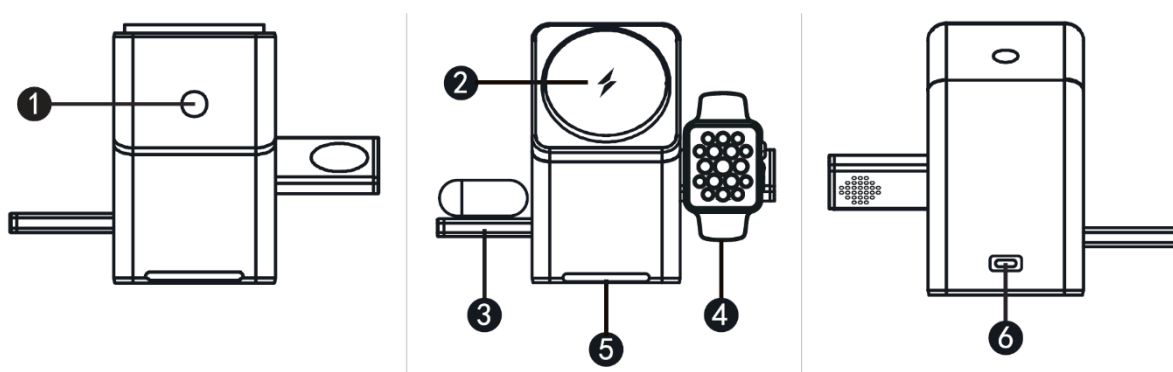

1. Pulsante touch di rotazione
2. Area di ricarica del telefono
3. Area di ricarica degli auricolari
4. Area di ricarica dell'orologio
5. Spia luminosa di ricarica
6. Porta di ingresso USB Type-C

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello: R28

Materiale: ABS + PC + PMMA

Ingresso: DC 5 V = 3 A / 9 V = 3 A

Uscita telefono: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W (max.)

Uscita auricolari: 2,5 W / 5 W (max.)

Uscita orologio: 2,5 W

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Collegare il caricatore a un adattatore di alimentazione QC o PD utilizzando un cavo di ricarica rapida USB Type-C per abilitare la ricarica wireless rapida. Per la ricarica rapida, utilizzare un adattatore QC 27 W o PD 27 W, oppure uno con potenza di uscita superiore.

2. Il caricatore è dotato di un motore passo-passo integrato. Toccare il pulsante di rotazione per ruotare elettricamente l'area di ricarica del telefono. Supporta smartphone magnetici di varie dimensioni.
3. L'area di ricarica dell'orologio fornisce fino a 2,5 W di potenza in uscita. Toccare il modulo di ricarica per farlo estendere automaticamente, quindi posizionare l'Apple Watch sulla superficie di ricarica.
4. L'area di ricarica degli auricolari fornisce fino a 2,5 W di potenza in uscita. Toccare il modulo di ricarica per farlo estendere automaticamente, quindi posizionare la custodia di ricarica degli auricolari wireless sulla superficie di ricarica.

Nota: Assicurarsi che gli auricolari siano rivolti verso l'alto durante la ricarica.

5. È possibile regolare l'angolo di visualizzazione del telefono toccando il pulsante di rotazione. Non ruotare manualmente il modulo di ricarica del telefono, poiché ciò potrebbe causare la perdita dell'allineamento del meccanismo del motore. Se ciò accade, scollegare e ricollegare l'alimentazione, quindi toccare il pulsante di rotazione per riportare automaticamente il modulo nella posizione originale.

STATO DELL'INDICATORE

1. Accensione: I LED blu ghiaccio e verde lampeggiano contemporaneamente tre volte.
2. Ricarica dell'orologio: Nessuna spia luminosa.
3. Ricarica degli auricolari: Il LED verde rimane acceso fisso.
4. Ricarica del telefono: Il LED blu ghiaccio rimane acceso fisso.
5. Modalità standby: Nessuna spia luminosa.
6. Rilevamento di oggetti estranei (FOD): Se sulla superficie di ricarica viene posizionato un oggetto metallico o magnetico, come una moneta o una chiave, il LED blu ghiaccio lampeggia e la ricarica si interrompe automaticamente.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

1. Se la tensione in ingresso supera 13,6 V, il caricatore wireless smetterà automaticamente di funzionare.
2. Non scollegare il cavo di alimentazione durante la ricarica, poiché ciò potrebbe interrompere il processo di ricarica.
3. Non smontare il prodotto né esporlo al fuoco o all'acqua. Ciò potrebbe causare scosse elettriche, cortocircuiti o danni al prodotto.
4. Non utilizzare il prodotto in ambienti con calore eccessivo, elevata umidità o sostanze corrosive, poiché queste condizioni potrebbero danneggiare i circuiti interni.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

La ricarica wireless è lenta: La velocità di ricarica può variare in base al modello del telefono, al ricevitore di ricarica wireless o al consumo energetico delle applicazioni in esecuzione. Chiudere le applicazioni non necessarie per migliorare le prestazioni di ricarica.

La ricarica wireless è intermittente: L'adattatore di alimentazione collegato potrebbe non fornire una potenza di uscita sufficiente. Utilizzare un adattatore di alimentazione USB QC o PD con potenza di uscita adeguata.

Il caricatore o il telefono si riscalda durante la ricarica: È normale che le bobine trasmettente e ricevente generino calore durante la ricarica wireless. In caso di calore eccessivo, riposizionare leggermente il dispositivo sulla superficie di ricarica per migliorare l'efficienza di ricarica.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.