


LT: TRICHARGY – NAUDOTOJO VADOVAS

Geometrinis stalinis 3 viename elektrinis besisukantis magnetinis belaidžio įkrovimo stovas

GAMINIO SAVYBĖS

Šis stalinis 3 viename elektrinis besisukantis magnetinis belaidžio įkrovimo stovas leidžia vienu metu įkrauti iki trijų įrenginių, įskaitant išmanųjį telefoną, belaides ausines ir Apple Watch, naudojant vieną maitinimo laidą. Pašalinkite laidų netvarką ir mėgaukitės patogia bei efektyvia belaidžio įkrovimo patirtimi.

GAMINIO APŽVALGA

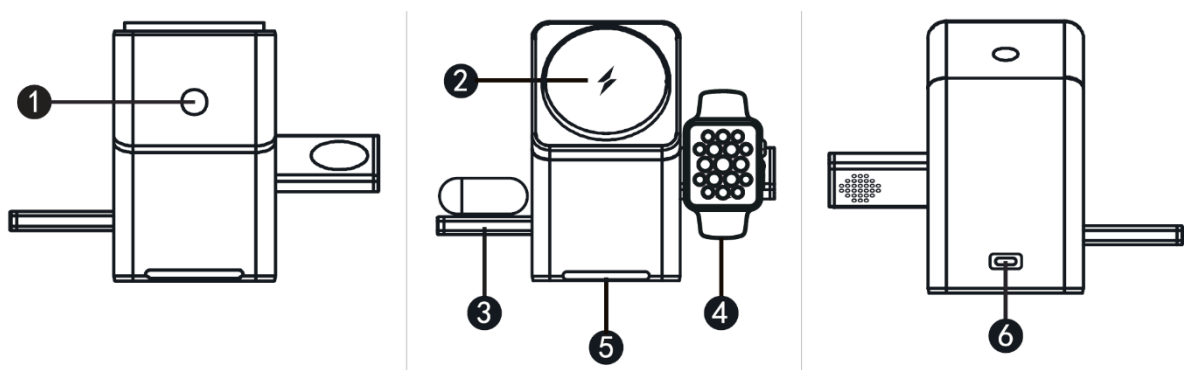

1. Jutiklinis sukimosi mygtukas
2. Telefono įkrovimo zona
3. Ausinių įkrovimo zona
4. Laikrodžio įkrovimo zona
5. Įkrovimo indikatoriaus lemputė
6. USB Type-C įvesties prievadas

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Modelis: R28

Medžiaga: ABS + PC + PMMA

Įvestis: DC 5 V = 3 A / 9 V = 3 A

Telefono išvestis: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W (maks.)

Ausinių išvestis: 2,5 W / 5 W (maks.)

Laikrodžio išvestis: 2,5 W

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Prijunkite įkroviklį prie QC arba PD maitinimo adapterio naudodami USB Type-C greitojo įkrovimo laidą, kad įjungtumėte greitą belaidį įkrovimą. Greitam įkrovimui naudokite QC 27 W arba PD 27 W maitinimo adapterį arba didesnės išvesties galios adapterį.

2. Įkroviklyje yra įmontuotas žingsninis variklis. Palieskite sukimosi mygtuką, kad telefono įkrovimo zona pasisuktų elektriniu būdu. Jis palaiko įvairių dydžių magnetinius išmaniuosius telefonus.
3. Laikrodžio įkrovimo zona užtikrina iki 2,5 W išvesties galią. Palieskite įkrovimo modulį, kad jis automatiškai išsiskleistų, tada padėkite Apple Watch ant įkrovimo paviršiaus.
4. Ausinių įkrovimo zona užtikrina iki 2,5 W išvesties galią. Palieskite įkrovimo modulį, kad jis automatiškai išsiskleistų, tada padėkite belaidžių ausinių įkrovimo dėklą ant įkrovimo paviršiaus.

Pastaba: Įsitikinkite, kad įkrovimo metu ausinės yra nukreiptos į viršų.

5. Telefono žiūrėjimo kampą galite reguliuoti paliesdami sukimosi mygtuką. Nesukite telefono įkrovimo modulio rankiniu būdu, nes dėl to variklio mechanizmas gali prarasti išlygiavimą. Jei taip nutiktų, atjunkite ir vėl prijunkite maitinimą, tada palieskite sukimosi mygtuką, kad modulis automatiškai grįžtų į pradinę padėtį.

INDIKATORIAUS BŪSENA

1. Įjungimas: Ledo mėlynumo ir žali LED indikatoriai vienu metu sumirksi tris kartus.
2. Laikrodžio įkrovimas: Indikatoriaus lemputė nešviečia.
3. Ausinių įkrovimas: Žalias LED indikatorius šviečia nuolat.
4. Telefono įkrovimas: Ledo mėlynumo LED indikatorius šviečia nuolat.
5. Budėjimo režimas: Indikatoriaus lemputė nešviečia.
6. Svetimkūnių aptikimas (FOD): Jei ant įkrovimo paviršiaus padedamas metalinis arba magnetinis daiktas, pvz., moneta ar raktas, ledų mėlynumo LED indikatorius mirksi, o įkrovimas automatiškai sustoja.

SAUGOS INFORMACIJA

1. Jei įvesties įtampa viršija 13,6 V, belaidis įkroviklis automatiškai nustos veikti.
2. Neatjunkite maitinimo laido įkrovimo metu, nes tai gali nutraukti įkrovimo procesą.
3. Neardykite gaminio ir nelaikykite jo arti ugnies ar vandens. Tai gali sukelti elektros smūgį, trumpąjį jungimą arba sugadinti gaminį.
4. Nenaudokite gaminio aplinkoje, kurioje yra per didelis karštis, didelė drėgmė arba esdinančios medžiagos, nes šios sąlygos gali pažeisti vidines grandines.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Belaidis įkrovimas yra lėtas: Įkrovimo greitis gali skirtis priklausomai nuo telefono modelio, belaidžio įkrovimo imtuvo arba veikiančių programų energijos suvartojimo. Uždarykite nereikalingas programas, kad pagerintumėte įkrovimo našumą.

Belaidis įkrovimas yra pertraukiamas: Prijungtas maitinimo adapteris gali neužtikrinti pakankamos išvesties galios. Naudokite QC arba PD USB maitinimo adapterį su tinkama išvesties galia.

Įkroviklis arba telefonas įkaista įkrovimo metu: Normalu, kad siųstuvo ir imtuvo ritės belaidžio įkrovimo metu generuoja šilumą. Jei atsiranda per didelis karštis, šiek tiek pakeiskite įrenginio padėtį ant įkrovimo paviršiaus, kad pagerintumėte įkrovimo efektyvumą.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atdavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.