


SI: TRICHARGY – NAVODILA ZA UPORABO

Geometrijsko namizno 3-v-1 električno vrtljivo magnetno brezžično polnilno stojalo

LASTNOSTI IZDELKA

To namizno 3-v-1 električno vrtljivo magnetno brezžično polnilno stojalo omogoča hkratno polnjenje do treh naprav, vključno s pametnim telefonom, brezžičnimi slušalkami in uro Apple Watch, z uporabo enega samega napajalnega kabla. Poslovite se od zapletenih kablov in uživajte v priročni ter učinkoviti izkušnji brezžičnega polnjenja.

PREGLED IZDELKA

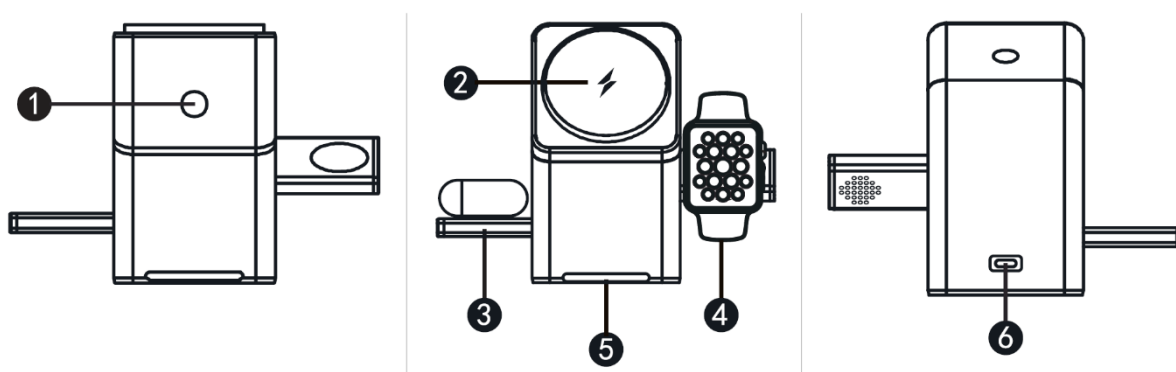

1. Gumb na dotik za vrtenje
2. Območje za polnjenje telefona
3. Območje za polnjenje slušalk
4. Območje za polnjenje ure
5. Indikatorska lučka polnjenja
6. Vhod USB Type-C

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Model: R28

Material: ABS + PC + PMMA

Vhod: DC 5 V = 3 A / 9 V = 3 A

Izhod za telefon: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W (največ)

Izhod za slušalke: 2,5 W / 5 W (največ)

Izhod za uro: 2,5 W

NAVODILA ZA UPORABO

1. Polnilnik povežite z napajalnikom QC ali PD prek hitrega polnilnega kabla USB Type-C, da omogočite hitro brezžično polnjenje. Za hitro polnjenje uporabite napajalnik QC 27 W ali PD 27 W oziroma napajalnik z večjo izhodno močjo.

2. Polnilnik je opremljen z vgrajenim koračnim motorjem. Dotaknite se gumba za vrtenje, da se območje za polnjenje telefona električno zavrti. Podpira magnetne pametne telefone različnih velikosti.
3. Območje za polnjenje ure zagotavlja do 2,5 W izhodne moči. Dotaknite se polnilnega modula, da se samodejno izvleče, nato pa postavite uro Apple Watch na polnilno površino.
4. Območje za polnjenje slušalk zagotavlja do 2,5 W izhodne moči. Dotaknite se polnilnega modula, da se samodejno izvleče, nato pa postavite polnilni etui brezžičnih slušalk na polnilno površino.

Opomba: Med polnjenjem morajo biti slušalke obrnjene navzgor.

5. Kot gledanja telefona lahko prilagodite z dotikom gumba za vrtenje. Modula za polnjenje telefona ne vrtite ročno, saj lahko s tem povzročite izgubo poravnave motornega mehanizma. Če se to zgodi, odklopite in ponovno priklopite napajanje, nato pa se dotaknite gumba za vrtenje, da se modul samodejno vrne v prvotni položaj.

STANJE INDIKATORJA

1. Vkllop: Ledeno modra in zelena LED-lučka hkrati trikrat utripneta.
2. Polnjenje ure: Indikatorska lučka ne sveti.
3. Polnjenje slušalk: Zelena LED-lučka neprekinjeno sveti.
4. Polnjenje telefona: Ledeno modra LED-lučka neprekinjeno sveti.
5. Način pripravljenosti: Indikatorska lučka ne sveti.
6. Zaznavanje tujkov (FOD): Če je na polnilni površini kovinski ali magnetni predmet, na primer kovanec ali ključ, ledeno modra LED-lučka utripa, polnjenje pa se samodejno prekine.

VARNOSTNE INFORMACIJE

1. Če vhodna napetost preseže 13,6 V, bo brezžični polnilnik samodejno prenehal delovati.
2. Med polnjenjem ne odklapljajte napajalnega kabla, saj lahko to prekine postopek polnjenja.
3. Izdelka ne razstavljajte in ga ne izpostavljajte ognju ali vodi. To lahko povzroči električni udar, kratek stik ali poškodbo izdelka.
4. Izdelka ne uporabljajte v okoljih z visoko temperaturo, visoko vlažnostjo ali korozivnimi snovmi, saj lahko ti pogoji poškodujejo notranje elektronske komponente.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Brezžično polnjenje je počasno: Hitrost polnjenja se lahko razlikuje glede na model telefona, sprejemnik za brezžično polnjenje ali porabo energije aktivnih aplikacij. Zaprite nepotrebne aplikacije, da izboljšate učinkovitost polnjenja.

Brezžično polnjenje se prekinja: Priključen napajalnik morda ne zagotavlja zadostne izhodne moči. Uporabite napajalnik USB QC ali PD z ustrezno izhodno močjo.

Polnilnik ali telefon se med polnjenjem segreje: Normalno je, da oddajna in sprejemna tuljava med brezžičnim polnjenjem ustvarjata toploto. Če pride do prekomernega segrevanja, napravo rahlo prestavite na polnilni površini, da izboljšate učinkovitost polnjenja.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.