


SK: TRICHARGY – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Geometrický stolový elektrický otočný magnetický bezdrôtový nabíjací stojan 3 v 1

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tento stolový elektrický otočný magnetický bezdrôtový nabíjací stojan 3 v 1 umožňuje súčasne nabíjať až tri zariadenia vrátane smartfónu, bezdrôtových slúchadiel a hodínok Apple Watch pomocou jedného napájacieho kábla. Odstráňte neporiadok s káblami a užívajte si pohodlné a efektívne bezdrôtové nabíjanie.

PREHĽAD PRODUKTU

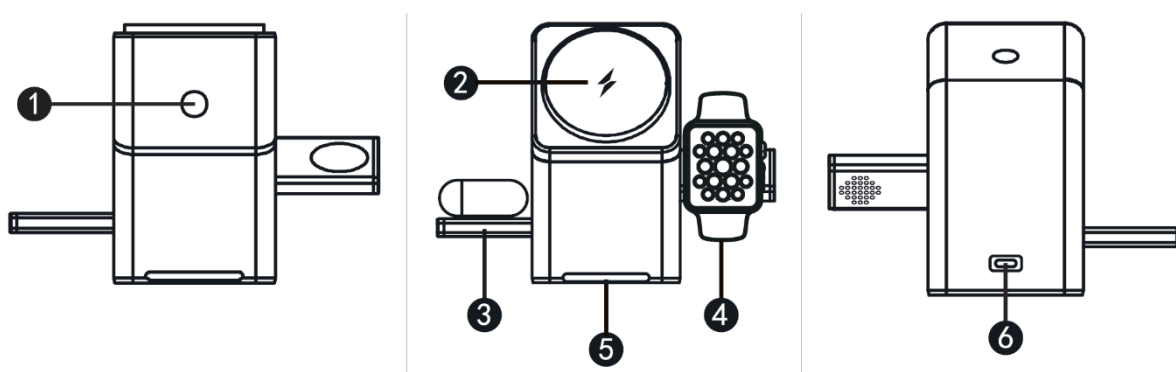

1. Dotykové tlačidlo otáčania
2. Oblasť nabíjania telefónu
3. Oblasť nabíjania slúchadiel
4. Oblasť nabíjania hodínok
5. Kontrolka nabíjania
6. Vstupný port USB Type-C

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Model: R28

Materiál: ABS + PC + PMMA

Vstup: DC 5 V = 3 A / 9 V = 3 A

Výstup pre telefón: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W (max.)

Výstup pre slúchadlá: 2,5 W / 5 W (max.)

Výstup pre hodinky: 2,5 W

POKYNY PRE POUŽÍVATEĽA

1. Pripojte nabíjačku k napájacímu adaptéru QC alebo PD pomocou rýchlonabíjacieho kábla USB Type-C, aby ste umožnili rýchle bezdrôtové nabíjanie. Na rýchle nabíjanie použite napájací adaptér QC 27 W alebo PD 27 W, prípadne adaptér s vyšším výstupným výkonom.

2. Nabíjačka má zabudovaný krokový motor. Dotknite sa tlačidla otáčania, aby sa oblasť nabíjania telefónu elektricky otočila. Podporuje magnetické smartfóny rôznych veľkostí.
3. Oblasť nabíjania hodín poskytuje výstupný výkon až 2,5 W. Dotknite sa nabíjacieho modulu, aby sa automaticky vysunul, potom položte Apple Watch na nabíjaciu plochu.
4. Oblasť nabíjania slúchadiel poskytuje výstupný výkon až 2,5 W. Dotknite sa nabíjacieho modulu, aby sa automaticky vysunul, potom položte puzdro na nabíjanie bezdrôtových slúchadiel na nabíjaciu plochu.

Poznámka: Uistite sa, že slúchadlá sú počas nabíjania otočené smerom nahor.

5. Uhol sledovania telefónu môžete upraviť dotykom tlačidla otáčania. Nabíjací modul telefónu neotáčajte ručne, pretože to môže spôsobiť stratu zarovnaní motorového mechanizmu. Ak sa to stane, odpojte a znovu pripojte napájanie, potom sa dotknite tlačidla otáčania, aby sa modul automaticky vrátil do pôvodnej polohy.

STAV KONTROLKY

1. Zapnutie: Ľadovomodré a zelené LED diódy trikrát súčasne zablikajú.
2. Nabíjanie hodín: Bez kontrolky.
3. Nabíjanie slúchadiel: Zelená LED dióda nepretržite svieti.
4. Nabíjanie telefónu: Ľadovomodrá LED dióda nepretržite svieti.
5. Pohotovostný režim: Bez kontrolky.
6. Detekcia cudzích predmetov (FOD): Ak je na nabíjaciu plochu položený kovový alebo magnetický predmet, napríklad minca alebo kľúč, ľadovomodrá LED dióda bliká a nabíjanie sa automaticky zastaví.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

1. Ak vstupné napätie prekročí 13,6 V, bezdrôtová nabíjačka automaticky prestane fungovať.
2. Počas nabíjania neodpájajte napájací kábel, pretože to môže prerušiť proces nabíjania.
3. Výrobok nerozoberajte ani ho nevystavujte ohňu alebo vode. Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, skrat alebo poškodenie výrobku.
4. Nepoužívajte výrobok v prostrediach s nadmerným teplom, vysokou vlhkosťou alebo korozívnymi látkami, pretože tieto podmienky môžu poškodiť vnútorné obvody.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Bezdrôtové nabíjanie je pomalé: Rýchlosť nabíjania sa môže líšiť v závislosti od modelu telefónu, prijímača bezdrôtového nabíjania alebo spotreby energie spustených aplikácií. Zatvorte nepotrebné aplikácie, aby ste zlepšili výkon nabíjania.

Bezdrôtové nabíjanie je prerušované: Pripojený napájací adaptér nemusí poskytovať dostatočný výstupný výkon. Použite napájací adaptér USB QC alebo PD s primeraným výstupným výkonom.

Nabíjačka alebo telefón sa počas nabíjania zahrieva: Je normálne, že vysielacia a prijímacia cievka počas bezdrôtového nabíjania vytvárajú teplo. Ak dôjde k nadmernému zahrievaniu, mierne premiestnite zariadenie na nabíjacej ploche, aby sa zlepšila účinnosť nabíjania.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.