

AL: WIFINA – MANUALI I PËRDORUESIT

Specifikimet e produktit

Modeli: WS-010

Tensioni i hyrjes: 110–240 V~ 50/60 Hz

Tensioni i daljes: DC 5 V / 1 A

Siguria me valë: 64/128-bit WEP; WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)

Ndërfaqet: 2 × porta LAN 10/100 Mbps

Lloji i antenës: 4 × 2 dBi antena të jashtme

Brezi i frekuencës: 2,4 GHz

Fuqia maksimale e frekuencës radio: 9,90 dBm

Treguesit LED



1. LAN LED

- **Ndezur:** Porta LAN është e lidhur.
- **Fikur:** Porta LAN është e shkëputur.
- **Pulson:** Të dhënat po transmetohen drejt ose nga një pajisje rrjeti.

2. WLAN LED: Tregon statusin e sinjalit me valë.

3. WiFi LED: Qëndron e ndezur kur pajisja është e lidhur me një rrjet pa tel.

4. Power LED: Pas lidhjes së furnizimit me energji, prisni rreth 15 sekonda që Power LED të ndizet. Pajisja më pas do të fillojë funksionimin normal.

Përshkrimi i butonave dhe porteve

Butoni Reset (ana e majtë): Përdoret për të rikthyer zgjatuesin në cilësimet e fabrikës. Kur pajisja është e ndezur, shtypni dhe mbani butonin Reset për rreth 8 sekonda. Lëshojeni butonin kur treguesi ndryshon, duke treguar një rivendosje të suksesshme.

Porta LAN: Një portë Ethernet RJ45 100 Mbps.

- **Modaliteti Repeater:** Përdoret për të lidhur pajisje me Ethernet në rrjetin Wi-Fi.
- **Modaliteti AP:** Përdoret për të lidhur zgjatuesin me ruterin përmes kabllor Ethernet, duke kthyer lidhjen me kablo në sinjal pa tel.

Instalim i shpejtë

Shënim: Nëse kërkohet një kablo rrjeti, lidheni atë pas përfundimit të konfigurimit.

1. Modaliteti Repeater (zgjatues sinjali pa tel)

- A. Zgjatni sinjalin Wi-Fi pa përdorur kablo, duke reduktuar kompleksitetin e instalimit.



- B. Zgjatni sinjalin Wi-Fi duke përdorur një kablo Ethernet për të siguruar një lidhje më të qëndrueshme midis pajisjes dhe zgjatuesit.



2. Modaliteti AP (Access Point)

Funksionon si një zgjatues sinjali me kablo. Lidhni ruterin dhe zgjatuesin me një kablo Ethernet për të përmirësuar performancën Wi-Fi në zonat me sinjal të dobët pa tel.




Lidhja me zgjatuesin

Kur pajisja funksionon normalisht, përdorni telefonin tuaj celular për të kërkuar dhe për t'u lidhur me: **WiFi-XXXXXX** ose **Repeater-XXXXXX** (XXXXXX përfaqëson gjashtë karakteret e fundit të adresës MAC të zgjatuesit.)


Shënim: Nëse faqja e konfigurimit nuk hapet automatikisht pas lidhjes:

- Zgjidhni **"Harro"** rrjetin Wi-Fi të lidhur në cilësimet e telefonit.
- Fikni Wi-Fi dhe më pas ndizeni përsëri, dhe rilidheni me rrjetin e zgjatuesit, ose
- Futni manualisht **192.168.11.1** në shfletuesin tuaj të internetit.

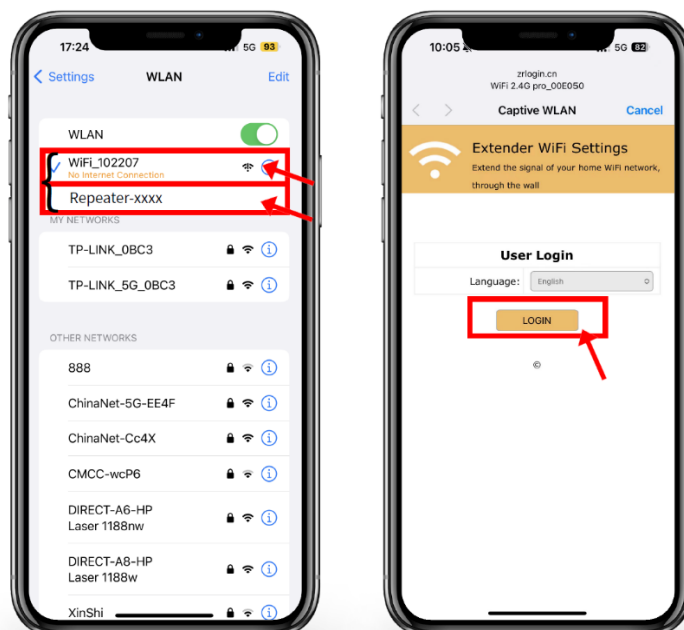


Konfigurimi i modalitetit Wi-Fi Repeater

- **Hapi 1:** Zgjidhni modalitetin Repeater për të hyrë në faqen e kërkimit të rrjetit.
- **Hapi 2:** Zgjidhni rrjetin pa tel që dëshironi të zgjeroni. Nëse rrjeti është i fshehur, shtojeni manualisht.
- **Hapi 3:** Futni fjalëkalimin Wi-Fi të ruterit tuaj dhe klikoni “Next”. Nëse preferoni një emër tjetër rrjeti, futni një SSID të ri.
- **Hapi 4:** Klikoni “Finish” për të përfunduar konfigurimin e modalitetit Repeater. (Si parazgjedhje, fjalëkalimi i rrjetit Wi-Fi të zgjeruar është i njëjtë me fjalëkalimin e ruterit.)
- **Hapi 5:** Konfigurimi i modalitetit Repeater ka përfunduar.

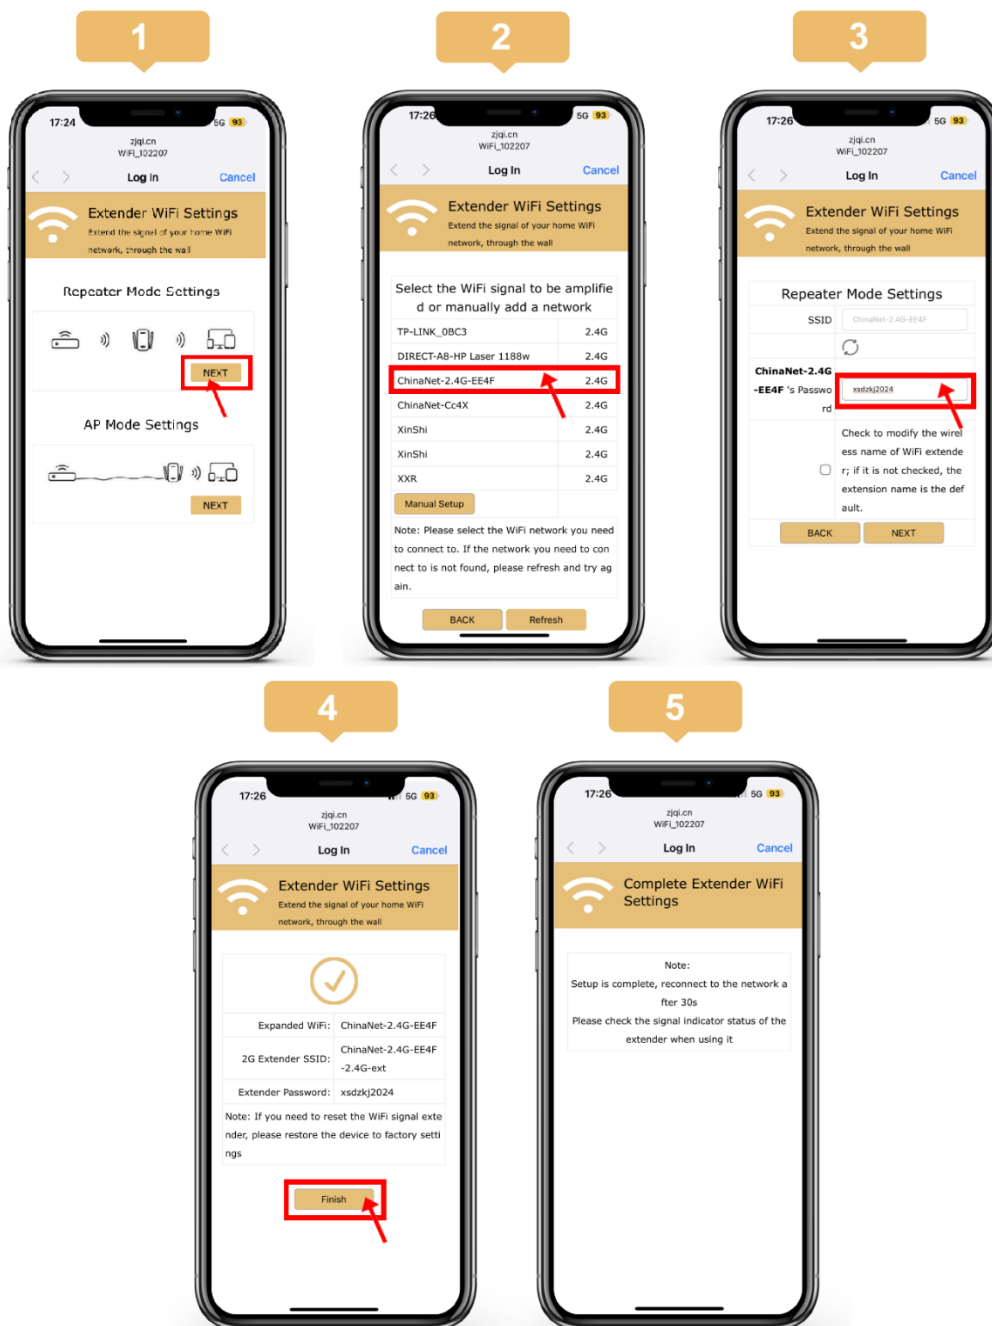

Konfigurimi i modalitetit AP

- **Hapi 1:** Zgjidhni modalitetin AP për të hyrë në faqen e konfigurimit.
- **Hapi 2:** Vendosni emrin e rrjetit pa tel dhe fjalëkalimin (minimumi 8 karaktere). Emri dhe fjalëkalimi mund të personalizohen sipas dëshirës tuaj.
- **Hapi 3:** Klikoni “Finish” për të përfunduar konfigurimin e modalitetit AP.
- **Hapi 4:** Konfigurimi i modalitetit AP ka përfunduar.

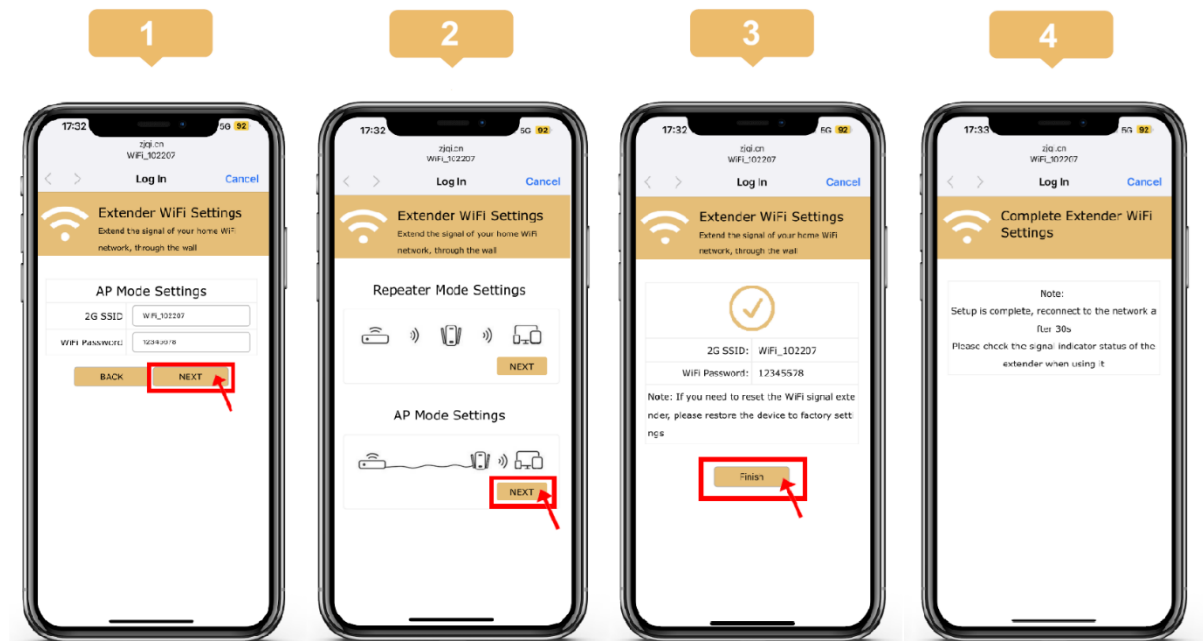

Pyetje të shpeshta (FAQ)

P1: Çfarë duhet të bëj nëse nuk mund të aksesoj faqen e menaxhimit të zgjatuesit?

- **Përgjigje 1:** Sigurohuni që pajisja juaj është e lidhur me rrjetin pa tel të zgjatuesit.
- **Përgjigje 2:** Sigurohuni që pajisja është e vendosur për të marrë adresë IP automatikisht.
- **Përgjigje 3:** Nëse zgjatuesi është tashmë i lidhur me ruterin, kontrolloni listën e klientëve DHCP në ruter për të gjetur adresën aktuale IP të zgjatuesit.
- **Përgjigje 4:** Rivendosni zgjatuesin dhe provoni përsëri.

P2: Pse shpejtësia pa tel zvogëlohet edhe pse sinjali është më i fortë pas përdorimit të zgjatuesit?

Sipas protokolleve të transmetimit pa tel, repeater-ët funksionojnë në modalitet gjysmë-dupleks (half-duplex) dhe jo në modalitet të plotë dupleks (full-duplex). Kjo do të thotë se zgjatuesi duhet të marrë dhe të dërgojë të dhëna në mënyrë alternative midis ruterit kryesor dhe pajisjeve të lidhura. Si rezultat, koha e transmetimit rritet dhe shpejtësia totale zvogëlohet.

Rekomandohet përdorimi i zgjatuesit kryesisht për zgjerimin e mbulimit në zona me sinjal të dobët ose për eliminimin e zonave pa sinjal Wi-Fi, dhe jo për rritjen e shpejtësisë maksimale.

P3: Pse pajisjet e lidhura me zgjatuesin nuk mund të marrin një adresë IP ose të kenë akses në internet?

- **Përgjigje 1:** Ruteri mund të ketë aktivizuar filtrimin MAC, kontrollin e aksesit pa tel ose Access Control List (ACL). Çaktivizoni këto cilësime në konfigurimin e ruterit.
- **Përgjigje 2:** Zgjatuesi mund të mos jetë lidhur me sukses me ruterin. Rivendoseni dhe rikonfiguroni atë.
- **Përgjigje 3:** Grupi i adresave IP të ruterit mund të jetë i mbushur ose i zënë. Rinisni ruterin, më pas rivendosni dhe rikonfiguroni zgjatuesin.

P4: Si ta konfiguroj funksionin WPS?

- **Përgjigje 1:** Pas ndezjes së zgjatuesit, shtypni shkurtimisht butonin WPS si në zgjatues ashtu edhe në ruterin kryesor. Pajisjet do të çiftohen automatikisht.
 - **Përgjigje 2:** Funksioni WPS funksionon vetëm nëse ruteri kryesor mbështet WPS.
 - **Përgjigje 3:** WPS mund të konfigurohet vetëm kur zgjatuesi është në modalitetin e fabrikës.
- Shënim:** Pasi konfigurimi WPS të jetë i suksesshëm, zgjatuesi do të kalojë automatikisht në modalitetin Repeater.

P5: Çfarë duhet të bëj nëse dua të rivendos emrin dhe fjalëkalimin e rrjetit Wi-Fi?

Shtypni dhe mbani butonin Reset për rreth 10 sekonda derisa treguesi të fillojë të pulsojë ngadalë. Kjo tregon se rivendosja ishte e suksesshme. Zgjatuesi do të kthehet në cilësimet e fabrikës.

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen Wansan Digital Technology Co., LTD
Address: 1-2-605, Building 1-2, Xiangeli Bay Park, Jixing Community, Xixiang Street, Bao'an District,
Shenzhen City, China
Phone: 18505815587
Email: emmy@keepselected.cn

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: WIFINA 4G/5G (WiFi signal amplification repeater)

Model no.: ws-010

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive 2014/30/EU

Low Voltage Directive 2014/35/EU

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 62311:2020

IEC 62368-1:2018

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

ETSI EN 300 328 V2.2.2

IEC 62321-1:2013

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+A1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Wansan Digital Technology Co., LTD

Place and date of issue: Shenzhen, 2026.01.06

Name, function: Chen Wansui, General manager

Signature:

Stamp:



DEKLARATA E PËRSHTATSHMËRISË SË BE-së
Sipas Direktivës EC – CE

Prodhuesi: Shenzhen Wansan Digital Technology Co., LTD

Adresa: 1-2-605, Building 1-2, Xiangeli Bay Park, Jixing Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Kina

Telefon: 18505815587

Email: emmy@keepselecter.cn

Kjo deklaratë e përputhshmërisë lëshohet nën përgjegjësinë e plotë të prodhuesit.

Emri i produktit: WIFINA 4G/5G (ripërsëritës amplifikimi të sinjalit WiFi)

Numri i modelit: ws-010

Objekti i deklaratës së mësipërme të përputhshmërisë është në përputhje me legjislacionin për harmonizim të Bashkimit Evropian:

Direktiva EMC 2014/30/EU

Direktiva për Tension të Ulët 2014/35/EU

Direktiva për Pajisje Radio 2014/53/EU

Direktiva RoHS 2011/65/EU Aneksi II që ndryshon Aneksin (EU) 2015/863

Referencat për standardet e harmonizuara të përdorura ose referencat për specifikimet e tjera teknike në lidhje me të cilat deklarohet përputhshmëria:

EN IEC 62311:2020

IEC 62368-1:2018

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

ETSI EN 300 328 V2.2.2

IEC 62321-1:2013

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+A1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

E importuar nga: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slloveni, EU

Nënshkruar në emër dhe për llogari të (emri i kompanisë): Shenzhen Wansan Digital Technology Co., LTD

Vendi dhe data e lëshimit: Shenzhen, 06.01.2026

Emri, funksioni: Chen Wansui, Menaxher i Përgjithshëm

Nënshkrim:

Stampë: