

SI: WIFINA – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Specifikacije izdelka

Model: WS-010

Vhodna napetost: 110–240 V~ 50/60 Hz

Izhodna napetost: DC 5 V / 1 A

Brezžična varnost: 64/128-bit WEP; WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)

Vmesniki: 2 × 10/100 Mbps LAN priključka

Tip antene: 4 × 2 dBi zunanje antene

Frekvenčno območje: 2,4 GHz

Maksimalna moč radijskega signala: 9,90 dBm

LED indikatorji



1. LAN LED

- **Vklopljeno:** LAN priključek je povezan.
- **Izklopljeno:** LAN priključek ni povezan.
- **Utripanje:** Podatki se prenašajo na ali iz omrežne naprave.

2. WLAN LED: Prikazuje stanje brezžičnega signala.

3. WiFi LED: Ostane prižgana, ko je naprava povezana z brezžičnim omrežjem.

4. Power LED: Po priklopu napajalnika počakajte približno 15 sekund, da se Power LED vklopi. Naprava bo nato začela normalno delovati.

Opis gumbov in priključkov

Gumb za ponastavitev (leva stran):

Uporablja se za obnovitev nastavitv naprave na tovarniške. Ko je naprava vklopljena, držite gumb za ponastavitev približno 8 sekund. Gumb spustite, ko se indikator spremeni, kar pomeni uspešno ponastavitev.

LAN priključek: En 100 Mbps RJ45 Ethernet priključek.

- **Način Repeater:** Poveže naprave z Ethernetom z Wi-Fi omrežjem.
- **Način AP:** Poveže extender z usmerjevalnikom preko Ethernet kabla, pretvori žično povezavo v brezžični signal.

Hitro namestitev

Opomba: Če je potreben omrežni kabel, ga priključite po končani konfiguraciji.

1. Način Repeater (brezžični podaljševalnik signala)

- A. Podaljšajte Wi-Fi signal brez kablov, kar zmanjša kompleksnost ožičenja.



- B. Podaljšajte Wi-Fi signal z uporabo Ethernet kabla za stabilnejšo povezavo med napravo in extenderjem.



2. Način AP (Access Point)

Funkcionira kot žični podaljševalnik signala. Povežite usmerjevalnik in extender z Ethernet kablom za izboljšanje Wi-Fi zmogljivosti na območjih s šibkim signalom.




Povezava z extenderjem

Ko naprava deluje normalno, uporabite mobilni telefon za iskanje in povezavo z:

WiFi-XXXXXX ali **Repeater-XXXXXX** (XXXXXX predstavlja zadnjih šest znakov MAC naslova extenderja.)


Opomba: Če se stran za nastavitve ne odpre samodejno po povezavi:

- Izberite **“Pozabi”** omrežje v nastavitvah Wi-Fi na telefonu.
- Izklopite Wi-Fi in ga nato ponovno vklopite, ter se ponovno povežite z omrežjem extenderja, ali
- Ročno vnesite **192.168.11.1** v vaš spletni brskalnik.

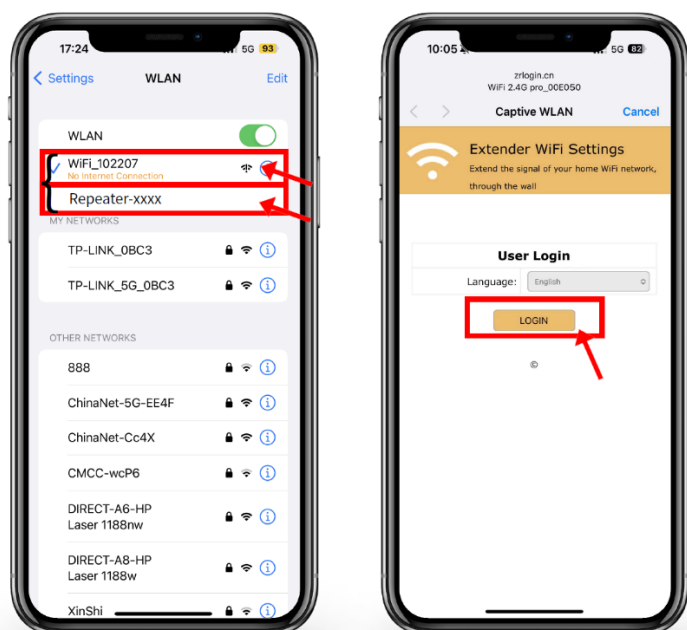


Nastavitev načina Wi-Fi Repeaterja

- **Korak 1:** Izberite način Repeater za dostop do strani za iskanje omrežja.
- **Korak 2:** Izberite brezžično omrežje, ki ga želite podaljšati. Če je omrežje skrito, ga dodajte ročno.
- **Korak 3:** Vnesite Wi-Fi geslo vašega usmerjevalnika in kliknite **“Naprej.”** Če želite drugo ime omrežja, vnesite novo SSID.
- **Korak 4:** Kliknite **“Dokončaj”** za dokončanje konfiguracije načina Repeater. (Po privzetih nastavitvah je geslo podaljšanega Wi-Fi omrežja enako geslu usmerjevalnika.)
- **Korak 5:** Nastavitev načina Repeater je končana.

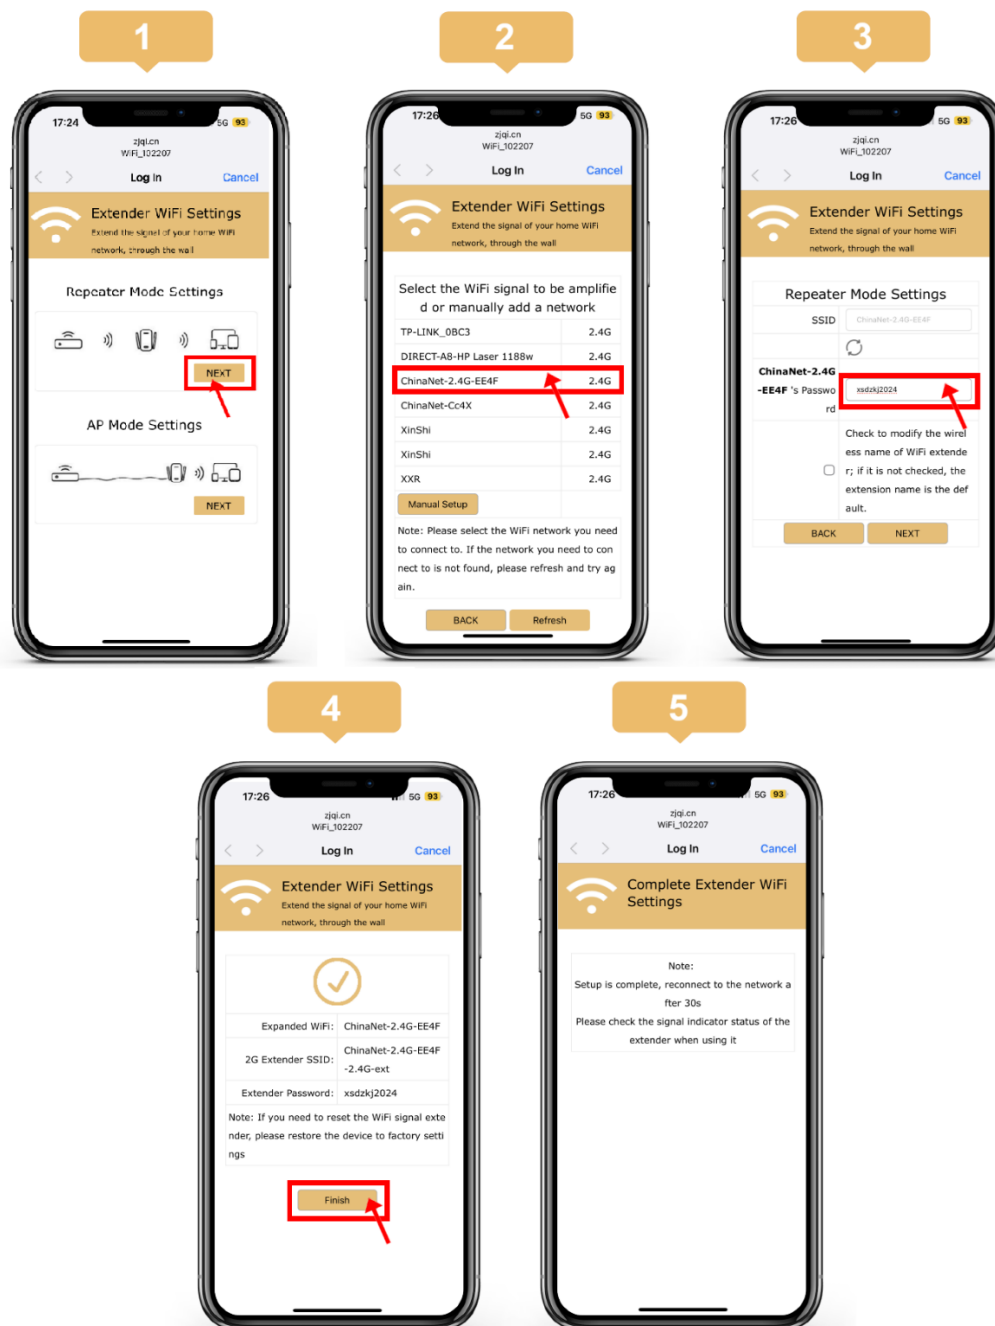

Nastavitev načina AP

- **Korak 1:** Izberite način AP za dostop do konfiguracijske strani.
- **Korak 2:** Nastavite ime brezžičnega omrežja in geslo (najmanj 8 znakov). Ime in geslo lahko prilagodite po želji.
- **Korak 3:** Kliknite "Dokončaj" za dokončanje konfiguracije načina AP.
- **Korak 4:** Nastavitev načina AP je končana.

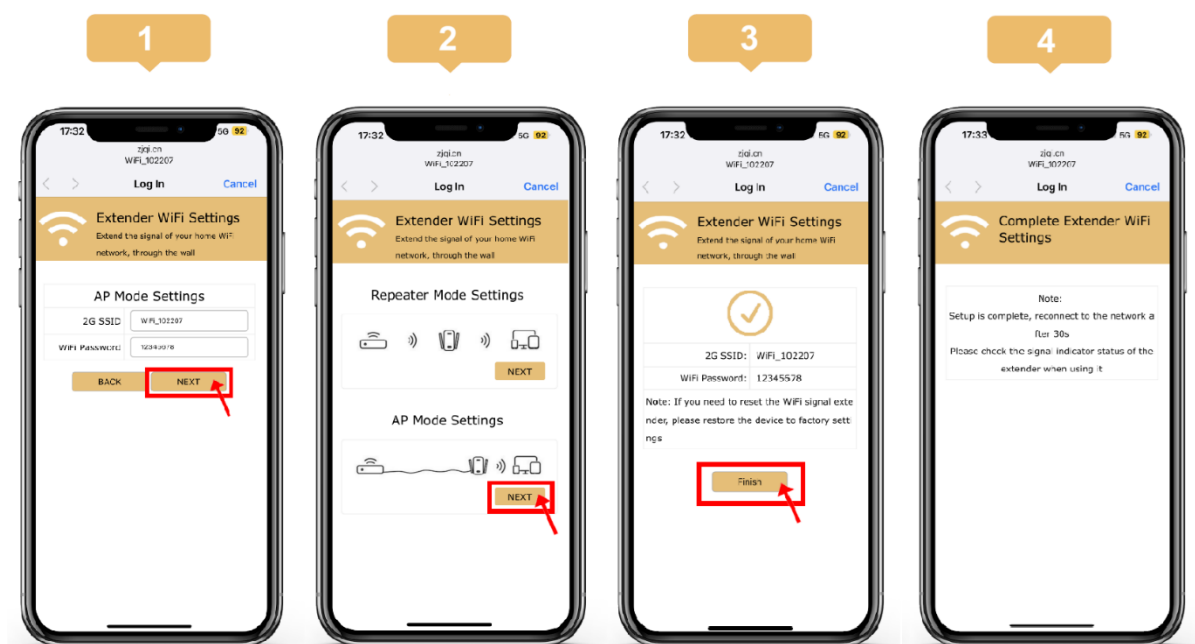

Pogosta vprašanja (FAQ)

V1: Kaj storiti, če ne morem dostopati do spletne strani za upravljanje extenderja?

- **O1:** Prepričajte se, da je vaša naprava povezana z brezžičnim omrežjem extenderja.
- **O2:** Preverite, da je naprava nastavljena na samodejno pridobivanje IP naslova.
- **O3:** Če je extender že povezan z usmerjevalnikom, preverite seznam DHCP klientov v usmerjevalniku, da najdete trenutni IP naslov extenderja.
- **O4:** Ponastavite extender in poskusite znova.

V2: Zakaj se brezžična hitrost zmanjša, čeprav je signal močnejši po uporabi extenderja?

Po brezžičnih prenosnih protokolih delujejo repeaters v polovičnem dvosmernem načinu (half-duplex) namesto polnega dvosmernega (full-duplex). To pomeni, da mora extender izmenično prejemati in pošiljati podatke med glavnim usmerjevalnikom in povezanimi napravami. Posledično se čas prenosa poveča in hitrost zmanjša.

Priporočljivo je, da extender uporabljate predvsem za širjenje pokritosti na območjih s šibkim signalom ali za odpravo mrtvih Wi-Fi con, ne za povečanje maksimalne hitrosti.

V3: Zakaj naprave, povezane z extenderjem, ne morejo pridobiti IP naslova ali dostopati do interneta?

- **O1:** Usmerjevalnik lahko uporablja MAC filtriranje, brezžični nadzor dostopa ali seznam za nadzor dostopa (ACL). Onemogočite te nastavitve v konfiguraciji usmerjevalnika.
- **O2:** Extender morda ni uspešno povezan z usmerjevalnikom. Ponastavite ga in ponovno konfigurirajte.
- **O3:** IP naslovna skupina usmerjevalnika je lahko polna ali zasedena. Ponovno zaženite usmerjevalnik, nato ponastavite in ponovno konfigurirajte extender.

V4: Kako nastaviti funkcijo WPS?

- **O1:** Po vklopu extenderja na kratko pritisnite gumb WPS tako na extenderju kot na glavnem usmerjevalniku. Napravi se bosta samodejno povezali.
 - **O2:** Funkcija WPS deluje samo, če glavni usmerjevalnik podpira WPS.
 - **O3:** WPS je mogoče nastaviti samo, če je extender v tovarniškem načinu.
- Opomba:** Ko je WPS nastavev uspešna, se extender samodejno preklopi v način Repeater.

V5: Kaj storiti, če želim ponastaviti ime Wi-Fi in geslo?

Pritisnite in držite gumb za ponastavitev približno 10 sekund, dokler indikator počasi ne začne utripati. To pomeni, da je ponastavitev uspešna. Extender se bo vrnil na tovarniške nastavitve.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen Wansan Digital Technology Co., LTD
Address: 1-2-605, Building 1-2, Xiangeli Bay Park, Jixing Community, Xixiang Street, Bao'an District,
Shenzhen City, China
Phone: 18505815587
Email: emmy@keepselected.cn

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: WIFINA 4G/5G (WiFi signal amplification repeater)

Model no.: ws-010

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive 2014/30/EU

Low Voltage Directive 2014/35/EU

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 62311:2020

IEC 62368-1:2018

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

ETSI EN 300 328 V2.2.2

IEC 62321-1:2013

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+A1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Wansan Digital Technology Co., LTD

Place and date of issue: Shenzhen, 2026.01.06

Name, function: Chen Wansui, General manager

Signature:

Stamp:



EU IZJAVA O SKLADNOSTI
V skladu z direktivo EU – CE

Proizvajalec: Shenzhen Wansan Digital Technology Co., LTD

Naslov: 1-2-605, Building 1-2, Xiangeli Bay Park, Jixing Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Kitajska

Telefon: 18505815587

E-pošta: emmy@keepselecter.cn

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

Ime izdelka: WIFINA 4G/5G (WiFi ojačevalec signala – repetitor)

Št. modela: ws-010

Predmet izjave je v skladu z ustrezno zakonodajo Evropske unije o harmonizaciji.

EMC Direktiva 2014/30/EU

Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU

Direktiva o radijskih napravah 2014/53/EU

RoHS Direktiva 2011/65/EU Priloga II, ki spreminja Prilogo (EU) 2015/863

Sklicevanje na uporabljene relevantne harmonizirane standarde ali sklicevanje na druge tehnične specifikacije, na podlagi katerih je skladnost deklarirana:

EN IEC 62311:2020

IEC 62368-1:2018

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

ETSI EN 300 328 V2.2.2

IEC 62321-1:2013

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+A1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Uvoznik: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenija, EU

Podpisano za in v imenu (ime proizvajalca): Kraj in datum izdaje:

Ime, funkcija:

Podpis:

Žig: