

HR: WIFINA – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Specifikacije proizvoda

Model: WS-010

Ulazna snaga: 110–240 V~ 50/60 Hz

Izlazna snaga: DC 5 V / 1 A

Bežična sigurnost: 64/128-bit WEP; WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)

Sučelja: 2 × 10/100 Mbps LAN priključka

Tip antene: 4 × 2 dBi vanjske antene

Frekvencijski opseg: 2,4 GHz

Maksimalna snaga radio signala: 9,90 dBm

LED indikatori



1. LAN LED

- **Upaljeno:** LAN priključak je povezan.
- **Isključeno:** LAN priključak nije povezan.
- **Treptanje:** Podaci se prenose s ili na mrežni uređaj.

2. WLAN LED: Prikazuje stanje bežičnog signala.

3. WiFi LED: Ostaje upaljena kada je uređaj povezan s bežičnom mrežom.

4. Power LED: Nakon uključivanja napajanja pričekajte približno 15 sekundi da se Power LED upali. Uređaj će tada normalno početi raditi.

Opis tipki i priključaka

Tipka za reset (lijeva strana):

Koristi se za vraćanje uređaja na tvorničke postavke. Kada je uređaj uključen, držite tipku za reset oko 8 sekundi. Pustite tipku kada se indikator promijeni, što označava uspješan reset.

LAN priključak: Jedan 100 Mbps RJ45 Ethernet priključak.

- **Repeater način:** Koristi se za povezivanje uređaja s Ethernetom na Wi-Fi mrežu.
- **AP način:** Koristi se za povezivanje extendera s routerom putem Ethernet kabela, pretvarajući žičnu vezu u bežični signal.

Brza instalacija

Napomena: Ako je potreban mrežni kabel, priključite ga nakon završetka konfiguracije.

1. Repeater način (bežični produživač signala)

- A. Produžite Wi-Fi signal bežično bez kabela, smanjujući složenost ožičenja.



- B. Produžite Wi-Fi signal korištenjem Ethernet kabela za stabilniju vezu između uređaja i extendera.



2. AP način (Access Point)

Funkcionira kao žični produživač signala. Povežite router i extender pomoću Ethernet kabela kako biste poboljšali Wi-Fi performanse na područjima sa slabim signalom.




Povezivanje s extenderom

Kada uređaj normalno radi, koristite mobilni telefon za traženje i povezivanje s:

WiFi-XXXXXX ili **Repeater-XXXXXX** (XXXXXX predstavlja posljednjih šest znakova MAC adrese extendera.)


Napomena: Ako se stranica za postavljanje ne otvori automatski nakon povezivanja:

- Odaberite **“Zaboravi”** mrežu u Wi-Fi postavkama telefona.
- Isključite Wi-Fi i ponovno ga uključite, te se ponovno povežite s mrežom extendera, ili
- Ručno unesite **192.168.11.1** u vaš web preglednik.

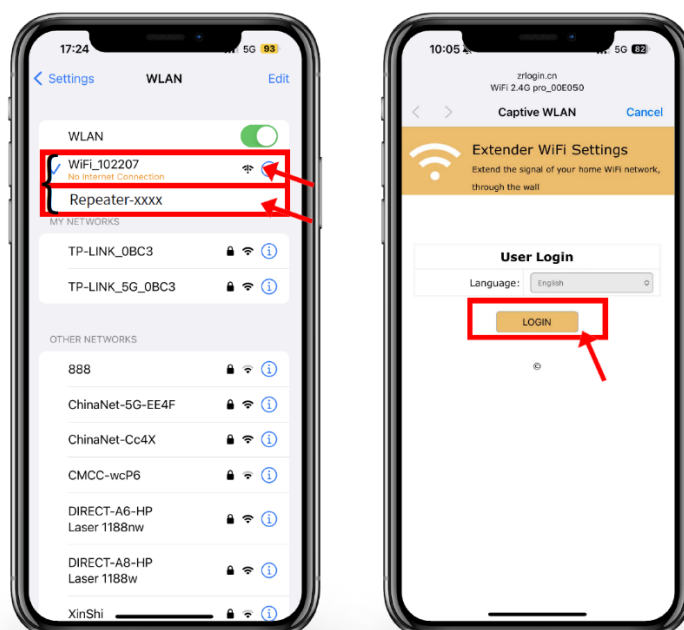


Postavljanje Wi-Fi Repeater načina

- **Korak 1:** Odaberite Repeater način da uđete na stranicu za pretraživanje mreže.
- **Korak 2:** Odaberite bežičnu mrežu koju želite produžiti. Ako je mreža skrivena, dodajte je ručno.
- **Korak 3:** Unesite Wi-Fi lozinku vašeg routera i kliknite “Dalje.”
Ako želite drugačije ime mreže, unesite novi SSID.
- **Korak 4:** Kliknite “Završi” za dovršetak konfiguracije Repeater načina.
(Po zadanim postavkama, lozinka produžene Wi-Fi mreže ista je kao lozinka routera.)
- **Korak 5:** Postavljanje Repeater načina je dovršeno.

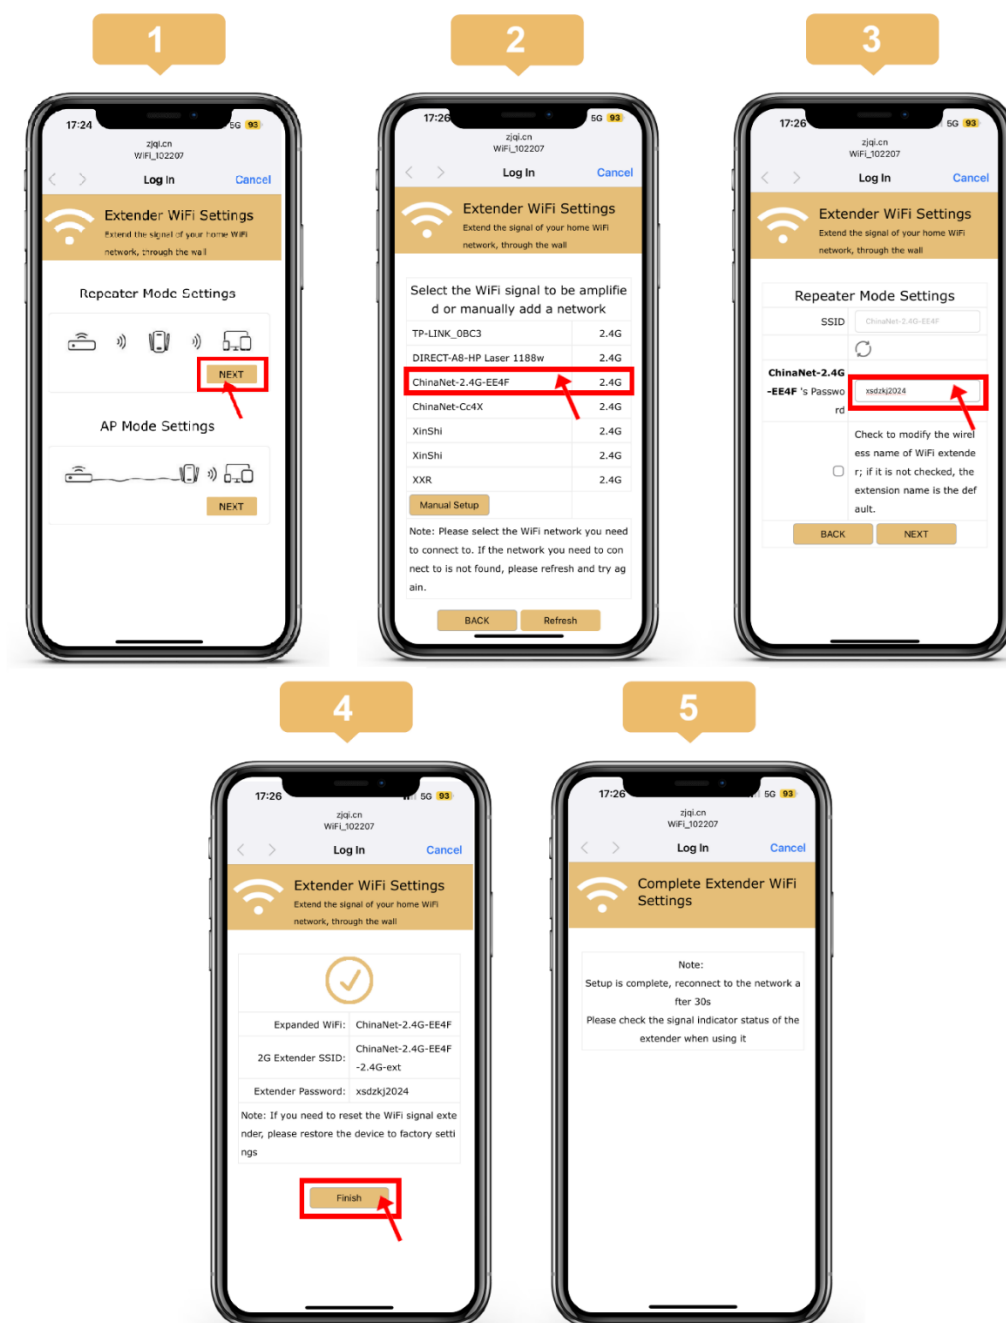

Postavljanje AP načina

- **Korak 1:** Odaberite AP način za ulazak na konfiguracijsku stranicu.
- **Korak 2:** Postavite ime bežične mreže i lozinku (najmanje 8 znakova). Ime i lozinku možete prilagoditi po želji.
- **Korak 3:** Kliknite “Završi” za dovršetak konfiguracije AP načina.
- **Korak 4:** Postavljanje AP načina je dovršeno.

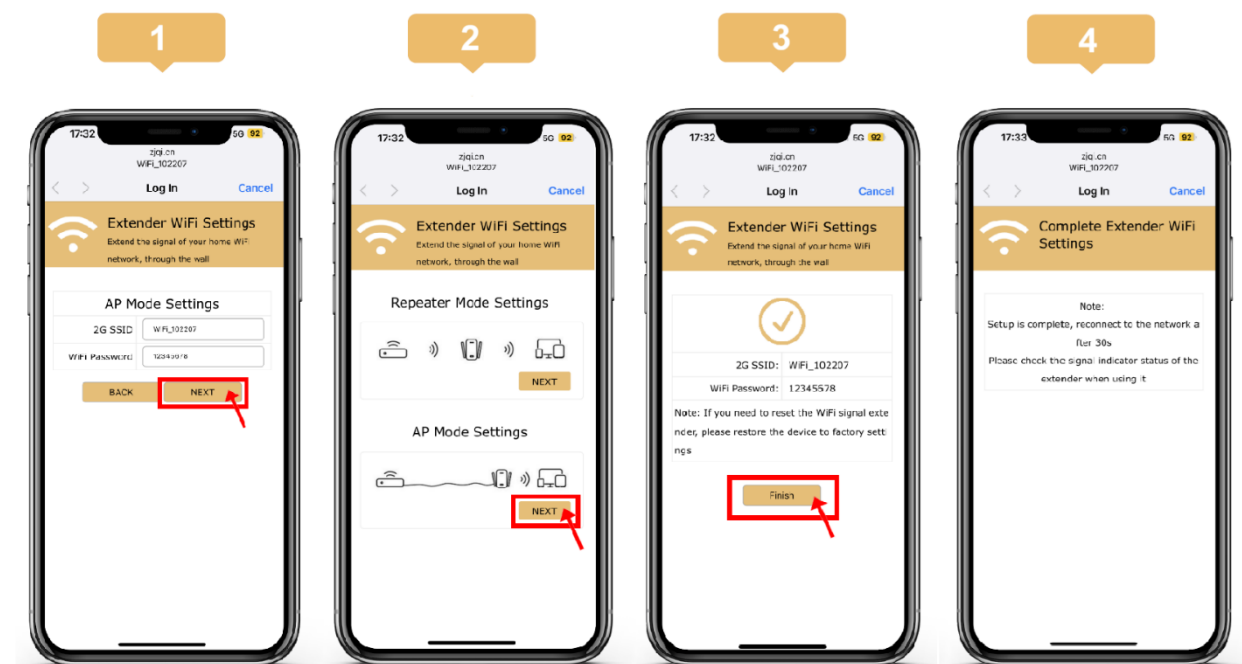

Često postavljana pitanja (FAQ)

P1: Što učiniti ako ne mogu pristupiti web stranici za upravljanje extenderom?

- **O1:** Provjerite je li vaš uređaj povezan s bežičnom mrežom extendera.
- **O2:** Provjerite je li uređaj postavljen na automatsko dobivanje IP adrese.
- **O3:** Ako je extender već povezan s routerom, provjerite DHCP listu klijenata na routeru kako biste pronašli trenutnu IP adresu extendera.
- **O4:** Resetirajte extender i pokušajte ponovno.

P2: Zašto se bežična brzina smanjuje iako je signal jači nakon korištenja extendera?

Prema bežičnim prijenosnim protokolima, repeaters rade u polu-dupleks načinu (half-duplex) umjesto punog dupleksa (full-duplex). To znači da extender mora naizmjenično primati i slati podatke između glavnog routera i povezanih uređaja. Kao rezultat, vrijeme prijenosa se povećava i ukupna brzina se smanjuje.

Preporučuje se koristiti extender prvenstveno za proširenje pokrivenosti na područjima sa slabim signalom ili za uklanjanje mrtvih Wi-Fi zona, a ne za povećanje maksimalne brzine.

P3: Zašto uređaji povezani s extenderom ne mogu dobiti IP adresu ili pristupiti internetu?

- **O1:** Router može imati omogućeno MAC filtriranje, kontrolu bežičnog pristupa ili Access Control List (ACL). Onemogućite te postavke u konfiguraciji routera.
- **O2:** Extender možda nije uspješno povezan s routerom. Resetirajte ga i ponovno konfigurirajte.
- **O3:** IP adresa routera može biti zauzeta ili popunjena. Ponovno pokrenite router, zatim resetirajte i ponovno konfigurirajte extender.

P4: Kako postaviti WPS funkciju?

- **O1:** Nakon uključivanja extendera, kratko pritisnite WPS tipku na extenderu i glavnom routeru. Uređaji će se automatski povezati.
- **O2:** WPS funkcija radi samo ako glavni router također podržava WPS.
- **O3:** WPS se može postaviti samo ako je extender u tvorničkom načinu.

Napomena: Kada je WPS postavljanje uspješno, extender se automatski prebacuje u Repeater način.

P5: Što učiniti ako želim resetirati ime Wi-Fi mreže i lozinku?

Pritisnite i držite tipku za reset oko 10 sekundi dok indikator polako ne počne treptati. To znači da je reset uspješan. Extender će se vratiti na tvorničke postavke.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen Wansan Digital Technology Co., LTD
Address: 1-2-605, Building 1-2, Xiangeli Bay Park, Jixing Community, Xixiang Street, Bao'an District,
Shenzhen City, China
Phone: 18505815587
Email: emmy@keepselected.cn

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: WIFINA 4G/5G (WiFi signal amplification repeater)

Model no.: ws-010

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive 2014/30/EU

Low Voltage Directive 2014/35/EU

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 62311:2020

IEC 62368-1:2018

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

ETSI EN 300 328 V2.2.2

IEC 62321-1:2013

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+A1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Wansan Digital Technology Co., LTD

Place and date of issue: Shenzhen, 2026.01.06

Name, function: Chen Wansui, General manager

Signature:

Stamp:



EU IZJAVA O SUKLADNOSTI
Prema EC Direktivi – CE

Proizvođač: Shenzhen Wansan Digital Technology Co., LTD

Adresa: 1-2-605, Building 1-2, Xiangeli Bay Park, Jixing Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Kina

Telefon: 18505815587

E-mail: emmy@keepselecter.cn

Ova izjava o sukladnosti izdaje se isključivo pod odgovornošću proizvođača.

Naziv proizvoda: WIFINA 4G/5G (WiFi pojačivač signala – repetitor)

Broj modela: ws-010

Predmet navedene izjave sukladnosti je u skladu s relevantnim zakonodavstvom Europske unije o harmonizaciji:

EMC Direktiva 2014/30/EU

Direktiva o niskom naponu 2014/35/EU

Direktiva o radiokomunikacijskoj opremi 2014/53/EU

RoHS Direktiva 2011/65/EU Dodatak II mijenja Dodatak (EU) 2015/863

Reference na relevantne usklađene norme korištene ili reference na druge tehničke specifikacije u odnosu na koje se izjavljuje sukladnost:

EN IEC 62311:2020

IEC 62368-1:2018

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

ETSI EN 300 328 V2.2.2

IEC 62321-1:2013

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+A1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Uvezeno od: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenija, EU

Potpisano u ime i za račun (ime tvrtke): Shenzhen Wansan Digital Technology Co., LTD

Mjesto i datum izdavanja: Shenzhen, 06.01.2026

Ime, funkcija: Chen Wansui, Generalni direktor

Potpis:

Pečat: