

LT: AVITALK – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

GAMINIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Gaminio funkcijos: Garso įrašymas, laikrodžio įrašymas, kelių muzikos formatų atkūrimas

Matmenys: 46 × 21,5 × 8 mm

Sąsaja: USB 2.0 High Speed

Atmintis: Palaiko 2 GB – 128 GB

Baterija: Ličio jonų 3,7V / 80mAh

Įrašo formatas: WAV

Diskretizavimo dažnis: 128 Kbps

Ausinių išvesties charakteristikos:

- Maksimali išvestis: 10 mW + 10 mW (32Ω)
- Dažnių diapazonas: 20 Hz – 20 kHz
- Signalų ir triukšmo santykis: >70 dB
- Iškraipymai: 0,05 %


Darbinė temperatūra: 5°C – 40°C

Palaikomos operacinės sistemos: Windows 98 SE / ME / 2000 / XP

Baterijos veikimo laikas: 12 – 20 valandų

Deklaracija: Mūsų įmonė neatsako už duomenų praradimą naudojimo ar priežiūros metu. Jei įrenginyje yra svarbių duomenų, prašome pasidaryti atsarginę kopiją.

GAMINIO APŽVALGA

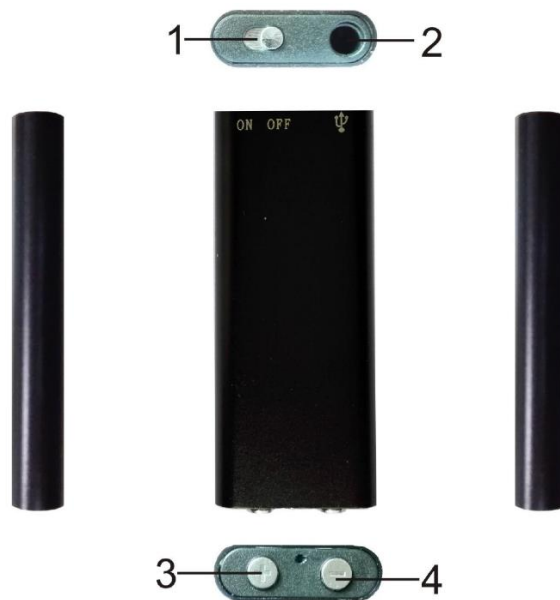

1. Įjungimas / Išjungimas
 2. Ausinių lizdas / USB sąsaja
 3. Kita daina / Garsumo didinimas
 4. Ankstesnė daina / Garsumo mažinimas
-

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Įjungimas / Išjungimas:

- **Įjungimas:** Pastumkite jungiklį į „ON“ padėtį. Užsidegs raudona ir mėlyna lemputės, o raudona tris kartus mirksės, rodydama, kad įrenginys įrašymo režime.
- **Išjungimas:** Pastumkite jungiklį į „OFF“. Raudona ir mėlyna lemputės mirksės, tada įrenginys išsijungs.

2. Garso įrašymas:

Įsitikinkite, kad ausinės neprijungtos, tada įjunkite įrenginį. Raudona lemputė tris kartus mirksės ir užges, rodydama įrašymo režimą. Įrašai saugomi automatiškai. Kai jungiklis pastumtas į „OFF“, įrenginys išsaugo dabartinį įrašą ir išsijungia. Mirksinti mėlyna lemputė rodo, kad TF kortelė neįdėta arba netinkama.

Pastaba: Įrenginys turi ciklinio įrašymo funkciją. Kai atmintis pilna, nauji įrašai perrašo senesnius. Visada pasidarykite svarbių failų atsargines kopijas.

3. Balso aktyvuotas įrašymas:

Prijunkite ausines ir įjunkite įrenginį. Atjunkite ausines, kad įjungtumėte balso įrašymo režimą. Raudona lemputė tris kartus mirksės ir užges, rodydama, kad įjungtas balso aktyvuotas įrašymas.

4. Atkūrimas:

Įrašymo režime prijunkite ausines. Įrenginys automatiškai išsaugos įrašą ir pereis į atkūrimo režimą. Arba pirmiausia prijunkite ausines, tada įjunkite įrenginį, kad jis tiesiogiai pereitų į atkūrimo režimą. Trumpai paspauskite mygtuką „-“, kad pereitumėte į muzikos atkūrimo režimą. Raudona lemputė mirksi atkuriant įrašą, o mėlyna – muziką.

5. Dainos keitimas:

Atkūrimo režime trumpai paspauskite mygtuką „+“, kad pereitumėte prie kitos dainos.

6. Perjungimas tarp muzikos ir įrašų failų:

Atkūrimo režime trumpai paspauskite mygtuką „2“, kad perjungtumėte tarp įrašytų failų ir MP3 muzikos failų.

7. Garsumo reguliavimas:

Atkūrimo režime ilgai laikykite mygtuką „+“, kad padidintumėte garsą, arba mygtuką „2“, kad sumažintumėte.

8. Prisijungimas prie kompiuterio:

Prijunkite specialų USB kabelį prie ausinių lizdo, o kitą galą – prie kompiuterio USB prievado. Raudona ir mėlyna lemputės mirksės pakaitomis.

Pastaba: Visada saugiai atjunkite diską, kad išvengtumėte duomenų praradimo.

9. Įkrovimas:

Prijunkite specialų USB kabelį prie ausinių lizdo, kitą galą – prie įkroviklio. Įkrovimo metu raudona lemputė mirksi, o pilnai įkrovus įsijungia mėlyna.

10. Įrašų failų pavadinimų taisyklės:

Failai pavadinami šiuo formatu: RYYYYMMDD-HHMMSS.WAV. Raidė „R“ reiškia balso įrašą. „YYYYMMDD“ – metai, mėnuo, diena, „HHMMSS“ – valanda, minutė, sekundė. Pvz., R20230130-160322.WAV reiškia įrašą, atliktą 2023-01-30, 16:03:22. Pavadinimas nustatomas pagal sistemos laiką įrašymo metu. Jei laikas nesutampa, naudokite **Laiko sinchronizacijos nustatymus**, kad pataisytumėte sisteminį laikrodį.

11. Laiko ir datos keitimas:

Prijunkite įrenginį prie kompiuterio, atidarykite diske esantį laiko nustatymo įrankį ir koreguokite laiką. Naudokite šią funkciją tik tada, jei įrašų laikas neteisingas.

12. Failų ištrynimasis:

Įrenginys neturi tiesioginės ištrynimo funkcijos. Failus ištrinkite prijungę įrenginį prie kompiuterio.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.