

SR (Latn.): BASSBUDS – KORISNIČKO UPUTSTVO

PARAMETRI

Slušalice

- **Proizvod:** Bežične stereo slušalice
- **Verzija:** V5.3
- **Profili:** Podržava HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1.6, AVRCP 1.6, SPP 1.2 i PBAP 1.0
- **Izlazna snaga:** Klasa 2
- **Frekvencijski opseg:** 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
- **Vreme razgovora:** 4-6 sati (puna baterija)
- **Reprodukcija muzike:** 4-6 sati (puna baterija)
- **Baterija:** Polimerna 3,7 V > 50 mA
- **Vreme punjenja:** 1-2 sata

Kutija za punjenje

- **Ulaz:** 5V DC 1A
- **Izlaz:** 5V DC 1A
- **Baterija:** Pogledajte oznaku na kutiji


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Slušalice se automatski uključuju i povezuju. Istovremeno izvadite obe slušalice iz kutije za punjenje. Slušalice će naizmenično treperiti oko 2-3 sekunde. Zatim će leva i desna slušalica svetleti crvenom i plavom bojom. Čućete glasovnu poruku "uparivanje uspešno", što znači da su slušalice spremne za korišćenje. Ako se slušalice ne povežu automatski, dvaput pritisnite dugme na desnoj slušalici („R“) kako biste ih ručno uparili i omogućili pretragu na mobilnom uređaju.

Povezivanje sa mobilnim telefonom:

- Uključite Bluetooth na telefonu.
- Pronađite dostupne uređaje i izaberite **TWS V5.3** (ili model naveden na kutiji).
- Kada je veza uspostavljena, na telefonu će se prikazati "Povezano", a leva slušalica (L) će izgovoriti "Povezano". Slušalice su sada spremne za korišćenje.

Kontrola reprodukcije:

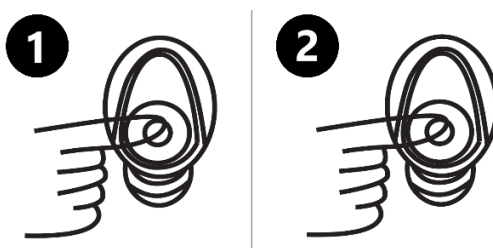

- **Leva slušalica (L):**
 - **Dvostruki pritisak:** Prethodna pesma
 - **Tri pritiska:** Smanjenje jačine zvuka (-)

- **Desna slušalica (R):**
 - **Dvostruki pritisak:** Sledeća pesma
 - **Tri pritiska:** Povećanje jačine zvuka (+)

Napomena: Zbog različitih verzija modela, neke slušalice možda ne podržavaju dvostruki ili trostruki pritisak. Za detalje se obratite prodavcu.

FUNKCIJE POZIVA

- **Javljanje/završavanje poziva:** Jedan pritisak na dugme slušalice za prihvatanje poziva. Ponovo pritisnite za prekid.
- **Odbijanje poziva:** Pritisnite i držite dugme na slušalici 2 sekunde.
- **Aktivacija glasovnog asistenta (npr. Siri):** Pritisnite i držite dugme na slušalici 1 sekundu. Čućete ton koji označava da je glasovna komanda aktivirana.

ISKLUČIVANJE I PONOVO POVEZIVANJE

- **Isključivanje:** Stavite slušalice nazad u kutiju za punjenje kako bi se automatski isključile. Alternativno, pritisnite i držite dugme na slušalicama 3-5 sekundi dok indikator ne zatreperi crveno tri puta.
- **Automatsko ponovno povezivanje:** Ako su slušalice prethodno bile povezane sa uređajem, jednostavno uključite Bluetooth na telefonu i izvadite slušalice iz kutije za punjenje. One će se automatski povezati. Ako želite koristiti drugi uređaj, ponovite postupak prvog uparivanja.
- **Korišćenje jedne slušalice:** Uključite levu (L) ili desnu (R) slušalicu, uključite Bluetooth na telefonu i pronađite **TWS V5.3** (ili model naveden na kutiji). Kada slušalica treperi crveno i plavo, dodirnite je za povezivanje.

STATUS LED INDIKATORA

- **Način uparivanja:** Crveno i plavo treperenje
- **Uspešno uparivanje:** Indikatori se gase
- **Punjenje:** Crveno svetlo je upaljeno
- **Potpuno napunjeno:** Crveno svetlo se gasi
- **Nizak nivo baterije:** Glasovna poruka "Nizak nivo baterije, napunite" se ponavlja, a indikator treperi crveno. Ako se baterija isprazni tokom poziva, poziv će se automatski preusmeriti nazad na telefon.

UPOZORENJA

- Ne ispuštajte, udarajte, grebite, savijajte ili lomite slušalice.
- Držite slušalice dalje od magneta, elektronskih uređaja i zvučnika.
- Ne izlažite slušalice ekstremnim temperaturama (-10°C do 45°C).
- Ne izlažite slušalice vlazi.

PUNJENJE SLUŠALICA


Slušalice imaju ugrađenu bateriju koja se ne može ukloniti. Pre prve upotrebe potpuno ih napunite.

Postupak punjenja:

1. Priključite kabl za punjenje u priključak na slušalicama.

2. Spojite kabl na standardni USB 5V priključak.
3. Tokom punjenja indikator svetli crveno.
4. Kada su slušalice potpuno napunjene, indikator se gasi ili menja boju u plavu.
5. Iskopčajte kabl iz izvora napajanja i iz slušalica.

VAŽNE INFORMACIJE

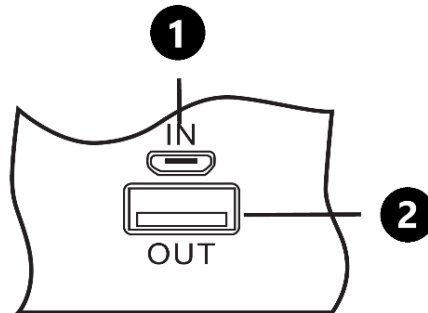

1. **DC IN Ulaz: 5V**
2. **DC OUT Izlaz: 5V**

- Koristite samo sertifikovane punjače. Nepravilni ili nestandardni USB 5V adapteri mogu oštetiti slušalice ili izazvati eksploziju u ekstremnim uslovima. Upotreba neodobrenih adaptera poništava garanciju.
- Ponavljano punjenje i pražnjenje baterije tokom vremena smanjuje njen kapacitet, što je normalna pojava za sve baterije.
- Tokom punjenja ne odgovarajte na pozive. Pre javljanja na poziv uvek iskopčajte kabl za punjenje.
- Da biste uštedeli energiju, isključite kabl za punjenje kada ga ne koristite. Budući da kabl za punjenje nema prekidač za uključivanje/isključivanje, pre nego što ga iskopčate iz izvora napajanja, prvo ga isključite iz slušalica.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): BASSBUDS – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

ПАРАМЕТРИ

Слушалице

- **Производ:** Бежичне стерео слушалице
- **Верзија:** V5.3
- **Профили:** Поддржава HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1.6, AVRCP 1.6, SPP 1.2 и PBAP 1.0
- **Излазна снага:** Класа 2
- **Фреквентни опсег:** 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
- **Време разговора:** 4-6 сати (пуна батерија)
- **Репродукција музике:** 4-6 сати (пуна батерија)
- **Батерија:** Полимерна 3,7 V > 50 mAh
- **Време пуњења:** 1-2 сата

Кутија за пуњење

- **Улаз:** 5V DC 1A
- **Излаз:** 5V DC 1A
- **Батерија:** Погледајте ознаку на кутији


УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Слушалице се аутоматски укључују и повезују. Истовремено извадите обе слушалице из кутије за пуњење. Слушалице ће наизменично треперити око 2-3 секунде. Затим ће лева и десна слушалица светлети црвеном и плавом бојом. Чућете гласовну поруку "упаривање успешно", што значи да су слушалице спремне за коришћење. Ако се слушалице не повежу аутоматски, двапут притисните дугме на десној слушалици („R“) како бисте их ручно упарили и омогућили претрагу на мобилном уређају.

Повезивање са мобилним телефоном:

- Укључите Bluetooth на телефону.
- Пронађите доступне уређаје и изаберите **TWS V5.3** (или модел наведен на кутији).
- Када је веза успостављена, на телефону ће се приказати "Повезано", а лева слушалица (L) ће изговорити "Повезано". Слушалице су сада спремне за коришћење.

Контрола репродукције:

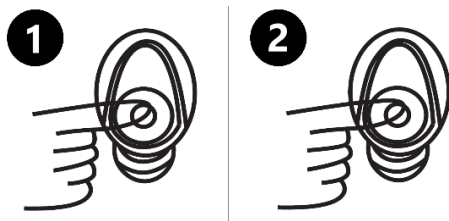

- **Лева слушалица (L):**
 - **Двоструки притисак:** Претходна песма
 - **Три притиска:** Смањење јачине звука (-)

- **Десна слушалица (R):**
 - **Двоструки притисак:** Следећа песма
 - **Три притиска:** Повећање јачине звука (+)

Напомена: Због различитих верзија модела, неке слушалице можда не подржавају двоструки или троструки притисак. За детаље се обратите продавцу.

ФУНКЦИЈЕ ПОЗИВА

- **Јављање/завршавање позива:** Један притисак на дугме слушалице за прихватање позива. Поново притисните за прекид.
- **Одбијање позива:** Притисните и држите дугме на слушалици 2 секунде.
- **Активација гласовног асистента (нпр. Сири):** Притисните и држите дугме на слушалици 1 секунду. Чућете тон који означава да је гласовна команда активирана.

ИСКЉУЧИВАЊЕ И ПОНОВНО ПОВЕЗИВАЊЕ

- **Искључивање:** Ставите слушалице назад у кутију за пуњење како би се аутоматски искључиле. Алтернативно, притисните и држите дугме на слушалицама 3-5 секунди док индикатор не затрепери црвено три пута.
- **Аутоматско поновно повезивање:** Ако су слушалице претходно биле повезане са уређајем, једноставно укључите Bluetooth на телефону и извадите слушалице из кутије за пуњење. Оне ће се аутоматски повезати. Ако желите користити други уређај, поновите поступак првог упаривања.
- **Коришћење једне слушалице:** Укључите леву (L) или десну (R) слушалицу, укључите Bluetooth на телефону и пронађите **TWS V5.3** (или модел наведен на кутији). Када слушалица трепери црвено и плаво, додирните је за повезивање.

СТАТУС LED ИНДИКАТОРА

- **Начин упаривања:** Црвено и плаво треперење
- **Успешно упаривање:** Индикатори се гасе
- **Пуњење:** Црвено светло је упаљено
- **Потпуно напуњено:** Црвено светло се гаси
- **Низак ниво батерије:** Гласовна порука "Низак ниво батерије, напуните" се понавља, а индикатор трепери црвено. Ако се батерија испразни током позива, позив ће се аутоматски преусмерити назад на телефон.

УПОЗОРЕЊА

- Не испуштајте, ударајте, гребите, савијајте или ломите слушалице.
- Држите слушалице даље од магнета, електронских уређаја и звучника.
- Не излажите слушалице екстремним температурама (-10°C до 45°C).
- Не излажите слушалице влаге.


ПУЊЕЊЕ СЛУШАЛИЦА

Слушалице имају уграђену батерију која се не може уклонити. Пре прве употребе потпуно их напуните.

Поступак пуњења:

1. Прикључите кабл за пуњење у прикључак на слушалицама.
2. Спојите кабл на стандардни USB 5V прикључак.
3. Током пуњења индикатор светли црвено.
4. Када су слушалице потпуно напуњене, индикатор се гаси или мења боју у плаву.
5. Ископчајте кабл из извора напајања и из слушалица.

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

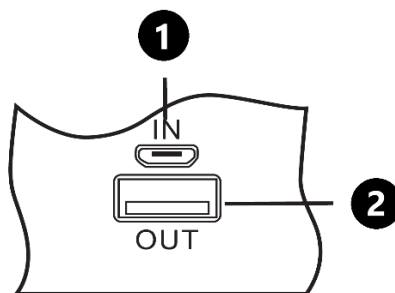

1. **DC IN Улаз: 5V**
2. **DC OUT Излаз: 5V**

- Користите само сертифициковане пуњаче. Неправилни или нестандартни USB 5V адаптери могу оштетити слушалице или изазвати експлозију у екстремним условима. Употреба неодобрених адаптера поништава гаранцију.
- Понављано пуњење и пражњење батерије током времена смањује њен капацитет, што је нормална појава за све батерије.
- Током пуњења не одговарајте на позиве. Пре јављања на позив увек ископчајте кабл за пуњење.
- Да бисте уштеђели енергију, искључите кабл за пуњење када га не користите.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: SHENZHEN JIAMEI WEIYE TECHNOLOGY CO.,LTD.
Address: Bldg1,Shajing Road Xinxintian Industrial Baoan DistrictShenzhen
Phone: +86 13691928314
Email: 714076721@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: BASSBUDS (Bluetooth earphone)
Model no.: M28

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

RED directive 2014/53/EU

RoHS Directive (EU)2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

LVD directive 2014/35/EU

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) (report no. YCT2023SZ0406486E, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. dated 10.04.2023)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) (report no. YCT2023SZ0406486E, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. dated 10.04.2023)

EN IEC 61000-3-2-2019+A1:2021 (report no. YCT2023SZ0406486E, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. dated 10.04.2023)

EN 61000-3-3:2013+A2:2021 (report no. YCT2023SZ0406486E, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. dated 10.04.2023)

EN 62479:2010 (report no. YCT2023SZ0406486MF, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. dated 10.04.2023)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) (report no. YCT2023SZ0406486ER, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. dated 10.04.2023)

IEC 62368-1:2018 (report no. YCT2023SZ0406486S, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. dated 10.04.2023)

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 (report no. YCT2023SZ0406486S, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. dated 10.04.2023)

IEC62321-3-1:2013 (report no. YCT2023SZ0406487R, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. dated 10.04.2023)

IEC 62321-4:2013+A1:2017 (report no. YCT2023SZ0406487R, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. dated 10.04.2023)

IEC 62321-5:2013 (report no. YCT2023SZ0406487R, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. dated 10.04.2023)

IEC 62321-6:2015 (report no. YCT2023SZ0406487R, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. dated 10.04.2023)

IEC 62321-7-1:2015 (report no. YCT2023SZ0406487R, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. dated 10.04.2023)

IEC 62321-7-2:2017 (report no. YCT2023SZ0406487R, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. dated 10.04.2023)


IE 62321-8:2017 (report no. YCT2023SZ0406487R, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. dated 10.04.2023)

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): SHENZHEN JIAMEI WEIYE TECHNOLOGY CO.,LTD.

Place and date of issue: SHENZHEN / 2025.02.19

Name, function: 王川 / director

Signature: 

Stamp:



IZJAVA O USAGLAŠENOSTI EU

Proizvođač: SHENZHEN JIAMEI WEIYE TECHNOLOGY CO., LTD.

Adresa: Building 1, Shajing Road, Xinxintian Industrial Baoan District, Shenzhen

Telefon: +86 13691928314

E-pošta: 714076721@qq.com

Ova izjava o usaglašenosti izdata je isključivo pod odgovornošću proizvođača.

Naziv proizvoda: BASSBUDS (Bluetooth slušalice)

Broj modela: M28

Predmet ove izjave opisan gore usklađen je sa relevantnim zakonodavstvom Unije o usaglašavanju:

RED direktiva 2014/53/EU

RoHS Direktiva (EU) 2015/863 kojom se menja Aneks II Direktive 2011/65/EU

LVD direktiva 2014/35/EU

Reference na relevantne harmonizovane standarde koji su korišćeni ili reference na druge tehničke specifikacije u vezi sa kojima se potvrđuje usaglašenost:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) (izveštaj br. YCT2023SZ0406486E, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. od 10.04.2023.)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) (izveštaj br. YCT2023SZ0406486E, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. od 10.04.2023.)

EN IEC 61000-3-2-2019+A1:2021 (izveštaj br. YCT2023SZ0406486E, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. od 10.04.2023.)

EN 61000-3-3:2013+A2:2021 (izveštaj br. YCT2023SZ0406486E, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. od 10.04.2023.)

EN 62479:2010 (izveštaj br. YCT2023SZ0406486MF, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. od 10.04.2023.)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) (izveštaj br. YCT2023SZ0406486ER, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. od 10.04.2023.)

IEC 62368-1:2018 (izveštaj br. YCT2023SZ0406486S, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. od 10.04.2023.)

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 (izveštaj br. YCT2023SZ0406486S, Shenzhen Yacetong Testing

Technology Services Co., Ltd. od 10.04.2023.)

IEC62321-3-1:2013 (izveštaj br. YCT2023SZ0406487R, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. od 10.04.2023.)

IEC 62321-4:2013+A1:2017 (izveštaj br. YCT2023SZ0406487R, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. od 10.04.2023.)

IEC 62321-5:2013 (izveštaj br. YCT2023SZ0406487R, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. od 10.04.2023.)

IEC 62321-6:2015 (izveštaj br. YCT2023SZ0406487R, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. od 10.04.2023.)

IEC 62321-7-1:2015 (izveštaj br. YCT2023SZ0406487R, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. od 10.04.2023.)

IEC 62321-7-2:2017 (izveštaj br. YCT2023SZ0406487R, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. od 10.04.2023.)

IEC 62321-8:2017 (izveštaj br. YCT2023SZ0406487R, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. od 10.04.2023.)

Uvoznik: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenija, EU

Potpisano u ime i za račun (naziv kompanije): SHENZHEN JIAMEI WEIYE TECHNOLOGY CO., LTD.

Mesto i datum izdavanja: SHENZHEN / 19.02.2025

Ime, funkcija: Direktor

Potpis:

Pečat:

ИЗЈАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ ЕУ

Произвођач: SHENZHEN JIAMEI WEIYE TECHNOLOGY CO., LTD.

Адреса: Building 1, Shajing Road, Xinxintian Industrial Baoan District, Shenzhen

Телефон: +86 13691928314

Е-пошта: 714076721@qq.com

Ова изјава о усаглашености издата је искључиво под одговорношћу произвођача.

Назив производа: **BASSBUDS (Bluetooth слушалице)**

Број модела: **M28**

Предмет ове изјаве описан горе усаглашен је са релевантним законодавством Уније о усаглашавању:

RED директива 2014/53/EU

RoHS Директива (ЕУ) 2015/863 којом се мења Анекс II Директиве 2011/65/EU

LVD директива 2014/35/EU

Референце на релевантне хармонизоване стандарде који су коришћени или референце на друге техничке спецификације у вези са којима се потврђује усаглашеност:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) (извештај бр. YCT2023SZ0406486E, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. Од 10.04.2023.)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) (извештај бр. YCT2023SZ0406486E, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. Од 10.04.2023.)

EN IEC 61000-3-2-2019+A1:2021 (извештај бр. YCT2023SZ0406486E, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. Од 10.04.2023.)

EN 61000-3-3:2013+A2:2021 (извештај бр. YCT2023SZ0406486E, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. Од 10.04.2023.)

EN 62479:2010 (извештај бр. YCT2023SZ0406486MF, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. Од 10.04.2023.)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) (извештај бр. YCT2023SZ0406486ER, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. Од 10.04.2023.)

IEC 62368-1:2018 (извештај бр. YCT2023SZ0406486S, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. Од 10.04.2023.)

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 (извештај бр. YCT2023SZ0406486S, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. Од 10.04.2023.)

IEC62321-3-1:2013 (извештај бр. YCT2023SZ0406487R, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. Од 10.04.2023.)

IEC 62321-4:2013+A1:2017 (извештај бр. YCT2023SZ0406487R, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. Од 10.04.2023.)

IEC 62321-5:2013 (извештај бр. YCT2023SZ0406487R, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. Од 10.04.2023.)

IEC 62321-6:2015 (извештај бр. YCT2023SZ0406487R, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. Од 10.04.2023.)

IEC 62321-7-1:2015 (извештај бр. YCT2023SZ0406487R, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. Од 10.04.2023.)

IEC 62321-7-2:2017 (извештај бр. YCT2023SZ0406487R, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. Од 10.04.2023.)

IEC 62321-8:2017 (извештај бр. YCT2023SZ0406487R, Shenzhen Yacetong Testing Technology Services Co., Ltd. Од 10.04.2023.)

Увозник: HS PLUS D.O.O., Гмајна 8, 1236 Тржин, Словенија, ЕУ

Потписано у име и за рачун (назив компаније): SHENZHEN JIAMEI WEIYE TECHNOLOGY CO., LTD.

Место и датум издавања: SHENZHEN / 19.02.2025

Име, функција: Директор

Потпис:

Печат: