

LT: CAMDETE – NAUDOTOJO VADOVAS

Kamerų detektorius – 2-oji karta

Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Išsaugokite šį vadovą ateičiai.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS


Gaminio pavadinimas: CAMDETE

Modelio numeris: S22

Medžiaga: ABS + PC + silikonas

Maitinimas: 3,7 V / 0,2 A

GAMINIO APŽVALGA

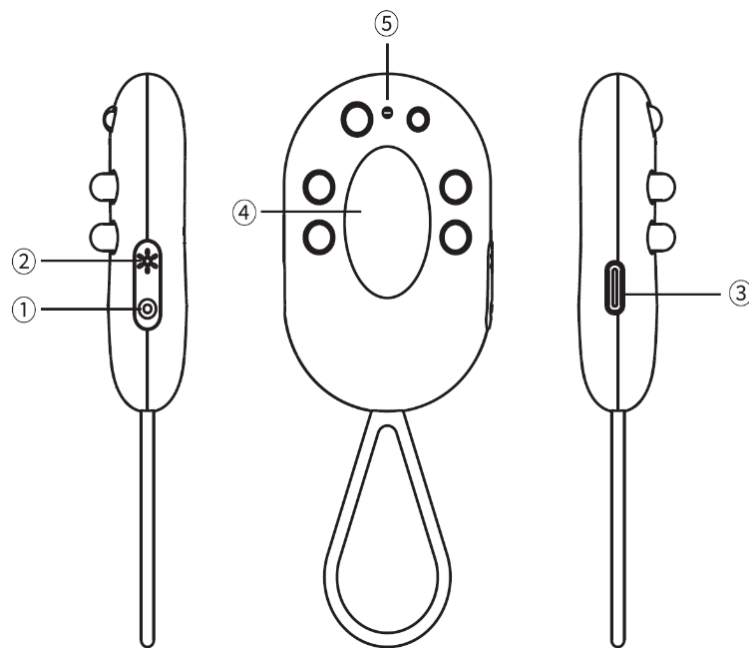

1. Paslėptų kamerų aptikimo mygtukas
2. Žibintuvėlio ir vibracijos aliarmo mygtukas
3. USB Type-C įkrovimo jungtis
4. Lęšis su raudonos šviesos filtru
5. Indikatoriaus lemputė

Indikatoriaus lemputės būseną

- **Žemas baterijos lygis:** raudona lemputė greitai mirksi
- **Įkraunama:** raudona lemputė lėtai mirksi
- **Visiškai įkrauta:** raudona lemputė šviečia nuolat

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paslėptų kamerų aptikimo režimas

Naudokite šį režimą paslėptoms kameroms savo aplinkoje surasti.

Žiūrėkite pro lęšį su raudonu filtru, skenuodami patalpą. Jei yra paslėpta kamera, ji pasirodys kaip ryškus raudonas atspindys.

- Paspauskite ir palaikykite mygtuką (1), kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį.
- Trumpai paspauskite mygtuką (1), kad perjungtumėte aptikimo režimus:
 - **1 lygis:** pastovi raudona šviesa
 - **2 lygis:** mirksinti raudona šviesa

Jei raudona lemputė toliau mirksi 10 sekundžių, bus aktyvuotas infraraudonųjų spindulių (IR) aptikimo režimas. Šiuo režimu įrenginys skleidžia garsinį įspėjimą, kai aptinka naktinio matymo kameras.

Įspėjamieji signalai pagal atstumą:

- **Didelis atstumas (~6 m):** pyptelėjimas kas 300 ms
- **Vidutinis atstumas (~3 m):** pyptelėjimas kas 100 ms
- **Trumpas atstumas (<3 m):** nepertraukiamas garsas

Vibracijos aliarmo režimas

Šis režimas skirtas įspėti apie judėjimą arba įsibrovimą.

Pakabinkite įrenginį ant durų arba lango rankenos.

- Paspauskite ir palaikykite mygtuką (2), kad įjungtumėte arba išjungtumėte šį režimą.
- Po aktyvavimo įrenginys skleis 10 sekundžių atgalinio skaičiavimo garsą.
- Kai režimas aktyvuotas, įrenginys įjungs garsų aliarmą, jei bus aptikta vibracija.

Pastaba: Šis režimas automatiškai išsijungs, jei veikimo metu arba skambant aliarmui bus paspaustas bet kuris mygtukas.

Žibintuvėlio režimas

Trumpai paspauskite mygtuką (2), kad įjungtumėte arba išjungtumėte žibintuvėlį.

SVARBIOS PASTABOS NAUDOTOJAMS

1. Geriausiems aptikimo rezultatams pasiekti patalpa turi būti kuo tamsesnė. Stipri saulės šviesa arba ryškus apšvietimas gali sukelti klaidingus atspindžius.
2. Įrenginio negalima įjungti, kai baterijos lygis yra per žemas. Prieš naudojimą įkraukite.
3. Vienu metu gali veikti tik viena funkcija. Kiekvieną režimą aktyvuokite atskirai pagal poreikį.
4. Įrenginys automatiškai išsijungs po 3 minučių neveikimo, kai nėra įkraunamas.
5. Nenukreipkite detektoriaus tiesiai į atspindinčius paviršius, pavyzdžiui, veidrodžius ar stiklą, nes tai gali paveikti aptikimo tikslumą.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.