

LT: CAMERIK – NAUDOTOJO VADOVAS

Gerbiamas kliente,

Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį. Šis greito paleidimo vadovas sukurtas tam, kad padėtų jums suprasti pagrindines įrenginio funkcijas ir montavimo procesą. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad užtikrintumėte tinkamą veikimą.

PERSKAITYKITE PRIEŠ NAUDODAMI

1. Įsigyjant registratorių, atminties kortelė jau gali būti įdėta į TF kortelės lizdą. Prieš pirmą naudojimą suformatuokite atminties kortelę per įrenginio meniu, kad užtikrintumėte tinkamą veikimą.
2. Prieš galutinį montavimą prijunkite tiek maitinimo laidą, tiek galinę kamerą, kad patikrintumėte sistemą. Prieš nuolatinį tvirtinimą įsitikinkite, kad visi komponentai veikia tinkamai, kad išvengtumėte problemų po montavimo.
3. Integruota šio gaminio baterija naudojama tik nustatymams išsaugoti ir sistemos duomenims palaikyti. Ji nėra skirta savarankiškam veikimui. Naudojimo metu įrenginys visada turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio.
4. Dėl didelių šio įrenginio duomenų apdorojimo reikalavimų naudokite originalią Class 10 arba spartesnę atminties kortelę. Rekomenduojama naudoti iki 64 GB talpos atminties kortelės. Naudojant prastos kokybės arba nesuderinamas kortelės gali atsirasti sistemos klaidų, užstrigimų arba nepavykti įrašymas.
5. Jei įrenginys nustoja reaguoti, užstringa arba rodo pranešimą „file error“, išimkite atminties kortelę, paleiskite įrenginį iš naujo ir, jei reikia, iš naujo suformatuokite kortelę.
6. Nekeiskite maitinimo laido ar galinės kameros laido. Kad išvengtumėte pažeidimų, perkaitimo ar netinkamo veikimo, visada naudokite originalius maitinimo priedus. 24 valandų stovėjimo stebėjimo funkcijai reikalingas specialus hardwire komplektas, kuris perkamas atskirai.
7. Jei įrašytas vaizdas nėra aiškus, patikrinkite, ar nuo objektyvo nuimta apsauginė plėvelė. Jei reikia, atsargiai nuvalykite objektyvą minkšta, sausa šluoste.

Svarbus priminimas: Įrašymo metu paspauskite mygtuką OK (Patvirtinti), kad pristabdytumėte dabartinį vaizdo įrašą. Pauzės metu galite atidaryti nustatymų meniu ir juos koreguoti.


Atkreipkite dėmesį: Registratorius naudoja nepertraukiamą ciklinį įrašymą. Rekomenduojama reguliariai formatuoti atminties kortelę naudojant įrenginio nustatymus. Visada naudokite greitą Class 10 atminties kortelę, pageidautina 32 GB ar didesnės talpos. Siekdami geriausio veikimo ir patikimumo, naudokite originalius arba sertifikuotus priedus.

MONTAVIMO BŪDAS

Priekinė kamera

Kad montavimas būtų saugus ir tvarkingas, naudokite kabelių laikiklius, kad pritvirtintumėte maitinimo laidą ir išvengtumėte trukdžių vairuojant. Siekiant optimalaus įrašymo veikimo, rekomenduojama įrenginį montuoti kuo arčiau galinio vaizdo veidrodžio.

1. Tvirtai pritvirtinkite vaizdo registratorių prie priekinio stiklo.
2. Prijunkite maitinimo laidą prie įrenginio ir nutieskite jį palei kraštą tarp priekinio stiklo ir automobilio lubų.
3. Nutieskite maitinimo laidą žemyn palei vidaus apdailą.
4. Praveskite laidą per durų sandariklį link apatinės prietaisų skydelio dalies.
5. Toliau tieskite laidą palei apatinį prietaisų skydelio kraštą link cigarečių degiklio lizdo ir įkiškite maitinimo kištuką į 12V lizdą.

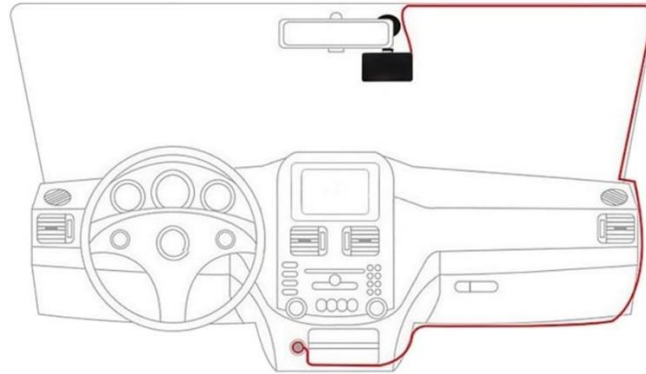


PRIEKINĖS KAMEROS APŽVALGA



1. HD objektyvas
2. Infraraudonųjų spindulių šviesa
3. Maitinimo jungiklis
4. Meniu mygtukas
5. Mygtukas aukštyn
6. Mygtukas OK

7. Mygtukas žemyn
8. Infraraudonųjų spindulių šviesa
9. Antrinis HD objektyvas
10. Tvirtinimo laikiklis
11. Garsiakalbis
12. Objektyvo mazgas
13. Atstatymo mygtukas
14. Type-C jungtis / AV įvestis / tvirtinimo lizdas / TF kortelės lizdas

GALINĖ KAMERA

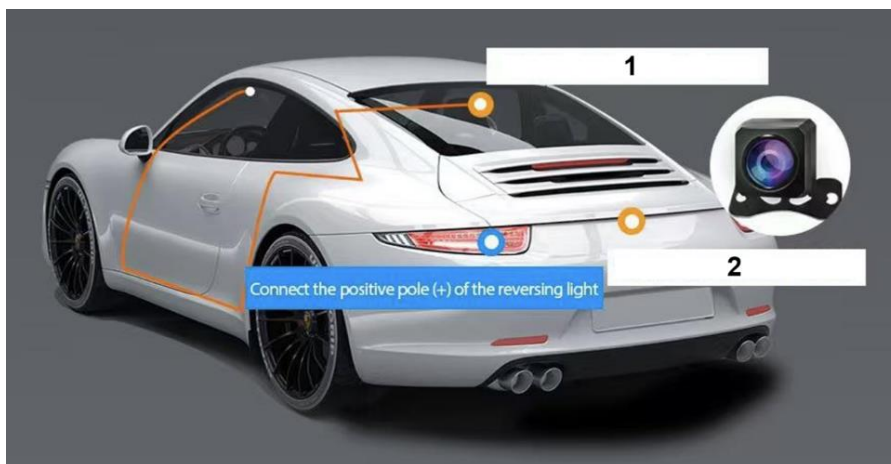

1. Galinės kameros padėties parinktis 1
2. Galinės kameros padėties parinktis 2

Prijunkite teigiamą (+) galinės kameros laidą prie atbulinės eigos žibinto, kad važiuojant atbuline eiga automatiškai įsijungtų galinis vaizdas.

Įspėjimas: Dėl skirtumų tarp transporto priemonių modelių labai rekomenduojamas profesionalus montavimas. Pateiktos instrukcijos yra tik informacinio pobūdžio. Netinkamas montavimas gali sukelti įrenginio pažeidimą arba netinkamą veikimą.

GALINĖS KAMEROS JUNGTIES APŽVALGA



1. Kameros jungtis
2. Prijungimas prie teigiamo (+) atbulinės eigos žibinto poliaus
3. Pagrindinio bloko jungtis
4. Galinė kamera

GAMINIO NAUDOJIMAS

- **Laiko nustatymas:** Paspauskite mygtuką OK, kad pristabdytumėte įrašymą, tada du kartus paspauskite mygtuką Menu (M), kad įeitumėte į nustatymų meniu. Naudodami rodyklių mygtukus suraskite „Time Setting“, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įeitumėte į nustatymą. Rodyklėmis nustatykite laiką. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pereitumėte prie kito lauko. Pabaigoje išsaugokite nustatymus ir išeikite.
- **Vaizdo įrašo atkūrimas:** Paspauskite mygtuką OK, kad pristabdytumėte įrašymą. Vieną kartą paspauskite nuotraukos mygtuką, kad nufotografuotumėte. Du kartus paspauskite nuotraukos mygtuką, kad įeitumėte į atkūrimo režimą. Rodyklėmis pasirinkite vaizdo įrašą. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad paleistumėte arba pristabdytumėte.
- **Atminties formatavimas:** Paspauskite mygtuką OK, kad pristabdytumėte įrašymą. Du kartus paspauskite mygtuką Menu (M), kad atidarytumėte nustatymų meniu. Rodyklėmis suraskite parinktį „Format“. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad patvirtintumėte ir suformatuotumėte atminties kortelę.
- **Ciklinio įrašymo nustatymas:** Paspauskite mygtuką OK, kad pristabdytumėte įrašymą. Paspauskite mygtuką Menu (M), kad įeitumėte į nustatymų meniu. Rodyklėmis suraskite parinktį „Loop Recording“. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte pageidaujama įrašymo intervalą.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.