

CZ: CAMIPRO – NÁVOD K POUŽITÍ


Přečtěte si tento návod pečlivě před použitím produktu, abyste mohli plně využít všechny jeho funkce. Tento návod si uchovejte pro budoucí potřebu.

Parametry produktu

Jmenovité napájení: 5V/1A, 5W
Baterie: Li-Ion 3,7V, 400mAh, 1,48Wh
Frekvenční pásmo: 2,4 GHz
Maximální vysílací výkon: 16 dBm
Rozměry: 82 × 26 × 19 mm
Hmotnost: 23 g
Formát videa: AVI
Formát zvuku: WAV

Přehled produktu

Poznámka: Skutečný produkt se může mírně lišit od zobrazených obrázků.

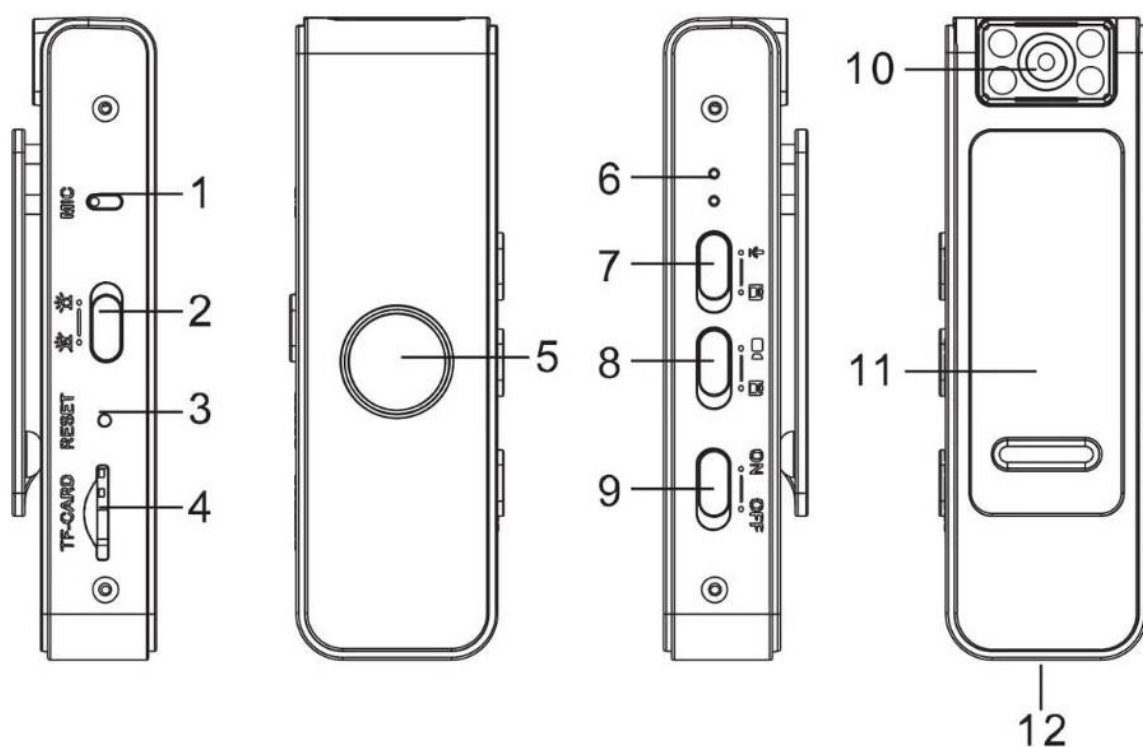

1. Mikrofon
2. Přepínač infračerveného nočního vidění
3. Otevření pro reset
4. Slot pro TF kartu
5. Zadní strana s magnetem
6. Indikátory (horní: záznam videa, dolní: záznam zvuku)

7. Tlačítko záznam/uložení
 8. Tlačítko záznam/uložení
 9. Přepínač zapnutí/vypnutí
 10. Otočný objektiv
 11. Přední/zadní podpěra
 12. USB rozhraní
-

Zapnutí a vypnutí

Posuňte přepínač nahoru na „Start“ (modrá kontrolka svítí). Posuňte dolů na „Shutdown“ (modrá kontrolka zhasne).

Záznam videa (uloženo ve složce VIDEO)

Zapněte zařízení (modrá kontrolka svítí). Posuňte tlačítko videa na „Video“. Modrá kontrolka 5× blikne, zhasne a záznam začne.

- Každý video soubor se automaticky uloží po 10 minutách. Záznam pokračuje nepřetržitě.
 - Tlačítko můžete kdykoli posunout na „Save“ pro dočasné pozastavení záznamu.
-

Záznam zvuku (uloženo ve složce AUDIO)

Zapněte zařízení (modrá kontrolka svítí). Posuňte tlačítko záznamu na „Record“. Červená kontrolka 5× blikne, zhasne a záznam začne.

- Každý audio soubor se automaticky uloží po 30 minutách. Záznam pokračuje nepřetržitě.
 - Tlačítko můžete kdykoli posunout na „Save“ pro dočasné pozastavení záznamu.
-

Nabíjení

Připojte datový kabel do USB portu zařízení a druhý konec do zdroje napájení.

- Při nabíjení: modrá kontrolka svítí, červená kontrolka bliká.
 - Po úplném nabití: modrá i červená kontrolka svítí.
 - Doba nabíjení: cca 2 hodiny.
-

Infračervené noční vidění

Funkce infračerveného nočního vidění může být zapnuta v prostředí s nízkým osvětlením. Posuňte přepínač nočního vidění na „On“ pro aktivaci. Posuňte na „Off“ pro vypnutí.

Připojení k PC

Připojte zařízení k počítači pomocí datového kabelu nebo vyjměte paměťovou kartu a vložte ji do čtečky karet. Po několika sekundách počítač zařízení rozpozná jako „Vyměnitelný disk“ nebo „U disk“.

- Video soubory jsou uloženy ve složce VIDEO.
 - Audio soubory jsou uloženy ve složce AUDIO.
-

Změna času (time.txt)

1. Vložte TF kartu do zařízení a připojte ji k počítači. Zobrazí se vyměnitelný disk.
 2. Otevřete disk a najděte soubor s názvem time.txt.
 3. Otevřete soubor. Zobrazí se formát času (měňte pouze čísla, ne formát).
 - Příklad bez časové značky: 2022-01-01 01:01:01 N
 - Příklad s časovou značkou: 2022-01-01 01:01:01 Y
 4. Standardně je nastaveno N (bez časové značky). Změňte N na Y pro aktivaci časové značky.
 5. Uložte soubor přes Soubor > Uložit. Nový čas je nyní aktivní.
-

Prohlášení

- Specifikace se mohou měnit. Informace v tomto návodu jsou pouze pro referenci. Společnost si vyhrazuje právo aktualizovat nebo měnit software, hardware a návody.
 - Zálohování dat. Uživatel je odpovědný za zálohování svých dat. Doporučuje se pravidelné zálohování během používání. Společnost nenese odpovědnost za ztrátu dat.
 - Bezpečnost baterie. Tento produkt obsahuje polymerovou baterii. Nevhazujte do ohně (nebezpečí exploze). Neponořujte do vody (není vodotěsný).
 - Legální použití. Produkt používejte pouze v souladu se zákonem. Zneužití je zakázáno. Společnost nenese odpovědnost za právní spory nebo následky nelegálního použití.
 - Kapacita úložiště. Část úložiště je používána systémem. Skutečná kapacita se může lišit od nominální.
-

Instalace aplikace


Naskenujte QR kód níže pomocí smartphonu pro stažení a instalaci aplikace.

Název softwaru: YsxLite



Metoda připojení 1: Bez internetu

1. Připojte se k internímu hotspotu kamery. Název hotspotu začíná na BAT. Vyberte a klikněte na Připojit.
2. Po úspěšném připojení se vraťte do aplikace.

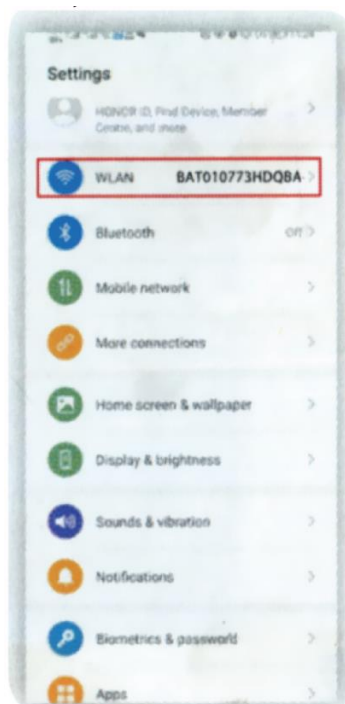

A



B



C




D

- A. Otevřete nastavení Wi-Fi zařízení.
- B. Zvolte síť začínající na BAT.
- C. Po úspěšném připojení postupujte podle pokynů na obrazovce. Klikněte na Live po potvrzení.
- D. Nyní můžete sledovat živý přenos z kamery.

Poznámka: Bez internetu není možné vzdálené sledování. Video lze sledovat pouze na smartphonu do vzdálenosti 4 m od kamery. Pro vzdálené sledování postupujte podle Metody připojení 2.

Metoda připojení 2: S internetem

1. Připojte se k internímu hotspotu kamery. Název hotspotu začíná na BAT. Vyberte a klikněte na Připojit.
2. Po úspěšném připojení se vraťte do aplikace.
 - A. Otevřete nastavení Wi-Fi zařízení.
 - B. Zvolte síť začínající na BAT.
 - C. Najděte svou domácí síť, zadejte správné heslo a klikněte na OK pro návrat.
 - D. Klikněte na ikonu ozubeného kola (Nastavení) v aplikaci.
 - E. Zvolte Nastavení Wi-Fi, vyberte domácí síť a zadejte heslo.

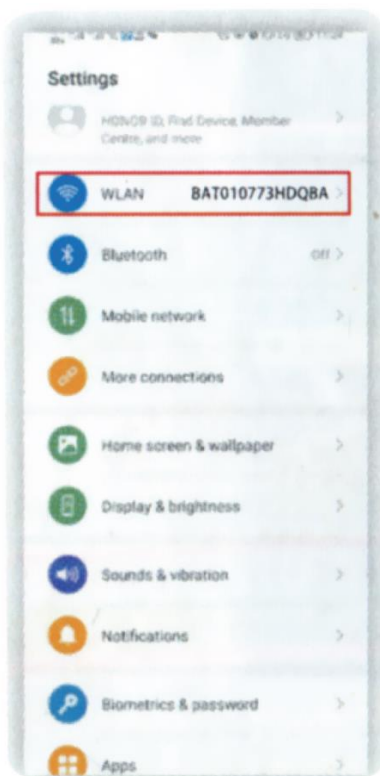

A



B



C



D



E

3. Vraťte se do aplikace a čekejte na potvrzení připojení. Po připojení klikněte na tlačítko přehrávání pro spuštění živého přenosu. Vzdálené sledování je nyní aktivní.



Poznámka: Kamera se správně připojí, pokud je heslo Wi-Fi správné. Pokud se připojení nezdaří, odstraňte uložené heslo z routeru (zapomenout síť), zkontrolujte a zkuste znovu.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.