

SK: CAMIPRO – NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím produktu si tento návod dôkladne prečítajte, aby ste mohli naplno využiť všetky jeho funkcie. Návod si uschovajte na budúce použitie.

Technické parametre produktu

Menovité napätie: 5V/1A, 5W

Batéria: Li-Ion 3,7V, 400mAh, 1,48Wh

Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz

Maximálny vysielač výkon: 16 dBm

Rozmery: 82 × 26 × 19 mm


Hmotnosť: 23 g

Video formát: AVI

Audio formát: WAV

Prehľad produktu

Upozornenie: Skutočný produkt sa môže mierne líšiť od obrázkov.

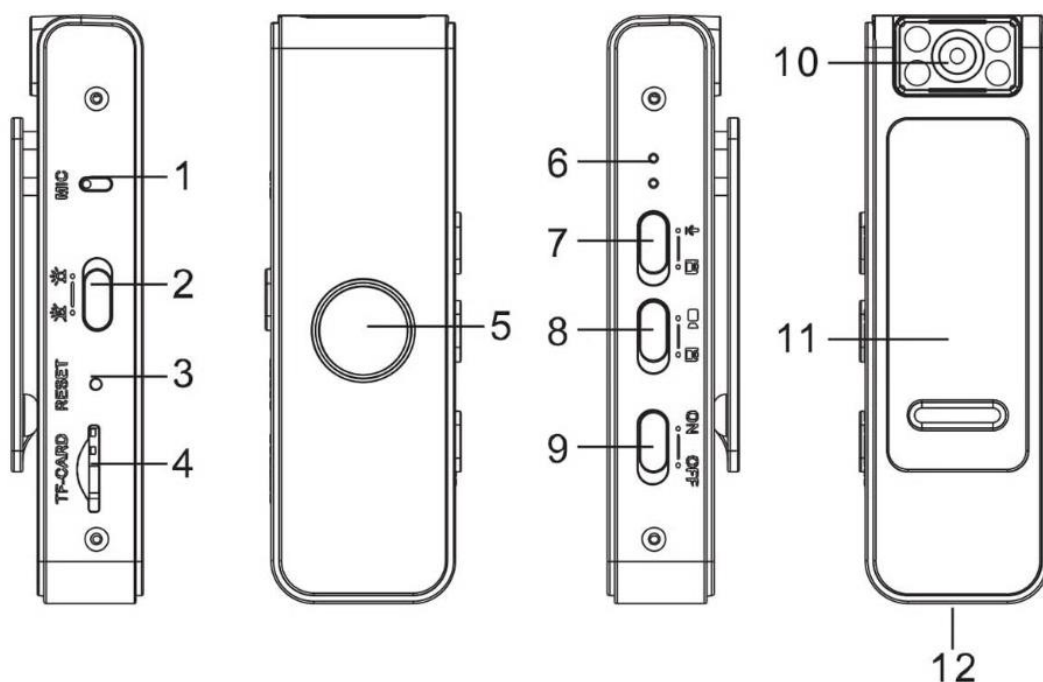

1. Mikrofón
2. Prepínač infračerveného nočného videnia
3. Otvor na resetovanie
4. Slot pre TF kartu
5. Zadná časť s magnetom
6. Indikátory (horný: nahrávanie videa, dolný: nahrávanie zvuku)
7. Tlačidlo nahrávania/uloženia
8. Tlačidlo nahrávania/uloženia

9. Prepínač zap./vyp.
 10. Otočný objektív
 11. Predný/zadný držiak
 12. USB port
-

Zapnutie a vypnutie

Posuňte prepínač nahor na „Start“ (modrý indikátor sa rozsvieti). Posuňte nadol na „Shutdown“ (modrý indikátor zhasne).

Nahrávanie videa (uložené v priečinku VIDEO)

Zapnite zariadenie (modrý indikátor svieti). Posuňte tlačidlo videa na „Video“. Modrý indikátor zabliká 5-krát, zhasne a nahrávanie sa spustí.

- Každý video súbor sa automaticky uloží po 10 minútach. Nahrávanie pokračuje bez prerušenia.
 - Tlačidlo môžete kedykoľvek posunúť na „Save“, aby sa nahrávanie dočasne zastavilo.
-

Nahrávanie zvuku (uložené v priečinku AUDIO)

Zapnite zariadenie (modrý indikátor svieti). Posuňte tlačidlo nahrávania na „Record“. Červený indikátor zabliká 5-krát, zhasne a nahrávanie sa spustí.

- Každý audio súbor sa automaticky uloží po 30 minútach. Nahrávanie pokračuje bez prerušenia.
 - Tlačidlo môžete kedykoľvek posunúť na „Save“, aby sa nahrávanie dočasne zastavilo.
-

Nabíjanie

Pripojte USB kábel do portu zariadenia a druhý koniec do zdroja napájania.

- Počas nabíjania: modrý indikátor svieti, červený indikátor bliká.
 - Po úplnom nabití: modrý a červený indikátor svietia.
 - Doba nabíjania: približne 2 hodiny.
-

Infračervené nočné videnie

Funkciu infračerveného nočného videnia možno zapnúť pri slabom osvetlení. Posuňte prepínač nočného videnia na „On“ pre aktiváciu. Posuňte na „Off“ pre deaktiváciu.

Pripojenie k počítaču

Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla alebo vyberte pamäťovú kartu a vložte ju do čítačky kariet. Po niekoľkých sekundách počítač rozpozná zariadenie ako „Vymeniteľný disk“ alebo „U disk“.

- Video súbory sú uložené v priečinku VIDEO.
- Audio súbory sú uložené v priečinku AUDIO.

Zmena času (time.txt)

1. Vložte TF kartu do zariadenia a pripojte ju k počítaču. Objaví sa vymeniteľný disk.
2. Otvorte disk a nájdite súbor time.txt.
3. Otvorte súbor. Uvidíte formát času (meníte len čísla, nie formát).
 - Príklad bez časovej značky: 2022-01-01 01:01:01 N
 - Príklad s časovou značkou: 2022-01-01 01:01:01 Y
4. Predvolene je nastavené N (bez časovej značky). Zmeňte N na Y, aby ste aktivovali časovú značku.
5. Uložte súbor cez Súbor > Uložiť. Nový čas je teraz aktívny.

Vyhlásenie

- Špecifikácie sa môžu meniť. Informácie v tomto návode sú len informatívne. Spoločnosť si vyhradzuje právo aktualizovať alebo meniť softvér, hardvér a návody.
- Záloha dát. Používateľ je zodpovedný za zálohovanie svojich dát. Odporúča sa pravidelne vytvárať zálohy počas používania. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za stratu dát.
- Bezpečnosť batérie. Produkt obsahuje polymérovú batériu. Nehádzte do ohňa (riziko výbuchu). Neponárajte do vody (produkt nie je vodotesný).
- Legálne používanie. Produkt používajte v súlade so zákonom. Zneužitie je zakázané. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za právne spory alebo dôsledky nezákonného použitia.
- Kapacita pamäte. Časť pamäte je používaná systémom. Skutočná kapacita sa môže líšiť od nominálnej.

Inštalácia aplikácie


Naskenujte QR kód nižšie pomocou smartfónu na stiahnutie a inštaláciu aplikácie.

Názov softvéru: YsxLite



Metóda pripojenia 1: Bez internetu

1. Pripojte sa k internému hotspotu kamery. Názov hotspotu začína na BAT. Vyberte a kliknite Pripojiť.
2. Po úspešnom pripojení sa vráťte do aplikácie.

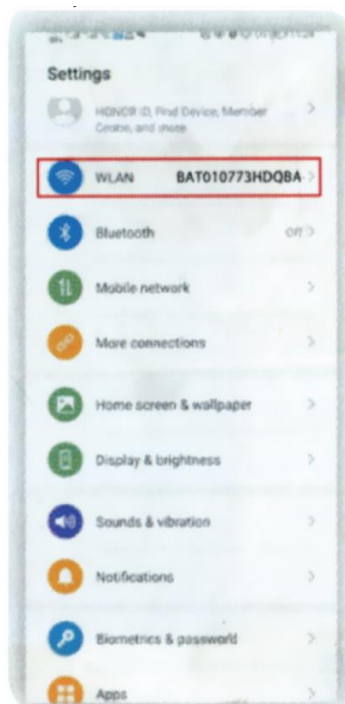

A



B



C




D

- A. Otvorte nastavenia Wi-Fi zariadenia.
- B. Vyberte sieť začínajúcu na BAT.
- C. Po úspešnom pripojení postupujte podľa pokynov na obrazovke. Kliknite Live po potvrdení.
- D. Teraz môžete sledovať živý prenos z kamery.

Upozornenie: Bez internetu nie je možné používať vzdialený náhľad. Video môžete sledovať iba na smartfóne v dosahu do 4 m od kamery. Pre vzdialený náhľad použite Metódu pripojenia 2.

Metóda pripojenia 2: S internetom

1. Pripojte sa k internému hotspotu kamery. Názov hotspotu začína na BAT. Vyberte a kliknite Pripojiť.
2. Po úspešnom pripojení sa vráťte do aplikácie.
 - A. Otvorte nastavenia Wi-Fi zariadenia.
 - B. Vyberte sieť začínajúcu na BAT.
 - C. Nájdite svoju domácu sieť, zadajte správne heslo a kliknite OK na návrat.
 - D. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska (Nastavenia) v aplikácii.
 - E. Vyberte Nastavenia Wi-Fi, zvoľte domácu sieť a zadajte heslo.

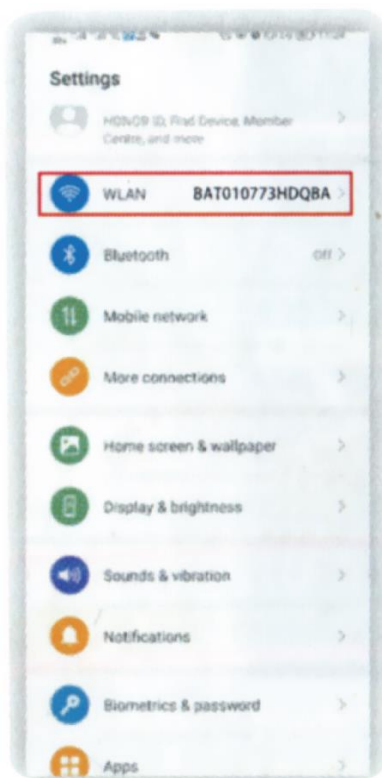

A



B



C



D



E

3. Vráťte sa do aplikácie a počkajte na potvrdenie pripojenia. Po pripojení kliknite na tlačidlo prehrávania pre spustenie živého prenosu. Vzdialený náhľad je teraz aktívny.



Upozornenie: Kamera sa správne pripojí, ak je heslo Wi-Fi správne. Ak pripojenie zlyhá, odstráňte uložené heslo z routera (zabudnite sieť), skontrolujte a skúste znova.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.