

HR: CAMIPRO – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste osigurali pravilno funkcioniranje svih funkcija proizvoda. Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Parametri proizvoda

Ulazni napon: 5V/1A, 5W

Baterija: Li-ion 3,7V, 400mAh, 1,48Wh

Frekvencijski raspon: 2,4 GHz

Maksimalna izlazna snaga radio signala: 16 dBm

Dimenzije: 82 × 26 × 19 mm


Težina: 23 g

Video format: AVI

Audio format: WAV

Predstavljanje proizvoda

Napomena: Izgled proizvoda može se neznatno razlikovati od prikazanih ilustracija.

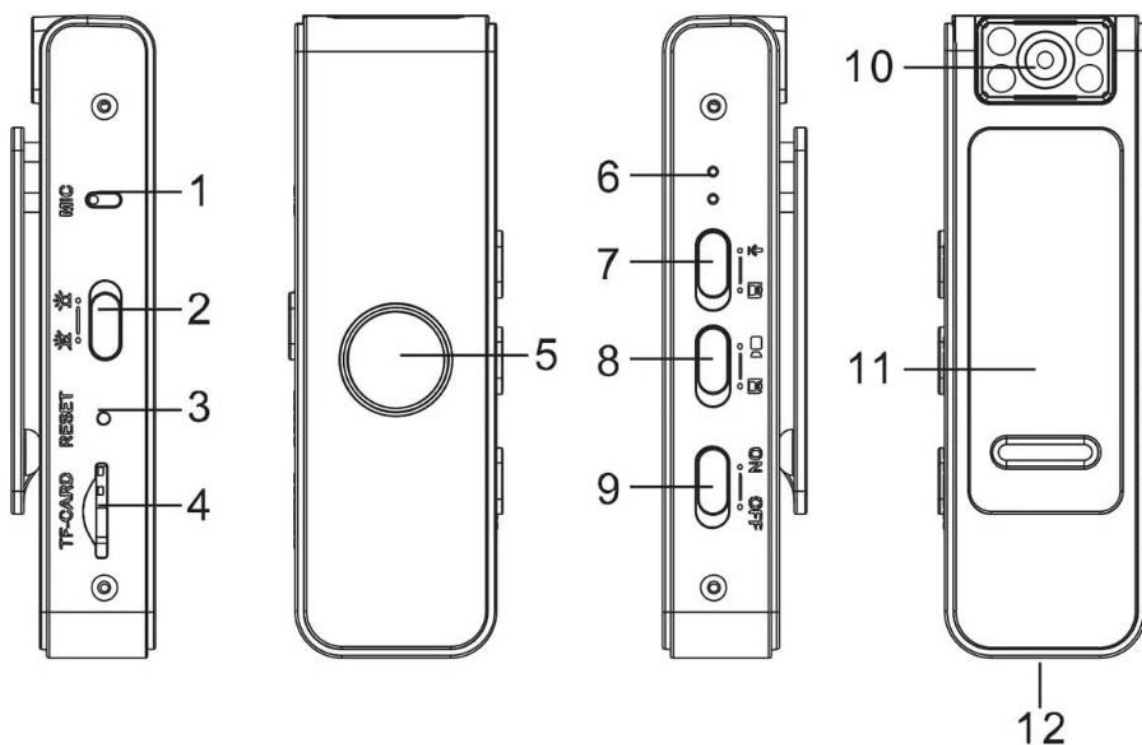

1. Mikrofon
2. Prekidač za noćni vid
3. Resetirajuća rupa
4. Utori za TF karticu
5. Magnet na stražnjoj strani
6. Indikatorske lampice (gornja: snimanje videa, donja: snimanje zvuka)

7. Tipka za snimanje/spremanje
 8. Tipka za snimanje/spremanje
 9. Tipka za uključivanje/isključivanje
 10. Rotirajuća leća
 11. Prednji/stražnji držač (clip)
 12. USB sučelje
-

Uključivanje/isključivanje

Pomičite prekidač prema gore na **“Start”** (plava lampica svijetli). Pomičite ga prema dolje na **“Shutdown”** (plava lampica se gasi).

Snimanje videa (sprema se u mapu VIDEO)

Uključite uređaj (plava lampica svijetli). Pritisnite tipku za video na položaj **“Video”**. Plava lampica će treptati 5 puta, zatim se ugasiti i snimanje će započeti.

- Svaki videozapis automatski se sprema svakih 10 minuta. Snimanje se zatim automatski nastavlja.
 - Tipku možete u bilo kojem trenutku prebaciti na položaj **“Save”** za privremeni prekid snimanja.
-

Snimanje zvuka (sprema se u mapu AUDIO)

Uključite uređaj (plava lampica svijetli). Pritisnite tipku za snimanje na položaj **“Record”**. Crvena lampica će treptati 5 puta, zatim se ugasiti i snimanje će započeti.

- Svaki audiozapis automatski se sprema svakih 30 minuta. Snimanje se zatim automatski nastavlja.
 - Tipku možete u bilo kojem trenutku prebaciti na položaj **“Save”** za privremeni prekid snimanja.
-

Punjenje

Spojite podatkovni kabel na USB priključak uređaja, a drugi kraj na izvor napajanja.

- Tijekom punjenja: plava lampica stalno svijetli, crvena lampica treperi.
 - Kada je punjenje završeno: plava i crvena lampica stalno svijetle.
 - Vrijeme punjenja: otprilike 2 sata.
-

Infracrveni noćni vid

Funkcija infracrvenog noćnog vida može se uključiti u tamnom okruženju. Prebacite prekidač za noćni vid na **“On”** za uključivanje. Prebacite ga na **“Off”** za isključivanje.

Povezivanje s računalom

Spojite uređaj na računalu podatkovnim kabelom ili uklonite memorijsku karticu i umetnite je u čitač kartica. Nakon nekoliko sekundi računalno će prepoznati uređaj kao **“Removable Disk”** ili **“U Disk.”**

- Video datoteke se spremaju u mapu **VIDEO**.
- Audio datoteke se spremaju u mapu **AUDIO**.

Promjena vremena (time.txt)

1. Umetnite TF karticu u uređaj i spojite ga na računalno. Pojaviti će se uklonjivi disk.
2. Otvorite disk i pronađite datoteku **time.txt**.
3. Otvorite datoteku. Pojaviti će se format vremena (nemojte mijenjati format – mijenjajte samo brojeve).
 - Primjer bez vremenskog žiga: 2022-01-01 01:01:01 N
 - Primjer s vremenskim žigom: 2022-01-01 01:01:01 Y
4. Zadana postavka je **N** (bez vremenskog žiga). Promijenite **N** u **Y** kako biste omogućili vremenski žig.
5. Nakon uređivanja kliknite **File > Save**. Zatim sigurno uklonite uređaj iz računala. Nova postavka vremena sada je primijenjena.

Izjava

- Specifikacije se mogu razlikovati. Specifikacije i informacije u ovom priručniku služe samo kao referenca. Tvrtka zadržava pravo ažuriranja ili izmjene softvera, hardvera i uputa.
- Sigurnosno kopiranje podataka je odgovornost korisnika. Tijekom upotrebe izradite sigurnosne kopije podataka. Tvrtka ne odgovara za gubitak podataka.
- Sigurnost baterije. Ovaj proizvod sadrži polimernu bateriju. Ne bacajte ga u vatru (opasnost od eksplozije). Ne uranjajte u vodu (proizvod nije vodootporan).
- Zakonita uporaba. Proizvod koristite samo u okviru važećih zakona. Ne koristite ga u nezakonite svrhe. Tvrtka ne odgovara za sporove ili posljedice nastale nezakonitom upotrebom.
- Kapacitet memorije. Softver sustava zauzima dio prostora za pohranu. Stvarni kapacitet može se razlikovati od nominalnog.

Instalacija aplikacije


Skenirajte donji QR kod pomoću mobitela kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju.

Naziv softvera: YsxLite



Način povezivanja 1: Bez internetske veze

1. Spojite se na zadani hotspot kamere. Naziv mreže počinje s BAT. Odaberite ga i dodirnite **Connect**.
2. Kada je veza uspješna, vratite se u aplikaciju.

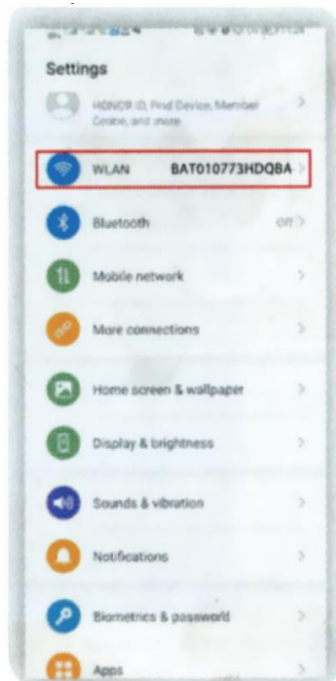

A



B



C




D

- A. Otvorite sistemske Wi-Fi postavke.
- B. Odaberite Wi-Fi mrežu koja počinje s BAT.
- C. Nakon povezivanja slijedite upute na zaslonu. Kada je veza potvrđena, dodirnite **Screen Viewing**.
- D. Sada možete uživo pratiti video s kamere.

Napomena: Bez internetske veze udaljeni nadzor nije moguć. Video možete gledati samo kada je mobitel udaljen najviše oko 4 metra od kamere. Za omogućavanje udaljenog nadzora slijedite korake pod Način povezivanja 2.

Način povezivanja 2: S internetskom vezom

1. Spojite se na zadani hotspot kamere. Naziv mreže počinje s BAT. Odaberite ga i dodirnite **Connect**.
 2. Kada je veza uspješna, vratite se u aplikaciju.
- A. Otvorite sistemske Wi-Fi postavke.
 - B. Odaberite Wi-Fi mrežu koja počinje s BAT.
 - C. Pronađite svoju kućnu Wi-Fi mrežu, pravilno unesite lozinku i dodirnite **OK** za povratak.
 - D. U aplikaciji dodirnite ikonu postavki (zupčanik).
 - E. Odaberite **Wi-Fi Settings**, zatim odaberite svoju kućnu Wi-Fi mrežu i unesite lozinku.

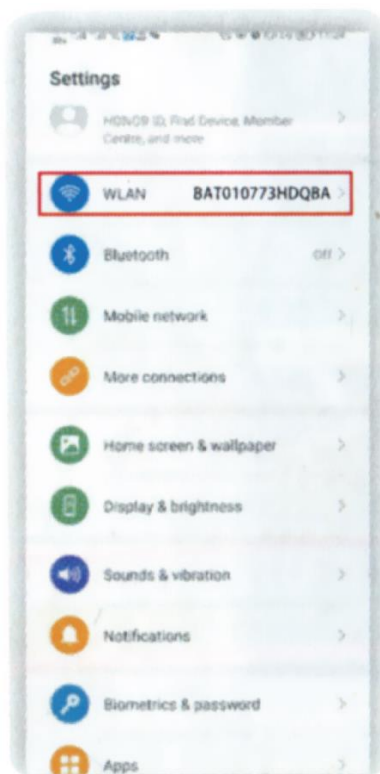

A



B



C



D



E

3. Nakon povratka u aplikaciju pričekajte potvrdu veze. Kada je veza uspešna, dodirnite gumb **Play** za prikaz slike uživo. Udaljeni nadzor je sada omogućen.



Napomena: Kamera će se uspješno povezati sve dok je lozinka za Wi-Fi točna. Ako povezivanje ne uspije, izbrišite (zaboravite) spremljenu lozinku usmjerivača, provjerite točnost lozinke i pokušajte ponovno.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.