

BG: CAMIPRO – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба, за да осигурите правилната работа на всички функции на продукта. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Параметри на продукта

Входно напрежение: 5V/1A, 5W

Батерия: Li-ion 3.7V, 400mAh, 1.48Wh

Честотен обхват: 2.4 GHz

Максимална мощност на радиочестотата: 16 dBm

Размери: 82 × 26 × 19 мм


Тегло: 23 г

Видео формат: AVI

Аудио формат: WAV

Представяне на продукта

Забележка: Външният вид на продукта може да се различава леко от илюстрациите.

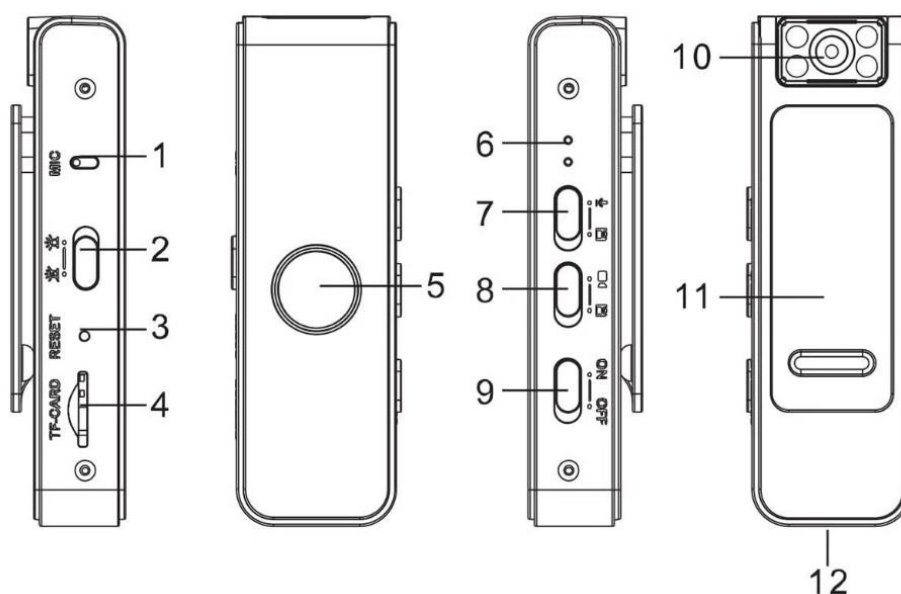

1. Микрофон
2. Бутон за нощно виждане
3. Отвор за нулиране
4. Слот за TF карта
5. Магнитна задна част
6. Индикаторни светлини (горна: видео запис, долна: аудио запис)
7. Бутон за запис/запазване
8. Бутон за запис/запазване
9. Бутон за включване/изключване
10. Въртящ се обектив
11. Преден/задан клип

12. USB интерфейс

Включване/Изключване

Натиснете превключвателя нагоре на „Start“ (синята светлина се включва). Натиснете надолу на „Shutdown“ (синята светлина изгасва).

Видеозапис (запазва се в папка VIDEO)

Включете устройството (синята светлина е включена). Натиснете видеобутона на позиция „Video“. Синята светлина ще мига 5 пъти, след което ще изгасне и започва записът.

- Всеки видеофрагмент се запазва автоматично на всеки 10 минути. Записът продължава автоматично.
 - Можете да натиснете бутона на позиция „Save“ по всяко време, за да поставите записа на пауза.
-

Аудиозапис (запазва се в папка AUDIO)

Включете устройството (синята светлина е включена). Натиснете бутона за запис на позиция „Record“. Червената светлина ще мига 5 пъти, след което ще изгасне и започва записът.

- Всеки аудиофрагмент се запазва автоматично на всеки 30 минути. Записът продължава автоматично.
 - Можете да натиснете бутона на позиция „Save“ по всяко време, за да поставите записа на пауза.
-

Зареждане

Свържете кабела с USB порта на устройството и другия край към източник на захранване.

- По време на зареждане: синята светлина е включена, а червената мига.
 - При пълно зареждане: и синята, и червената светлина остават включени.
 - Време за зареждане: приблизително 2 часа.
-

Инфрачервено нощно виждане

Функцията за инфрачервено нощно виждане може да се активира при ниска осветеност. Натиснете бутона за нощно виждане на „On“, за да включите нощното виждане. Натиснете на „Off“, за да го изключите.

Свързване с компютър

Свържете устройството към компютър с помощта на USB кабел или извадете паметната карта и я поставете в картов четец. След няколко секунди компютърът ще разпознае устройството като „Removable Disk“ или „U Disk“.

- Видеофайловете се съхраняват в папка VIDEO.
- Аудиофайловете се съхраняват в папка AUDIO.

Промяна на времето (time.txt)

1. Поставете TF картата в устройството и го свържете към компютъра. Появява се сменяем диск.
2. Отворете диска и намерете файла time.txt.
3. Отворете файла. Ще се появи формат на времето (не променяйте формата – коригирайте само числата).
 - Пример без воден знак: 2022-01-01 01:01:01 N
 - Пример с воден знак: 2022-01-01 01:01:01 Y
4. По подразбиране е N (без воден знак за време). Променете N на Y, за да активирате водния знак.
5. След редактиране кликнете File > Save. Безопасно извадете устройството от компютъра. Новата настройка на времето се прилага.

Декларация

- Спецификациите могат да варират. Спецификациите на продукта и информацията в това ръководство са само за справка. Компанията си запазва правото да актуализира или модифицира софтуер, хардуер и инструкции.
- Архивиране на данни: отговорността е на потребителя. Моля, архивирайте всички данни по време на употреба. Компанията не носи отговорност за загуба на данни.
- Безопасност на батерията: този продукт съдържа полимерна батерия. Не я хвърляйте в огън (риск от експлозия). Не потапяйте във вода (не е водоустойчив).
- Законово използване: използвайте продукта в рамките на приложимите закони. Не го използвайте за незаконни цели. Компанията не носи отговорност за спорове или последствия от незаконна употреба.
- Капацитет на паметта: системният софтуер заема част от пространството за съхранение. Реалният капацитет може да се различава от номиналния.

Инсталиране на приложението


Сканирайте QR кода по-долу с мобилния си телефон, за да изтеглите и инсталирате приложението.

Име на софтуера: YsxLite



Метод за свързване 1: Без интернет връзка

1. Свържете се с вградената Wi-Fi точка на камерата. Името на точката започва с BAT. Изберете я и натиснете Connect.
2. След успешна връзка се върнете в приложението.

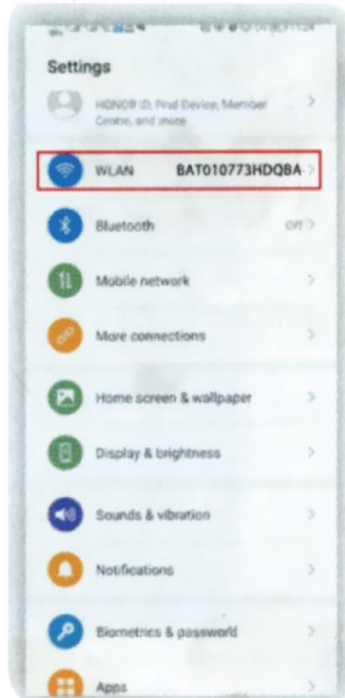

A



B



C




D

- A. Отворете системните Wi-Fi настройки.
- B. Изберете Wi-Fi мрежата, започваща с BAT.
- C. След свързване следвайте инструкциите на екрана. Когато връзката е потвърдена, натиснете Screen Viewing.
- D. Сега можете да гледате видео на живо от камерата.

Забележка: Без интернет връзка дистанционният мониторинг не е възможен. Можете да гледате видео само когато телефонът е на около 4 метра от камерата. За да активирате дистанционен мониторинг, следвайте стъпките в Метод за свързване 2.

Метод за свързване 2: С интернет връзка

1. Свържете се с вградената Wi-Fi точка на камерата. Името на точката започва с BAT. Изберете я и натиснете Connect.
2. След успешна връзка се върнете в приложението.
 - A. Отворете системните Wi-Fi настройки.
 - B. Изберете Wi-Fi мрежата, започваща с BAT.
 - C. Намерете домашната си Wi-Fi мрежа, въведете правилно паролата и натиснете ОК, за да се върнете.
 - D. В приложението натиснете иконата Settings (зъбно колело).
 - E. Изберете Wi-Fi Settings, след това изберете домашната Wi-Fi мрежа и въведете паролата.

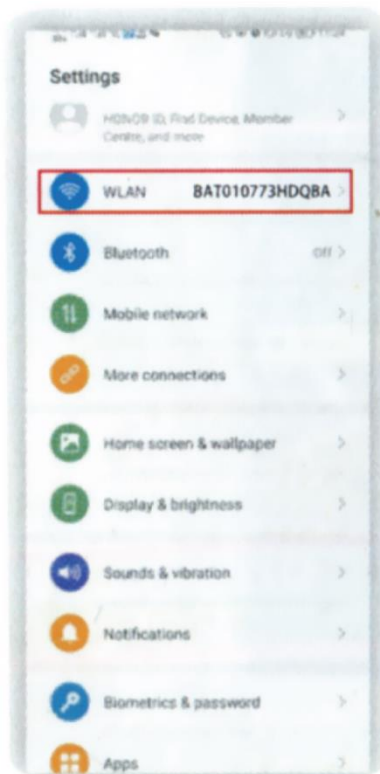

A



B



C



D



E

3. След връщане в приложението изчакайте връзката да бъде потвърдена. След успешна връзка натиснете Play, за да гледате живия екран. Дистанционният мониторинг вече е активиран.



Забележка: Камерата ще се свърже успешно, ако паролата за Wi-Fi е правилна. Ако връзката не успее, изтрийте (забравете) запазената парола на рутера, уверете се, че е правилна, и опитайте отново.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.