

HR: CIRPROBE – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Tester struje za automobile

OPIS NAMJENE

Ovaj uređaj namijenjen je za mjerenje električne struje na kutiji s osiguračima pomoću standardnih nožastih (blade) osigurača. Prikladan je za dijagnosticiranje kvarova u električnim krugovima osobnih i gospodarskih vozila.

Tester omogućuje brzo mjerenje, visoku točnost i jednostavno rukovanje.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Model: CNBJ-611

Tip osigurača: Standardni nožasti (blade) osigurač

Boja: Safirno plava

Materijal: ABS/PC kućište

Zaslon: LCD zaslon

Pozadinsko osvjetljenje: Plavo osvjetljenje

Radno svjetlo: Prednje LED osvjetljenje

Tip baterije: 1 × 23A 12V baterija

Mjerno područje: 0.01A – 19.99A

Maksimalno opterećenje: 20A / 48V DC (maks. 10 sekundi)

Dimenzije: 110 × 45 × 30 mm (glavna jedinica)

Radna temperatura: 0°C do 40°C

Temperatura skladištenja: -10°C do 50°C

Točnost: ±2%

Težina: Pribl. 105 g (glavna jedinica), 145 g (komplet)

Relativna vlažnost: ≤ 80%

ZNAČAJKE PROIZVODA


- **Prednje LED svjetlo:** Omogućuje osvjetljenje tijekom pregleda i održavanja u slabim ili tamnim uvjetima osvjetljenja. Može se koristiti i kao malo radno svjetlo.
 - **LCD zaslon s plavim osvjetljenjem:** Osigurava jasnu vidljivost mjernih podataka pri dnevnom svjetlu i u uvjetima slabog osvjetljenja.
 - **Ergonomski dizajn:** Moderan, kompaktan i jednostavan za korištenje, s izdržljivim i vizualno privlačnim kućištem.
-

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Ovaj tester namijenjen je **isključivo za mjerenje istosmjerne (DC) struje u vozilima**.
- Osigurač se tijekom testiranja može zagrijati. Ostavite ga da se ohladi prije rukovanja.

- Ne prekoračujte maksimalno opterećenje od **20A / 48V DC dulje od 10 sekundi**.
- Uvijek isključite kontakt vozila prije spajanja ili odspajanja testera.
- Nemojte rastavljati tester niti mijenjati njegovu unutarnju elektroniku.
- Držite tester uvijek suhim.
- Ne povlačite kabel i ne primjenjujte pretjeranu silu.
- Ne koristite tester ako je vidljivo oštećen ili neispravan.
- Kada se ne koristi, čuvajte tester izvan dohvata djece.

DIJAGRAM PROIZVODA

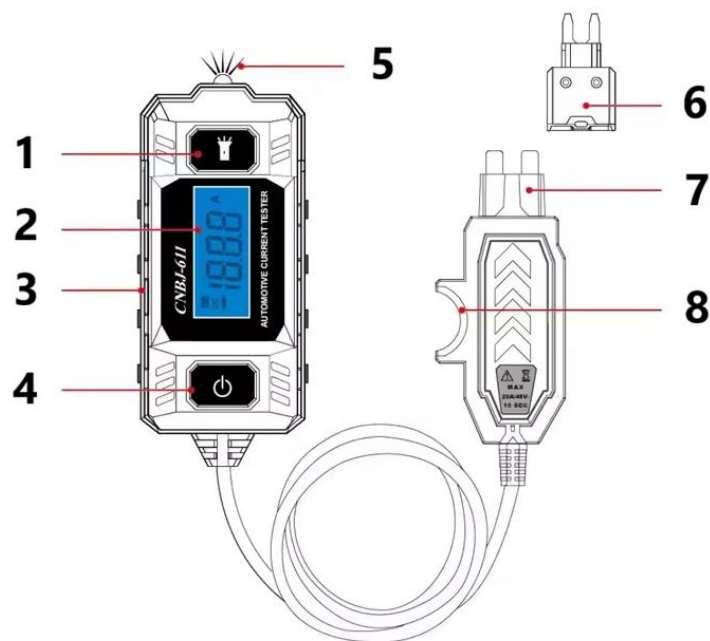

1. Gumb za osvjetljenje
2. LCD zaslon
3. Poklopac baterije
4. Gumb za uključivanje/isključivanje (ON/OFF)
5. LED radno svjetlo
6. Mali adapterski priključak
7. Priključak za osigurač
8. Ležište za osigurač

UPUTE ZA UPORABU

1. Isključite kontakt vozila.
2. Uklonite nožasti osigurač pričvršćen na tester iz njegovog priključka.
3. Uklonite osigurač vozila iz kruga koji želite testirati.
4. Umetnite osigurač testera (nazivne vrijednosti 20A/48V, standardni tip) u ležište za osigurač kako biste osigurali pravilnu zaštitu kruga.
5. Odaberite odgovarajuću veličinu priključka (srednji ili mali) prema tipu nožastog osigurača. Po potrebi pričvrstite mali adapter na srednji priključak. Umetnite priključak u ležište osigurača u vozilu.

6. Ako je potrebno, uključite kontakt vozila kako biste napajali krug.
7. Pritisnite gumb za uključivanje kako biste uključili tester i započeli mjerenje.
8. LCD zaslon prikazat će izmjerenu vrijednost struje.
9. Ako je prikazano "DC+", krug ima pozitivan polaritet struje. Ako je prikazano "DC-", krug ima negativan polaritet struje.
10. Nakon završetka mjerenja ponovno pritisnite gumb za uključivanje kako biste isključili tester.

ZAMJENA BATERIJE

Ako se na zaslonu pojavi simbol baterije, napon baterije je nizak i potrebno ju je što prije zamijeniti.

Prije otvaranja pretinca za bateriju:

- Isključite tester.
- Provjerite da tester nije spojen ni na jedan električni krug.

Zamijenite bateriju novom **23A 12V baterijom**, pazeći na ispravan polaritet.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.