

NL: CIRPROBE – GEBRUIKSAANWIJZING

Stroomtester voor voertuigen

TOEPASSINGSBESCHRIJVING

Dit apparaat is ontworpen om elektrische stroom te meten in de zekeringkast met behulp van standaard steekzekeringen. Het is geschikt voor het diagnosticeren van storingen in elektrische circuits van personenauto's en bedrijfsvoertuigen.

De tester biedt snelle metingen, hoge nauwkeurigheid en eenvoudig gebruik.

PRODUCTSPECIFICATIES

Model: CNBJ-611

Type zekering: Standaard steekzekering

Kleur: Saffierblauw

Materiaal: ABS/PC-behuizing

Display: LCD-scherm

Achtergrondverlichting: Blauwe achtergrondverlichting

Werklicht: LED-voorverlichting

Batterijtype: 1 × 23A 12V batterij

Meetbereik: 0.01A – 19.99A

Maximale belasting: 20A / 48V gelijkstroom (max. 10 seconden)

Afmetingen: 110 × 45 × 30 mm (hoofdeenheid)

Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C

Opslagtemperatuur: -10°C tot 50°C

Nauwkeurigheid: ±2%

Gewicht: Ongeveer 105 g (hoofdeenheid), 145 g (complete set)

Relatieve luchtvochtigheid: ≤ 80%

PRODUCTKENMERKEN


- **LED-voorlicht:** Biedt verlichting tijdens inspectie en onderhoud bij weinig licht of in het donker. Kan ook worden gebruikt als kleine werklamp.
 - **LCD-scherm met blauwe achtergrondverlichting:** Zorgt voor duidelijke weergave van meetgegevens bij daglicht en bij weinig licht.
 - **Ergonomisch ontwerp:** Modern, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp met een duurzame en visueel aantrekkelijke behuizing.
-

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

- Deze tester is **uitsluitend bedoeld voor het meten van gelijkstroom in voertuigen**.
- De zekering kan tijdens het testen warm worden. Laat deze afkoelen voordat u deze aanraakt.

- Overschrijd de maximale belasting van **20A / 48V gelijkstroom niet langer dan 10 seconden**.
- Schakel altijd het contact van het voertuig uit voordat u de tester aansluit of loskoppelt.
- Demonteer de tester niet en wijzig het interne circuit niet.
- Houd de tester altijd droog.
- Trek niet aan de kabel en oefen geen overmatige kracht uit.
- Gebruik de tester niet als deze beschadigd lijkt of niet correct functioneert.
- Bewaar de tester buiten het bereik van kinderen wanneer deze niet in gebruik is.

PRODUCTOVERZICHT

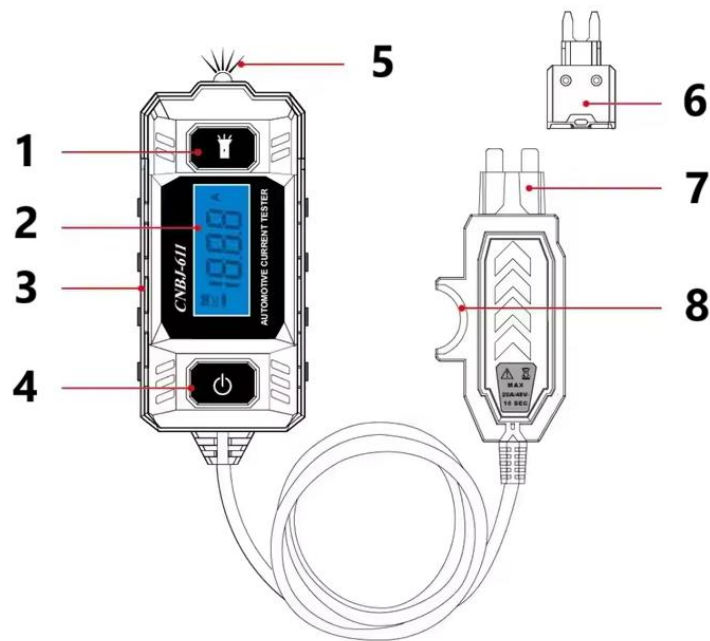

1. Verlichtingsknop
2. LCD-scherm
3. Batterijdeksel
4. Aan/uit-knop
5. LED-werklicht
6. Kleine adapter
7. Zekeringaansluiting
8. Zekeringhouder

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Schakel het contact van het voertuig uit.
2. Verwijder de steekzekering die aan de tester is bevestigd uit de aansluiting.
3. Verwijder de voertuigzekering uit het circuit dat u wilt testen.
4. Plaats de zekering van de tester (20A/48V, standaardtype) in de zekeringhouder om een correcte circuitbeveiliging te garanderen.
5. Selecteer de juiste stekkergrootte (middel of klein) afhankelijk van het type steekzekering. Bevestig indien nodig de kleine adapter aan de middelgrote stekker. Plaats de stekker in de zekeringaansluiting van het voertuig.

6. Schakel indien nodig het contact van het voertuig in om het circuit te activeren.
7. Druk op de aan/uit-knop om de tester in te schakelen en de meting te starten.
8. Het LCD-scherm toont de gemeten stroomwaarde.
9. Als "DC+" wordt weergegeven, heeft het circuit een positieve polariteit. Als "DC—" wordt weergegeven, heeft het circuit een negatieve polariteit.
10. Druk na voltooiing van de meting opnieuw op de aan/uit-knop om de tester uit te schakelen.

BATTERIJ VERVANGEN

Als het batterijsymbool op het display verschijnt, is de batterijspanning laag en moet deze onmiddellijk worden vervangen.

Voordat u het batterijcompartiment opent:

- Schakel de tester uit.
- Zorg ervoor dat de tester niet is aangesloten op een circuit.

Vervang de batterij door een nieuwe **23A 12V batterij** en let op de juiste polariteit.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.