

NL: FMONIC – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bluetooth FM-zender met PD- en QC3.0-snellaadfunctie

Bedankt voor de aankoop van de **FMONIC Bluetooth FM-zender**.

Met dit apparaat kunt u draadloos muziek streamen vanaf uw Bluetooth-smartphone of rechtstreeks vanaf een USB-stick of TF-(MicroSD)-kaart via de FM-radio van uw voertuig. Het apparaat beschikt daarnaast over handsfree bellen, weergave van gesproken navigatie-instructies, meerkleurige sfeerverlichting en snel USB-opladen voor compatibele apparaten.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productnaam: FMONIC

Producttype: Bluetooth FM-zender

Model: P22

Werkspanning: DC 12–24 V

Bluetooth-versie: 5.3

Bluetooth-profielen: A2DP, HFP

Bluetooth-bereik: Tot 5 m

Bluetooth-frequentiebereik: 2.402–2.480 GHz

FM-frequentiebereik: 87.5–108.0 MHz

FM-transmissie: Stereo FM met digitale PLL-frequentieregeling

Ondersteuning TF-kaart: MP3, WMA, FLAC

Maximaal RF-uitgangsvermogen (Bluetooth): 4 dBm

Signaal-ruisverhouding: >60 dB

Totale harmonische vervorming: <0.1%

Ruisonderdrukking: CVC

Handsfree bellen: Full-duplexcommunicatie

USB Type-C-uitgang (PD): 5 V $\equiv$ 3 A, 9 V $\equiv$ 2.22 A, 12 V $\equiv$ 1.67 A; max. 20 W

USB Type-A-uitgang (QC 3.0): 5 V $\equiv$ 3 A, 9 V $\equiv$ 2.22 A, 12 V $\equiv$ 1.5 A


Standaard USB-uitgang: 5 V $\equiv$ 1 A

INHOUD VAN DE VERPAKKING

1. **FMONIC Bluetooth FM-zender**
2. **Gebruikershandleiding**

PRODUCTOVERZICHT

1. USB Type-C PD-laadpoort
2. USB 1A-poort / poort voor USB-stick (zwart)
3. USB QC3.0-laadpoort (oranje)
4. Multifunctionele draaiknop / telefoontoets
5. LED-display
6. Volgende nummer
7. Vorige nummer
8. Meerkleurige sfeerverlichting

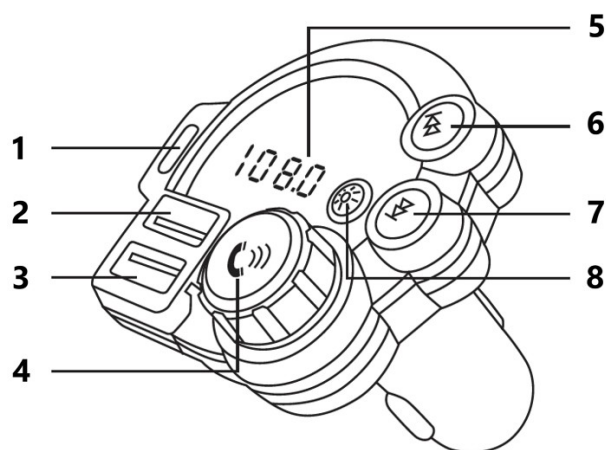

KENMERKEN

- Draadloze muziekstreaming via Bluetooth 5.3
- Handsfree telefoongesprekken
- Weergave van gesproken navigatie-instructies
- FM-zender
- Muziekweergave vanaf USB-stick en TF-kaart
- PD 20 W snelladen via USB Type-C
- QC3.0 snelladen via USB-A
- LED-display
- Sfeerverlichting met zeven kleuren
- Automatische herverbinding
- Geheugenfunctie na uitschakelen

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik in 12 V- en 24 V-DC-voedingsaansluitingen van voertuigen.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
- Stel het product niet bloot aan overmatige hitte, vocht, stof of direct zonlicht.
- Houd het product uit de buurt van water en andere vloeistoffen.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen of aan te passen.
- Bedien de knoppen niet tijdens het rijden. Verkeersveiligheid heeft altijd prioriteit.
- Verwijder de zender uit de voedingsaansluiting van het voertuig wanneer deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Plaats de zender pas nadat de motor van het voertuig is gestart om hem te beschermen tegen spanningsschommelingen tijdens het starten.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Plaats de zender in de 12 V- of 24 V-voedingsaansluiting van het voertuig.
2. Schakel de FM-radio van uw voertuig in.
3. Selecteer een ongebruikte FM-frequentie op de autoradio.
4. Stel de zender in op dezelfde FM-frequentie.
5. Het apparaat is nu klaar voor Bluetooth-koppeling of mediaweergave.

BLUETOOTH-KOPPELING

1. Plaats de zender in de voedingsaansluiting van het voertuig.
2. Schakel Bluetooth in op uw smartphone.
3. Zoek naar het Bluetooth-apparaat met de naam **BT-CAR Kit**.
4. Selecteer het apparaat om de koppeling te voltooien.
5. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt audio van uw telefoon afgespeeld via de luidsprekers van het voertuig.

De zender maakt waar mogelijk automatisch opnieuw verbinding met eerder gekoppelde apparaten.

HANDSFREE BELLEN

- Inkomende oproepen worden aangekondigd via de luidsprekers van het voertuig.
- Druk eenmaal op de multifunctionele knop om een oproep te beantwoorden.
- Druk opnieuw op de multifunctionele knop om het gesprek te beëindigen.
- Houd de multifunctionele knop ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren.

Na afloop van het gesprek wordt de muziekweergave automatisch hervat.

MUZIEKWEERGAVE

- Bluetooth-modus: Speel muziek rechtstreeks af vanaf uw Bluetooth-smartphone.
- USB-stick: Plaats een USB-stick met compatibele audiobestanden. De weergave start automatisch.
- TF-(MicroSD)-kaart: Plaats een TF-(MicroSD)-kaart met compatibele audiobestanden. De weergave start automatisch.
- Schakelen tussen afspeelmodi: Houd de multifunctionele knop ingedrukt om te schakelen tussen Bluetooth, USB-stick en TF-kaart.
- Volume aanpassen: Draai aan de multifunctionele knop om het volume van de zender aan te passen. Voor de beste geluidskwaliteit wordt aanbevolen het volume van de zender rond 26 te houden en aanvullende aanpassingen via het audiosysteem van het voertuig uit te voeren.
- Nummer selecteren: Draai de multifunctionele knop kort naar links of rechts om naar het vorige of volgende nummer te gaan.

FM-ZENDER

De zender werkt binnen het FM-frequentiebereik van **87.5–108.0 MHz**.

Om de zendfrequentie te wijzigen:

1. Druk op de knop **CH**.
2. De weergegeven frequentie begint te knippen.
3. Draai aan de multifunctionele knop om de gewenste frequentie te selecteren.
4. Wacht enkele seconden totdat de instelling automatisch wordt opgeslagen.

Voor de beste geluidskwaliteit kiest u een ongebruikte FM-frequentie met minimale storing en stelt u zowel de zender als de autoradio in op dezelfde frequentie.

SPRAAKNAVIGATIE

Wanneer navigatie actief is op uw smartphone, worden gesproken aanwijzingen via de luidsprekers van het voertuig weergegeven zolang de telefoon via Bluetooth is verbonden.

SFEERVERLICHTING

De zender beschikt over LED-sfeerverlichting met zeven kleuren.

- Standaard wisselen de kleuren automatisch.
 - Druk kort op de verlichtingsknop om over te schakelen naar een vaste kleur.
 - Beschikbare kleuren zijn: groen, blauw, rood, cyaan, lichtgroen, paars en wit.
 - Blijf op de knop drukken totdat de verlichting wordt uitgeschakeld.
-

USB-OPLADEN

De zender ondersteunt gelijktijdig opladen van compatibele apparaten.

USB Type-C-poort

Ondersteunt **PD (Power Delivery) snelladen** tot **20 W**: 5 V $\equiv$ 3 A, 9 V $\equiv$ 2.22 A, 12 V $\equiv$ 1.67 A

USB QC3.0-poort

Ondersteunt apparaten die compatibel zijn met Qualcomm® Quick Charge™ 3.0.

USB 1A-poort

Biedt standaard USB-opladen en ondersteunt weergave vanaf een USB-stick. De laadpoorten beschikken over automatische apparaatherkenning voor veilig opladen.

GEHEUGENFUNCTIE NA UITSCHAKELEN

De zender onthoudt automatisch:

- De eerder geselecteerde FM-frequentie.
- De laatst gebruikte afspeelmodus.
- Het laatst afgespeelde nummer vanaf een USB-stick of TF-kaart.

De weergave wordt automatisch hervat zodra de voeding is hersteld.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen geluid	FM-frequenties komen niet overeen	Stel de zender en autoradio in op dezelfde ongebruikte FM-frequentie.
Bluetooth kan niet verbinden	Bluetooth uitgeschakeld of apparaat niet gekoppeld	Schakel Bluetooth in en maak opnieuw verbinding met BT-CAR Kit.
Slechte geluidskwaliteit	Sterke FM-storing	Selecteer een andere ongebruikte FM-frequentie.
Laag gespreksvolume	Volume te laag ingesteld	Verhoog het volume van de zender of het audiosysteem van het voertuig.
USB of TF-kaart speelt niet af	Niet-ondersteund bestandsformaat	Gebruik MP3- of WAV-audiobestanden.

VERZORGING EN ONDERHOUD

- Reinig het product met een zachte, droge doek.
- Gebruik geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen.
- Houd de laadpoorten vrij van stof en vuil.
- Bewaar de zender op een droge plaats wanneer deze niet wordt gebruikt.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.

FR: FMONIC – MANUEL D'UTILISATION

Transmetteur FM Bluetooth avec charge rapide PD et QC3.0

Merci d'avoir acheté le **transmetteur FM Bluetooth FMONIC**.

Cet appareil vous permet de diffuser de la musique sans fil depuis votre smartphone compatible Bluetooth ou directement depuis une clé USB ou une carte TF (MicroSD) vers la radio FM de votre véhicule. Il offre également les appels mains libres, la diffusion des instructions vocales de navigation, un éclairage d'ambiance multicolore et une charge USB rapide pour les appareils compatibles.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le pour référence ultérieure.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du produit: FMONIC

Type de produit: Transmetteur FM Bluetooth

Modèle: P22

Tension de fonctionnement: DC 12–24 V

Version Bluetooth: 5.3

Profils Bluetooth: A2DP, HFP

Portée Bluetooth: Jusqu'à 5 m

Plage de fréquences Bluetooth: 2.402–2.480 GHz

Plage de fréquences FM: 87.5–108.0 MHz

Transmission FM: FM stéréo avec contrôle numérique de fréquence PLL

Prise en charge des cartes TF: MP3, WMA, FLAC

Puissance de sortie RF maximale (Bluetooth): 4 dBm

Rapport signal/bruit: >60 dB

Distorsion harmonique totale: <0.1%

Réduction du bruit: CVC

Appels mains libres: Communication full-duplex

Sortie USB Type-C (PD): 5 V $\equiv$ 3 A, 9 V $\equiv$ 2.22 A, 12 V $\equiv$ 1.67 A ; 20 W max.

Sortie USB Type-A (QC 3.0): 5 V $\equiv$ 3 A, 9 V $\equiv$ 2.22 A, 12 V $\equiv$ 1.5 A


Sortie USB standard: 5 V $\equiv$ 1 A

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. **Transmetteur FM Bluetooth FMONIC**
2. **Manuel d'utilisation**

PRÉSENTATION DU PRODUIT

1. Port de **charge** USB Type-C PD
2. Port USB 1A / port pour clé USB (noir)
3. Port de **charge** USB QC3.0 (orange)
4. Bouton rotatif multifonction / bouton téléphone
5. Écran LED
6. Piste suivante
7. Piste précédente
8. Éclairage d'ambiance multicolore

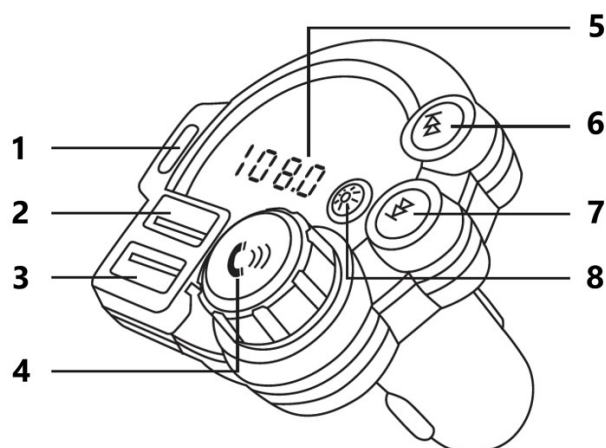

CARACTÉRISTIQUES

- Diffusion de musique sans fil via Bluetooth 5.3
- Appels téléphoniques mains libres
- Diffusion des instructions vocales de navigation
- Transmetteur FM
- Lecture de musique depuis une clé USB et une carte TF
- Charge rapide PD 20 W via USB Type-C
- Charge rapide QC3.0 via USB-A
- Écran LED
- Éclairage d'ambiance à sept couleurs
- Reconnexion automatique
- Fonction mémoire après extinction

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation sur des prises d'alimentation DC 12 V et 24 V de véhicule.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- N'exposez pas le produit à une chaleur excessive, à l'humidité, à la poussière ou à la lumière directe du soleil.
- Tenez le produit à l'écart de l'eau et des autres liquides.
- N'essayez pas de démonter ou de modifier l'appareil.
- Évitez d'utiliser les commandes pendant la conduite. Donnez toujours la priorité à la sécurité routière.
- Retirez le transmetteur de la prise d'alimentation du véhicule s'il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
- Insérez le transmetteur uniquement après le démarrage du moteur du véhicule afin de le protéger contre les fluctuations de tension pendant le démarrage.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Insérez le transmetteur dans la prise d'alimentation 12 V ou 24 V du véhicule.
2. Allumez la radio FM de votre véhicule.
3. Sélectionnez une fréquence FM inutilisée sur l'autoradio.
4. Réglez le transmetteur sur la même fréquence FM.
5. L'appareil est maintenant prêt pour l'appairage Bluetooth ou la lecture multimédia.

APPAIRAGE BLUETOOTH

1. Insérez le transmetteur dans la prise d'alimentation du véhicule.
2. Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
3. Recherchez l'appareil Bluetooth nommé **BT-CAR Kit**.
4. Sélectionnez l'appareil pour terminer l'appairage.
5. Une fois connecté, le son de votre téléphone sera diffusé via les haut-parleurs du véhicule.

Le transmetteur se reconnectera automatiquement aux appareils précédemment appairés chaque fois que cela sera possible.

APPELS MAINS LIBRES

- Les appels entrants sont annoncés via les haut-parleurs du véhicule.
- Appuyez une fois sur le bouton multifonction pour répondre à un appel.
- Appuyez de nouveau sur le bouton multifonction pour terminer l'appel.
- Maintenez le bouton multifonction enfoncé pour rejeter un appel entrant.

Une fois l'appel terminé, la lecture de la musique reprend automatiquement.

LECTURE DE MUSIQUE

- Mode Bluetooth : Lisez de la musique directement depuis votre smartphone compatible Bluetooth.
- Clé USB : Insérez une clé USB contenant des fichiers audio compatibles. La lecture démarre automatiquement.
- Carte TF (MicroSD) : Insérez une carte TF (MicroSD) contenant des fichiers audio compatibles. La lecture démarre automatiquement.
- Changement de mode de lecture : Maintenez le bouton multifonction enfoncé pour basculer entre Bluetooth, clé USB et carte TF.
- Réglage du volume : Tournez le bouton multifonction pour régler le volume du transmetteur. Pour une qualité sonore optimale, il est recommandé de maintenir le volume du transmetteur autour de 26 et d'effectuer les réglages supplémentaires à l'aide du système audio du véhicule.
- Sélection de piste : Tournez brièvement le bouton multifonction vers la gauche ou la droite pour passer à la piste précédente ou suivante.

TRANSMETTEUR FM

Le transmetteur fonctionne dans la plage de fréquences FM de **87.5–108.0 MHz**.

Pour modifier la fréquence de transmission :

1. Appuyez sur le bouton **CH**.
2. La fréquence affichée commence à clignoter.
3. Tournez le bouton multifonction pour sélectionner la fréquence souhaitée.
4. Attendez quelques secondes pour que le réglage soit enregistré automatiquement.

Pour une qualité audio optimale, choisissez une fréquence FM inutilisée avec un minimum d'interférences et réglez le transmetteur et la radio du véhicule sur la même fréquence.

NAVIGATION VOCALE

Lorsque la navigation est active sur votre smartphone, les instructions vocales sont diffusées via les haut-parleurs du véhicule tant que le téléphone est connecté par Bluetooth.

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

Le transmetteur dispose d'un éclairage d'ambiance LED à sept couleurs.

- Par défaut, les couleurs défilent automatiquement.
 - Appuyez brièvement sur le bouton d'éclairage pour passer à une couleur fixe.
 - Les couleurs disponibles comprennent : vert, bleu, rouge, cyan, vert clair, violet, blanc.
 - Continuez à appuyer sur le bouton jusqu'à ce que l'éclairage s'éteigne.
-

CHARGE USB

Le transmetteur permet la charge simultanée d'appareils compatibles.

Port USB Type-C

Prend en charge la **charge rapide PD (Power Delivery)** jusqu'à **20 W** : 5 V --- 3 A, 9 V --- 2.22 A, 12 V --- 1.67 A

Port USB QC3.0

Prend en charge les appareils compatibles Qualcomm® Quick Charge™ 3.0.

Port USB 1A

Fournit une charge USB standard et permet la lecture depuis une clé USB. Les ports de charge disposent d'une détection automatique des appareils pour une charge sûre.

MÉMOIRE APRÈS EXTINCTION

Le transmetteur mémorise automatiquement :

- La fréquence FM précédemment sélectionnée.
- Le dernier mode de lecture.
- La dernière chanson lue depuis une clé USB ou une carte TF.

La lecture reprend automatiquement une fois l'alimentation rétablie.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Aucun son	Les fréquences FM ne correspondent pas	Réglez le transmetteur et l'autoradio sur la même fréquence FM inutilisée.
Impossible de connecter le Bluetooth	Bluetooth désactivé ou appareil non appairé	Activez le Bluetooth et reconnectez-vous à BT-CAR Kit.
Mauvaise qualité sonore	Fortes interférences FM	Sélectionnez une autre fréquence FM inutilisée.
Faible volume d'appel	Volume réglé trop bas	Augmentez le volume du transmetteur ou du système audio du véhicule.
La clé USB ou la carte TF ne fonctionne pas	Format de fichier non pris en charge	Utilisez des fichiers audio MP3 ou WAV.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas de solvants ni de produits nettoyants abrasifs.
- Maintenez les ports de charge exempts de poussière et de débris.
- Rangez le transmetteur dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.

DE: FMONIC – BEDIENUNGSANLEITUNG

Bluetooth-FM-Transmitter mit PD- und QC3.0-Schnellladefunktion

Vielen Dank, dass Sie sich für den **FMONIC Bluetooth-FM-Transmitter** entschieden haben.

Mit diesem Gerät können Sie Musik kabellos von Ihrem Bluetooth-fähigen Smartphone oder direkt von einem USB-Stick oder einer TF-(MicroSD)-Karte über das FM-Radio Ihres Fahrzeugs wiedergeben. Darüber hinaus bietet es Freisprechfunktionen, die Wiedergabe von Navigationsansagen, mehrfarbige Ambientebeleuchtung und schnelles USB-Laden kompatibler Geräte.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf.

TECHNISCHE DATEN

Produktname: FMONIC

Produkttyp: Bluetooth-FM-Transmitter

Modell: P22

Betriebsspannung: DC 12–24 V

Bluetooth-Version: 5.3

Bluetooth-Profil: A2DP, HFP

Bluetooth-Reichweite: Bis zu 5 m

Bluetooth-Frequenzbereich: 2.402–2.480 GHz

FM-Frequenzbereich: 87.5–108.0 MHz

FM-Übertragung: Stereo-FM mit digitaler PLL-Frequenzsteuerung

Unterstützung für TF-Karten: MP3, WMA, FLAC

Maximale HF-Ausgangsleistung (Bluetooth): 4 dBm

Signal-Rausch-Verhältnis: >60 dB

Gesamte harmonische Verzerrung: <0.1%

Geräuschunterdrückung: CVC

Freisprechfunktion: Vollduplex-Kommunikation

USB Type-C-Ausgang (PD): 5 V $\equiv$ 3 A, 9 V $\equiv$ 2.22 A, 12 V $\equiv$ 1.67 A; max. 20 W

USB Type-A-Ausgang (QC 3.0): 5 V $\equiv$ 3 A, 9 V $\equiv$ 2.22 A, 12 V $\equiv$ 1.5 A


Standard-USB-Ausgang: 5 V $\equiv$ 1 A

PACKUNGSGEHALT

1. **FMONIC Bluetooth-FM-Transmitter**
2. **Bedienungsanleitung**

PRODUKTÜBERSICHT

1. USB Type-C PD-Ladeanschluss
2. USB-1A-Anschluss / USB-Stick-Anschluss (schwarz)
3. USB-QC3.0-Ladeanschluss (orange)
4. Multifunktions-Drehknopf / Telefontaste
5. LED-Anzeige
6. Nächster Titel
7. Vorheriger Titel
8. Mehrfarbige Ambientebeleuchtung

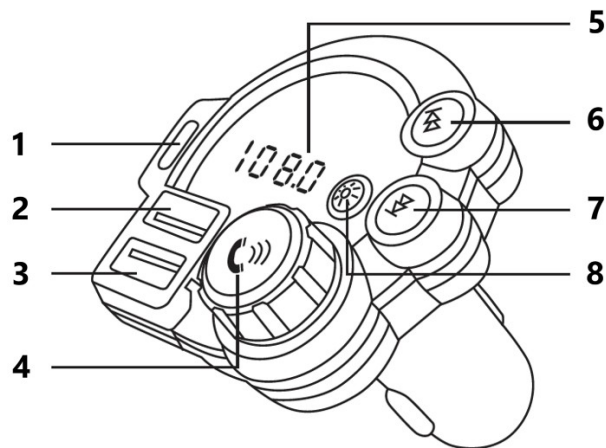

FUNKTIONEN

- Kabelloses Musikstreaming über Bluetooth 5.3
- Freisprechfunktion für Telefonate
- Wiedergabe von Navigationsansagen
- FM-Transmitter
- Musikwiedergabe von USB-Stick und TF-Karte
- PD 20 W Schnellladen über USB Type-C
- QC3.0-Schnellladen über USB-A
- LED-Anzeige
- Siebenfarbige Ambientebeleuchtung
- Automatische Wiederverbindung
- Speicherfunktion beim Ausschalten

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung an 12-V- und 24-V-DC-Fahrzeugsteckdosen vorgesehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen Hitze, Feuchtigkeit, Staub oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Produkt von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder zu verändern.
- Vermeiden Sie die Bedienung der Bedienelemente während der Fahrt. Die Verkehrssicherheit hat stets Vorrang.
- Entfernen Sie den Transmitter aus der Fahrzeugsteckdose, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.
- Stecken Sie den Transmitter erst nach dem Starten des Fahrzeugmotors ein, um ihn vor Spannungsschwankungen während des Motorstarts zu schützen.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

1. Stecken Sie den Transmitter in die 12-V- oder 24-V-Steckdose des Fahrzeugs.
2. Schalten Sie das FM-Radio Ihres Fahrzeugs ein.
3. Wählen Sie am Autoradio eine nicht belegte FM-Frequenz.
4. Stellen Sie den Transmitter auf dieselbe FM-Frequenz ein.
5. Das Gerät ist nun für die Bluetooth-Kopplung oder Medienwiedergabe bereit.

BLUETOOTH-KOPPLUNG

1. Stecken Sie den Transmitter in die Fahrzeugsteckdose.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
3. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät mit dem Namen **BT-CAR Kit**.
4. Wählen Sie das Gerät aus, um die Kopplung abzuschließen.
5. Nach erfolgreicher Verbindung wird der Ton Ihres Telefons über die Lautsprecher des Fahrzeugs wiedergegeben.

Der Transmitter verbindet sich nach Möglichkeit automatisch wieder mit zuvor gekoppelten Geräten.

FREISPRECHFUNKTION

- Eingehende Anrufe werden über die Fahrzeuglautsprecher angekündigt.
- Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal, um einen Anruf anzunehmen.
- Drücken Sie die Multifunktionstaste erneut, um den Anruf zu beenden.
- Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

Nach Beendigung des Anrufs wird die Musikwiedergabe automatisch fortgesetzt.

MUSIKWIEDERGABE

- Bluetooth-Modus: Spielen Sie Musik direkt von Ihrem Bluetooth-fähigen Smartphone ab.
- USB-Stick: Stecken Sie einen USB-Stick mit kompatiblen Audiodateien ein. Die Wiedergabe beginnt automatisch.
- TF-(MicroSD)-Karte: Stecken Sie eine TF-(MicroSD)-Karte mit kompatiblen Audiodateien ein. Die Wiedergabe beginnt automatisch.
- Wechseln der Wiedergabemodi: Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, um zwischen Bluetooth, USB-Stick und TF-Karte zu wechseln.
- Lautstärkeeinstellung: Drehen Sie den Multifunktionsknopf, um die Lautstärke des Transmitters einzustellen. Für eine optimale Klangqualität wird empfohlen, die Lautstärke des Transmitters auf etwa 26 einzustellen und weitere Anpassungen über das Audiosystem des Fahrzeugs vorzunehmen.
- Titelauswahl: Drehen Sie den Multifunktionsknopf kurz nach links oder rechts, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu wechseln.

FM-TRANSMITTER

Der Transmitter arbeitet im FM-Frequenzbereich von **87.5–108.0 MHz**.

So ändern Sie die Übertragungsfrequenz:

1. Drücken Sie die Taste **CH**.
2. Die angezeigte Frequenz beginnt zu blinken.
3. Drehen Sie den Multifunktionsknopf, um die gewünschte Frequenz auszuwählen.
4. Warten Sie einige Sekunden, bis die Einstellung automatisch gespeichert wird.

Für eine optimale Audioqualität wählen Sie eine freie FM-Frequenz mit möglichst geringen Störungen und stellen Sie sowohl den Transmitter als auch das Fahrzeugradio auf dieselbe Frequenz ein.

SPRACHNAVIGATION

Wenn die Navigation auf Ihrem Smartphone aktiv ist, werden die Sprachansagen über die Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben, solange das Smartphone über Bluetooth verbunden ist.

AMBIENTELEUCHTUNG

Der Transmitter verfügt über eine siebenfarbige LED-Ambientebeleuchtung.

- Standardmäßig wechseln die Farben automatisch.
 - Drücken Sie die Beleuchtungstaste kurz, um zu einer festen Farbe zu wechseln.
 - Verfügbare Farben sind: Grün, Blau, Rot, Cyan, Hellgrün, Violett, Weiß.
 - Drücken Sie die Taste weiter, bis die Beleuchtung ausgeschaltet ist.
-

USB-LADEN

Der Transmitter unterstützt das gleichzeitige Laden kompatibler Geräte.

USB Type-C-Anschluss

Unterstützt **PD-(Power Delivery)-Schnellladen** mit bis zu **20 W**: 5 V $\equiv$ 3 A, 9 V $\equiv$ 2.22 A, 12 V $\equiv$ 1.67 A

USB-QC3.0-Anschluss

Unterstützt Geräte, die mit Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 kompatibel sind.

USB-1A-Anschluss

Bietet standardmäßiges USB-Laden und unterstützt die Wiedergabe von USB-Sticks. Die Ladeanschlüsse verfügen über eine automatische Geräteerkennung für sicheres Laden.

SPEICHERFUNKTION BEIM AUSSCHALTEN

Der Transmitter speichert automatisch:

- Die zuvor ausgewählte FM-Frequenz.
- Den zuletzt verwendeten Wiedergabemodus.
- Den zuletzt von einem USB-Stick oder einer TF-Karte abgespielten Titel.

Nach Wiederherstellung der Stromversorgung wird die Wiedergabe automatisch fortgesetzt.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Ton	FM-Frequenzen stimmen nicht überein	Stellen Sie sowohl den Transmitter als auch das Autoradio auf dieselbe freie FM-Frequenz ein.
Bluetooth-Verbindung nicht möglich	Bluetooth deaktiviert oder Gerät nicht gekoppelt	Aktivieren Sie Bluetooth und verbinden Sie sich erneut mit BT-CAR Kit.
Schlechte Klangqualität	Starke FM-Störungen	Wählen Sie eine andere freie FM-Frequenz.
Geringe Anruflautstärke	Lautstärke zu niedrig eingestellt	Erhöhen Sie die Lautstärke des Transmitters oder des Audiosystems des Fahrzeugs.
USB oder TF-Karte wird nicht wiedergegeben	Nicht unterstütztes Dateiformat	Verwenden Sie MP3- oder WAV-Audiodateien.

PFLEGE UND WARTUNG

- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Halten Sie die Ladeanschlüsse frei von Staub und Schmutz.
- Bewahren Sie den Transmitter bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort auf.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.