

BG: GLAZOOM – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

LED лупа за ремонт на часовници

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА


Материал: оптична смолна леща

Батерия: 6 × CROWN бутонни батерии – LR1130 (1,5 V)

Увеличение: основна леща 8×, помощна леща 15×, максимално увеличение 23×

Фокусно разстояние: основна леща – 62 mm, помощна леща – 33 mm, комбинирано фокусно разстояние – 21 mm

Компоненти

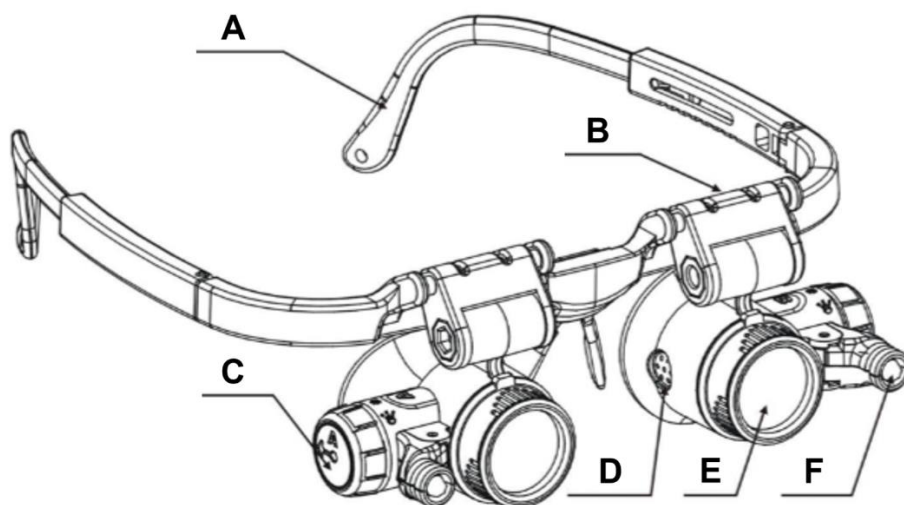

- A. Регулируеми дръжки
- B. Регулируема стойка
- C. Отделение за батерии / LED превключвател
- D. Вентилационен отвор
- E. Леща
- F. LED светлина

Области на приложение

Подходяща за механична обработка, електронни ремонти, инспекция на бижута, ремонт на часовници, микро-гравирание и друга прецизна работа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

1. Рамката на очилата е оборудвана от двете страни с LED лещи 8×. Чрез монтиране на помощна леща 15×, увеличението може да достигне до 23×. Редуването на използването на двете страни намалява умората на очите и увеличава ефективността. Когато не се използват, лещите могат да бъдат повдигнати, без да се свалят очилата.
2. LED лампата и отделението за батерии/превключвателят са проектирани отделно, което гарантира, че посоката на светлината не се променя при включване/изключване, като се избягва необходимостта от многократна настройка.

3. LED източникът на светлина има два режима на яркост (слаба и силна светлина), което позволява адаптиране към различни работни условия.
4. Дръжките могат да се регулират по дължина, за да се приспособят към формата на лицето на потребителя, осигурявайки по-голямо удобство.
5. Носовата опора е регулируема, за да се адаптира към различни форми на носа и да осигури комфорт при носене.
6. Лещите могат да се местят 5 mm наляво или надясно, за да съответстват на междупупилярното разстояние.
7. Очилата могат да се завъртат нагоре и надолу на 180°, което позволява бързо повдигане без пълно сваляне.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Смяна на източника на светлина

1. Отделението за батерии има трипозиционен превключвател: „Изключено“, „Слаба светлина“ и „Силна светлина“. Завъртете индикатора на капака на батерията в желаната позиция.
2. Приближете LED лампата до тубуса на лещата за по-силно осветление.

Монтаж и демонтаж на лещи

1. За по-голямо увеличение монтирайте помощната леща. Подравнете зъбчето на лещата с канала на тубуса, поставете и завъртете по часовниковата стрелка, за да фиксирате.
2. За демонтаж завъртете обратно на часовниковата стрелка и извадете лещата.

Регулиране на дръжките

От вътрешната страна на дръжките има зъбче. Подравнете го с канала на рамката и плъзнете, за да настроите дължината.

Регулиране на тубуса на лещата

Тубусът е закрепен към рамката с регулиращ винт. Леко разхлабете винта, преместете тубуса хоризонтално, след което го фиксирайте в желаната позиция.


Смяна на батериите

1. Завъртете индикатора на капака на батерията в позиция „Изключено“. Натиснете и завъртете обратно на часовниковата стрелка до позиция „Отворено“.
2. Извадете изтощените батерии и поставете три нови LR1130. Спазвайте правилната полярност. Всяко отделение и капак е маркирано с „А“ или „В“. Капаците „А“ и „В“ трябва да се монтират на съответните отделения и да се завъртят по часовниковата стрелка до позиция „Изключено“.


ИЛЮСТРАЦИИ

1. Смяна на източника на светлина
2. Приближаване на LED лампата към тубуса на лещата


3. Подравняване на зъбчето с канала на рамката за монтаж
4. Завъртане по часовниковата стрелка за фиксиране; обратно за демонтаж
5. Натискане и завъртане на 30° обратно на часовниковата стрелка за отваряне на отделението за батерии
6. Изваждане на старите три батерии LR1130 и поставяне на нови
7. Уверете се, че капакът на батерията съответства на правилното отделение
8. Тубусът на лещата може да се завърта нагоре и надолу
9. Тубусът може да се мести хоризонтално след разхлабване на винта
10. Регулируема носова опора
11. Регулируема дължина на дръжките




1



2




3




4




5




6




7




8



9



10



11

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Не излагайте лупата директно на слънчева светлина – може да предизвика пожар.
2. Не гледайте слънцето през лупата – може да причини сериозни увреждания на зрението.
3. Не почиствайте лещите и капака с алкохол, бензин или други химически разтворители.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.