


BG: GOLDICAST - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Преглед на интерфейса

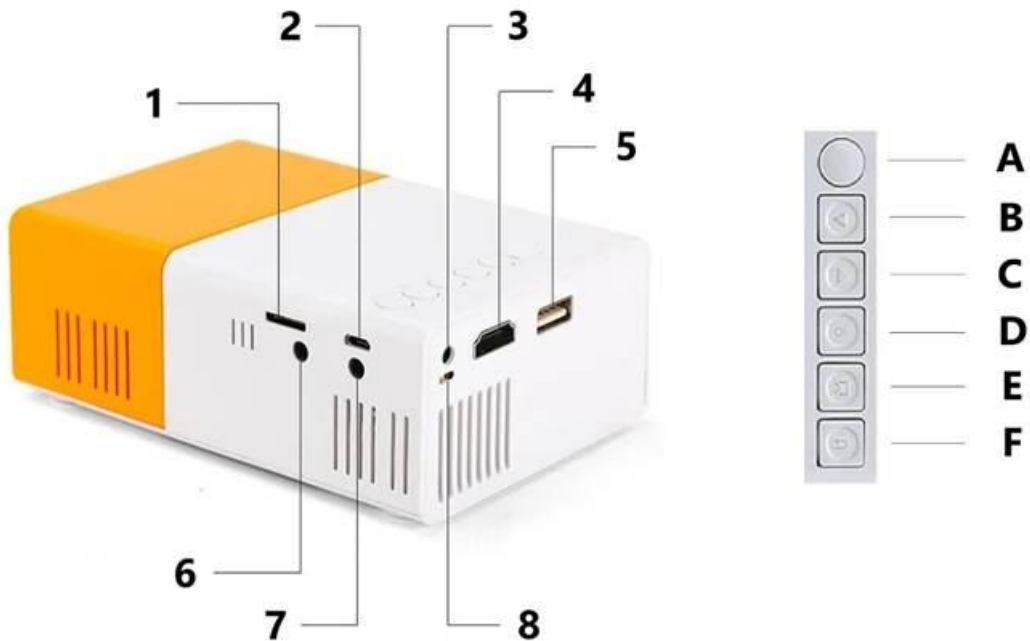


1. Слот за SD карта
2. Порт за зареждане
3. DCW
4. HDMI
5. USB
6. CVBS вход
7. 3,5 мм жак за слушалки
8. Бутон за включване/изключване

Бутони на контролния панел

- А. Превключвател за захранване
- В. Ляв
- С. Десен
- D. ОК
- Е. Вход
- F. Връщане

Дистанционни управления

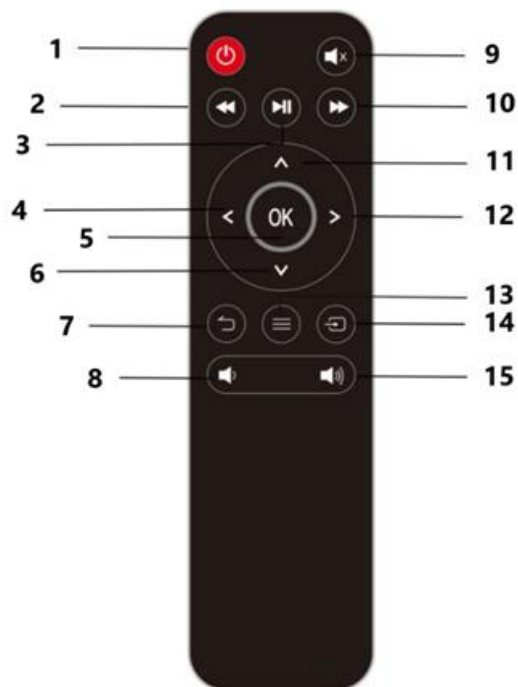

1. Включване/изключване на захранването
2. Бързо връщане назад
3. Възпроизвеждане/пауза
4. Ляв бутон
5. Бутон ОК/потвърждение
6. Бутон надолу
7. Бутон за връщане/изход
8. Бутон за намаляване на звука
9. Заглушаване на звука
10. Бързо превъртане напред
11. Бутон нагоре
12. Десен бутон
13. Бутон за меню
14. Бутон за източника
15. Бутон за увеличаване на звука

Захранване

Захранващ адаптер

1. Свържете захранващия адаптер DC 12V-2A към захранващия порт на гърба на проектора, а другия край включете в стенен контакт. Уверете се, че изходната мощност на контакта отговаря на изискванията на адаптера.
2. **Интерфейс Micro USB:** Алтернативно, проекторът може да бъде захранен чрез кабел Micro USB 5V/2A или по-висок. **Забележка:** Не използвайте едновременно адаптера за постоянен ток и Micro USB захранването.

Забележка: Ако проекторът няма да се използва за продължителен период от време, изключете адаптера както от контакта, така и от проектора.


Основни функции

1. Захранвайте устройството, както е описано по-горе.
2. Устройството ще влезе в режим на готовност.
3. За да включите проектора, натиснете бутона за захранване веднъж. Светодиодният индикатор ще светне в зелено и проекторът ще възобнови последния избран режим.
4. За да изключите проектора и да влезете в режим на готовност, натиснете бутона за захранване отново.

Управление на силата на звука

- За да увеличите силата на звука, натиснете бутона за **увеличаване на силата на звука**.
- За да намалите силата на звука, натиснете бутона за **намаляване на силата на звука**.


Свързване

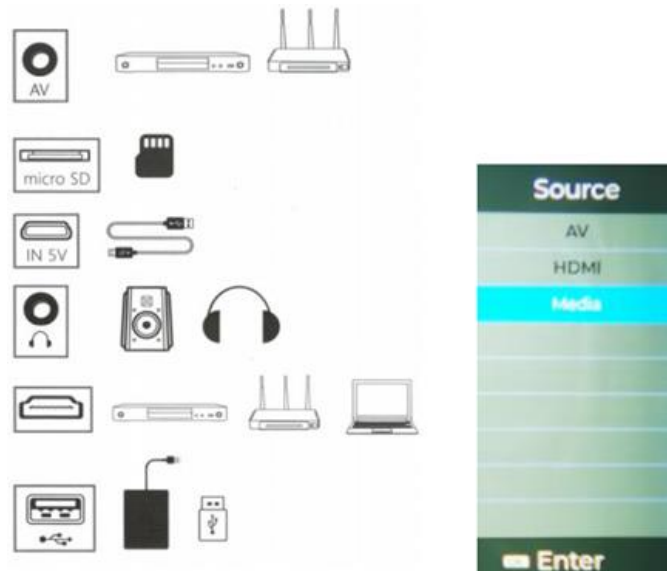

1. Натиснете бутона **Source (Източник)**, за да изберете източник на мултимедиен вход.
2. **AV връзка:** Използвайте AV кабел 3-в-1, за да свържете AV устройства, след което изберете "AV" като източник на сигнал.
3. **USB връзка:** Свържете USB устройство и изберете "Media Player" като източник на сигнал.
4. За мобилно захранване можете да използвате кабел Micro USB 5V/2A.
5. Използвайте бутона "**Source (Източник)**", за да изберете входни източници, и бутона "**OK**", за да потвърдите избора.

Потребителски интерфейс

След като включите проектора, за 2-5 секунди ще се появи стартов екран, след което ще се появи основният интерфейс.

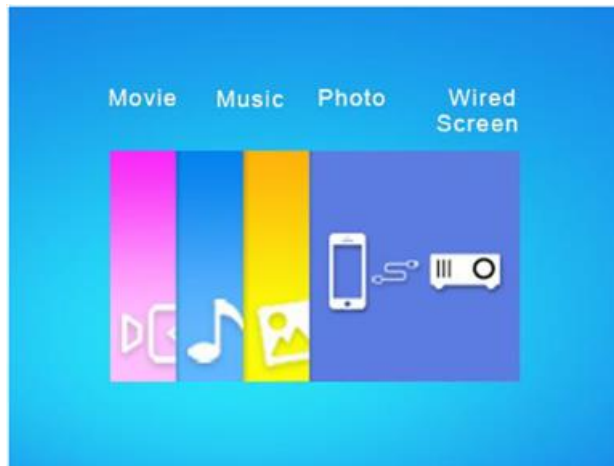

1. Изберете типа съдържание, което искате да възпроизведате: "Филм", "Музика", "Снимка" или "Кабелен екран".
2. Натиснете бутона **OK**, за да потвърдите избора си.
3. Изберете файла, който искате да възпроизведете, след което натиснете бутона **Play/Pause**, за да започнете възпроизвеждането.

Регулиране на фокуса


Регулирайте пръстена за фокусиране, за да изострите прожектираното изображение и да промените размера му в зависимост от разстоянието между проектора и прожекционната повърхност.



Настройки на изображението

За да промените размера на прожектираното изображение, регулирайте разстоянието между проектора и екрана. След като постигнете желаня размер, използвайте пръстена за фокусиране, за да настроите фино яснотата на изображението.

- Можете да зададете режима на показване с помощта на бутоните **нагоре/надолу**.
- В настройките на дисплея регулирайте яркостта (+/-), контраста (+/-), наситеността (+/-) и рязкостта (+/-).
- Натиснете **OK**, за да потвърдите всички корекции.

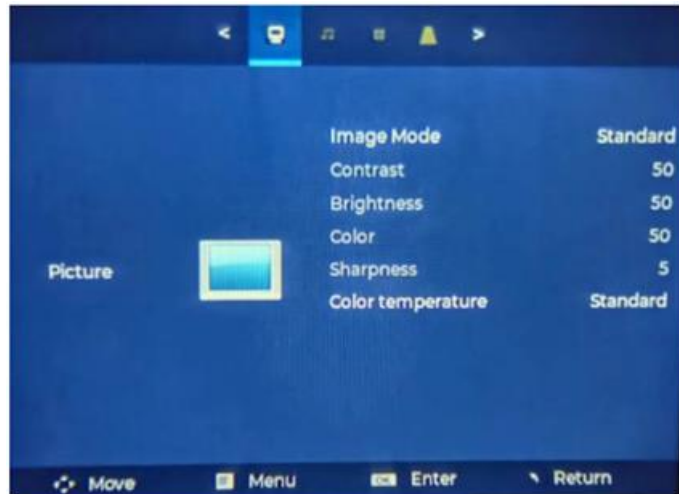

Настройки на опциите

В менюто **Опции** можете да:

- да промените езика.
- Да регулирате въртенето на екрана (например странично хвърляне, режим на тавана).
- Да актуализирате софтуера на проектора.




Настройки на звука

В менюто **Аудио** настройки можете да регулирате следното:


- Режим на звука (Стандартен)
- Високи честоти (+/-)
- Баси (+/-)
- Баланс (+/-)

Натиснете **ОК**, за да потвърдите аудио настройките.

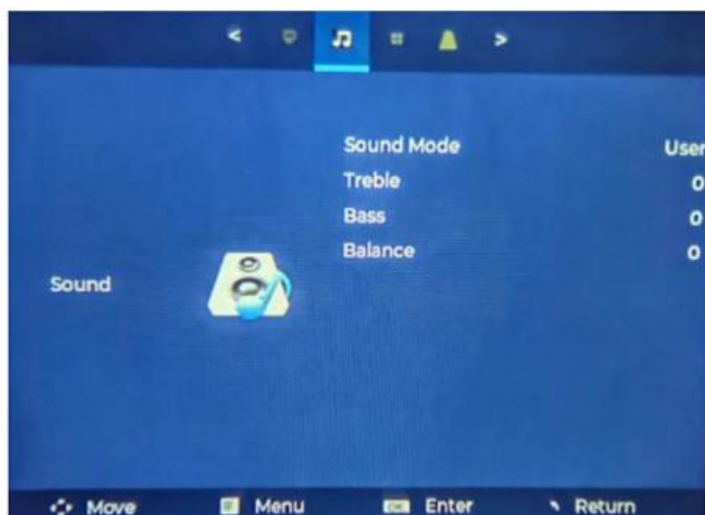

Дублиране на екрана по кабел

1. Изберете **Wired Screen (Жичен екран)** на главния екран на проектора.
2. Свържете кабела за данни на телефона към телефона и включете USB края в USB порта на проектора.
3. При първото свързване изберете "Trust" (Доверие) в изскачащия прозорец на телефона.

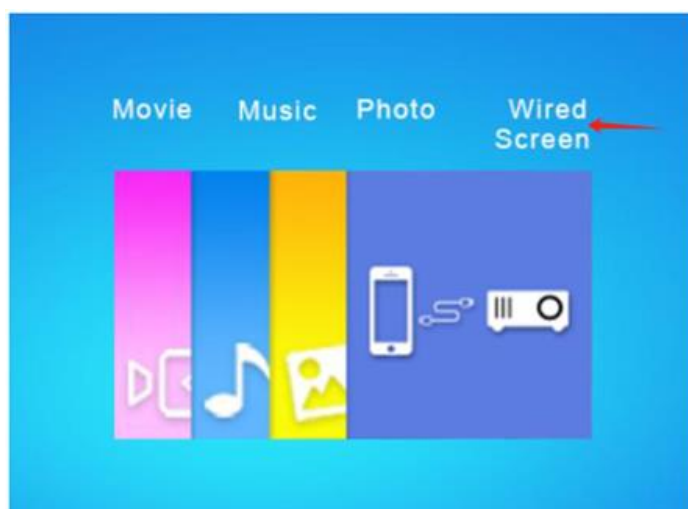

Забележка: За подробни инструкции включете проектора и сканирайте QR кода в лявата част на екрана. Използвайте оригиналния кабел за данни на телефона си, за да осигурите правилната му функционалност.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.