

BG: LAPDISC – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя преди употреба.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА

Този продукт е преносимо външно USB оптично устройство, което поддържа запис на DVD и CD дискове. То помага за решаване на проблеми като бавно четене от вътрешното оптично устройство на компютъра или невъзможност за четене на дискове на компютри без оптично устройство.

Устройството използва USB 3.0 интерфейс, който осигурява по-стабилна връзка и по-висока скорост за четене и запис на файлове като видео, аудио и данни. То е проектирано да отговаря както на нуждите за работа, така и за развлечения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

1. Работа без инсталиране на драйвери, plug-and-play.
2. Високопроизводителен чипсет за стабилна работа.
3. Оборудван с USB 3.0 порт и слотове за SD/TF карти.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

1. Преносимо външно USB 3.0 устройство – 1 бр.
2. Захранващ кабел – 1 бр.
3. Ръководство за потребителя – 1 бр.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

- Име на продукта: Мултифункционално външно оптично устройство
- Модел: XD013
- Входно напрежение: DC 5 V, 1 A
- Размери: 141 (Д) × 147 (Ш) × 18 (В) mm
- Интерфейс: USB 3.0 ×1, SD слот ×1, TF слот ×1, Micro (захранване)
- Скорост на четене: CD-ROM: 24X, DVD-ROM: 8X
- Скорост на запис: CD-R: 24X, CD-RW: 16X, DVD-R: 8X, DVD-RW: 16X
- Поддържани типове четене:
DVD-ROM (Single Layer), DVD-ROM (Dual Layer), DVD+R/DVD-R, DVD+R DL/DVD-R DL, DVD+RW/DVD-RW, DVD-RAM, ROM/Finalized CD-RW, Data/CD-DAE, Video CD, Finalized CD-RW, Unfinalized CD-R/RW
- Поддържани типове запис: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
- Режим на запис:
 1. Disc-At-Once (DAO)
 2. Session-At-Once (SAO)
 3. Track-At-Once (TAO)
 4. Variable Packet Write
 5. Fixed Packet Write

- Поддържани операционни системи: Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Linux, Mac OS
 - Захранване:
Захранване чрез USB. Включен кабел Type-A към Micro. Дължина на кабела: 0,5 m.
-


КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

Инструкции за инсталиране на драйвер в Windows 7

1. Свържете външното оптично устройство към компютъра чрез USB кабела. Когато се появи известие в долния десен ъгъл на екрана, Windows автоматично ще започне инсталирането на драйвера.
2. Кликнете върху „Windows“, след което намерете оптичното устройство в „Removable Storage“.



3. Кликнете два пъти върху иконата на оптичното устройство или изберете „Open“. Windows ще поиска да поставите оптичен диск.

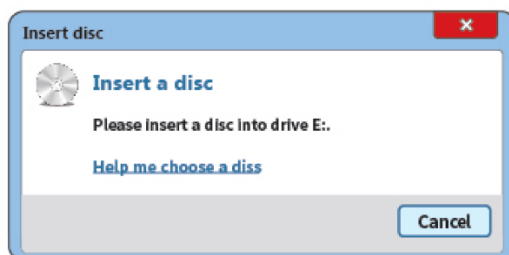

4. След поставяне на диска индикаторната светлина на оптичното устройство ще се включи, което показва, че устройството работи правилно.
5. Функцията за запис на дискове изисква съвместим софтуер за запис.

Забележка: Ако външното устройство не работи правилно, свържете захранващ адаптер 5 V (продава се отделно).

ОСНОВНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Не гледайте директно към лазерния източник, тъй като може да причини увреждане на очите.
2. Не поставяйте продукта или аксесоарите близо до устройства със силно електромагнитно поле.
3. Поставете устройството върху стабилна и равна повърхност по време на работа.
4. Не поставяйте устройството на места, където може да бъде притиснато.
5. Не удряйте, не хвърляйте и не огъвайте устройството.

6. Не разглобявайте и не ремонтирайте продукта сами. Ремонтите трябва да се извършват само от оторизиран сервизен персонал.
7. Прахът може да повреди оптичното устройство. Не използвайте устройството в прашна среда.
8. DVD записвачката генерира топлина по време на работа. Избягвайте продължителна непрекъсната употреба.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ (FAQ)

Какво да направите, ако външното устройство работи неправилно?

1. Уверете се, че устройството е инсталирано правилно и временно изключете антивирусната програма по време на инсталацията.
2. Опитайте да свържете устройството към друг USB порт.
3. Избягвайте използването на USB хъбове или удължителни кабели.
4. Ако устройството не може да прочете диска:
 - a) Проверете дали дискът е поставен правилно.
 - b) Почистете повърхността на диска.
 - c) Опитайте с друг диск.
5. Ако дискът може да бъде прочетен, но не може да бъде възпроизведен, опитайте друг софтуер за възпроизвеждане.
6. Ако се появи шум по време на четене:
 - a) Опитайте с друг диск.
 - b) Проверете дали дискът е поставен правилно.
 - c) Лошото качество на диска може да причини шум.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Грешка	Възможна причина	Възможно решение
Устройството не е разпознато	Свързано чрез USB хъб или удължителен кабел	Свържете устройството директно към компютъра. Не използвайте USB хъб.
	USB интерфейсът може да е претоварен	Рестартирайте компютъра след свързване на устройството.
	Свързано към предния USB порт на настолен компютър	Свържете устройството към задните USB портове на компютъра.
	Възможен проблем с кабела	Свържете се с клиентската поддръжка.
Устройството не работи	Свързано чрез USB хъб или удължителен кабел	Свържете устройството директно към компютъра.
Дискът не може да бъде прочетен	Дискът е поставен неправилно	Поставете диска в правилната посока.

	Инсталиран виртуален диск	Деактивирайте софтуера за виртуален диск.
	Лошо качество на диска	Опитайте с друг диск.
Дискът не може да бъде записан	Софтуерът за запис не е инсталиран правилно	Инсталирайте съвместим софтуер за запис.
Дискът не може да бъде изваден	Свързано чрез USB хъб или удължителен кабел	Свържете устройството директно към компютъра.
	Бутонът за изваждане е натиснат твърде леко или твърде силно	Натиснете бутона отново внимателно.
	Поставен Blu-ray диск	Това устройство не поддържа Blu-ray дискове.
Силен шум по време на работа	Някои DVD дискове са по-дебели от стандартните	Това е нормално. Опитайте с друг диск и сравнете звука.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.