

HR: LAPDISC – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Molimo pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije uporabe.

PREDSTAVLJANJE PROIZVODA

Ovaj proizvod je prijenosni USB vanjski optički pogon koji podržava snimanje DVD i CD diskova. Pomaže riješiti probleme kao što su sporo čitanje s unutarnjeg optičkog pogona računala ili nemogućnost čitanja diskova na računalima bez optičkog pogona.

Uređaj koristi USB 3.0 sučelje koje omogućuje stabilniju vezu i veću brzinu čitanja i snimanja datoteka kao što su video, audio i podaci. Dizajniran je kako bi zadovoljio potrebe rada i zabave.

ZNAČAJKE PROIZVODA

1. Rad bez upravljačkih programa, plug-and-play.
2. Visokoučinkovit čip za stabilan rad.
3. Opremljen USB 3.0 priključkom i utorima za SD/TF kartice.

SADRŽAJ PAKETA

1. Prijenosni USB 3.0 vanjski pogon – 1 kom
2. Kabel za napajanje – 1 kom
3. Korisnički priručnik – 1 kom

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- Naziv proizvoda: Višenamjenski vanjski optički pogon
- Model: XD013
- Ulazni napon: DC 5 V, 1 A
- Dimenzije: 141 (D) × 147 (Š) × 18 (V) mm
- Sučelje: USB 3.0 ×1, SD utor ×1, TF utor ×1, Micro (napajanje)
- Brzina čitanja: CD-ROM: 24X, DVD-ROM: 8X
- Brzina snimanja: CD-R: 24X, CD-RW: 16X, DVD-R: 8X, DVD-RW: 16X
- Vrste čitanja:
DVD-ROM (Single Layer), DVD-ROM (Dual Layer), DVD+R/DVD-R, DVD+R DL/DVD-R DL, DVD+RW/DVD-RW, DVD-RAM, ROM/Finalized CD-RW, Data/CD-DAE, Video CD, Finalized CD-RW, Unfinalized CD-R/RW
- Podržane vrste snimanja: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
- Načini snimanja
 1. Disc-At-Once (DAO)
 2. Session-At-Once (SAO)
 3. Track-At-Once (TAO)
 4. Variable Packet Write
 5. Fixed Packet Write
- Podržani operativni sustavi: Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Linux Mac OS
- Napajanje:
Napajanje putem USB-a. Uključen napojni kabel Type-A na Micro. Duljina kabela: 0,5 m.


KAKO KORISTITI

Upute za instalaciju upravljačkog programa u sustavu Windows 7

1. Povežite vanjski optički pogon s računalom pomoću USB kabela. Kada se u donjem desnom kutu ekrana pojavi obavijest, Windows će automatski započeti instalaciju upravljačkog programa.
2. Kliknite „Windows“, zatim pronađite optički pogon pod „Removable Storage“.



3. Dvaput kliknite na ikonu optičkog pogona ili odaberite „Open“. Windows će zatražiti da umetnete optički disk.

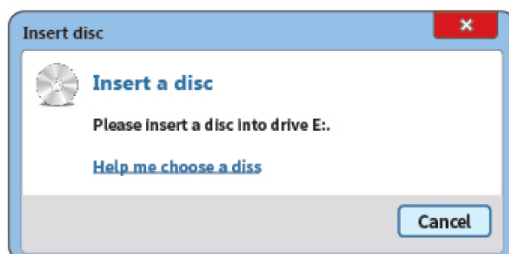

4. Nakon umetanja diska, indikator na optičkom pogonu će se upaliti, što znači da uređaj radi ispravno.
5. Funkcija snimanja diskova zahtijeva kompatibilan softver za snimanje.

Napomena: Ako vanjski pogon ne radi kako treba, priključite adapter napajanja od 5 V (prodaje se zasebno).

OSNOVNE SIGURNOSNE UPUTE

1. Ne gledajte izravno u laserski izvor jer može oštetiti oči.
 2. Ne postavljajte proizvod ili dodatke blizu uređaja s jakim elektromagnetskim poljem.
 3. Postavite uređaj na stabilnu i ravnu površinu tijekom rada.
 4. Ne postavljajte uređaj na mjesta gdje može biti pritisnut.
 5. Ne udarajte, ne bacajte i ne savijajte uređaj.
 6. Nemojte sami rastavljati ili popravljati proizvod. Popravke smije obavljati samo ovlašteno servisno osoblje.
 7. Prašina može oštetiti optički pogon. Ne koristite uređaj u prašnjavom okruženju.
 8. DVD snimač tijekom rada proizvodi toplinu. Izbjegavajte dugotrajnu neprekidnu uporabu.
-

FAQ

Što učiniti ako vanjski pogon radi loše?

1. Provjerite je li pogon pravilno instaliran i privremeno onemogućite antivirusni program tijekom instalacije.
2. Pokušajte spojiti pogon na drugi USB priključak.
3. Izbjegavajte korištenje USB hubova ili produžnih kabela.
4. Ako pogon ne čita disk:
 - a) Provjerite je li disk pravilno umetnut.
 - b) Očistite površinu diska.
 - c) Pokušajte s drugim diskom.
5. Ako se disk može pročitati, ali se ne može reproducirati, pokušajte koristiti drugi program za reprodukciju.
6. Ako se tijekom čitanja pojavljuje buka:
 - a) Pokušajte s drugim diskom.
 - b) Provjerite je li disk pravilno postavljen.
 - c) Loša kvaliteta diska može uzrokovati buku.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Greška	Mogući uzrok	Moguće rješenje
Uređaj nije prepoznat	Povezan putem USB huba ili produžnog kabela	Povežite pogon izravno na računalo. Nemojte koristiti USB hub.
	USB sučelje može biti preopterećeno	Ponovno pokrenite računalo nakon povezivanja optičkog pogona.
	Povezan na prednji USB priključak stolnog računala	Povežite pogon na USB priključke na stražnjoj strani kućišta računala.
	Mogući problem s kablom	Molimo kontaktirajte korisničku podršku za pomoć.
Uređaj ne radi	Povezan putem USB huba ili produžnog kabela	Povežite pogon izravno na računalo.
	Povezan na prednji USB priključak stolnog računala	Povežite pogon na stražnje USB priključke.
Disk se ne može pročitati	Disk je nepravilno umetnut	Umetnite disk u ispravnom smjeru.
	Instaliran virtualni pogon	Onemogućite softver za virtualni pogon.
	Loša kvaliteta diska	Pokušajte s drugim diskom.
	Pogon oštećen tijekom transporta	Nježno pomičite lasersku glavu gore-dolje kako biste je resetirali.
Disk se ne može snimiti	Softver za snimanje nije instaliran ili pravilno konfiguriran	Instalirajte ili pravilno konfigurirajte kompatibilan softver za snimanje.

	Povezan putem USB huba ili produžnog kabela	Povežite pogon izravno na računalo.
Disk se ne može izbaciti	Povezan putem USB huba ili produžnog kabela	Povežite pogon izravno na računalo.
	Povezan na prednji USB priključak stolnog računala	Povežite na stražnje USB priključke.
	Gumb za izbacivanje pritisnut preslabo ili prejako	Ponovno nježno pritisnite gumb za izbacivanje.
	Umetnut Blu-ray disk	Ovaj pogon ne podržava Blu-ray diskove.
Glasna buka tijekom rada	Neki DVD diskovi su deblji od standardnih diskova	To je normalno. Pokušajte s drugim diskom i usporedite zvuk rada.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.