

RO: LAPDISC – MANUAL DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi produsul.

PREZENTAREA PRODUSULUI

Acest produs este o unitate optică externă portabilă USB care suportă inscripționarea discurilor DVD și CD. Ajută la rezolvarea problemelor precum citirea lentă de pe unitatea optică internă a calculatorului sau imposibilitatea de a citi discuri pe calculatoare fără unitate optică.

Dispozitivul utilizează o interfață USB 3.0 care oferă o conexiune mai stabilă și viteze mai mari pentru citirea și inscripționarea fișierelor precum video, audio și date. Este proiectat pentru a satisface atât nevoile de lucru, cât și pe cele de divertisment.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

1. Funcționare fără instalarea driverelor, plug-and-play.
2. Chipset de înaltă performanță pentru funcționare stabilă.
3. Echipat cu port USB 3.0 și sloturi pentru carduri SD/TF.

CONȚINUTUL PACHETULUI

1. Unitate externă portabilă USB 3.0 – 1 buc
2. Cablu de alimentare – 1 buc
3. Manual de utilizare – 1 buc

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

- Numele produsului: Unitate optică externă multifuncțională
- Model: XD013
- Tensiune de intrare: DC 5 V, 1 A
- Dimensiuni: 141 (L) × 147 (l) × 18 (î) mm
- Interfață: USB 3.0 ×1, slot SD ×1, slot TF ×1, Micro (alimentare)
- Viteză de citire: CD-ROM: 24X, DVD-ROM: 8X
- Viteză de inscripționare: CD-R: 24X, CD-RW: 16X, DVD-R: 8X, DVD-RW: 16X
- Tipuri de citire suportate: DVD-ROM (Single Layer), DVD-ROM (Dual Layer), DVD+R/DVD-R, DVD+R DL/DVD-R DL, DVD+RW/DVD-RW, DVD-RAM, ROM/Finalized CD-RW, Data/CD-DAE, Video CD, Finalized CD-RW, Unfinalized CD-R/RW
- Tipuri de inscripționare suportate: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
- Moduri de inscripționare:
 1. Disc-At-Once (DAO)
 2. Session-At-Once (SAO)
 3. Track-At-Once (TAO)
 4. Variable Packet Write
 5. Fixed Packet Write
- Sisteme de operare suportate: Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Linux, Mac OS
- Alimentare: Alimentare prin USB. Cablu Type-A la Micro inclus. Lungimea cablului: 0,5 m.


CUM SE UTILIZEAZĂ

Instrucțiuni pentru instalarea driverului în Windows 7

1. Conectați unitatea optică externă la calculator folosind cablul USB. Când apare o notificare în colțul din dreapta jos al ecranului, Windows va începe automat instalarea driverului.
2. Faceți clic pe „Windows”, apoi localizați unitatea optică în „Removable Storage”.



3. Faceți dublu clic pe pictograma unității optice sau selectați „Open”. Windows vă va solicita să introduceți un disc optic.

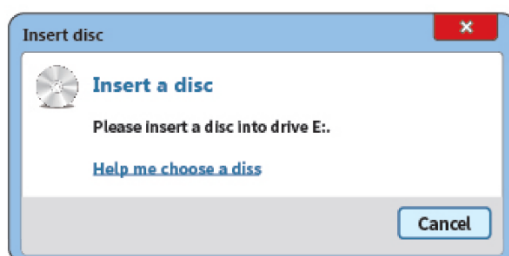

4. După introducerea discului, indicatorul luminos al unității optice se va aprinde, indicând că dispozitivul funcționează corect.
5. Funcția de inscripționare a discurilor necesită un software compatibil de inscripționare.

Notă: Dacă unitatea externă nu funcționează corect, conectați un adaptor de alimentare de 5 V (vândut separat).

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ DE BAZĂ

1. Nu priviți direct în sursa laser deoarece poate provoca leziuni oculare.
 2. Nu amplasați produsul sau accesoriile în apropierea dispozitivelor cu câmp electromagnetic puternic.
 3. Așezați dispozitivul pe o suprafață stabilă și plană în timpul utilizării.
 4. Nu amplasați dispozitivul în locuri unde poate fi presat sau strivit.
 5. Nu loviți, aruncați sau îndoiți dispozitivul.
 6. Nu demontați sau reparați produsul pe cont propriu. Reparațiile trebuie efectuate numai de personal autorizat.
 7. Praful poate deteriora unitatea optică. Nu utilizați dispozitivul în medii prăfuite.
 8. Inscriptorul DVD produce căldură în timpul funcționării. Evitați utilizarea continuă pe perioade lungi.
-

ÎNTREBĂRI FRECVENTE (FAQ)

Ce trebuie făcut dacă unitatea externă funcționează defectuos?

1. Asigurați-vă că unitatea este instalată corect și dezactivați temporar antivirusul în timpul instalării.
2. Încercați să conectați unitatea la un alt port USB.
3. Evitați utilizarea huburilor USB sau a cablurilor de extensie.
4. Dacă unitatea nu poate citi discul:
 - a) Verificați dacă discul este introdus corect.
 - b) Curățați suprafața discului.
 - c) Încercați un alt disc.
5. Dacă discul poate fi citit dar nu poate fi redat, încercați un alt software de redare.
6. Dacă apare zgomot în timpul citirii:
 - a) Încercați un alt disc.
 - b) Verificați dacă discul este introdus corect.
 - c) Calitatea slabă a discului poate provoca zgomot.

DEPANARE

Eroare	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Dispozitivul nu este recunoscut	Conectat prin hub USB sau cablu de extensie	Conectați unitatea direct la calculator. Nu utilizați hub USB.
	Interfața USB poate fi supraîncărcată	Reporniți calculatorul după conectarea unității.
	Conectat la portul USB frontal al calculatorului	Conectați unitatea la porturile USB din spatele calculatorului.
	Posibilă problemă cu cablul	Contactați serviciul de asistență pentru clienți.
Dispozitivul nu funcționează	Conectat prin hub USB sau cablu de extensie	Conectați unitatea direct la calculator.
Discul nu poate fi citit	Discul este introdus incorect	Introduceți discul în direcția corectă.
	Software de unitate virtuală instalat	Dezactivați software-ul unității virtuale.
	Calitate slabă a discului	Încercați un alt disc.
Discul nu poate fi inscripționat	Software-ul de inscripționare nu este instalat corect	Instalați software compatibil de inscripționare.
Discul nu poate fi ejectat	Conectat prin hub USB sau cablu de extensie	Conectați unitatea direct la calculator.
	Butonul de ejectare apăsat prea ușor sau prea puternic	Apăsați din nou butonul cu grijă.

	Disc Blu-ray introdus	Această unitate nu suportă discuri Blu-ray.
Zgomot puternic în timpul funcționării	Unele discuri DVD sunt mai groase decât cele standard	Acest lucru este normal. Încercați un alt disc și comparați sunetul.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.