

SK: LAPDISC – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pred použitím si prosím pozorne prečítajte túto používateľskú príručku.

PREDSTAVENIE PRODUKTU

Tento produkt je prenosná externá USB optická jednotka, ktorá podporuje napáľovanie DVD a CD diskov. Pomáha riešiť problémy, ako je pomalé čítanie z interného optického zariadenia počítača alebo nemožnosť čítať disky na počítačoch bez optickej jednotky.

Zariadenie používa rozhranie USB 3.0, ktoré poskytuje stabilnejšie pripojenie a vyššiu rýchlosť čítania a zapisovania súborov, ako sú video, audio a dáta. Je navrhnuté tak, aby spĺňalo potreby práce aj zábavy.

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Prevádzka bez inštalácie ovládačov, plug-and-play.
2. Vysokovýkonný čipset pre stabilnú prevádzku.
3. Vybavené portom USB 3.0 a slotmi pre SD/TF karty.

OBSAH BALENIA

1. Prenosná externá USB 3.0 optická jednotka – 1 ks
2. Napájací kábel – 1 ks
3. Používateľská príručka – 1 ks

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

- Názov produktu: Multifunkčná externá optická jednotka
- Model: XD013
- Vstupné napätie: DC 5 V, 1 A
- Rozmery: 141 (D) × 147 (Š) × 18 (V) mm
- Rozhranie: USB 3.0 ×1, slot SD ×1, slot TF ×1, Micro (napájanie)
- Rýchlosť čítania: CD-ROM: 24X, DVD-ROM: 8X
- Rýchlosť zápisu: CD-R: 24X, CD-RW: 16X, DVD-R: 8X, DVD-RW: 16X
- Podporované typy čítania:
DVD-ROM (Single Layer), DVD-ROM (Dual Layer), DVD+R/DVD-R, DVD+R DL/DVD-R DL, DVD+RW/DVD-RW, DVD-RAM, ROM/Finalized CD-RW, Data/CD-DAE, Video CD, Finalized CD-RW, Unfinalized CD-R/RW
- Podporované typy zápisu: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
- Režimy zápisu:
 1. Disc-At-Once (DAO)
 2. Session-At-Once (SAO)
 3. Track-At-Once (TAO)
 4. Variable Packet Write
 5. Fixed Packet Write
- Podporované operačné systémy: Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Linux, Mac OS

- Napájanie: Napájanie cez USB. Kábel Type-A na Micro je súčasťou balenia. Dĺžka kábla: 0,5 m.


AKO POUŽÍVAŤ

Pokyny na inštaláciu ovládača v systéme Windows 7

1. Pripojte externú optickú jednotku k počítaču pomocou USB kábla. Keď sa v pravom dolnom rohu obrazovky zobrazí oznámenie, Windows automaticky spustí inštaláciu ovládača.
2. Kliknite na „Windows“ a potom vyhľadajte optickú jednotku v časti „Removable Storage“.



3. Dvakrát kliknite na ikonu optickej jednotky alebo vyberte „Open“. Windows vás vyzve na vloženie optického disku.

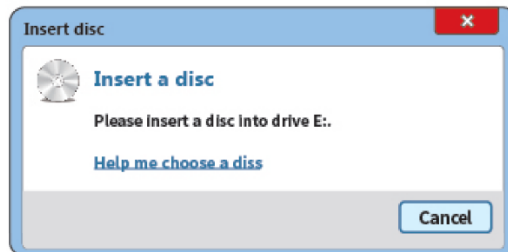

4. Po vložení disku sa rozsvieti indikátor na optickej jednotke, čo znamená, že zariadenie funguje správne.
5. Funkcia napaľovania diskov vyžaduje kompatibilný softvér na napaľovanie.

Poznámka: Ak externá jednotka nefunguje správne, pripojte napájací adaptér 5 V (predáva sa samostatne).

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Nepozerajte sa priamo do laserového lúča, pretože môže spôsobiť poškodenie očí.
 2. Neumiestňujte produkt ani príslušenstvo do blízkosti zariadení so silným elektromagnetickým poľom.
 3. Počas používania umiestnite zariadenie na stabilný a rovný povrch.
 4. Neumiestňujte zariadenie na miesta, kde môže byť stlačené alebo poškodené tlakom.
 5. Neudierajte, nehádzte ani neohýbajte zariadenie.
 6. Nerozoberajte ani neopravujte produkt sami. Opravy môže vykonávať iba autorizovaný servis.
 7. Prach môže poškodiť optickú jednotku. Nepoužívajte zariadenie v prašnom prostredí.
 8. DVD napaľovačka počas prevádzky vytvára teplo. Vyhnite sa dlhodobému nepretržitému používaniu.
-

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)

Čo robiť, ak externá jednotka nefunguje správne?

1. Uistite sa, že je jednotka správne nainštalovaná a počas inštalácie dočasne vypnite antivírusový program.
2. Skúste pripojiť jednotku k inému USB portu.
3. Vyhnite sa používaniu USB hubov alebo predlžovacích káblov.
4. Ak jednotka nedokáže prečítať disk:
 - a) Skontrolujte, či je disk správne vložený.
 - b) Vyčistite povrch disku.
 - c) Skúste iný disk.
5. Ak sa disk dá prečítať, ale nedá sa prehrať, skúste použiť iný prehrávací softvér.
6. Ak počas čítania vzniká hluk:
 - a) Skúste iný disk.
 - b) Skontrolujte, či je disk správne vložený.
 - c) Nízka kvalita disku môže spôsobiť hluk.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Chyba	Možná príčina	Možné riešenie
Zariadenie nie je rozpoznané	Pripojené cez USB hub alebo predlžovací kábel	Pripojte jednotku priamo k počítaču. Nepoužívajte USB hub.
	USB rozhranie môže byť preťažené	Po pripojení jednotky reštartujte počítač.
	Pripojené k prednému USB portu stolového počítača	Pripojte jednotku k zadným USB portom počítača.
	Možný problém s káblom	Kontaktujte zákaznícku podporu.
Zariadenie nefunguje	Pripojené cez USB hub alebo predlžovací kábel	Pripojte jednotku priamo k počítaču.
Disk sa nedá prečítať	Disk je vložený nesprávne	Vložte disk správnym smerom.
	Nainštalovaný virtuálny disk	Vypnite softvér virtuálneho disku.
	Nízka kvalita disku	Skúste iný disk.
Disk sa nedá napáliť	Softvér na napaľovanie nie je správne nainštalovaný	Nainštalujte kompatibilný softvér na napaľovanie.
Disk sa nedá vysunúť	Pripojené cez USB hub alebo predlžovací kábel	Pripojte jednotku priamo k počítaču.
	Tlačidlo vysunutia stlačené príliš jemne alebo príliš silno	Znovu jemne stlačte tlačidlo vysunutia.
	Vložený Blu-ray disk	Táto jednotka nepodporuje Blu-ray disky.

Hlasný hluk počas prevádzky	Niektoré DVD disky sú hrubšie ako štandardné disky	Je to normálne. Skúste iný disk a porovnajte zvuk.
-----------------------------	--	--

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.