

FR: LIGHTARC – MANUEL D'UTILISATION


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- **Panneau solaire** : 4,5 V, 270 mA
- **Batterie** : 1 × 18650 Li-ion, 3,7 V, 1200 mAh
- **Autonomie** : plus de 10 heures après une charge complète
- **Fonctions** : 6 modes d'éclairage + 11 modes monochromes + minuterie + contrôle de la vitesse
- **Couleur LED** : éclairage décoratif RGB
- **Nombre de LED** : 18 LED

Modes d'éclairage

1. Saut monochrome
2. Fondu monochrome
3. Scintillement / clignotement
4. Saut multicolore
5. Dégradé multicolore
6. Saut RGB
7. 11 modes monochromes

APERÇU DU PRODUIT

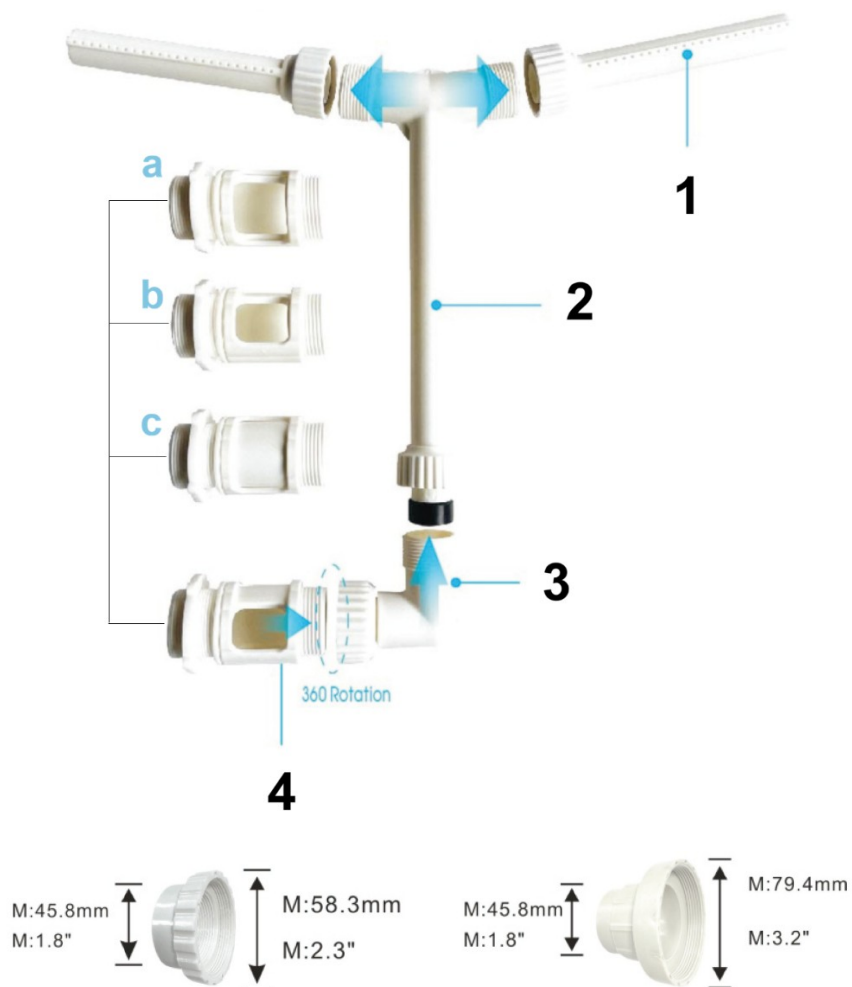


1. **Tête de pulvérisation**
 2. **Tube rehausseur**
 3. **Connecteur coudé**
 4. **Régulateur de débit d'eau**
- a. **Entièrement ouvert** : basse pression
 - b. **Partiellement ouvert** : pression moyenne
 - c. **Fermé** : haute pression

INSTALLATION DU PRODUIT

Installation sur l'entrée d'eau de la piscine



- **Éteignez la pompe de la piscine** avant l'installation afin de garantir la sécurité.
- **Localisez l'entrée d'eau de la piscine (ouverture du jet de retour)** par laquelle l'eau filtrée revient dans la piscine.
- **Retirez le raccord d'entrée existant ou la buse orientable** de l'ouverture de retour, s'il y en a un.
- **Fixez le connecteur coudé** à l'entrée de la piscine. Assurez-vous qu'il est bien serré et correctement aligné.
- **Raccordez le tube rehausseur** au connecteur coudé.
- **Installez la tête de pulvérisation** sur le haut du tube rehausseur.
- **Réglez le régulateur de débit d'eau** selon la pression d'eau et la hauteur de jet souhaitées :
 - o Entièrement ouvert → hauteur de jet plus basse
 - o Partiellement ouvert → jet moyen
 - o Fermé → jet à plus haute pression
- **Rallumez la pompe de la piscine** et vérifiez l'absence de fuites ou de raccords desserrés.
- **Ajustez l'angle et la hauteur** de la tête de pulvérisation si nécessaire pour obtenir un effet visuel optimal.



Remarque : assurez-vous que tous les raccords sont bien fixés afin d'éviter toute fuite d'eau ou tout détachement pendant le fonctionnement.

INSTRUCTIONS DU PANNEAU SOLAIRE

1. **Indicateur d'alimentation**
2. **Port de charge DC (entrée DC 5 V uniquement)**
3. **Commutateur de mode**
4. **Indicateur de sortie**
5. **Indicateur de charge solaire**
6. **Interrupteur d'alimentation** – l'indicateur d'alimentation s'allume en rouge lorsque l'appareil fonctionne

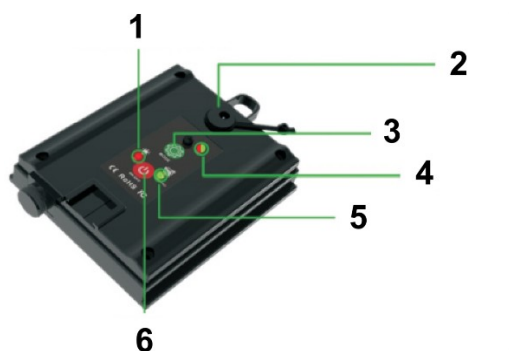

Les modes d'éclairage et les réglages de la minuterie peuvent être contrôlés à l'aide de la **télécommande** ou manuellement. Pointez la télécommande vers le **récepteur du signal** lors de l'utilisation. Appuyez plusieurs fois sur le **commutateur de mode** pour faire défiler les modes d'éclairage.

- A. Récepteur du signal
- B. Commutateur manuel de mode


INSTALLATION DU PANNEAU SOLAIRE

Installation au sol



1. Sortez le support du panneau et le piquet de sol.
2. Assemblez-les comme indiqué sur l'illustration.
3. Assemblez le support et le boîtier de commande solaire selon le schéma.
4. Placez le panneau solaire dans un endroit **exposé directement à la lumière du soleil**. Insérez fermement le piquet dans le sol selon l'angle optimal.
5. Vérifiez le panneau de commande pour vous assurer que le produit fonctionne correctement.

Montage mural

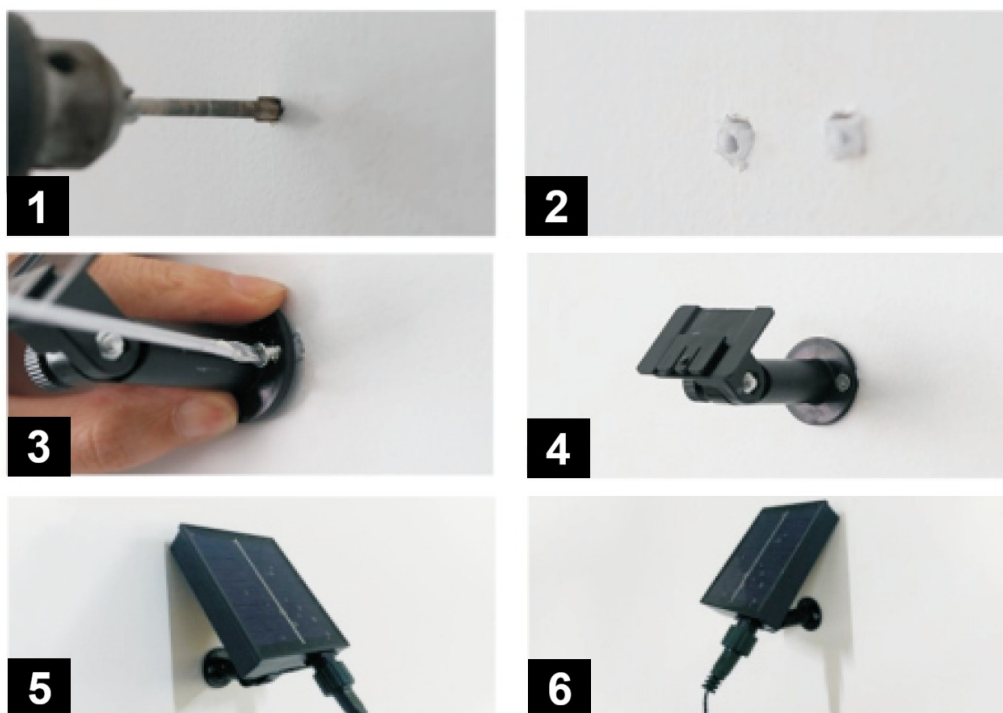


1. Choisissez un emplacement ensoleillé et marquez les positions de perçage (2 à 3 trous).
2. Percez les trous et insérez les chevilles murales.
3. Fixez le support de montage avec des vis.
4. Assurez-vous que le support est solidement fixé au mur.
5. Faites glisser le panneau solaire dans les guides du support.
6. Ajustez le panneau à l'angle optimal pour une exposition maximale à la lumière du soleil.

Remarques d'installation

- Ne placez aucun objet qui bloque la lumière du soleil et empêche celle-ci d'atteindre le panneau solaire pendant la journée. Cela réduira l'efficacité de charge et raccourcira la durée de fonctionnement la nuit.
- N'exposez pas le panneau solaire à une forte lumière artificielle pendant la nuit, car cela peut perturber son bon fonctionnement.

TÉLÉCOMMANDE

1. **Vitesse** (active dans certains modes)
2. **Marche**
3. **Minuterie**
4. **Sélection monochrome**
5. **Remarque** : retirez la languette de protection de la batterie avant la première utilisation
6. **Arrêt**
7. **Commutateur de mode** (6 modes d'éclairage)
8. **Mode multicolore**

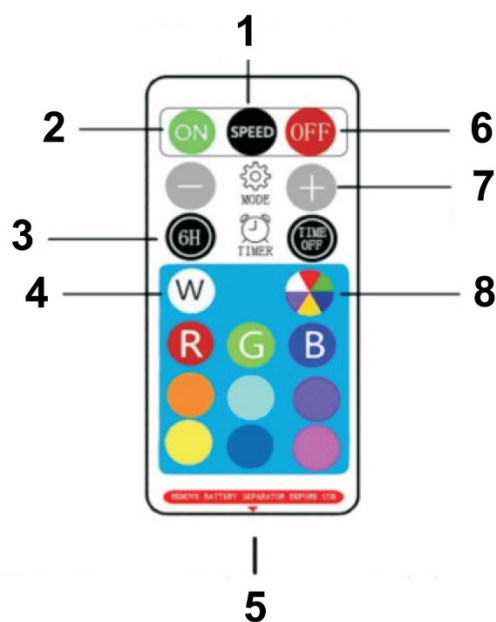

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.