

IT: LIGHTARC - MANUALE UTENTE


SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- **Pannello solare:** 4,5 V, 270 mA
- **Batteria:** 1 × 18650 Li-ion, 3,7 V, 1200 mAh
- **Tempo di funzionamento:** oltre 10 ore dopo una ricarica completa
- **Funzioni:** 6 modalità di illuminazione + 11 modalità monocromatiche + timer + controllo della velocità
- **Colore LED:** illuminazione decorativa RGB
- **Quantità di LED:** 18 LED

Modalità di illuminazione

1. Salto monocromatico
2. Dissolvenza monocromatica
3. Scintillio / Lampeggio
4. Salto colorato
5. Sfumatura colorata
6. Salto RGB
7. 11 modalità monocromatiche

PANORAMICA DEL PRODOTTO

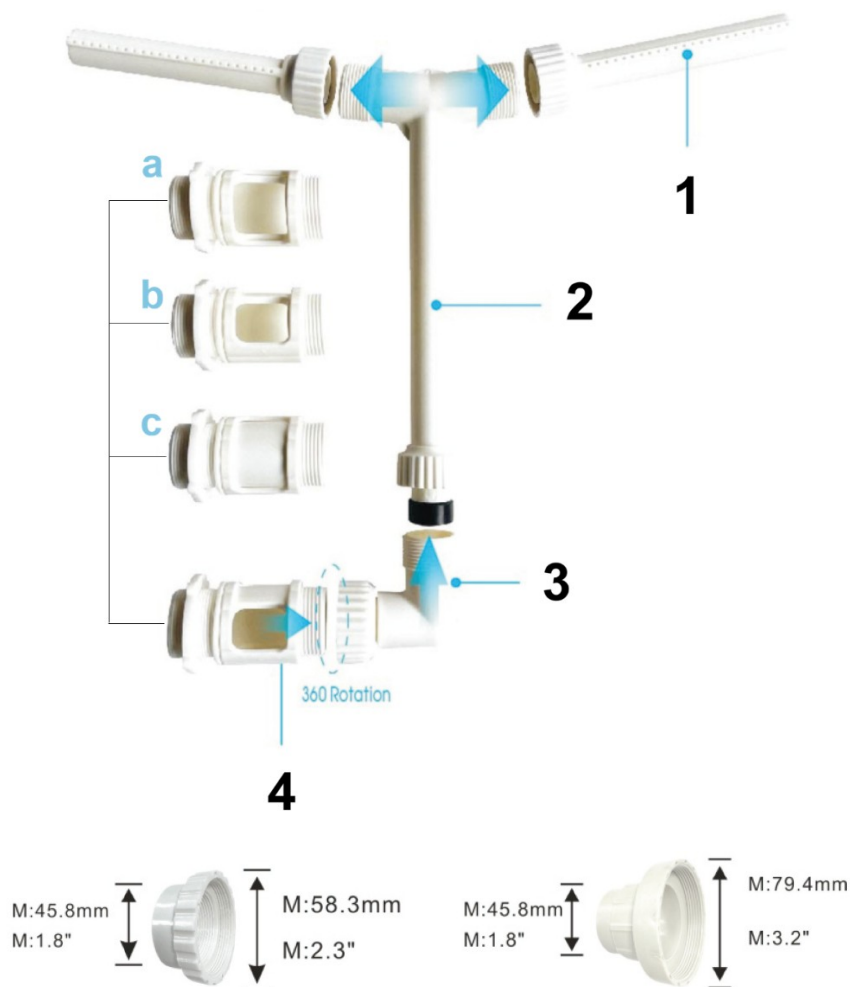

1. **Testa di spruzzo**
 2. **Tubo di prolunga**
 3. **Connettore angolare**
 4. **Regolatore del flusso d'acqua**
- a. **Completamente aperto:** bassa pressione
 - b. **Parzialmente aperto:** pressione media
 - c. **Chiuso:** alta pressione

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Installazione nell'ingresso dell'acqua della piscina



- **Spegnere la pompa della piscina** prima dell'installazione per garantire la sicurezza.
- **Individuare l'ingresso dell'acqua della piscina (apertura del getto di ritorno)** dove l'acqua filtrata rientra nella piscina.
- **Rimuovere l'eventuale raccordo di ingresso esistente o ugello orientabile** dall'apertura di ritorno.
- **Fissare il connettore angolare** all'ingresso della piscina. Assicurarsi che sia ben saldo e correttamente allineato.
- **Collegare il tubo di prolunga** al connettore angolare.
- **Installare la testa di spruzzo** sulla parte superiore del tubo di prolunga.
- **Regolare il regolatore del flusso d'acqua** in base alla pressione desiderata e all'altezza del getto:
 - o Completamente aperto → altezza del getto inferiore
 - o Parzialmente aperto → getto medio
 - o Chiuso → getto ad alta pressione
- **Riaccendere la pompa della piscina** e controllare eventuali perdite o collegamenti allentati.
- **Regolare l'angolo e l'altezza** della testa di spruzzo secondo necessità per ottenere il miglior effetto visivo.



Nota: assicurarsi che tutti i collegamenti siano ben fissati per evitare perdite d'acqua o distacchi durante il funzionamento.

ISTRUZIONI PER IL PANNELLO SOLARE

1. **Indicatore di alimentazione**
2. **Porta di ricarica DC (solo ingresso DC 5 V)**
3. **Interruttore modalità**
4. **Indicatore di uscita**
5. **Indicatore di ricarica solare**
6. **Interruttore di alimentazione** – l'indicatore di alimentazione si illumina in rosso quando il dispositivo è in funzione

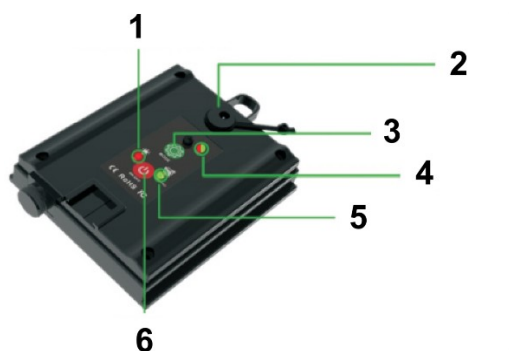

Le modalità di illuminazione e le impostazioni del timer possono essere controllate tramite il **telecomando** o manualmente. Puntare il telecomando verso il **ricevitore del segnale** durante l'uso. Premere ripetutamente l'**interruttore modalità** per scorrere le modalità di illuminazione.

- A. Ricevitore del segnale
- B. Interruttore modalità manuale


INSTALLAZIONE DEL PANNELLO SOLARE

Installazione a terra



1. Estrarre il supporto del pannello e il picchetto da terra.
2. Colregarli come mostrato nell'illustrazione.
3. Assemblare la staffa e la scatola di controllo solare secondo il diagramma.
4. Collocare il pannello solare in una posizione **esposta direttamente alla luce solare**. Inserire saldamente il picchetto nel terreno con l'angolazione ottimale.
5. Controllare il pannello di controllo per assicurarsi che il prodotto funzioni correttamente.

Montaggio a parete

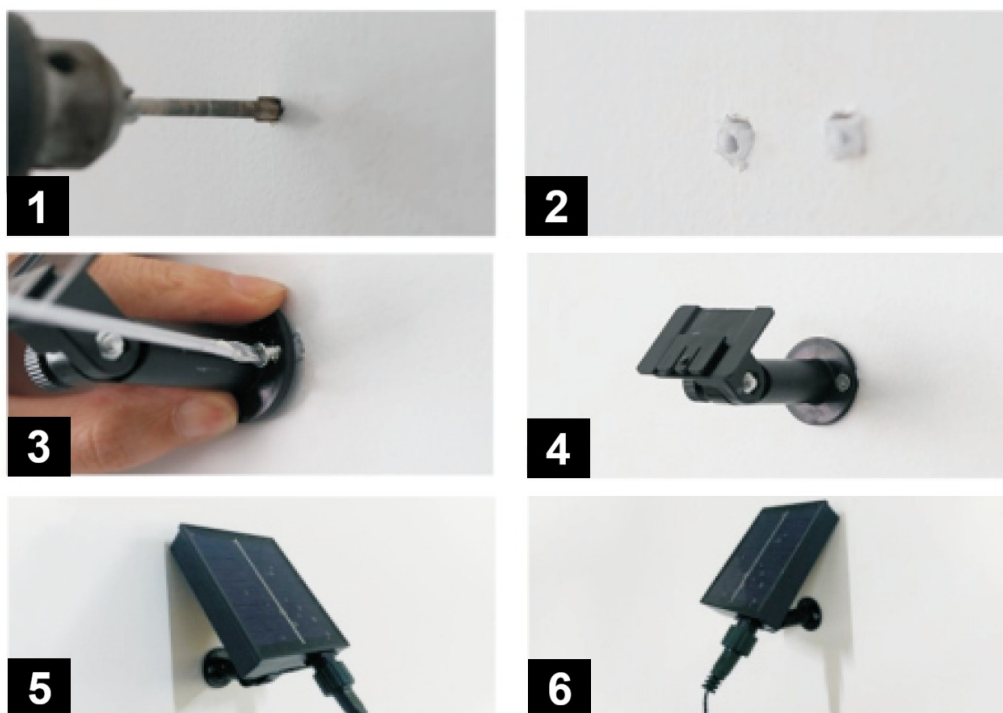


1. Scegliere una posizione soleggiata e segnare i punti di foratura (2-3 fori).
2. Praticare i fori e inserire i tasselli a muro.
3. Fissare la staffa di montaggio con le viti.
4. Assicurarsi che la staffa sia saldamente fissata alla parete.
5. Far scorrere il pannello solare nelle guide della staffa.
6. Regolare il pannello con l'angolazione ottimale per la massima esposizione alla luce solare.

Note di installazione

- Non posizionare oggetti che impediscano alla luce solare di raggiungere il pannello solare durante il giorno. Questo ridurrà l'efficienza di ricarica e accorcerà il tempo di funzionamento notturno.
- Non esporre il pannello solare a una forte luce artificiale durante la notte, poiché ciò potrebbe interferire con il corretto funzionamento.

TELECOMANDO

1. **Velocità** (attiva in determinate modalità)
2. **Accensione**
3. **Timer**
4. **Selezione monocromatica**
5. **Nota:** rimuovere il separatore della batteria prima del primo utilizzo
6. **Spegnimento**
7. **Interruttore modalità** (6 modalità di illuminazione)
8. **Modalità multicolore**

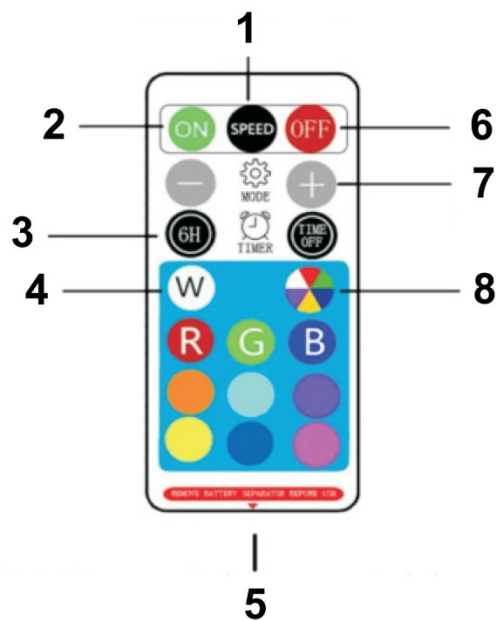

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.