

SL: LIGHTARC - NAVODILA ZA UPORABO


SPECIFIKACIJE IZDELKA

- **Solarni panel:** 4,5 V, 270 mA
- **Baterija:** 1 × 18650 Li-ion, 3,7 V, 1200 mAh
- **Čas delovanja:** več kot 10 ur po polnem polnjenju
- **Funkcije:** 6 načinov osvetlitve + 11 enobarvnih načinov + časovnik + nadzor hitrosti
- **Barva LED:** RGB dekorativna osvetlitev
- **Število LED:** 18 LED

Načini osvetlitve

1. Enobarvno preskakovanje
2. Enobarvno postopno prehajanje
3. Migetanje / bliskanje
4. Barvno preskakovanje
5. Barvni gradient
6. RGB preskakovanje
7. 11 enobarvnih načinov

PREGLED IZDELKA

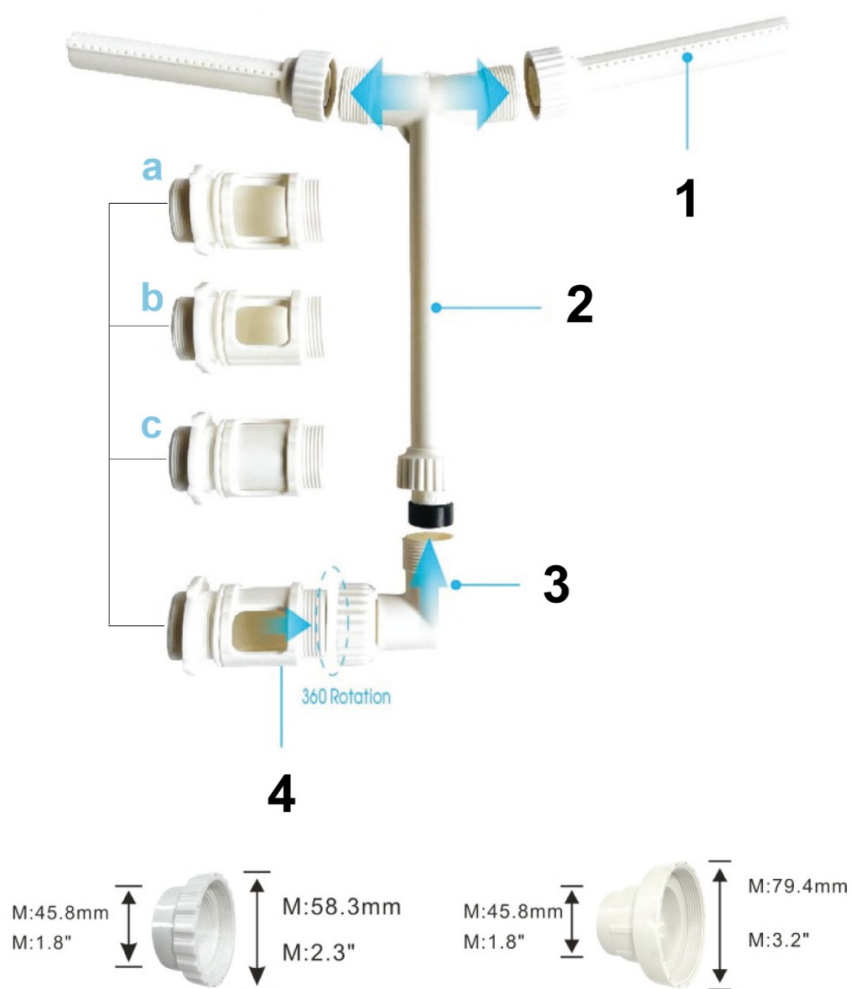

1. **Razpršilna glava**
 2. **Dvižna cev**
 3. **Kolenski priključek**
 4. **Regulator pretoka vode**
- a. **Popolnoma odprto:** nizek tlak
 - b. **Delno odprto:** srednji tlak
 - c. **Zaprto:** visok tlak

NAMESTITEV IZDELKA

Namestitev v dovod vode bazena



- Pred namestitvijo **izklopite bazensko črpalko** zaradi varnosti.
- **Poiščite dovod vode v bazen (odprtino povratnega curka)**, kjer filtrirana voda teče nazaj v bazen.
- **Odstranite obstoječi dovodni priključek ali usmerjevalno šobo** iz povratne odprtine, če je nameščena.
- **Pritrdite kolenski priključek** na dovod bazena. Prepričajte se, da je trdno pritrjen in pravilno poravnan.
- **Povežite dvižno cev** s kolenskim priključkom.
- **Namestite razpršilno glavo** na vrh dvižne cevi.
- **Prilagodite regulator pretoka vode** glede na želeni tlak vode in višino curka:
 - o Popolnoma odprto → nižja višina curka
 - o Delno odprto → srednji curek
 - o Zaprto → curek z višjim tlakom
- **Ponovno vklopite bazensko črpalko** in preverite, ali prihaja do puščanja ali ohlapnih povezav.
- Po potrebi **prilagodite kot in višino** razpršilne glave za optimalen vizualni učinek.



Opomba: Prepričajte se, da so vsi priključki varno pritrjeni, da preprečite puščanje vode ali odklop med delovanjem.

NAVODILA ZA SOLARNI PANEL

1. **Indikator napajanja**
2. **Priključek za DC polnjenje (samo vhod DC 5 V)**
3. **Stikalo za način**
4. **Izhodni indikator**
5. **Indikator solarnega polnjenja**
6. **Stikalo za vklop/izklop** – indikator napajanja sveti rdeče, ko naprava deluje

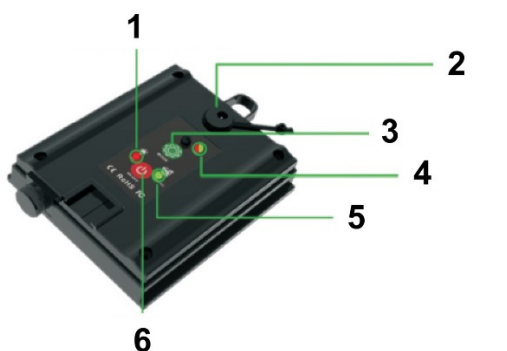

Načine osvetlitve in nastavitve časovnika lahko upravljate z **daljinskim upravljalnikom** ali ročno. Med upravljanjem usmerite daljinski upravljalnik proti **sprejemniku signala**. Večkrat pritisnite **stikalo za način**, da preklapljate med načini osvetlitve.

- A. Sprejemnik signala
- B. Ročno stikalo za način


NAMESTITEV SOLARNEGA PANELA

Talna namestitev



1. Vzemite stojalo panela in talni količek.
2. Povežite ju, kot je prikazano na ilustraciji.
3. Sestavite nosilec in solarno krmilno enoto v skladu s shemo.
4. Solarni panel postavite na mesto z **neposredno izpostavljenostjo sončni svetlobi**. Količek trdno vstavite v tla pod optimalnim kotom.
5. Preverite krmilno ploščo, da zagotovite pravilno delovanje izdelka.

Stenska namestitev

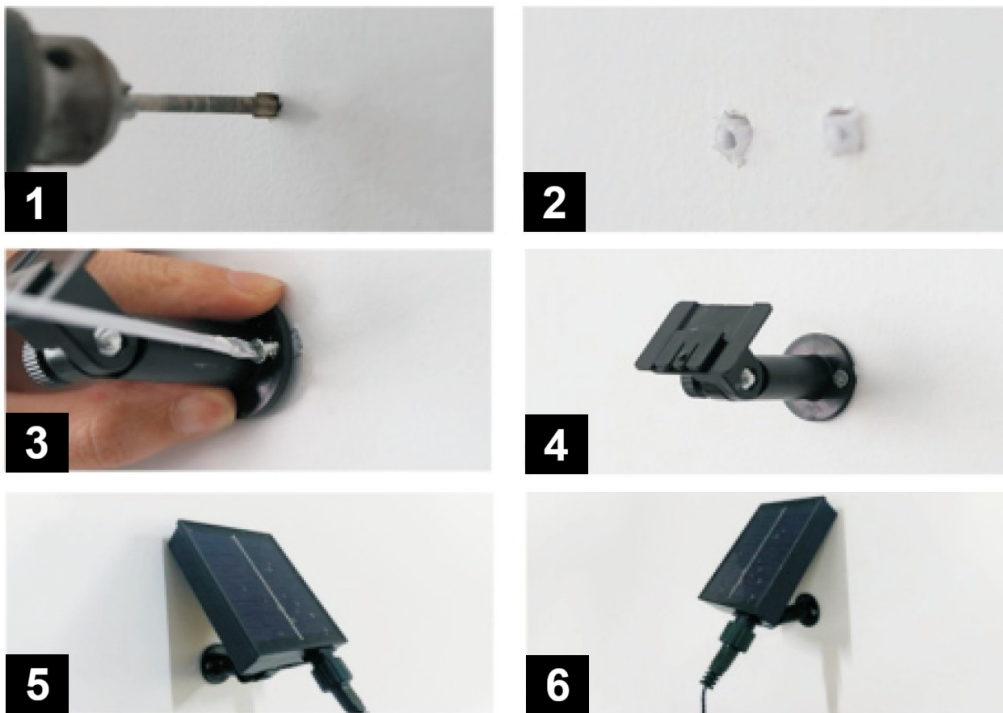


1. Izberite sončno mesto in označite položaje za vrtanje (2–3 luknje).
2. Izvrtajte luknje in vstavite zidne vložke (raztezne vložke).
3. Pritrdite montažni nosilec z vijaki.
4. Prepričajte se, da je nosilec trdno pritrjen na steno.
5. Solarni panel potisnite v vodila nosilca.
6. Prilagodite panel na optimalen kot za največjo izpostavljenost sončni svetlobi.

Opombe za namestitev

- Čez dan ne postavljajte predmetov, ki bi preprečevali sončni svetlobi, da doseže solarni panel. To bo zmanjšalo učinkovitost polnjenja in skrajšalo čas delovanja ponoči.
- Solarnega panela ponoči ne izpostavljajte močni umetni svetlobi, saj lahko to moti pravilno delovanje.

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

1. **Hitrost** (aktivno v določenih načinih)
2. **Vklop**
3. **Časovnik**
4. **Izbira enobarvnega načina**
5. **Opomba:** pred prvo uporabo odstranite zaščitni jeziček baterije
6. **Izklop**
7. **Stikalo za način** (6 načinov osvetlitve)
8. **Večbarvni način**

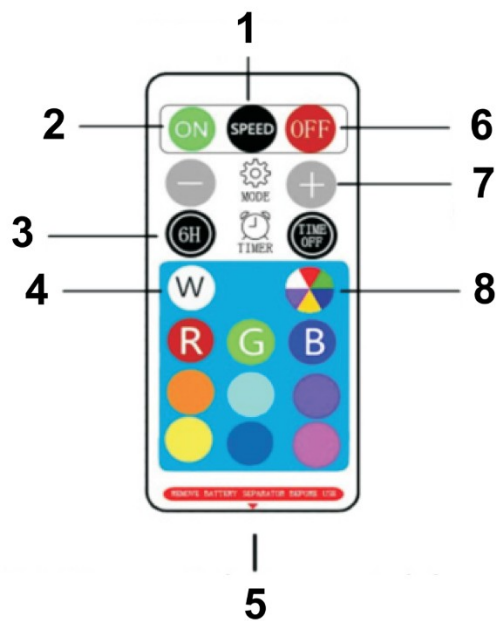

NAVODILA ZA REKILIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.